

The background of the image is a wooden wall. On the left side, there are vertical wooden planks with a rich, dark brown finish and prominent wood grain. The rest of the wall is covered in horizontal wooden planks, which are lighter in color, ranging from a warm tan to a medium brown, with a more uniform texture. A white rectangular frame is superimposed over the center of the image, containing the text.

REVESTIMIENTOS

MADERA NATIVA
POR ESPACIO SUR



REVESTIMIENTO
INTERIOR

MADERA NATIVA

MANEJO SUSTENTABLE



Revestimiento de fácil y rápida instalación. Otorga calidad, calidez y un sello único a tus proyectos.
Disponible para cielos, muros y pisos.

1 / 2x3
Espesor 18 mm.
Avance 58 mm.

3 / 4x6
Espesor 13 mm.
Avance 128 mm.

1 / 2x4
Espesor 18 mm.
Avance 78 mm.

1 / 2x4
Espesor 18 mm.
Avance 78 mm.

3 / 4x5
Espesor 13 mm.
Avance 103 mm.

3 / 4x5
Espesor 13 mm.
Avance 103 mm.



Revestimiento natural rescatado de barricas de vino antiguas. Funciona tanto para interiores como exteriores. Cada pieza es diferente y única.

* Sujeto a disponibilidad




RÚSTICO
RAULÍ DE BARRICAS

DISTINTAS TERMINACIONES

para una misma madera

La versatilidad del Roble permite dar el acabado y forma que quieras a los revestimientos. Elige tonos, forma, pulido y otros. Opción de acabado clásico, tradicional, moderno, rústico, mezclas, entre otros

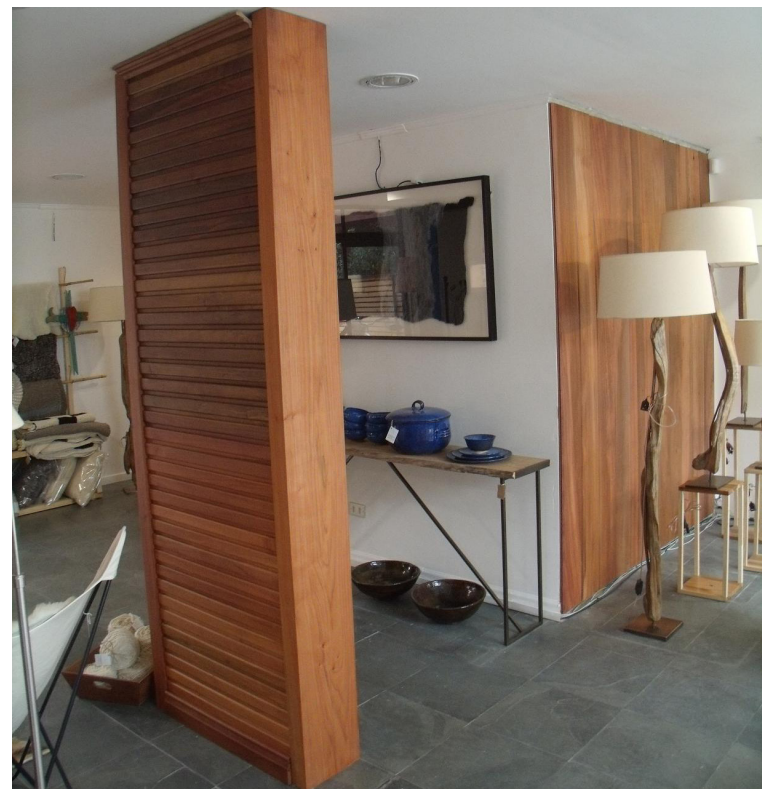



REVESTIMIENTO
EXTERIOR

MADERA NATIVA

MANEJO SUSTENTABLE



Revestimiento de fácil y rápida instalación.
Resistente a cambios climáticos y humedad.
Otorga un aspecto único a tus proyectos

1x5
Espesor 18 mm.
Avance 103 mm.

1x8
Espesor 18 mm.
Avance 178 mm.

1x6
Espesor 18 mm.
Avance 128 mm.

1x10
Espesor 18 mm.
Avance 233 mm.

CUBIERTAS DE MADERA

para muebles y superficies

Cubiertas para baños, cocinas, muebles, escaleras, bancas en madera nativa.

La madera es tratada cuidadosamente para resistir al agua y temperaturas.

Puedes escoger tonalidad y terminaciones.

Incluye orificios para instalaciones.















PROPIEDADES ROBLE

DE MANEJO SUSTENTABLE

Contracción volumétrica baja | 12%

Dureza intermedia | 468 kg cm²

Módulo elasticidad | 131 kg cm³

Al ser secada naturalmente conlleva las siguientes ventajas:

- Mejora la inestabilidad dimensional de la madera
- Mejora las propiedades físicas y mecánicas de la madera
 - Mejora las condiciones de manipulación
 - Mejora las condiciones a la hora de aplicar tratamientos superficiales
- Aumenta la resistencia al deterioro provocado por microorganismos (hongos, moho, plagas)

ESPACIO SUR

VIVE EL EXTERIOR

AV. EL RODEO 13.350, LO BARNECHEA

VENTAS@ESPACIOSUR.CL

WWW.ESPACIOSUR.CL