

ETİKET YAZICILARI



GÜVENLİK TANIMLAMASI



DÖKÜNTÜ KONTROLÜ



ETİKETLER



GÜVENLİK ÜRÜNLERİ



ALAN İŞARETLEME



İÇİNDEKİLER



4

BMP™71 Etiket
Yazıcısı ve
Aksesuarlar



5-13

BMP™71
Etiketleri



14-15

Etiket Yazıcıları



16-18

Etiket Uygulama
Alanları



19-21

Malzeme ve
Şeritler



22-28

Tanımlama
Etiketleri



29-34

Tel ve Kablo
Etiketleri



35-38

Komponent ve
Datacom
Etiketleri



39-42

Devre Kartı ve
Laboratuvar
Etiketleri



43-49

Alan
İşaretlemeleri



50-57

Güvenlik
Ürünleri



58-62

Döküntü Kontrol
Ürünleri

ETİKET UYGULAMALARI

Tel-Kablo Etiketleme



Elektriksel Komponent Etiketleme



Data ve Telekomünikasyon Etiketleme



Elektronik Kart ve Komponent Etiketleri



Laboratuvar Etiketleri



Genel Etiketleme, Cihaz tanımlama



Güvenlik Etiketleri



Lazer Yazıcı ile basılabilen Etiketler



Dot Matrix yazıcı ile basılabilen Etiketler



Boru İşaretleme Etiketleri



Boru ve vana İşaretleme Etiketleri



İş Güvenliği İşaretleri



BMP®71 ETİKET YAZICISI ÖZELLİKLERİ

837 €



- Hem portatif olarak, hem de PC ile kullanılır
- Çok farklı tipte, her amaca uygun 2000 den farklı etiket mevcuttur
- Ayar (kafa, başlangıç, kalınlık v.s. için) gerektirmez
- Etiket ve ribon çok kolay değiştirilir
- Sıfır fire ile etiket değiştirme, farklı etiket kullanma imkanı vardır
- Kalibrasyon gerektirmeyen teknoloji
- Kaliteli Termal Transfer Baskı yöntemi
- Farklı renkli baskı imkanı (Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Sarı)
- Etiket her zaman temiz ve doğru kesip alabilme imkanı
- Seri ve çoklu baskı yapabilirsiniz
- Barkod basabilirsiniz
- Sürekli bant (uzun) basabilir / İstenen boy etiket elde edebilirsiniz
- 300 dpi'dır
- İşlemlerin çoğunu direkt büyük ekranını kullanarak yapabilirsiniz, ayrıca PC gerekmez
- PC'ye USB kablosuyla bağlanır
- Direkt elektriğe bağlı olarak çalışabilir
- Ekranında ne kadar ribon, etiket ve pil kaldığını gösterir

LABELMARK KULLANARAK:

- Tüm etiketleri PC ekranından çok kolay tasarlayabilirsiniz
- Tasarlanan etiketlerden istediklerinizi basabilirsiniz
- Türkçe, Rusça, Arapça veya tanımlayacağınız başka dilleri basabilirsiniz
- Farklı font ve karakter boylarını tamamen kendiniz seçebilirsiniz
- Logo, sembol v.b. grafik şekilleri basabilirsiniz
- Bilgisayardaki Excel veya ODBC veritabanları ile etiket üretebilirsiniz

BMP®71 YAZICI ŞERİTLERİ

BİR RULO ETİKETİN NE KADAR RİBON TÜKETECEĞİNİ BULMAK İÇİN =>

(Yükseklik + etiketler arası boşluk) * etiket adedi / 46,000 = gerekli ribon rulo adedi

Tam ölçü bilinmiyorsa, normal etiketlerde ara 2,4 mm'dir. Kalın ve özel etiketler için lütfen sorun.

ŞERİT NO	Özellik	Kutu Fiyatı (Euro)
M71-R4300	Siyah	40,00
M71-R6000	Siyah	40,00
M71-R6200	Siyah	40,00
M71-R4400-WT	Beyaz	40,00
M71-R6900-BL	Mavi	53,54
M71-R6900-GN	Yeşil	53,54
M71-R6900-RD	Kırmızı	53,54
M71-R6900-MA	Magenta	53,54
M71-R6900-YL	Sarı	53,54
M71-R6600	Siyah	53,54
M71-R6400	Siyah	53,54
M71-R6800-WT	Beyaz	50,47

** Renkli ribonlar, sadece siyah ribon olarak R-60.. kullanılan malzemelere baskı yapabilir.

**BUTON ETİKETLERİ için 650 micron kalınlığında,
En: 30mm Yükseklik:40mm. 24 mm buton delikli. R-60.. ribonu kullanılır.**

BUTTON ETİKETLERİ



	En (mm)	Yüks. (mm)	Özellik	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
M71EP-1-7593-WT	27	8	Beyaz	250	0,18	45,17
M71EP-1-7593-SL	27	8	Gümüş	250	0,21	52,43
PTLEP-01-7593-RD	27	8	Kırmızı	250	0,25	63,13
PTLEP-01-7593-YL	27	8	Sarı	250	0,16	40,64
PTLEP-01-7593-BK	27	8	Siyah	250	0,18	46,04
PTLEP-01-7593-GR	27	8	Yeşil	250	0,16	40,64
M71EP-2-7593-WT	27	12,5	Beyaz	250	0,24	59,15
M71EP-2-7593-SL	27	12,5	Gümüş	250	0,24	59,15
PTLEP-02-7593-RD	27	12,5	Kırmızı	250	0,22	55,76
PTLEP-02-7593-YL	27	12,5	Sarı	250	0,22	55,76
PTLEP-02-7593-BK	27	12,5	Siyah	250	0,32	80,00
PTLEP-02-7593-GR	27	12,5	Yeşil	250	0,22	55,76
M71EP-3-7593-WT	27	15	Beyaz	150	0,30	45,30
M71EP-3-7593-SL	27	15	Gümüş	150	0,30	45,30
PTLEP-03-7593-RD	27	15	Kırmızı	150	0,39	58,85
PTLEP-03-7593-YL	27	15	Sarı	150	0,27	40,77
PTLEP-03-7593-BK	27	15	Siyah	150	0,31	46,19
M71EP-4-7593-WT	27	18	Beyaz	150	0,34	51,52
M71EP-4-7593-SL	27	18	Gümüş	150	0,35	51,82
PTLEP-04-7593-YL	27	18	Sarı	150	0,31	46,62
PTLEP-04-7593-BK	27	18	Siyah	150	0,35	52,82
PTLEP-04-7593-GR	27	18	Yeşil	150	0,31	46,62
M71EP-7-7593-WT	35	18	Beyaz	100	0,48	48,04
M71EP-7-7593-SL	35	18	Gümüş	100	0,64	64,20
M71EP-7-7593-YL	35	18	Sarı	100	0,64	64,20
PTLEP-07-7593-BK	35	18	Siyah	100	0,80	80,25
BM71E-6-7593-SL	45	15	Gümüş	500	0,32	158,00
BM71E-6-7593-WT	45	15	Beyaz	500	0,32	158,00
M71EP-6-7593-BK	45	15	Kırmızı	100	0,61	61,19
M71EP-6-7593-RD	45	15	Siyah	100	0,61	61,19
M71EP-6-7593-YL	45	15	Sarı	100	0,61	61,19
M71EP-8-7593-WT	48	19	Beyaz	125	0,78	97,94
M71EP-8-7593-SL	48	19	Gümüş	125	0,78	97,94
PTLEP-08-7593-YL	48	19	Sarı	125	0,80	99,84
PTLEP-08-7593-BK	48	19	Siyah	125	0,80	99,84
PTLEP-09-7593-WT	25	75	Beyaz	100	1,85	184,92
PTLEP-09-7593-YL	25	75	Sarı	100	1,85	184,92
PTLEP-10-7593-WT	25	100	Beyaz	100	2,12	211,65
PTLEP-10-7593-YL	25	100	Sarı	100	2,12	211,65
PTLEP-174-7593-SV	25	101	Gümüş	50	1,76	88,00

PANO İÇİ KOMPONENT / ÜRÜN ETİKETLERİ



(*) İşaretili 499 kodlu malzemeler için R-43.., diğer 499 etiketler için R-62.., 430 kodlu malzemeler için R-60.. önerilir.

(*) Bu ürünlerde 1 sırada birden fazla etiket vardır. PC Link'de basılamaz. Klavye kullanılarak değil, Labelmark ile baskı yapılabilir.

	En (mm)	Yüks.(mm)	Özellik	Adet / paket	1 Etiket Fiyatı €	Kutu Fiyatı €
M71-41-499-YL	16	5	sarı	750	0,06	44,67
M71-67-499-YL	15	9	sarı	750	0,08	56,30
TLS-B499-45X9 (*)	15	9	sarı	1500	0,04	67,20
TLS-B499-34X9 (*)	17	9	sarı	1000	0,06	64,00
TLS-B499-18x8 (*)	18	8	sarı	1500	0,05	68,25
TLS-B499-20x8 (*)	20	8	sarı	1500	0,06	86,22
PTL-47-499-YL	20	8	sarı	750	0,09	69,54
PTL-44-422	12,7	9,52	beyaz	500	0,06	32,16
PTL-44-430	12,7	9,52	şeffaf	500	0,06	29,80
M71C-375-422	9,53	15 mt	Beyaz Bant	Sürekli		48,80
M71C-475-422	12,07	15 mt	Beyaz Bant	Sürekli		38,32

KLEMENS ETİKETİ: KLEMSAN (PYK SERİSİ)

15 metre uzunluğunda 2 farklı klemens için tasarlanmış bant vardır, İster ikisini, isterseniz sadece birini kullanabilirsiniz. Yanyana dizilmiş klemenslerin enine göre bilgisayarda uzun bant olarak tasarlanıp basılıp, tırnakların arasına itirilerek sokulur. R-62..kullanılır.

	En (mm)	Adet / Paket (*)	Kutu Fiyatı (Euro)
TLS-B7596-16,2 mm X 15mt	16,2 ve 5	3000	42 €
KLEMENS ETİKETİ: PHOENIX CONTACT KLEMENSLERİ İÇİN (TIRNAKLI MODELLER)			



Her etiket 46,2 mm uzunluğunda, 6,2 mm yüksekliğinde olup, yanyana dizilmiş klemenslerin enine göre bilgisayarda tasarlanıp basılıp, tırnakların arasına itirilerek sokulur. Fazlası kesilir, uzun sıralarda yanyana birden fazla etiket kullanılır. Rengi beyazdır. R-60.. veya R-43.. önerilir.

	En (mm)	Adet / Paket	Kutu Fiyatı (Euro)
TLS-B7696-46,2X6.2	46,2	6750	80 €



KLEMENS ETİKETİ : TIRNAKSIZ MODELLER İÇİN YAPIŞKAN BANT ŞEKLİNDE. KLEMENSLERE TAKILAN DÜZ BEYAZ PLASTİKLER ÜSTÜNE YAPIŞTIRILARAK KULLANILIR)

Bantlar, kullanılan klemenslerin eni kadar küçük parçalar olarak tanımlanıp, kaç adet klemens varsa tek parça olarak basılıp yapıştırılır. Son derece dayanıklıdır. Düşmez. Aradan klemens değişikliği yapmak gerekirse kaldırılıp tekrar yapıştırılabilir. R-62.. önerilir.

	En (mm)	Mt / Kutu	1 Etiket Fiyatı (Euro) (*)	Kutu Fiyatı (Euro)
PTLTB-5-7551	4,5	15	0,01	24,51
PTLTB-8-7551	8	15	0,01	40,86
BM71C-240-498	6.10	83,80	0,02	306,68
M71C-240-498	6,10	9,14	0,02	46,84
BM71C-318-498	8,08	83,8	0,02	267,93
M71C-318-498	8.08	9,1	0,02	40,94
BM71C-375-498	9.53	83,8	0,02	272,13
M71C-375-498	9.53	9,14	0,02	41,57

KABLOYA GEÇİRİLEN ETİKETLER

2 deliğinden kabloya geçirilen, kolay kullanımlı, çok ekonomik etiketler. Sadece sarı renk mevcuttur. R-60.. veya R-43.. önerilir.



	En (mm)	Yüks. (mm)	Kablo bakır alanı (mm2)	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
BM71R-1-7599-YL	5,2	23	0.25-0.75	2500	0,06	150,88
BM71R-2-7599-YL	5,2	23	0.75-1.5	2500	0,06	150,88
BM71R-3-7599-YL	5,7	25	1.5-2.5	2500	0,07	165,60
BM71R-4-7599-YL	5,2	23	2,5 -3.5	2500	0,07	171,75
BM71R-5-7599-YL	5,7	25	3.5-4.5	2500	0,09	224,48

PLASTİK TAŞIYICI İÇENDE KABLO ETİKETLERİ

ETİKETLER	En (mm)	Yüks. (mm)	Özellik	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
PTDSU-10-7597	10	4,2	katlanan beyaz	1500	0,05	71,69
PTDSU-10-7597-YL	10	4,2	Katlanan sarı	1500	0,04	67,41
PTDSU-15-7597	15	4,2	katlanan beyaz	1500	0,04	53,50
PTDSU-15-7597-YL	15	4,2	Katlanan sarı	1500	0,05	73,83
PTDSU-30-7597	30	4,2	katlanan beyaz	1500	0,04	58,85
PTDSU-30-7597-YL	30	4,2	Katlanan sarı	1500	0,06	90,95
BM71D-1-7696	10	4.4	Beyaz	2500	0,05	115,94
BM71D-1-7696-YL	10	4.4	Sarı	2500	0,05	115,94
BM71D-2-7696	12	4.4	Beyaz	2500	0,05	115,94
BM71D-2-7696	12	4.4	Sarı	2500	0,05	115,94
BM71D-3-7696	16	4.4	Beyaz	2500	0,05	117,07
BM71D-3-7696-YL	16	4.4	Sarı	5000	0,05	234,15
BM71D-4-7696	23	4.4	Beyaz	2500	0,05	115,94
BM71D-4-7696-YL	23	4.4	Sarı	2500	0,05	115,94
BM71D-5-7696	30	4.4	Beyaz	2500	0,05	117,07
BM71D-5-7696-YL	30	4.4	Sarı	5000	0,05	234,15
PLASTİK TAŞIYICILAR	En (mm)	Kablo Çapı (mm)	Özellik	Adet / Paket	1 adet Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
AC-0-L10	10	1.3 - 2.0	şeffaf	2000	0,01	21,69
AC-0-L16	16	1.3 - 2.0	şeffaf	2000	0,01	26,54
AC-0-L30	30	1.3 - 2.0	şeffaf	1000	0,03	28,81
AC-1-L10	10	1.8 - 2.5	şeffaf	2000	0,01	21,69
AC-1-L16	16	1.8 - 2.5	şeffaf	2000	0,01	26,54
AC-1-L30	30	1.8 - 2.5	şeffaf	1000	0,04	43,21
AC-2-L10	10	2.5 - 4.0	şeffaf	2000	0,01	21,69
AC-2-L16	16	2.5 - 4.0	şeffaf	2000	0,01	29,04
AC-2-L30	30	2.5 - 4.0	şeffaf	1000	0,03	30,63
AC-3-L10	10	4.5 - 6.5	şeffaf	1000	0,02	16,90
AC-3-L16	16	4.5 - 6.5	şeffaf	1000	0,02	18,11
AC-3-L30	30	4.5 - 6.5	şeffaf	1000	0,04	36,17
AC-4-L10	10	6.0 - 10	şeffaf	1000	0,02	19,28
AC-4-L16	16	6.0 - 10	şeffaf	1000	0,02	20,53
AC-4-L30	30	6.0 - 10	şeffaf	500	0,05	22,96
AC-5-L10	10	9.0 - 15.0	şeffaf	1000	0,03	33,80
AC-5-L16	16	9.0 - 15.0	şeffaf	750	0,04	28,07
AC-5-L30	30	9.0 - 15.0	şeffaf	500	0,07	36,17
AC-6-L10	10	15.0 - 24.0	şeffaf	500	0,05	24,21
AC-6-L16	16	15.0 - 24.0	şeffaf	500	0,05	25,86
AC-6-L30	30	15.0 - 24.0	şeffaf	200	0,11	21,69

7

R-43.. ribon önerilir.



KABLO ÜSTÜNE SARILAN ETİKETLER

Yazılı kısım üzerine şeffaf tabakanın sarıldığı etiketler. R-43.. ribon önerilir.



BEYAZ RENKLİ	Yazılacak Kısımın Eni (mm) Yüks. (mm)		Maksimum Kablo Çapı (mm)	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
BM71-11-427	12.70	9.53	4.10mm	5000	0,03	146,42
M71-11-427	12.70	9.53	4.10mm	500	0,07	34,26
BM71-17-427	12.70	9.53	5.30mm	5000	0,05	255,39
M71-17-427	12.70	9.53	5.30mm	500	0,07	36,49
BM71-18-427	19.05	9.53	5.30mm	2500	0,08	208,75
M71-18-427	19.05	9.53	5.30mm	250	0,12	29,83
BM71-19-427	25.40	9.53	5.30mm	2500	0,07	166,92
M71-19-427	25.40	9.53	5.30mm	250	0,13	32,82
M71-28-427	6.35	12.70	6.64mm	750	0,05	38,68
BM71-29-427	12.70	12.70	6.64mm	5000	0,06	312,91
M71-29-427	12.70	12.70	6.64mm	500	0,09	44,69
BM71-30-427	19.05	12.70	6.64mm	2500	0,09	233,54
M71-30-427	19.05	12.70	6.64mm	250	0,13	33,37
BM71-31-427	25,40	12.70	6.64mm	2500	0,07	166,92
M71-31-427	25,40	12.70	6.64mm	250	0,17	42,27
BM71-32-427	38.10	12.70	6.64mm	1000	0,12	121,25
M71-32-427	38.10	12.70	6.64mm	250	0,17	43,30
BM71-21-427	25.40	19.05	11.06mm	1000	0,15	153,01
M71-21-427	25.40	19.05	11.06mm	100	0,25	25,17
BM71-23-427	25.40	25.40	17.71mm	1000	0,21	209,84
M71-23-427	25.40	25.40	17.71mm	100	0,30	29,98
BM71-33-427	38.10	25.40	17.71mm	500	0,24	117,70
M71-33-427	38.10	25.40	17.71mm	100	0,41	40,63
BM71-34-427	38.10	38.10	26.56mm	500	0,31	153,01
M71-34-427	38.10	38.10	26.56mm	50	0,67	33,63

SARI RENKLİ	Yazılacak Kısımın Eni (mm) Yüks. (mm)		Maksimum Kablo Çapı (mm)	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
PTL-11-427-YL	12.70	9.53	4.10mm	500	0,09	44,57
PTL-17-427-YL	12.70	9.53	5.30mm	500	0,09	47,42
PTL-18-427-YL	19.05	9.53	5.30mm	250	0,16	38,76
M71-19-427-YL	25.40	9.53	5.30mm	250	0,17	42,10
PTL-29-427-YL	12.70	12.70	6.64mm	500	0,12	58,12
PTL-30-427-YL	19.05	12.70	6.64mm	250	0,17	43,37
M71-31-427-YL	25,40	12.70	6.64mm	250	0,21	52,78
M71-32-427-YL	38.10	12.70	6.64mm	250	0,20	51,12
M71-21-427-YL	25.40	19.05	11.06mm	100	0,31	31,42
PTL-23-427-YL	25.40	25.40	17.71mm	100	0,39	39,03
M71-33-427-YL	38.10	25.40	17.71mm	100	0,51	50,82
PTL-34-427-YL	38.10	38.10	26.56mm	50	0,88	43,76

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

3/1 oranında daralır. R-43.. ribon önerilir. Beyaz ve sarı rengi mevcuttur.. Daha küçük en gerekirse, rahatlıkla makasla kesmek mümkündür (ikiye bölmek,üçe bölmek)



BEYAZ MAKARONLAR	Yassı Şekliyle (mm olarak)		Minimum - Maksimum Ka- blo Çapı (mm)	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
	Eni	Yüks.				
BM71-94-1-342	25,78	4,62	0.58-2.03	2500	0,21	523,30
M71-94-1-342	25,78	4,62	0.58-2.03	100	0,48	48,32
BM71-94-1-342-2	12,89	4,62	0.58-2.03	5000	0,12	575,63
BM71-94-175-342-2	22,41	4,62	0.58-2.03	5000	0,15	774,24
M71-94-175-342	44,83	4,62	0.58-2.03	100	0,63	62,79
BM71-94-175-342	44,83	4,62	0.58-2.03	2500	0,28	703,85
BM71-125-1-342-2	12,89	5,97	1.17-2.79	2000	0,12	241,60
BM71-125-175-342-3	14,94	5,97	1.17-2.79	3000	0,11	325,23
BM71-125-175-342-2	22,41	5,97	1.17-2.79	2000	0,16	325,23
BM71-125-1-342	25,78	5,97	1.17-2.79	1000	0,22	219,64
M71-125-1-342	25,78	5,97	1.17-2.79	100	0,50	49,91
M71-125-175-342	44,83	5,97	1.17-2.79	100	0,65	64,87
BM71-125-175-342	44,83	5,97	1.17-2.79	1000	0,30	295,66
BM71-187-175-342-4	11,21	8,51	1.57-3.81	4000	0,09	362,09
BM71-187-1-342-2	12,89	8,51	1.57-3.81	2000	0,14	270,50
BM71-187-175-342-3	14,94	8,51	1.57-3.81	3000	0,11	341,30
BM71-187-175-342-2	22,41	8,51	1.57-3.81	2000	0,18	362,09
BM71-187-1-342	25,78	8,51	1.57-3.81	1000	0,25	245,90
M71-187-1-342	25,78	8,51	1.57-3.81	100	2,46	245,90
M71-187-175-342	44,83	8,51	1.57-3.81	100	0,66	66,15
BM71-187-175-342	44,84	8,51	1.57-3.81	1000	0,33	329,18
BM71-250-1-342	25,78	11,15	2.39-5.46	1000	0,30	296,98
M71-250-1-342	25,78	11,15	2.39-5.46	100	0,58	57,63
M71-250-175-342	44,83	11,15	2.39-5.46	100	0,75	74,95
BM71-250-175-342	44,83	11,15	2.39-5.46	1000	0,40	399,31
BM71-375-1-342-2	12,89	16,38	3.18-8.13	2000	0,24	481,12
BM71-375-175-342-2	22,41	16,38	3.18-8.13	2000	0,32	646,88
BM71-375-1-342	25,78	16,38	3.18-8.13	1000	0,44	437,38
M71-375-1-342	25,78	16,38	3.18-8.13	100	0,62	62,49
M71-375-175-342	44,83	16,38	3.18-8.13	100	0,81	81,23
BM71-375-175-342	44,83	16,38	3.18-8.13	1000	0,59	588,09
BM71-500-1-342	25,78	21,62	4.75-11.43	1000	0,51	505,64
M71-500-1-342	25,78	21,62	4.75-11.43	100	0,72	72,22
M71-500-175-342	44,83	21,62	4.75-11.43	100	0,94	93,91
BM71-500-175-342	44,83	21,62	4.75-11.43	1000	0,68	680,20
M71-1000-175-342	44,83	42,16	11.43-24.13	50	1,62	80,88
BM71-1000-175-342	44,83	42,16	11.43-24.13	500	0,95	472,78
M71-1000-1-342	25,78	42,16	11.43-24.13	50	1,24	62,21

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

3/1 oranında daralır. R-43.. ribon önerilir. Beyaz ve sarı rengi mevcuttur.. Daha küçük en gerekirse, rahatlıkla makasla kesmek mümkündür (ikiye bölmek,üçe bölmek)



SARI MAKARONLAR	Yassı Şekliyle (mm olarak)		Minimum - Maksimum Kablo Çapı (mm)	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
	Eni	Yükseklik				
M71-94-1-342-YL	25.78	4.62	0.58-2.03	100	0,48	48,32
BM71-94-1-342-YL	25.78	4.62	0.58-2.03	2500	0,21	523,30
M71-94-175-342-YL	44.83	4.62	0.58-2.03	100	0,63	62,79
BM71-94-175-342-YL	44.83	4.62	0.58-2.03	2500	0,27	664,48
BM71-125-1-342-YL	25.78	5,97	1.17-2.79	1000	0,22	219,64
M71-125-1-342-YL	25.78	5,97	1.17-2.79	100	0,50	49,91
M71-125-175-342YL	44.83	5,97	1.17-2.79	100	0,65	64,87
BM71-125-175-342-YL	44.83	5,97	1.17-2.79	1000	0,28	278,69
BM71-187-1-342-YL	25.78	8,51	1.57-3.81	1000	0,24	244,81
M71-187-1-342-YL	25.78	8,51	1.57-3.81	100	0,51	50,88
M71-187-175-342-YL	44.83	8,51	1.57-3.81	100	0,66	66,15
BM71-187-175-342-YL	44.83	8,51	1.57-3.81	1000	0,33	329,18
BM71-250-1-342-YL	25.78	11.15	2.39-5.46	1000	0,30	296,98
M71-250-1-342-YL	25.78	11.15	2.39-5.46	100	0,58	57,63
M71-250-175-342-YL	44.83	11.15	2.39-5.46	100	0,75	74,95
BM71-250-175-342-YL	44.83	11.15	2.39-5.46	1000	0,40	399,31
BM71-375-1-342-YL	25.78	16.38	3.18-8.13	1000	0,44	437,38
M71-375-1-342-YL	25.78	16.38	3.18-8.13	100	0,62	62,49
M71-375-175-342-YL	44.83	16.38	3.18-8.13	100	0,81	81,23
BM71-375-175-342-YL	44.83	16.38	3.18-8.13	1000	0,59	588,09
BM71-500-175-342-YL-3	14.94	21,62	4.75-11.43	3000	0,17	524,28
BM71-500-1-342-YL	25.78	21,62	4.75-11.43	1000	0,51	505,64
M71-500-1-342-YL	25.78	21,62	4.75-11.43	100	0,73	73,32
M71-500-175-342-YL	44.83	21,62	4.75-11.43	100	0,94	93,91
BM71-500-175-342-YL	44.83	21,62	4.75-11.43	1000	0,68	680,20
M71-1000-175-342-YL	44.83	42.16	11.43-24.13	50	1,52	76,23
M71-1000-1-342-YL	25.78	42.16	11.43-24.13	50	1,24	62,21

ŞERİT MAKARONLAR (BEYAZ. SADECE BMP71 İLE KULLANILIR. 15,24 METRE.)	Yassı Şekli- yle (mm olarak) genişliği	Minimum - Maksimum Kablo Çapı (mm)	Kutu Fiyatı (Euro)
BM71C-125-342	5.96	1.17-2.79	116,85
BM71C-187-342	8.50	1.57-3.81	133,23
BM71C-250-342	11,15	2.39-5.46	158,00
BM71C-375-342	16,38	3.18-8.13	232,70
BM71C-500-342	21,61	4.75-11.43	269,02
BM71C-1000-342	42,16	11.43-24.13	642,65

KABLO BAĞI İLE BAĞLANAN ETİKETLER

1- İÇİNE ETİKET KONULAN KORUMALI TAŞIYICILAR: 2 katlı olup, yazının altta belirtilen etiketlere yazılıp, etiketin aşağıda belirtilen taşıyıcıların üstüne yapıştırıldıktan sonra yazılı kısmın üstüne şeffaf koruyucu kaplanan tip etiketler. Sadece sarı renk mevcuttur.



	En (mm)	Yüks. (mm)	Önerilen İç Etiket	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
2 KABLO BAĞIYLA BAĞLANAN:						
LC-71X9-B7644	9	71	5	100	0,37	37,23
LC-65X13-B7644	13	65	5	100	0,51	54,12
LC-103X15-B7644	15	103	6	100	0,39	38,52
LC-128x15-B7644	15	128	1, 7, 8	100	0,51	51,36
LC-178x15-B7644	15	178	2, 7, 8	50	1,16	57,78
1 KABLO BAĞIYLA BAĞLANAN:						
LT-59x25-B7645	59	25	4	50	0,64	45,52
LT-150x25-B7645	150	25	3	50	1,28	67,58
LT-800x400-B7644	80	40	9	100	0,85	85,00
1 KABLO BAĞIYLA BAĞLANAN (METAL HALKALI):						
LT-59x25-B7645-WR	59	25	4	50	1,26	66,99
LT-150x25-B7645-WR	150	25	3	50	1,94	102,72

İÇ ETİKETLER:						
Tüm Etiket ve teypler R-60.. ribonu kullanmaktadır.						
	En (mm)	Yüks.	Özellik	Miktar / paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
PTLTL-1-430	11	74	Şeffaf	100	0,59	58,85
PTLTL-2-430	11	124	Şeffaf	50	1,05	55,71
PTLTL-3-430	21	129	Şeffaf	50	0,94	47,08
PTLTL-4-430	37	21	Şeffaf	300	0,25	73,83
PTLTL-5-430	39	5	Şeffaf	300	0,12	37,71
TLS-B430-46X11	48	11	Şeffaf	500	0,09	43,87
M71C-375-430	9,53	15 mt	Şeffaf	15 mt		45,13
M71C-500-430	12,7	15 mt	Şeffaf	15 mt		35,39
M71C-500-595-XX	12,7	15 mt	XX: renk kodu	15 mt		42,95
M71C-1000-595-xx	25	15 mt	XX: renk kodu	15 mt		56,08

0,45 mm KALINLIKTAKİ HALOJEN-FREE

	En (mm)	Yük. (mm)	Özellik	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
						
BM71H-1-7643-WT	10	60	Beyaz	250	1,84	460,21
BM71H-1-7643-YL	10	60	Sarı	250	1,94	485,95
BM71H-2-7643-WT	10	75	Beyaz	250	1,89	473,25
BM71H-2-7643-YL	10	75	Sarı	250	1,89	473,25
BM71H-3-7643-WT	25	75	Beyaz	250	2,22	554,19
BM71H-3-7643-YL	25	75	Sarı	250	2,17	542,05

DOĞRUDAN ÜSTÜNE YAZILAN ETİKETLER

Etiketin üstüne direkt yazıcı ile yazı yazılan etiketler. R-60.. ribon önerilir



	En (mm)	Yüks. (mm)	Özellik	Adet / Paket	1 etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
M71-12-109	19,05	76,20	Beyaz	100	0,32	33,89
PTL-12-109-YL	19,05	76,20	Sarı	100	0,38	39,94
BM71-12-109	19,05	76,20	Beyaz	1000	0,22	237,15
M71-60-109	12,50	50,00	Beyaz	100	0,21	22,46
BM71-60-109	12,50	50,00	Beyaz	1000	0,15	157,12
M71-36-109	44,45	25,58	Beyaz	250	0,17	45,25
BM71-111-145-GY	30,63	19,25	Gri	1000	0,57	601,08
M71-111-145-FR-GY	30,63	19,25	Gri	100	0,83	88,31
M71-111-145-GY	30,63	19,25	Gri	100	0,69	73,59
BM71-110-145-GY	44,45	25,40	Gri	1000	0,57	601,08
M71-110-145-GY	44,45	25,40	Gri	100	0,83	88,37

UZUN BANTLAR

Uyarılar, sigorta etiketi, pano içine uzun etiket yapmak v.b. için. R-60.. önerilir



	En (mm)	Mt / Paket	Özellik	Metre Fiyatı €	Kutu Fiyatı €
PTLTB-8-422	8	15	Beyaz parlak	2,25	35,85
M71C-375-422	9,53	15	Beyaz parlak	3,07	48,80
M71C-375-430	9,53	15	Şeffaf poly	2,84	45,13
M71C-500-422	12,70	15	Beyaz parlak	2,41	38,32
M71C-500-595-xx	12,7	15	Çeşitli renkler	2,70	42,95
M71C-500-428	12,70	15	Gümüş	2,63	41,85
M71C-1000-422	25,40	15	Beyaz parlak	4,23	67,29
M71C-1000-430	25,40	15	Şeffaf poly	3,91	62,20
M71C-1000-595-xx	25,40	15	Çeşitli renkler	3,25	56,08
M71C-1000-483	25,40	15	Beyaz parlak	4,41	70,14
M71C-1900-422	48,26	15	Beyaz parlak	6,34	100,92
M71C-1900-430	48,26	15	Şeffaf poly	5,87	93,36
PTL-43-435	48,26	15	Metal parlak	7,22	114,95
M71C-2000-595-xx	50,80	15	Çeşitli renkler	3,30	52,03
M71C-500-581-YL	12,70	15	Sarı	2,24	35,65
M71C-500-581-WT	12,70	15	Beyaz	2,24	35,65
M71C-1000-581-YL	25,40	15	Sarı	3,32	52,85
M71C-1000-581-WT	25,40	15	Beyaz	3,32	52,85
M71C-2000-581-YL	50,80	15	Sarı	4,40	70,05
M71C-1000-581-WT	50,80	15	Beyaz	3,32	52,85
BM71C-1000-582	25,40	22,86	Fotoluminesant	4,58	111,09
BM71C-2000-582	50,80	22,86	Fotoluminesant	7,34	177,95
BM71C-1000-584-OR	25,40	22,86	Reflektif turuncu	4,58	111,09
BM71C-1000-584-WT	25,40	22,86	Reflektif sarı	4,58	111,09
BM71C-1000-584-YL	25,40	22,86	Reflektif beyaz	4,58	111,09
BM71C-2000-584-OR	50,80	22,86	Reflektif turuncu	7,34	177,95
BM71C-2000-584-WT	50,80	22,86	Reflektif beyaz	7,34	177,95
BM71C-2000-584-YL	50,80	22,86	Reflektif sarı	7,34	177,95



BAYRAK ETİKETLER

Gayet sağlam bir materyalden yapılmıştır ve özel bir uygulama ile kolaylıkla kabloya uygulanır. R-43.. ribon önerilir.

	En (mm)	Yüks.(mm)	Özellik	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı €	Kutu Fiyatı €
M71FP-1-425	30,00	10,00	P şeklinde	250	0,15	39,60
M71FP-2-425	44,45	12,70	P şeklinde	250	0,28	73,59
M71FT-1-425	30,00	10,00	T şeklinde	250	0,15	39,60

GENEL AMAÇLI ETİKETLER

Farklı amaçlar için, çok farklı boylarda ve farklı Özelliklerde üretilmiştir. Aşağıda sadece bazı örnekler verilmiştir. İhtiyacınıza uyan tipi bulamıyorsanız lütfen sorun.

	En (mm)	Yüks. (mm)	Özellik	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
BM71-17-428	25,4	12,7	Gümüş, mat	5000	0,07	351,83
M71-17-428	25,4	12,7	Gümüş, mat	500	0,10	50,25
M71-17-483	25,4	12,7	Beyaz, parlak	500	0,09	43,61
M71-17-486	25,4	12,7	Gri, mat	500	0,10	52,25
M71-17-489	25,4	12,7	Beyaz, mat	500	0,09	44,56
M71-19-423	25,4	25,4	Beyaz, parlak	250	0,11	27,37
BM71-19-423	25,4	25,4	Beyaz, parlak	2500	0,09	216,00
M71-19-483	25,4	25,4	Beyaz, parlak	250	0,12	30,82
M71-29-483	38,1	12,7	Beyaz, parlak	500	0,10	48,56
M71-29-486	38,1	12,7	Gri, mat	500	0,12	60,07
M71-29-489	38,1	12,7	Beyaz, mat	500	0,10	49,69
M71-30-483	38,1	19,05	Beyaz, parlak	250	0,17	43,37
M71-30-486	38,1	19,05	Gri, mat	250	0,17	41,72
PTL-30-489	38,1	19,05	Beyaz, mat	250	0,18	45,09
M71-31-423	38,1	25,4	Beyaz, parlak	250	0,12	30,88
M71-31-483	38,1	25,4	Beyaz, parlak	250	0,14	34,82
M71-32-423	38,1	38,1	Beyaz, parlak	250	0,18	44,05
M71-32-489	38,1	38,1	Beyaz, mat	250	0,20	50,71
PTL-20-435	50,80	25,40	Gümüş, parlak	100	0,25	25,43
M71-20-424	50,80	25,40	Beyaz, mat	100	0,17	16,94
BM71-20-424	50,80	25,40	Beyaz, mat	1000	0,12	118,57
M71-20-428	50,80	25,40	Gümüş, mat	100	0,31	30,75
BM71-20-428	50,80	25,40	Gümüş, mat	1000	0,22	215,31
M71-20-483	50,80	25,40	Beyaz, parlak	100	0,24	23,78
M71-20-486	50,80	25,40	Gri, mat	100	0,32	31,97
PTL-20-489	50,80	25,40	Beyaz, mat	100	0,26	26,12
M71-22-423	76,20	25,40	Beyaz, parlak	100	0,24	23,95
M71-22-428	76,20	25,40	Gümüş, mat	100	0,34	33,53
M71-37-422	76,20	48,26	Beyaz, parlak	100	0,37	37,00
M71-37-483	76,20	48,26	Beyaz, mat	100	0,36	36,27
PTL-37-435	76,20	48,26	Gümüş, parlak	100	0,37	36,63
M71-37-483	76,20	48,26	Beyaz, parlak	100	0,36	36,27
M71-37-486	76,20	48,26	Gri, mat	100	0,43	43,44
M71-37-423	76,20	48,26	Beyaz, parlak	100	0,31	31,16
PTL-37-489	76,20	48,26	Beyaz, mat	100	0,38	37,70
PTL-37-428	76,20	48,26	Gri, mat	100	0,45	45,46
M71-38-423	101,60	48,26	Beyaz, parlak	100	0,39	38,86
M71-38-428	101,60	48,26	Gri, mat	100	0,51	50,59
PTL-38-435	101,60	48,26	Gümüş, parlak	100	0,66	66,34
M71-38-483	101,60	48,26	Beyaz, parlak	100	0,43	43,47
PTL-38-486	101,60	48,26	Gri, mat	100	0,53	53,08
M71-38-489	101,60	48,26	Beyaz, mat	100	0,43	43,47



GARANTİ / GÜVENLİK ETİKETLERİ

	En (mm)	Yüks.(mm)	Özellik	Adet / Paket	1 Etiket Fiyatı (Euro)	Kutu Fiyatı (Euro)
M71-17-352	25,40	12,70	Gümüş	500	0,11	52,73
M71-17-351	25,40	12,70	Beyaz	500	0,09	45,95
M71-20-352	50,80	25,40	Gümüş	100	0,32	31,95
M71-20-351	50,80	25,40	Beyaz	100	0,28	27,87
M71-31-352	38,10	25,40	Gümüş	250	0,17	41,53
M71-31-351	38,10	25,40	Beyaz	250	0,14	36,23
M71-37-352	48,26	76,20	Gümüş	100	0,45	44,72
M71-37-351	48,26	76,20	Beyaz	100	0,39	39,00
M71C-500-530	12,70	15 mt	Beyaz	15 mt		51,62
M71C-1000-530	25,40	15 mt	Beyaz	15 mt		86,03
M71C-2000-530	50,80	15 mt	Beyaz	15 mt		130,28

BBP™31



BBP™31 İşaret ve Etiket Yazıcısı, genişlikleri 101,60 mm'ye kadar olan işaret ve etiketleri yazdırabilen kullanımı kolay ve çok yönlü bir masaüstü yazıcıdır. Sürükleme ve bırakma yöntemiyle etiket tasarımı yapabileceğiniz ve sadece 2 adımda hızla ve kolayca etiket oluşturabileceğiniz pratik bir ana ekran içeren geniş bir dokunmatik ekrana sahiptir. BBP31 İşaret ve Etiket Yazıcısında yüzlerce farklı etiket, bant ve malzeme üzerine baskı alabilirsiniz. Kullanımı kolay "kalk ve yazdır" işlevi sayesinde bir tesiste etiketlenmesi gereken her şey gerçek anlamda etiketlenir.

BBP™33



BBP™33 Etiket Yazıcısı 101,60 mm genişliğindeki işaretleri ve etiketleri yazdırabilen, tamamen sorunsuz çalışan, kullanımı kolay bir bilgisayar tabanlı yazıcıdır. Akıllı yonga sarf malzemeleri, etiketi Brady yazılımında otomatik olarak ayarlar, böylece manuel kalibrasyon yapmanıza gerek kalmaz ve etiket israfı ortadan kalkar. Kolay takılan şerit ve etiket kartuşları, malzemelerin hızla ve kolayca değiştirilmesini sağlar. BBP33 Etiket Yazıcısı, tüm güvenlik ve tesis etiket malzemeleri ile tel, ürün veya laboratuvar tanımlamalarına yönelik kalıp kesimli etiketleri yazdırabilir. Yazıcılar, müşterinin ihtiyaçlarına göre aşağıdakiler için tasarlanmış 40 farklı malzemede 600'den fazla malzeme parçasıyla kullanılabilir.

BMP21-LAB



BMP21-LAB etiket yazıcısıyla güvenli bir şekilde baskı almak mümkünken neden zamanla silinen bir kalemle etiket yazasınız ki? Yalnızca birkaç saniyede boruları, deney tüplerini, cam şişeleri, etiketleyin. Böylece etiketler uzun süre bozulmadan kalsın. Bu etiketler en zorlu ortamlarda test edildiler. Stalizatörler? Sıvı nitrojen? Dondurucular? Sıcak su banyoları? Bu etiketler hepsiyle baş edebilir. Bir BMP21-LAB laboratuvar etiket yazıcısı edinin ve hızlı ve hatasız etiketlemeye başlayın.

BMP21 PLUS



BMP21 PLUS taşınabilir etiket yazıcısı, sahadaki en zor etiketleme işlerini işlerinizi sizlere kolaylıkla yardımcı olur. Akıllı otomatik biçimlendirme özelliği sayesinde tek yapmanız gereken etiket kartuşunu cihazın içine yerleştirmek ve yazdırmaktır. BMP21 PLUS etiketleme cihazı sayesinde işlerinizi en hızlı şekilde halledebilirsiniz. BMP21-PLUS, Brady Worldwide, Inc.'in tescilli markasıdır

BMP™41



BMP™41 Etiket yazıcısı istediğiniz yer ve zamanda 25 mm genişliğine kadar kesik veya devamlı etiketler oluşturma becerisi sağlayan dayanıklı ve taşınabilir bir çözümdür. Günlük işlerinizle veya tekli görevlerle karşı karşıya olmanız fark etmez, BMP™41 yazıcı kablo işaretleme ve genel tanımlama bağlantı panosu, terminal bloğu vb. gibi çok alanlı etiketlere kadar tüm etiketleme işleriniz için tek cihazdır. Plastik köşe tamponlarıyla düşmeye karşı test edilmiş yazıcı düşme ve yıpranma durumlarında en uygun koruma ve güvenlik sağlar. Uzun ömürlü şarj edilebilir pili hareket halindeyken yazdırma özelliği sağlar ve sık sık şarj etme ihtiyacını azaltır. Daha yüksek hacimli yazdırma için günde 250 etikete kadar yazdırır. Akıllı Hücre Teknolojisi etiket formatınızın kalibrasyon olmaksızın otomatik olarak ayarlandığı anlamına gelir.

BMP51



BMP51 Sarf malzemelerini birkaç saniyede değiştirin. Sorunsuz ve kolayca takılan kartuşların içinde hem etiket malzemesi, hem de ribon vardır! Otomatik etiket formatlama. Kartuşlarda, etiketinizin doğru şekilde nasıl formatlandırılacağını yazıcıya söyleyen akıllı hücre teknolojisini kullanılmaktadır. Sizin tek yapmanız gereken bir kartuş takmaktır; geri kalanını yazıcı kalibre eder. Hızlı yazdırma. Saniyede 25,4 mm yazdırır; yani etiket yazdırmak için artık uzun süre beklemeniz gerekmez. Dayanıklı yerleşik kesici. Her türlü malzemeyi kolayca kesebilen ve hatta siz ihtiyaç duyana kadar etiketi tutan, kendini temizleyebilen bir kesici bulunur. Kablosuz çalışabilme özelliği. Yerleşik Bluetooth® teknolojisi ve isteğe bağlı Wi-Fi kartı, kablosuz yazdırma seçenekleri sunar. Sürekli ve kesik etiket malzemeleri. Tel, kablo, pano ya da cihaz, neyi etiketlemeniz gerekirse gereksin, bunu bu tek yazıcıyla yapabilirsiniz. Arasından seçim yapabileceğiniz 20 materyal türü ve 130'dan fazla etiket çeşidi bulunur.

BP-PR PLUS



BradyPrinter™ BP-PR PLUS model serisi, özellikle elektronik, elektrik, telekomünikasyon alanlarının yanı sıra laboratuvar ortamları gibi endüstriyel pazarın Ürün Tanımlama ve İzleme uygulamalarının profesyonel ihtiyaçlarını karşılayan ideal yazıcı çözümlü, dayanıklı endüstriyel yazıcı ürün grubudur. BP-PR PLUS ayrıca farklı masura çapları kullanan malzemelerin sıklıkla değiştirilmesini sağlarken, kritik baskı kaydını tutar.

IP™Thermal



Brady'nin yeni IP™Thermal Transfer Printer ile akıllı ve yüksek performanslı baskı alabilirsiniz. IP™Thermal Transfer Printer tamamen entegre ve kolay kullanımlı bir yazılım ve donanıma sahip. Smart Cell teknolojisi, yazıcının, kartuşun ve materyalin birbiriyle iletişim halinde olmasını sağlıyor. Sistem, materyal tanıma, otomatik şekillendirme ve kullanıcı dostu etiket özellikleri sağlıyor. Brady IP™Thermal Transfer Printer, yüklü materyal ve kartuş miktarını tespit ediyor ve doluluk bilgisini LCD ekrana yansıtıyor. Şablonların ve ayarların otomatik olarak hazırlanması için materyal bilgisi, yazılıma gönderiliyor. Şablonlara veriyi girin, tıklayın ve yazdırın. O kadar basit.

ETİKET UYGULAMA ALANLARI

İMALAT



HAVACILIK



KİMYA ,PETROL, GAZ



SAVUNMA SANAYİ



ELEKTRİK



YİYECEK, İÇECEK



DENİZCİLİK



MADENCİLİK



DEMİR YOLLARI




TELEKOMÜNİKASYON




LABORATUVAR



Bağlantı Panosu Tanımlama



Elektrik Panosu Tanımlama



Kablo Bağlantı Panoları Tanımlama




Kendinden Laminasyonlu Tel ve Kablo Etiketleri



Tel ve Kablo Makaronları



Bağlantı Kutusu İşaretleme

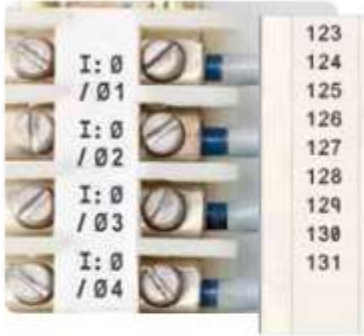

Sarılabılır Tel ve Kablo Etiketleri



Fiş Yazdırma



Desi-Şeritli Kartlar



Bayrak Etiketler



Lojistik Etiketleri



Güvenlik Tanımlamaları



Boru İşaretleme



Varlık Tanımlama



Laboratuvar Tanımlamaları



Bilgi İşaretleri



Devre Kartı ve Komponent Etiketleri









Endüstriyel Barkod Etiketleri





Güvenlik Tanımlamaları





MALZEME VE ŞERİT ÇAPRAZ REFERANS TABLOSU

Malzeme Numarası	Malzeme Açıklaması	Renk	Çift	Min./Maks. Çalışma Sıcaklığı	Uygulama	Belirli Özellikler	Kurum Onayları Uyumluluk	Önerilen Şeritler
Naylon Bez								
B-499	Kalıcı akrilik, baskıya dayanıklı yapışkanlı Naylon Bez	Beyaz	Mat	-70° - 90°C 30 gün	Tesisattan geçirilebilen düşük profilli tel işaretlemeleri, komponent etiketleri ve genel etiketler	Çok amaçlı tel işaretli, kuvvetli yapışkan sayesinde yağ ve kirlerin bulunduğu sıcak ortamlarda ideal şekilde kullanılabilir	  HF	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri) M71-R6300 M71-R6200
Kağıt								
B-424	Kalıcı lateks yapışkanlı Genel Amaçlı Kağıt	Beyaz	Mat	-40° - 50°C 30 gün	Barkod ve genel etiketleme	Mükemmel kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık		M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri)
Polyester								
B-422	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 100°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etikeli ve derecelendirme levhası ve bağlantı panosu tanımlaması	Dokulu yüzeylerde uygulama için 2 mil yapışkan önerilir	 	M71-R6300 M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-423	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etikeli, derecelendirme levhası ve prizler		  HF	M71-R6300 M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-428	Kalıcı akrilik yapışkanlı metalize polyester	Gümüş	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Derecelendirme levhası, elektronik komponent işaretlemeleri		  HF	M71-R4300 M71-R6200
B-430	Kalıcı akrilik yapışkanlı şeffaf polyester	Şeffaf	Parlak	-70°C - 100°C 30 gün	Genel etiketler, derecelendirme/ad levhası, priz ve genel işaretçiler	Kuvvetli yapışkan sayesinde yoğun dokulu veya yapışkanlı zor uygulandığı diğer yüzeyler için idealdir, Yan saydam	 	M71-R6300 M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-459	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 110°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etiketleri ve derecelendirme levhası		 	M71-R6300 M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-461	Kalıcı akrilik yapışkanlı kendinden laminasyonu polyester	Beyaz/ Yan Saydam	Mat	-196°C - 130°C 30 gün	Laboratuvar Tanımlaması	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	HF	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri) M71-R6200
B-473	Statik koruyucu kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etiketleri ve derecelendirme levhası	Statik koruyucu yapışkan ve astar	  	M71-R6300
B-483	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler; barkod etikeli ve derecelendirme levhası	Toz boyayla kaplı yüzeyler için tasarlanmış, termal transferi yazdırmaya yönelik ultra kuvvetli yapışkan	 	M71-R6300 M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-486	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Gümüş	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler; barkod etikeli ve derecelendirme levhası	Yağlı, gresli ve toz boya kaplı yüzeyler için ultra kuvvetli yapışkanlı metalize polyester	 	M71-R4300 M71-R6200
B-488	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 160°C 30 gün	Elektronik PCB ve komponent, barkod etikeli ve derecelendirme levhası	Yüksek performanslı mat beyaz	 	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler; barkod etiketleri ve derecelendirme levhası	Yağlı, gresli ve toz boya kaplı yüzeyler için ultra kuvvetli yapışkan; UL/CSA onayı beklenmemektedir		M71-R6200 M71-R4300
B-582	Akrilik yapışkanlı BradyGlo™ Polyester	Fotoluminesan	Parlak	-40°C - 80°C	Fotoluminesan güvenlik tanımlaması			M71-R6300 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-634	Polyester Laminasyon	Şeffaf	Parlak	-18°C - 54°C	Brady ToughStripe etiketler için şeffaf koruyucu laminasyon	Aşınmaya karşı mükemmel dayanıklılık		-
B-7593	EPREP; kalıcı akrilik yapışkanlı sünger destekli polyester etiket	Beyaz, Sarı, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Siyah	Parlak	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrikli komponentler, anahtarlar, düğmeler, raf ve bağlantı panoları	Kazınmış ad levhasını değiştirmek için sünger tabanlı 650 µm kalınlığında malzeme; talep üzerine renk eşleştirme		M71-R6300 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri)
Poliolen								
B-109	Poliolen etiket	Beyaz	Mat	-40°C - 80°C 30 gün	Sağlamışın önemli olduğu uygulamalar için çok amaçlı tanımlama etiketi	Çapraz laminasyonu poliolen ırtılmaya karşı son derece dirençlidir ve soğuk havada mükemmel performans gösterir		M71-R4300 M71-R6200
B-145	Poliolen etiket	Gri	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrik ve topraklama etiketleri	Yırtılmaya dayanıklı 2 taraflı yazdırılabilir etiket		M71-R6300 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-145FR	Alev geciktiricili sağlam poliolen etiket	Gri	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrik ve topraklama etiketleri	Yırtılmaya dayanıklı 2 taraflı yazdırılabilir etiket		M71-R6300 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri)
B-7599	Poliolen etiket	Beyaz, Sarı	Mat	-40°C - 50°C 30 gün	Çok amaçlı tanımlama etiket	250 µm poliolen etiket	HF	M71-R6200
Poliimid								
B-426	Kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Amber	Mat	-70°C - 330°C 80 sn.	PCB'nin alt kısmı ve diğer yüksek sıcaklıklı, yüksek performanslı uygulamalar	Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		M71-R4300
B-457	Kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 350°C 80 sn.	PCB'nin alt kısmı ve diğer yüksek sıcaklıklı, yüksek performanslı uygulamalar	Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		M71-R6300



 Bu malzemeler statik koruyucu yapışkan içerir

 Bu malzemeler UL onaylıdır

 Bu malzemeler CSA onaylıdır.

 Halojen İçermeyen (DIN VDE 0472/bölüm 815)

MALZEME VE ŞERİT ÇAPRAZ REFERANS TABLOSU

Malzeme Numarası	Malzeme Açıklaması	Renk	Cila	Min./Maks. Çalışma Sıcaklığı	Uygulama	Belirli Özellikler	Kurum Onayları Uyumluluk	Önerilen Şeritler
B-477	Statik koruyucu kalıcı akrilik yapışkanlı polimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 300°C 80 sn.	SMT veya Delikten geçirme tekniği için panonun üst veya alt tarafına uygulama	Statik koruyucu yapışkan ve astar		M71-R6000
B-478	Statik koruyucu kalıcı akrilik yapışkanlı polimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 300°C 80 sn.	SMT veya Delikten geçirme tekniği için panonun üst veya alt tarafına 1 mil düşük profil uygulama	Statik koruyucu yapışkan ve astar	 HF	M71-R6000
Poliolenin								
B-342	PermaSleeve™ esya daralan poliolenin makaronlar	Beyaz, Sarı	Mat	-55°C - 130°C 1000 saat	Tel işaretleme	3:1 daralma oranı, kendi kendine sönmeye özelliği, AMS-DTL-23053/5 Sınıf 1, SAE AS-81531, MIL-STO-202, Yöntem 215 ve UL 224 standartlarını malzeme ve fiziksel özelliklerini karşılar		M71-R4300 M71-R6600
Polipropilen								
B-412	Polipropilen fiş	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Tel, kablo ve ürün envanteri bilgileri	Çekme direnci gereken durumlar için tasarlanmıştır	HF	M71-R6200 M71-R4300
B-425	Akrilik yapışkanlı polipropilen	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Kablo ve tel işaretleme, P- ve T-etiketler	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	 HF	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-529	Akrilik yapışkanlı ekonomik polipropilen	Beyaz	Parlak	-40°C - 100°C	İç mekan kullanımına uygun seçim			M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Termoplastik Polieter-poliüretan (PUR)								
B-7643	Termoplastik polieter poliüretan etiket	Beyaz, Sarı	Mat	-40°C - 90°C 30 gün	Tel ve kablo işaretleme	Halojen içermez, çeşitli renk seçenekleri mevcuttur		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Vinil								
B-351	Müdahaleye dayanıklı vinil	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Müdahaleye dayanıklı etiketler	Kolayca ayrılmaz şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6200
B-352	Kalıcı akrilik yapışkanlı vinil	Gümüş	Mat	-40°C - 80°C 30 gün	Güvenlik ve varlık tanımlamaları için müdahaleye dayanıklı etiketler	Metalize vinil, kolayca ayrılmaz şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-427	Kalıcı akrilik yapışkanlı kendinden laminasyonlu vinil	Beyaz	Mat	-70°C - 70°C 30 gün	Kendinden laminasyonlu tel ve kablo işaretleme	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık		M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-530	Akrilik yapışkanlı emniyet belirteci vinil	Beyaz	Parlak	-40°C - 90°C	Güvenlik ve varlık tanımlamaları için müdahaleye dayanıklı etiketler	Kolayca ayrılmaz şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-580	Kalıcı akrilik yapışkanlı yüksek performanslı vinil	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Beyaz, Turuncu, Gri, Siyah, Kahverengi, Mor, Şeffaf, Altın, Koyu Sarı, Gök Mavisi, Açık Mavi, Pembe, Bej	Parlak	-40°C - 82°C	Güvenlik tanımlama, boru işaretleme	Dış mekanlarda ortalama 5 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-584	Akrilik yapışkanlı yansıtıcı vinil	Beyaz, Sarı, Turuncu	Parlak	-40°C - 82°C	Yansıtma kalitesi sayesinde malzeme az ışıklı ortamlarda kullanılmak için idealdir.	Dış mekanlarda ortalama 5 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-581	Akrilik yapışkanlı yeniden yerleştirilebilir vinil	Beyaz, Sarı	Parlak	-40°C - 82°C	Yerlerinin sık sık değiştirilmesi gereken durumlar için iç mekan etiketler			M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-595	Kalıcı akrilik yapışkanlı yüksek performanslı vinil	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Beyaz, Turuncu, Gri, Siyah, Kahverengi, Mor, Şeffaf, Altın, Koyu Sarı, Gök Mavisi, Açık Mavi, Pembe, Bej	Parlak	-40°C - 82°C	Güvenlik tanımlama, boru işaretleme	Dış mekanlarda ortalama 8-10 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-7695	Dayanıklı vinil etiket, Dayanıklı Durasleeve	Beyaz, Sarı	Parlak	-40°C - 70°C 30 gün	Makaronlar, kartlar, etiketler, bağlantı kutusu işaretlemeleri	Dayanıklı yapı		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Vinil Bez								
B-488	Yeniden yerleştirilebilir kauçuk bazlı yapışkan içeren bez vinil	Beyaz	Yarı parlak	-40°C - 82°C 30 gün	Tel ve elektronik komponent işaretlemeleri	Yeniden yerleştirilebilir yapışkan		M71-R6200 M71-R4300 M71-R6600



Bu malzemeler statik koruyucu yapışkan içerir



Bu malzemeler UL onaylıdır



Bu malzemeler CSA onaylıdır.



Halojen içermez (DIN VDE 0472/bölüm 815)

*R-6900 şerit kırmızı, yeşil, macenta, sarı ve mavi renk seçenekleriyle sunulur



ŞERİTLER

Sipariş Referansı	Renk	Şerit Geniřlięi (mm)	Şerit Uzunluęu (m)	Belirli özellikler
M71-R4300	Siyah	50,80	46	Kirilere ve kimyasal maddelere karşı güçlü çevresel dayanıklılık. En yüksek düzeyde barkod okunabilirlięi için güvenilir ve net baskı kalitesi
M71-R4400-WT	Beyaz	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6000	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6200	Siyah	50,80	46	Zorlu ortamlarda etiketleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Aşınmaya, sıcaklığa ve kimyasal maddelere karşı üstün dayanıklılık.
M71-R6400	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6600	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve kirilere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6800-WT	Beyaz	50,80	46	Kirilere ve kimyasal maddelere karşı güçlü çevresel dayanıklılık. En yüksek düzeyde barkod okunabilirlięi için güvenilir ve net baskı kalitesi
M71-R6900-BL	Mavi	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-GN	Yeşil	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-RD	Kırmızı	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-YL	Sarı	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.

UYGUN ETİKET BELİRLENMESİ


- 1. Etiket kullanım amacı nedir.** (Örneğin: ürün fiyatlandırması, ürün tanımı...)
- 2. Genel uygulama alanı nedir?** (Örneğin: plastik bidon üstünde, metal parça, kauçuk imalat üzerine...)
- 3. Etiketın dayanıklılıęı hangi dereceler arasında olmalıdır?/Etiketın yapışacağı yüzeyin sıcaklığı nedir?** (Örneğin: -4C / +75 derece C, -20 / +150 derece C)
- 4. Hangi Kimyasallara dayanıklı olmalıdır? Ne şekilde?** (Örneğin: Kimyasal, üzerine sıçrayabilir veya içinde kalacak gibi)
- 5. Ne tür bir aşınmaya karşı dayanıklı olması gerekir?** (Örneğin: Sürtünme, barkod kalemi teması)
- 6. Etiketın yapışacağı yüzeyin malzemesi nedir?** (Örneğin: Çelik, alüminyum, tahta, plastik, kağıt...)
- 7. Etiketın yapışacağı yüzeyin durumu nasıldır.** (Örneğin: Temiz, tozlu, yağlı, kuru, ıslak, kaygan, pürüzlü, sert, yumuşak gibi)
- 8. Etiket kalıcımı yoksa değiştirilebilir mi olacak?** (Örneğin: İyi yapışsın, çıkartılıp başka yere yapışsın veya çıkarken bozulsun)
- 9. Etiketın üstüne ne tür bilgiler yazılacak?** (Örneğin: Logo, resim, yazı, barkod...)
- 10. Etiketın üstündeki hangi bilgiler değişken olacak?** (Örneğin: Yazı, seri no, barkod, sembol...)
- 11. Etiket boş olarak mı, basılı olarak mı istiyorsunuz?**
- 12. Hangi basım teknolojisi kullanılmak isteniyor?** (Örneğin: Termal Transfer, Lazer, Dot-matrix)
- 13. Etiket boy ve en ölçüleri nedir?**
- 14. Etiket rengi ve üzerine yapılacak baskı rengi ne olacak.** (Örneğin: Sarı etiket üzerine mavi baskı gibi)
- 15. Tahmini tüketim miktarı nedir?(yıllık, aylık, günlük)**
- 16. Şu anda kullandığınız etiket var ise neden etiket isteęinde bulunuyorsunuz?** (Örneğin: Fiyat bakımından daha uygun etiket bulmak için, teknik yetersizlik)
- 17. Kullandığınız yazıcı varsa; modeli, etiket koçan çapı, ribbon çapı (iç ve dış) nedir?**

GÜVENLİK TANIMLAMALARI

B-595* Yüksek Performanslı İç/Dış Mekan Vinili

- Brady markalı iç/dış mekan sınıfı vinil bant borulara, duvarlara, ekipmanlara, pencerelere, çoğu temiz ve kuru yüzeye kuvvetli biçimde yapışır.
- Düzensiz, eğimli veya pürüzlü yüzeylere son derece iyi uyum sağlar; gres, yağ ve çoğu endüstriyel kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır
- -40°C - 82°C derece sıcaklıklarda dış mekanlarda ortalama 8 - 10** yıl dayanıklıdır, -18°C sıcaklığa kadar uygulanabilir.

Diyafram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	M71C-500-595-WT	12,70	15,24	Beyaz
●	M71C-500-595-YL	12,70	15,24	Sarı
●	M71C-500-595-GN	12,70	15,24	Yeşil
●	M71C-500-595-RD	12,70	15,24	Kırmızı
●	M71C-500-595-BL	12,70	15,24	Mavi
●	M71C-500-595-LB	12,70	15,24	Açık Mavi
●	M71C-500-595-SB	12,70	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-500-595-OR	12,70	15,24	Turuncu
●	M71C-500-595-BK	12,70	15,24	Siyah
●	M71C-500-595-GY	12,70	15,24	Gri
●	M71C-500-595-BR	12,70	15,24	Kahverengi
●	M71C-500-595-GD	12,70	15,24	Altın
●	M71C-500-595-OC	12,70	15,24	Koyu Sarı
●	M71C-500-595-PL	12,70	15,24	Mor
●	M71C-500-595-PK	12,70	15,24	Pembe
●	M71C-500-595-TN	12,70	15,24	Bej
●	M71C-500-595-CL	12,70	15,24	Şeffaf
●	M71C-1000-595-WT	25,40	15,24	Beyaz
●	M71C-1000-595-YL	25,40	15,24	Sarı
●	M71C-1000-595-GN	25,40	15,24	Yeşil
●	M71C-1000-595-RD	25,40	15,24	Kırmızı
●	M71C-1000-595-BL	25,40	15,24	Mavi
●	M71C-1000-595-LB	25,40	15,24	Açık Mavi
●	M71C-1000-595-SB	25,40	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-1000-595-OR	25,40	15,24	Turuncu
●	M71C-1000-595-BK	25,40	15,24	Siyah
●	M71C-1000-595-GY	25,40	15,24	Gri
●	M71C-1000-595-BR	25,40	15,24	Kahverengi
●	M71C-1000-595-GD	25,40	15,24	Altın
●	M71C-1000-595-OC	25,40	15,24	Koyu Sarı
●	M71C-1000-595-PL	25,40	15,24	Mor
●	M71C-1000-595-PK	25,40	15,24	Pembe
●	M71C-1000-595-TN	25,40	15,24	Bej
●	M71C-1000-595-CL	25,40	15,24	Şeffaf
●	M71C-2000-595-WT	50,80	15,24	Beyaz
●	M71C-2000-595-YL	50,80	15,24	Sarı
●	M71C-2000-595-GN	50,80	15,24	Yeşil
●	M71C-2000-595-RD	50,80	15,24	Kırmızı
●	M71C-2000-595-BL	50,80	15,24	Mavi
●	M71C-2000-595-LB	50,80	15,24	Açık Mavi
●	M71C-2000-595-SB	50,80	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-2000-595-OR	50,80	15,24	Turuncu
●	M71C-2000-595-BK	50,80	15,24	Siyah
●	M71C-2000-595-GY	50,80	15,24	Gri
●	M71C-2000-595-BR	50,80	15,24	Kahverengi
●	M71C-2000-595-GD	50,80	15,24	Altın
●	M71C-2000-595-OC	50,80	15,24	Koyu Sarı
●	M71C-2000-595-PL	50,80	15,24	Mor
●	M71C-2000-595-PK	50,80	15,24	Pembe
●	M71C-2000-595-TN	50,80	15,24	Bej
●	M71C-2000-595-CL	50,80	15,24	Şeffaf



**Ürünün beklenen ortalama dış mekan kullanım ömrü kullanıcı tanımlı arızalara, iklim koşullarına, montaj tekniklerine ve malzemenin rengine bağlıdır. Dış mekanda 8 - 10 yıllık dayanıklılık, yalnızca vinil etiket grubu için geçerlidir; gerisi dayanıklılığı değişebilir. Uzun süre rüzgar ve yağmura maruz kalma gibi sert koşullara karşı polyeşter laminasyon önerilir.

*"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.




* Bu parçalar, mevcut B-580 parçalarının yerine kullanılır

GÜVENLİK TANIMLAMALARI

Yeniden Yerleştirilebilir Vinil

B-581 Yeniden Yerleştirilebilir Vinil:

- Özel yapışkan, etiketin kolayca çıkarılmasını ve pek çok kez yeniden yapıştırılmasını sağlar.
- Etiket yerlerinin sıkça değiştirilmesi gereken raf uygulamaları gibi durumlarda iç mekan işaretlemeleri için en iyi seçimdir.



Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	M71C-500-581-YL	12,70	15,24	Sarı
●	M71C-500-581-WT	12,70	15,24	Beyaz
●	M71C-1000-581-YL	25,40	15,24	Sarı
●	M71C-1000-581-WT	25,40	15,24	Beyaz
●	M71C-2000-581-YL	50,80	15,24	Sarı
●	M71C-2000-581-WT	50,80	15,24	Beyaz

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.



Yansıtıcı Vinil

B-584 Yansıtıcı Vinil:

- Loş ışıklı ortamlarda etiketlerin okunabilmesi için idealdir.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	BM71C-1000-584-DR	25,40	22,86	Turuncu
●	BM71C-1000-584-WT	25,40	22,86	Beyaz
●	BM71C-1000-584-YL	25,40	22,86	Sarı
●	BM71C-2000-584-DR	50,80	22,86	Turuncu
●	BM71C-2000-584-WT	50,80	22,86	Beyaz
●	BM71C-2000-584-YL	50,80	22,86	Sarı

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.



Fotoluminesan Bantlar

B-582 Fotoluminesan Vinil:

- "Karanlıkta Parlar" - Çıkış ve yönlendirme işaretleri, yangın alarmı ve yangın söndürücü tanımlamaları için idealdir.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	BM71C-1000-582	25,40	22,86	Fotoluminesan
●	BM71C-2000-582	50,80	22,86	Fotoluminesan

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.



ToughStripe™ Alan İşaretleme Bandı

B-483 BradyBondz™ Ultra Kuvvetli Polyester +

B-634 Polyester Laminasyon (ayrı rulo halinde sunulur):

- Özel basım zemin etiketleri oluşturun.
- 3 Adımlı kolay işlem: etiketi yazdırın, zemine yerleştirin ve laminasyon uygulayın.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	M71-1000-483-WT-KT	25,40 mm	15,24 m	Beyaz
●	M71-2000-483-WT-KT	50,80 mm	15,24 m	Beyaz
●	M71-1000-483-BK-KT	25,40 mm	15,24 m	Siyah
●	M71-2000-483-BK-KT	50,80 mm	15,24 m	Siyah
●	M71-1000-483-YL-KT	25,40 mm	15,24 m	Sarı
●	M71-2000-483-YL-KT	50,80 mm	15,24 m	Sarı
●	M71-1000-483-RO-KT	25,40 mm	15,24 m	Kırmızı
●	M71-2000-483-RO-KT	50,80 mm	15,24 m	Kırmızı
●	M71-1000-483-BL-KT	25,40 mm	15,24 m	Mavi
●	M71-2000-483-BL-KT	50,80 mm	15,24 m	Mavi
●	M71-1000-483-GN-KT	25,40 mm	15,24 m	Yeşil
●	M71-2000-483-GN-KT	50,80 mm	15,24 m	Yeşil
●	M71-1000-483-OR-KT	25,40 mm	15,24 m	Turuncu
●	M71-2000-483-OR-KT	50,80 mm	15,24 m	Turuncu

Her kitle 1 rulo B-483 bant ve 1 rulo B-634 laminasyon bulunur




GÜVENLİK TANIMLAMALARI

B-595* Yüksek Performanslı İç/Dış Mekan Vinili

- Brady markalı iç/dış mekan sınıfı vinil bant borulara, duvarlara, ekipmanlara, pencerelere, çoğu temiz ve kuru yüzeye kuvvetli biçimde yapışır.
- Düzensiz, eğimli veya pürüzlü yüzeylere son derece iyi uyum sağlar; gres, yağ ve çoğu endüstriyel kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır
- -40°C - 82°C derece sıcaklıklarda dış mekanlarda ortalama 8 - 10** yıl dayanıklıdır, -18°C sıcaklığa kadar uygulanabilir.

Diyafram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	M71C-500-595-WT	12,70	15,24	Beyaz
●	M71C-500-595-YL	12,70	15,24	San
●	M71C-500-595-GN	12,70	15,24	Yeşil
●	M71C-500-595-RD	12,70	15,24	Kırmızı
●	M71C-500-595-BL	12,70	15,24	Mavi
●	M71C-500-595-LB	12,70	15,24	Açık Mavi
●	M71C-500-595-SB	12,70	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-500-595-OR	12,70	15,24	Turuncu
●	M71C-500-595-BK	12,70	15,24	Siyah
●	M71C-500-595-GY	12,70	15,24	Gri
●	M71C-500-595-BR	12,70	15,24	Kahverengi
●	M71C-500-595-GD	12,70	15,24	Altın
●	M71C-500-595-OC	12,70	15,24	Koyu San
●	M71C-500-595-PL	12,70	15,24	Mor
●	M71C-500-595-PK	12,70	15,24	Pembe
●	M71C-500-595-TN	12,70	15,24	Bej
●	M71C-500-595-CL	12,70	15,24	Şeffaf
●	M71C-1000-595-WT	25,40	15,24	Beyaz
●	M71C-1000-595-YL	25,40	15,24	San
●	M71C-1000-595-GN	25,40	15,24	Yeşil
●	M71C-1000-595-RD	25,40	15,24	Kırmızı
●	M71C-1000-595-BL	25,40	15,24	Mavi
●	M71C-1000-595-LB	25,40	15,24	Açık Mavi
●	M71C-1000-595-SB	25,40	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-1000-595-OR	25,40	15,24	Turuncu
●	M71C-1000-595-BK	25,40	15,24	Siyah
●	M71C-1000-595-GY	25,40	15,24	Gri
●	M71C-1000-595-BR	25,40	15,24	Kahverengi
●	M71C-1000-595-GD	25,40	15,24	Altın
●	M71C-1000-595-OC	25,40	15,24	Koyu San
●	M71C-1000-595-PL	25,40	15,24	Mor
●	M71C-1000-595-PK	25,40	15,24	Pembe
●	M71C-1000-595-TN	25,40	15,24	Bej
●	M71C-1000-595-CL	25,40	15,24	Şeffaf
●	M71C-2000-595-WT	50,80	15,24	Beyaz
●	M71C-2000-595-YL	50,80	15,24	San
●	M71C-2000-595-GN	50,80	15,24	Yeşil
●	M71C-2000-595-RD	50,80	15,24	Kırmızı
●	M71C-2000-595-BL	50,80	15,24	Mavi
●	M71C-2000-595-LB	50,80	15,24	Açık Mavi
●	M71C-2000-595-SB	50,80	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-2000-595-OR	50,80	15,24	Turuncu
●	M71C-2000-595-BK	50,80	15,24	Siyah
●	M71C-2000-595-GY	50,80	15,24	Gri
●	M71C-2000-595-BR	50,80	15,24	Kahverengi
●	M71C-2000-595-GD	50,80	15,24	Altın
●	M71C-2000-595-OC	50,80	15,24	Koyu San
●	M71C-2000-595-PL	50,80	15,24	Mor
●	M71C-2000-595-PK	50,80	15,24	Pembe
●	M71C-2000-595-TN	50,80	15,24	Bej
●	M71C-2000-595-CL	50,80	15,24	Şeffaf



**Ürünün beklenen ortalama dış mekan kullanım ömrü kullanıcı tanımlı arazılara, iklim koşullarına, montaj tekniklerine ve malzemenin rengine bağlıdır. Dış mekanda 8 - 10 yıllık dayanıklılık, yalnızca vinil etiket grubu için geçerlidir; perit dayanıklılığı değişebilir. Uzun süre rüzgar ve yağmura maruz kalma gibi sert koşullara karşı polyester laminasyon önerilir.

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "süreklil" terimini belirtir.



* Bu parçalar, mevcut B-580 parçalarının yerine kullanılabilir

TANIMLAMA ETİKETLERİ


Malzeme - Yüzey Çapraz Referans Kılavuzu			
Brady malzeme numarası (B-numarası)			
Pürüzsüz (Örnek: Kaplısız Metal, Plastik, Cam)		Dokulu/Pürüzlü (Örnek: Dokulu ABS, Dökme Metal, Polikarbonat)	
Yoğun Dokulu / Düşük Yüzey Enerjisi (Örnek: Toz Boya Kaplı, Düşük Yüzey Enerjili ABS, Polipropilen)			
B-351	B-352**	B-422*	B-432*
B-435*	B-427**	B-529	B-595
B-483*	B-486*	B-489*	B-499*
B-423*	B-424	B-428*	B-430*
B-459*	B-473*	B-488*	B-7546*
B-7566	B-7576*		

*Malzeme UL / CSA onaylıdır

**Malzeme UL onaylıdır

Derecelendirme, Ad Levhası Etiketleri

- B-422, B-423 Kalıcı Parlak Polyester
- B-424 Genel Amaçlı Beyaz Kağıt
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-486 Ultra Güçlü Metalize Polyester
- B-489 Ultra Güçlü Mat Polyester
- B-488 Mat Polyester
- B-499 Naylon Bez

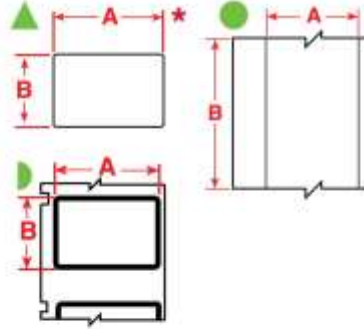

Diyeogram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uygulamalar/ Açıklamalar	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-19-483	500	25,40	9,53	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	3	✓
▲	BM71-17-428	5000	25,40	12,70	Genel Amaçlı laminasyon tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-428	500	25,40	12,70	Genel Amaçlı laminasyon tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-483	500	25,40	12,70	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-486	500	25,40	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-489	500	25,40	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	5	✓
▲	M71-19-423	250	25,40	25,40	Derecelendirme levhası	24	10	✓
▲	BM71-19-423	2500	25,40	25,40	Derecelendirme levhası	24	10	✓
▲	M71-19-483	250	25,40	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	10	✓
▲	M71-20-424	100	50,80	25,40	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	BM71-20-424	1000	50,80	25,40	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	M71-20-428	100	50,80	25,40	Varlık Tanımlama, gümüş rengi cila	46	10	✓
▲	BM71-20-428	1000	50,80	25,40	Varlık Tanımlama, gümüş rengi cila	46	10	✓
▲	M71-20-483	100	50,80	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	M71-20-486	100	50,80	25,40	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	M71-22-423	100	76,20	25,40	Genel Tanımlama	50	10	✓
▲	M71-22-428	100	76,20	25,40	Derecelendirme levhası	50	10	✓
▲	M71-23-423	100	101,60	25,40	Genel Tanımlama	50	9	✓
▲	M71-23-483	100	101,60	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	9	✓
▲	M71-24-423-8K	500	28,70	12,70	1,60 mm Siyah kenarlıki komponent tanımlama	24	3	✓
▲	M71-26-423	100	69,85	31,75	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	13	✓
▲	M71-26-428	100	69,85	31,75	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	13	✓
▲	M71-29-428	500	38,10	12,70	Kabrio bağlantı panoları, paneller, ekipmanlar, gümüş cila	37	5	✓

*50,80 mm veya daha geniş tüm etiketler astar üzerinde döndürülür

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.


Devamı sonraki sayfada >>

TANIMLAMA ETİKETLERİ

Derecelendirme, Ad Levhası Etiketleri

(devamı)

- B-422, B-423 Kalıcı Parlak Polyester
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-486 Ultra Güçlü Metalize Polyester
- B-489 Ultra Güçlü Mat Polyester
- B-488 Mat Polyester
- B-499 Naylon Bez

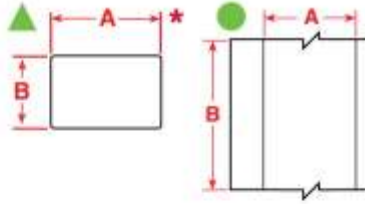


Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uygulamalar/ Açıklamalar	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-29-483	500	38,10	12,70	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	5	✓
▲	M71-29-486	500	38,10	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	5	✓
▲	M71-29-489	500	38,10	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	5	✓
▲	M71-30-422	250	38,10	19,05	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	8	✓
▲	M71-30-483	250	38,10	19,05	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	8	✓
▲	M71-30-486	250	38,10	19,05	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	8	✓
▲	M71-30-489	250	19,05	38,10	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	18	16	✓
▲	M71-31-423	250	38,10	25,40	Genel Tanımlama	37	10	✓
▲	M71-31-483	250	38,10	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	10	✓
▲	M71-32-423	250	38,10	38,10	Genel Tanımlama	37	16	✓
▲	M71-32-489	250	38,10	38,10	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	16	✓
▲	M71-37-422	100	76,20	48,26	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-37-423	100	76,20	48,26	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-37-483	100	76,20	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-37-486	100	76,20	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-38-423	100	101,60	48,26	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-38-428	100	101,60	48,26	Varlık Tanımlama, gümüş rengi cila	50	20	✓
▲	M71-38-483	100	101,60	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-38-489	100	101,60	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	Genel Tanımlama	38	10	✓
▲	M71-80-488	250	19,05	22,86	Baskıya dayanıklı Varlık Tanımlama	18	10	✓
▲	M71-81-488	750	48,26	6,35	Baskıya dayanıklı Varlık Tanımlama	38	2	✓
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	Genel Tanımlama	38	2	✓
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	Genel Tanımlama	18	5	✓
▲	M71-97-488	250	22,86	22,86	Baskıya dayanıklı Varlık Tanımlama	18	9	✓
●	M71C-375-422	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Genel Tanımlama	50	3	✓
●	M71C-375-430	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Genel Tanımlama	50	3	✓
●	M71C-475-422	1 (sürekli)	12,07	15,24 m	Genel Tanımlama	50	5	✓
●	M71C-500-423	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Küçük Kimlik Kartları	50	5	✓
●	M71C-500-428	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Küçük kimlik kartları, gümüş cila	50	5	✓
●	M71C-500-483	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Küçük kimlik kartları, gümüş cila	50	5	✓
●	M71C-625-422	1 (sürekli)	15,88	15,24 m	Genel Tanımlama	50	6	✓
●	M71C-1000-422	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1000-430	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Genel Tanımlama	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1900-422	1 (sürekli)	48,26	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1900-430	1 (sürekli)	48,26	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1900-483	1 (sürekli)	48,26	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓

*50,80 mm veya daha geniş tüm etiketler astar üzerinde döndürülür

TANIMLAMA ETİKETLERİ

Genel Endüstriyel Etiketler

- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-489 Ultra Güçlü Mat Polyester
- B-529 Ekonomik Polipropilen
- B-595 İç/Dış Mekan Vinili

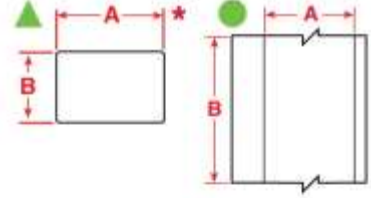

Dişagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (? Punto için)	Maks. Metin Satırı (? punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-16-483	500	Beyaz	25,40	9,53	14	2	✓
▲	M71-17-483	500	Beyaz	25,40	12,70	10	2	✓
▲	M71-17-489	500	Beyaz	25,40	12,70	10	2	✓
▲	M71-19-483	250	Beyaz	25,40	25,40	14	7	✓
▲	M71-20-483	100	Beyaz	60,80	25,40	90	4	✓
▲	M71-23-483	100	Beyaz	101,60	25,40	38	4	✓
▲	M71-29-483	500	Beyaz	38,10	12,70	14	2	✓
▲	M71-29-489	500	Beyaz	38,10	12,70	14	2	✓
▲	M71-30-422	250	Beyaz	38,10	19,05	14	3	✓
▲	M71-30-483	250	Beyaz	38,10	19,05	14	3	✓
▲	M71-31-483	250	Beyaz	38,10	25,40	14	4	✓
▲	M71-32-489	250	Beyaz	38,10	38,10	14	4	✓
▲	M71-37-422	100	Beyaz	76,20	48,26	28	9	✓
▲	M71-37-483	100	Beyaz	76,20	48,26	28	9	✓
▲	M71-38-483	100	Beyaz	101,60	48,26	38	9	✓
▲	M71-38-489	100	Beyaz	101,60	48,26	39	9	✓
●	M71C-375-422	1 (sürekli)	Beyaz	9,53	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-375-430	1 (sürekli)	Şeffaf	9,53	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-475-422	1 (sürekli)	Beyaz	12,07	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-422	1 (sürekli)	Beyaz	12,07	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-483	1 (sürekli)	Beyaz	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BK	1 (sürekli)	Siyah	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BL	1 (sürekli)	Mavi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BR	1 (sürekli)	Kahverengi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-CL	1 (sürekli)	Şeffaf	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GO	1 (sürekli)	Altın	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GN	1 (sürekli)	Yeşil	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GY	1 (sürekli)	Grı	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-LB	1 (sürekli)	Açık Mavi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-OC	1 (sürekli)	Koyu Sarı	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-OR	1 (sürekli)	Turuncu	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-PK	1 (sürekli)	Pembe	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-PL	1 (sürekli)	Mar	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-PO	1 (sürekli)	Kırmızı	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-SB	1 (sürekli)	Gök Mavimsi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-TN	1 (sürekli)	Bej	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-WT	1 (sürekli)	Beyaz	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-YL	1 (sürekli)	Sarı	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-625-422	1 (sürekli)	Beyaz	15,88	15,24 m	50	3	✓
●	M71C-1000-529	1 (sürekli)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BK	1 (sürekli)	Siyah	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BL	1 (sürekli)	Mavi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BR	1 (sürekli)	Kahverengi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-CL	1 (sürekli)	Şeffaf	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-OD	1 (sürekli)	Altın	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GN	1 (sürekli)	Yeşil	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GY	1 (sürekli)	Grı	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-LB	1 (sürekli)	Açık Mavi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-OC	1 (sürekli)	Koyu Sarı	25,40	15,24 m	50	5	✓



*50,80 mm veya daha geniş tüm etiketler astar üzerinde döndürülür

✓Pürüzsüz yüzeylere uygun malzeme.

✓Pürüzsüz ve dokulu yüzeylere uygun malzeme.

Devamı sonraki sayfada >>

✓Pürüzsüz, dokulu ve yoğun dokulu yüzeylere uygun malzeme.




* Bu parçalar, mevcut B-580 malzemesinin yerine kullanılır.

TANIMLAMA ETİKETLERİ

Genel Endüstriyel Etiketler (devamı)

- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-529 Ekonomik Polipropilen
- B-595 İç/Dış Mekan Vinili




Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (7 punto için)	Maks. Metin Satırı (7 punto için)	Yüzey Uygunluğu
●	M71C-1000-595-0R	1 (sünl.)	Turuncu	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-PK	1 (sünl.)	Pembe	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-PL	1 (sünl.)	Mor	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-RD	1 (sünl.)	Kırmızı	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-SB	1 (sünl.)	Gök Mavimsi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-TN	1 (sünl.)	Bej	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-WT	1 (sünl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-YL	1 (sünl.)	Sarı	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-422	1 (sünl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-430	1 (sünl.)	Şeffaf	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (sünl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1900-422	1 (sünl.)	Beyaz	48,26	15,24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-430	1 (sünl.)	Şeffaf	48,26	15,24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-483	1 (sünl.)	Beyaz	48,26	15,24 m	50	9	✓
●	M71C-2000-529	1 (sünl.)	Beyaz	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BK	1 (sünl.)	Siyah	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BL	1 (sünl.)	Mavi	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BR	1 (sünl.)	Kahverengi	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-CL	1 (sünl.)	Şeffaf	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GD	1 (sünl.)	Altın	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GN	1 (sünl.)	Yeşil	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GY	1 (sünl.)	Gri	50,80	15,24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-595-LB	1 (sünl.)	Açık Mavi	50,80	15,24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-595-OC	1 (sünl.)	Koyu Sarı	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-OR	1 (sünl.)	Turuncu	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-PK	1 (sünl.)	Pembe	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-PL	1 (sünl.)	Mor	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-RD	1 (sünl.)	Kırmızı	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-SB	1 (sünl.)	Gök Mavimsi	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-TN	1 (sünl.)	Bej	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-WT	1 (sünl.)	Beyaz	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-YL	1 (sünl.)	Sarı	50,80	15,24 m	50	8	✓



* Bu parçalar, mevcut B-580 malzemesinin yerine kullanılır.

Hazır Baskılı Etiketler

- B-423 Kalıcı Parlak Polyester
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester




Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renkler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Hazır Baskılı Göstergeler Levhası	Yüzey Uygunluğu
M71-30-423-TEST	250	Beyaz üzerine Yeşil	38,10	19,05	Test edilmiştir	✓
M71-30-428-CALI	250	Gümüş üzerine Yeşil	38,10	19,05	Kalibrasyon	✓
M71-35-428-PROP	250	Gümüş üzerine Siyah	41,40	19,05	Özellik Bilgi Etiket	✓

TEL VE KABLO ETİKETLERİ

Sarılabilir Etiketler

- **B-498 Bez vinil:** yeniden yerleştirilebilir kauçuk bazlı yapışkan
- **B-499 Naylon Bez:** kalıcı yapışkanlı, pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde katlanabilir özelliklidir.

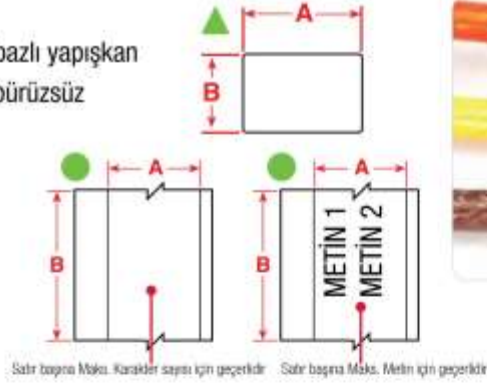

Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Master*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto İçin)	Maks. Metin Satırı (5 Punto İçin)
9 AWG - Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre, 3,03 mm								
▲	M71-7-498	500	12,70	12,70	3,03	9	11	5
▲	M71-7-499	500	12,70	12,70	3,03	9	11	5
6 AWG - Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre, 4,55 mm								
▲	M71-10-498	750	6,35	19,05	4,55	6	5	3
▲	M71-11-498	500	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	BM71-11-498	5000	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	M71-11-499	500	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	BM71-11-499	5000	12,70	19,05	4,55	6	11	8
3 AWG - Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre, 6,06 mm								
▲	M71-16-498	500	9,53	25,40	6,06	3	8	10
▲	M71-16-499	500	9,53	25,40	6,06	3	8	10
▲	M71-17-498	500	25,40	12,70	6,06	3	24	5
▲	M71-18-498	250	19,05	25,40	6,06	3	16	10
▲	M71-18-499	250	19,05	25,40	6,06	3	16	10
▲	BM71-18-498	2500	19,05	25,40	6,06	3	16	10
▲	M71-19-498	500	22,86	12,70	6,06	3	18	5
▲	M71-19-499	250	25,40	25,40	6,06	3	24	10
▲	BM71-19-498	2500	25,40	25,40	6,06	3	24	10
▲	M71-19-499	250	25,40	25,40	6,06	3	24	10
0 AWG - Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre, 8,10 mm								
▲	M71-28-498	750	38,10	6,35	9,10	0	5	16
▲	M71-29-498	500	38,10	12,70	9,10	0	11	16
▲	BM71-29-498	5000	12,70	38,10	9,10	0	11	16
▲	M71-29-499	500	12,70	38,10	9,10	0	11	16
▲	M71-30-498	250	19,05	38,10	9,10	0	16	16
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	9,10	0	16	16
▲	M71-31-498	250	25,40	38,10	9,10	0	24	16
▲	M71-31-499	250	25,40	38,10	9,10	0	24	16
▲	M71-32-498	250	38,10	38,10	9,10	0	37	16
0000 AWG - Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre, 15,16 mm								
▲	M71-21-498	100	25,40	63,50	15,6	0000	24	23
▲	M71-21-499	100	25,40	63,50	15,6	0000	24	23
▲	M71-81-498	750	48,26	6,35	10,00	0000	39	2
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	10,00	0000	39	10
0000 AWG - Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre, 24,26 mm								
▲	M71-33-498	100	38,10	101,80	24,26	0000	37	16
Sürekli İşaretleme								
●	M71C-500-498	1 (sürekli)	12,70	9,1 m	-	-	9	5
●	M71C-1000-498	1 (sürekli)	25,40	9,1 m	-	-	20	10
●	M71C-1900-498	1 (sürekli)	48,26	9,1 m	-	-	39	21


*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

*"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

TEL VE KABLO ETİKETLERİ

Kendinden Laminasyonlu Etiketler

• B-427 Vinil: su, yağ, çözücüler ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Etiket Geniğiği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazın Boyu C (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Masterı*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
10 - 0 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 8,00											
✗	M71-104-427	250	Beyaz	38,10	25,40	9,53	3,00	8,00	10 - 0	37	3
10 - 4 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 5,00											
⊗	BM71-17-427	5000	Beyaz	25,40	12,70	9,53	3,00	5,00	10 - 4	11	3
⊗	M71-17-427	500	Beyaz	25,40	12,70	9,53	3,00	5,00	10 - 4	11	3
⊗	BM71-18-427	2500	Beyaz	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	10 - 4	18	3
⊗	M71-18-427	250	Beyaz	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	10 - 4	18	3
✗	BM71-19-427	2500	Beyaz	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
✗	M71-19-427	250	Beyaz	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
✗	M71-19-427-YL	250	Sarı	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
✗	M71-96-427	250	Beyaz	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
10 - 10 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 3,00											
⊗	M71-10-427	750	Beyaz	19,05	6,35	9,53	3,00	3,00	10 - 10	5	3
⊗	BM71-11-427	5000	Beyaz	19,05	12,70	9,53	3,00	3,00	10 - 10	11	3
⊗	M71-11-427	500	Beyaz	19,05	12,70	9,53	3,00	3,00	10 - 10	11	3
7 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 12,00											
✗	BM71-107-427	1000	Beyaz	50,80	38,10	12,70	4,00	12,00	7 - 0000	46	5
✗	M71-107-427	100	Beyaz	50,80	38,10	12,70	4,00	12,00	7 - 0000	46	5
7 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 10,00											
✗	M71-88-427	250	Beyaz	44,45	38,10	12,70	4,00	10,00	7 - 0000	40	5
7 - 0 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 8,00											
⊗	M71-28-427	750	Beyaz	38,10	6,35	12,70	4,00	8,00	7 - 0	5	5
⊗	BM71-29-427	5000	Beyaz	38,10	12,70	12,70	4,00	8,00	7 - 0	11	5
⊗	M71-29-427	500	Beyaz	38,10	12,70	12,70	4,00	8,00	7 - 0	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	Beyaz	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427	250	Beyaz	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	Mavi	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	Mor	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	Kırmızı	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	Beyaz	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427	250	Beyaz	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	Yeşil	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	Kırmızı	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	Sarı	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	Beyaz	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	7 - 0	37	5
⊗	M71-32-427	250	Beyaz	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	7 - 0	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	Sarı	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	7 - 0	37	5
7 - 4 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 5,00											
✗	M71-103-427	250	Beyaz	31,75	25,40	12,70	4,00	5,00	7 - 4	24	5

*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.


"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Devamı sonraki sayfada >>

TEL VE KABLO ETİKETLERİ

Kendinden Laminasyonlu Etiketler (devamı)

• **B-427 Vinil:** su, yağ, çözücüler ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Etiket Geniřliđi A (mm)	Etiket Yüklleđi B (mm)	Yazım Boyu C (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Master*	Satır başına Maks. Karakter (5 Ponto için)	Maks. Metin Satır (5 Ponto için)
3 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 14,00											
X	BM71-21-427	1000	Beyaz	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	3 - 0000	24	8
X	M71-21-427	100	Beyaz	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	3 - 0000	24	8
X	M71-21-427-YL	100	Sarı	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	3 - 0000	24	8
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 24,00											
X	BM71-23-427	1000	Beyaz	25,40	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	24	10
X	M71-23-427	100	Beyaz	25,40	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	24	10
X	BM71-33-427	500	Beyaz	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	37	10
X	M71-33-427	100	Beyaz	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	37	10
X	M71-33-427-YL	100	Sarı	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	37	10
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 17,00											
X	BM71-34-427	500	Beyaz	38,10	152,40	38,10	12,00	17,00	1 - 0000	37	17
X	M71-66-427	100	Beyaz	49,23	80,01	25,40	8,00	17,00	1 - 0000	47	10
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 36,00											
X	M71-34-427	50	Beyaz	38,10	152,40	38,10	12,00	36,00	1 - 0000	37	16
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 20,00											
X	BM71-109-427	500	Beyaz	38,10	101,60	38,10	12,00	20,00	1 - 0000	37	16
X	M71-109-427	100	Beyaz	38,10	101,60	38,10	12,00	20,00	1 - 0000	37	16
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 17,00											
☆	BM71-64-427	1000	Beyaz	25,40	85,73	28,58	9,00	17,00	1 - 0000	24	12
☆	M71-64-427	100	Beyaz	25,40	85,73	28,58	9,00	17,00	1 - 0000	24	12

*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

*"B" ile başlayan sipariş referansları toplu rulo olarak belirtilir.

Kendinden Laminasyonlu Etiketleri Uygulama



Baskılı alanı tele uygulayın.



Baskı olmayan alanı, baskılı alanı da kaplayacak şekilde telin çevresine sarın.




Uygulanan şeffaf laminat gösterge levhanızı yıllar boyunca korur.

TEL VE KABLO ETİKETLERİ

PermaSleeve™ Isıyla Daralan Makaron İşaretleyicileri

- **B-342 Poliolefin:** 3:1 Daralma oranı, kendi kendine sönme özelliği, SAE AMS-DTL-23053/5 Sınıf 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 yöntem 215K gerekliliklerini karşılar, UL224 onaylıdır, CSA onayı beklenmemektedir



Dişogram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Makaron Sayısı	Renk	Makaron Genişliği A (mm)	Makaron Yüksekliği B (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Karakter Master*	Safir başına Maks. Karakter (5 Ponto için)	Maks. Metin Satırı (5 Ponto için)
11,21 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-187-175-342-4	4000	Beyaz	11,21	8,51	1,57	3,81	18 - 12	10	3
12,89 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-94-1-342-2	5000	Beyaz	12,89	4,62	0,58	2,03	28 - 18	11	1
✓	BM71-125-1-342-2	2000	Beyaz	12,89	5,97	1,17	2,79	22 - 16	11	1
✓	BM71-187-1-342-2	2000	Beyaz	12,89	8,51	1,57	3,81	18 - 12	11	1
✓	BM71-375-1-342-2	2000	Beyaz	12,89	16,36	3,18	8,13	12 - 6	11	5
14,94 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-125-175-342-3	3000	Beyaz	14,94	5,97	1,17	2,79	22 - 16	13	1
✓	BM71-187-175-342-3	3000	Beyaz	14,94	8,51	1,57	3,81	18 - 12	13	3
✓	BM71-500-175-342-YL-3	3000	Sarı	14,94	21,82	4,75	11,43	6 - 1	13	7
22,41 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-94-175-342-2	5000	Beyaz	22,41	4,62	0,58	2,03	28 - 18	20	1
✓	BM71-125-175-342-2	2000	Beyaz	22,41	5,97	1,17	2,79	22 - 16	20	1
✓	BM71-187-175-342-2	2000	Beyaz	22,41	8,51	1,57	3,81	18 - 12	20	3
✓	BM71-375-175-342-2	2000	Beyaz	22,41	16,36	3,18	8,13	12 - 6	20	5
25,78 mm işaretleyici genişliği										
✓	M71-94-1-342	100	Beyaz	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	BM71-94-1-342	2500	Beyaz	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	M71-94-1-342-YL	100	Sarı	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	BM71-94-1-342-YL	2500	Sarı	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	M71-125-1-342	100	Beyaz	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	BM71-125-1-342	1000	Beyaz	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	M71-125-1-342-YL	100	Sarı	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	BM71-125-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	M71-187-1-342	100	Beyaz	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	BM71-187-1-342	1000	Beyaz	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	M71-187-1-342-YL	100	Sarı	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	BM71-187-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	M71-250-1-342	100	Beyaz	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	BM71-250-1-342	1000	Beyaz	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	M71-250-1-342-YL	100	Sarı	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	BM71-250-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	M71-375-1-342	100	Beyaz	25,78	16,36	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	BM71-375-1-342	1000	Beyaz	25,78	16,36	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	M71-375-1-342-YL	100	Sarı	25,78	16,36	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	BM71-375-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	16,36	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	M71-500-1-342	100	Beyaz	25,78	21,82	4,75	11,43	6 - 1	22	7
✓	BM71-500-1-342	1000	Beyaz	25,78	21,82	4,75	11,43	6 - 1	22	7
✓	M71-500-1-342-YL	100	Sarı	25,78	21,82	4,75	11,43	6 - 1	22	7
✓	BM71-500-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	21,82	4,75	11,43	6 - 1	22	7
✓	M71-1000-1-342	50	Beyaz	25,78	42,16	11,43	24,13	1 - 500	22	16
✓	BM71-1000-1-342-YL	50	Sarı	25,78	42,16	11,43	24,13	1 - 500	22	16
44,83mm işaretleyici genişliği										
✓	M71-94-175-342	100	Beyaz	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	BM71-94-175-342	2500	Beyaz	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	M71-94-175-342-YL	100	Sarı	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	BM71-94-175-342-YL	2500	Sarı	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	M71-125-175-342	100	Beyaz	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	BM71-125-175-342	1000	Beyaz	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	M71-125-175-342-YL	100	Sarı	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	BM71-125-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	M71-187-175-342	100	Beyaz	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	BM71-187-175-342	1000	Beyaz	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	M71-187-175-342-YL	100	Sarı	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	BM71-187-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	M71-250-175-342	100	Beyaz	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	BM71-250-175-342	1000	Beyaz	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	M71-250-175-342-YL	100	Sarı	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	BM71-250-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	M71-375-175-342	100	Beyaz	44,83	16,36	3,18	8,13	12 - 6	41	5
✓	BM71-375-175-342	1000	Beyaz	44,83	16,36	3,18	8,13	12 - 6	41	5

*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.


"B" ile başlayan sipariş referansları toplu rulo olan belirtir.

TEL VE KABLO ETİKETLERİ

PermaSleeve™ Isıyla Daralan Makaron İşaretleyicileri

(devamı)

- **B-342 Poliolefin:** 3:1 Daralma oranı, kendi kendine sönme özelliği, SAE AMS-DTL-23053/5 Sınıf 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 yöntem 215K gerekliliklerini karşılar, UL224 onaylıdır, CSA onayı beklenmemektedir




Dişogram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Makaron Sayısı	Renk	Makaron Genişliği A (mm)	Makaron Yüksekliği B (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Master*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
44,83mm işaretleyici genişliği										
✓	M71-375-175-342-YL	100	Sarı	44,83	16,38	3,18	8,13	12 - 6	41	5
✓	BM71-375-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	16,38	3,18	8,13	12 - 6	41	5
✓	M71-500-175-342	100	Beyaz	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	BM71-500-175-342	1000	Beyaz	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	M71-500-175-342-YL	100	Sarı	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	M71-500-175-342-RD	100	Kırmızı	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	BM71-500-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	M71-1000-175-342	50	Beyaz	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
✓	BM71-1000-175-342	500	Beyaz	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
✓	M71-1000-175-342-YL	50	Sarı	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
Sürekli İşaretleme										
✓	BM71C-125-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	5,97	1,17	2,79	22 - 16	-	-
✓	BM71C-187-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	8,51	1,57	3,81	18 - 12	-	-
✓	BM71C-250-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	11,15	2,39	5,96	16 - 10	-	-
✓	BM71C-375-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	16,38	3,18	8,13	12 - 6	-	-
✓	BM71C-500-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	21,62	4,75	11,43	8 - 1	-	-
✓	BM71C-1000-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	42,16	11,43	24,13	1 - 500	-	-

*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

*"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Dayanıklı Durasleeve™ Kartlar

- **B-7696:** Dayanıklı vinil etiket



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etket	Renk	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Taşıyıcı	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
BM71D-3-7696	2500	Beyaz	16,00	4,40	AC-L16	11	1
BM71D-3-7696-YL	5000	Sarı	16,00	4,40	AC-L16	11	1
BM71D-5-7696	2500	Beyaz	30,00	4,40	AC-L30	21	1
BM71D-5-7696-YL	5000	Sarı	30,00	4,40	AC-L30	21	1

*"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

AdeMark Etiket Taşıyıcı

Ademark taşıyıcılar, saydam PVC halinde üretilir. Taşıyıcı, özel şekli sayesinde çapları farklı boyutlara sahip kablolarla uygulanabilir. Dış çap boyutu 1,3 mm-24 mm arasında olan kablolar için kullanılan yalnızca yedi farklı boyutta taşıyıcı bulunur.

- Sıcaklık aralığı: -40° - 60°C
- Malzeme: PVC
- Kendi kendine sönme özelliği: UL94V0



Sipariş Referansı	Paket başına taşıyıcı sayısı	Uzunluk (mm)	Tel Dış Çapı (mm)
AC-0-L16	2000	16,00 mm	1,30 - 2,00
AC-1-L16	2000	16,00 mm	1,80 - 2,50
AC-2-L16	2000	16,00 mm	2,50 - 4,00
AC-3-L16	1000	16,00 mm	4,00 - 6,50
AC-4-L16	1000	16,00 mm	6,00 - 10,00
AC-5-L16	750	16,00 mm	8,00 - 15,00
AC-6-L16	500	16,00 mm	15,00 - 24,00

Sipariş Referansı	Paket başına taşıyıcı sayısı	Uzunluk (mm)	Tel Dış Çapı (mm)
AC-0-L30	2000	30,00 mm	1,30 - 2,00
AC-1-L30	2000	30,00 mm	1,80 - 2,50
AC-2-L30	2000	30,00 mm	2,50 - 4,00
AC-3-L30	1000	30,00 mm	4,00 - 6,50
AC-4-L30	1000	30,00 mm	6,00 - 10,00
AC-5-L30	750	30,00 mm	8,00 - 15,00
AC-6-L30	500	30,00 mm	15,00 - 24,00


TEL VE KABLO ETİKETLERİ

Rapido™

- **B-7599:** Elektrikli aletler ve fiber tesisatlarda dayanıklı tel bağlantı ucu işaretlemeleri için sarı kaplamalı polietilen etiket.

Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Sabır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Sabırı (5 Punto için)	Tel Çapı (mm)
BM71R-1-7599-YL	2500	Sarı	22,00	5,20	11	1	0,25 - 0,75
BM71R-2-7599-YL	2500	Sarı	23,00	5,20	8	1	0,75 - 1,5
BM71R-3-7599-YL	2500	Sarı	25,00	5,70	7	2	1,5 - 2,5
BM71R-4-7599-YL	2500	Sarı	26,00	7,00	7	2	2,5 - 3,5
BM71R-5-7599-YL	2500	Sarı	41,00	11,00	17	3	3,5 - 4,5

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu rulo olarak belirtilir.




Heatex™ Kablo İşaretleyicileri

- **B-7643:** Halojeniz polietere poliüretan etiket malzemesi


Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Sabır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Sabırı (5 Punto için)
BM71H-1-7643-WT	250	Beyaz	60,00	10,00	40	4
BM71H-1-7643-YL	250	Sarı	60,00	10,00	40	4
BM71H-2-7643-WT	250	Beyaz	75,00	10,00	51	4
BM71H-2-7643-YL	250	Sarı	75,00	10,00	51	4
BM71H-3-7643-WT	250	Beyaz	75,00	25,00	51	10
BM71H-3-7643-YL	250	Sarı	75,00	25,00	51	10

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu rulo olarak belirtilir.



Yırtılmaya Karşı Dayanıklı Kablo İşaretleyicileri

- **B-109 Polietilen:** Yırtılmaya karşı üstün dayanıklılık ve soğuk hava koşullarına karşı mükemmel performans sağlar; DIN VDE 0472/bölüm 815 gerekliliklerine uygundur
- **B-145 Polietilen:** Yırtılmaya karşı dayanıklı ve 2 taraflı yazdırılabilir malzeme, UL94 V2 onaylıdır

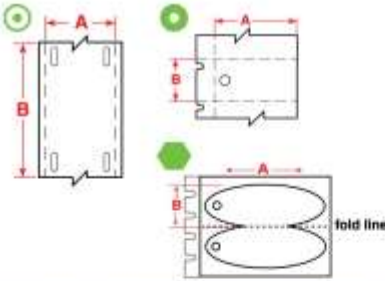

Dişagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazın Alanı G x Y (mm)	Sabır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Sabırı (5 Punto için)	Kablo Tipi
⊙	M71-12-109	100	Beyaz	19,06	76,20	17,78 x 52,07	6	6	Kablo Demetleri, Elektrik ve Topraklama Kabloları
⊙	BM71-12-109	1000	Beyaz	19,06	76,20	17,78 x 52,07	45	6	Kablo Demetleri
⊙	M71-60-109	100	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 33,00	50	4	Kablo Demetleri
⊙	BM71-60-109	1000	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 33,00	50	4	Kablo Demetleri
●	M71-111-145-GY	500	Gr	19,25	30,63	19,25 x 30,63	16	14	145C Etiket
●	BM71-111-145-GY	1000	Gr	19,25	30,63	19,25 x 30,63	16	14	145C Etiket
●	M71-110-145-GY	500	Gr	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	145C Etiket
●	BM71-110-145-GY	1000	Gr	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	145P Etiket

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu rulo olarak belirtilir.



Renkli Naylon Bağlar

Renk kodlu uygulamalar için ideal.

Boyut: 200 x 4 mm
Malzeme: Naylon
Paket: 100 parça

Sipariş Referansı	Renk
229955	Beyaz
229956	Mavi
229957	Kırmızı
229958	Turuncu
229959	Sarı
229960	Yeşil
229961	Elifant
229962	Siyah



BL	Mavi, yatay kablo uçları için
BR	Kahverengi, tesis omurga kablo uçları için
GR	Yeşil, ağ bağlantıları
GY	Gr, ara çapraz bağlantı ve telekomünikasyon kabini arasındaki omurga kablosu için
OR	Turuncu, merkez ofis bağlantı ucu için
PL	Mor, ana anahtar ve veri ekipmanları bağlantı ucu için
RD	Kırmızı, tüm ana telefon ekipmanlarının bağlantı uçları için
YL	Sarı, yardımcı cihazlar, bakım, alarmlar, güvenlik vb. için

KOMPONENT ETİKETLERİ

Yeniden Yerleştirilebilir Bağlantı Kutusu İşaretleyicileri

- B-498: Yeniden yerleştirilebilir bez vinil

Sipariş Referansı	Etiket Geniliği A (mm)	Etiket Boyu B (in) (sürekli)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)
M71C-240-498	6,10	9,14	5
BM71C-240-498	6,10	83,8	5
M71C-318-498	8,08	9,14	7
BM71C-318-498	8,08	83,8	7
M71C-375-498	9,53	9,14	7
BM71C-375-498	9,53	83,8	7



B ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

C harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" berimini belirtir.

EPREP Etiketler – Yedek Kazınmış Plaka Etiketleri

- B-7593: Polietilen Sünger Laminat

Yeni BRADY EPREP etiketler, değiştirilmesi gereken elektrikli komponentler, elektrik kabinleri, düğmeler ve bağlantı panolarının kazınmış ve grafik içeren levhaları için özel olarak tasarlanmıştır.



Rulo





Yelpaze Kıvrımlı



Toplu rulo

Diyafram Referansı	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Geniçlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Çap D (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)	Format
▲	M71EP-1-7593-SL	250	Gümüş	27,00	8,00		22	3	Rulo
▲	M71EP-1-7593-WT	250	Beyaz	27,00	8,00		22	3	Rulo
▲	M71EP-2-7593-SL	250	Gümüş	27,00	12,50		22	5	Rulo
▲	M71EP-2-7593-WT	250	Beyaz	27,00	12,50		22	5	Rulo
▲	M71EP-3-7593-SL	150	Gümüş	27,00	15,00		22	6	Rulo
▲	M71EP-3-7593-WT	150	Beyaz	27,00	15,00		22	6	Rulo
▲	M71EP-4-7593-SL	150	Gümüş	27,00	18,00		22	7	Rulo
▲	M71EP-4-7593-WT	150	Beyaz	27,00	18,00		22	7	Rulo
□	M71EP-5-7593-BK	100	Siyah	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-GN	100	Yeşil	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-RO	100	Kırmızı	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-SL	100	Gümüş	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-WT	100	Beyaz	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-YL	100	Sarı	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
▲	M71EP-6-7593-BK	100	Siyah	45,00	15,00	36	36	6	Yelpaze Kıvrımlı
▲	M71EP-6-7593-RO	100	Kırmızı	45,00	15,00	36	36	6	Yelpaze Kıvrımlı
▲	M71EP-6-7593-YL	100	Sarı	45,00	15,00	36	36	6	Yelpaze Kıvrımlı
▲	BM71E-6-7593-SL	500	Gümüş	45,00	15,00	36	36	6	Toplu rulo
▲	BM71E-6-7593-WT	500	Beyaz	45,00	15,00	36	36	6	Toplu rulo
▲	M71EP-7-7593-SL	100	Gümüş	35,00	18,00	28	28	7	Rulo
▲	M71EP-7-7593-WT	100	Beyaz	35,00	18,00	28	28	7	Rulo
▲	M71EP-7-7593-YL	100	Sarı	35,00	18,00	28	28	7	Rulo
▲	M71EP-8-7593-SL	125	Gümüş	48,00	19,00	39	39	7	Rulo
▲	M71EP-8-7593-WT	125	Beyaz	48,00	19,00	39	39	7	Rulo



B ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Naylon Bez Etiketler

- B-499: Kuvvetli yapışkanlı beyaz naylon bez



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Çapı C (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
M71-82-499	500	9,52	7	2
M71-83-499	250	12,70	9	3



DATAKOM ETİKETLERİ

Kendinden Laminasyonlu Etiketler

- B-427 Vinil: Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık.





Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazım Boyu C (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punte için)	Maks. Metin Satırı (5 Punte için)
X	BM71-19-427	2500	25,40	25,40	9,53	2 Çift Fiber	24	3
X	M71-19-427	250	25,40	25,40	9,53	2 Çift Fiber	24	3
X	M71-19-427-YL	250	25,40	25,40	9,53	2 Çift Fiber	24	3
X	BM71-21-427	1000	25,40	63,50	19,05	4 Çift STP, 25 Çift Bakır, 4-12 Çift Fiber	24	8
X	M71-21-427	100	25,40	63,50	19,05	4 Çift STP, 25 Çift Bakır, 4-12 Çift Fiber	24	8
X	M71-21-427-YL	100	25,40	63,50	19,05	4 Çift STP, 25 Çift Bakır, 4-12 Çift Fiber	24	8
X	BM71-23-427	1000	25,40	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	24	10
X	M71-23-427	100	25,40	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	24	10
⊗	BM71-29-427	5000	38,10	12,70	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	11	5
⊗	M71-29-427	500	38,10	12,70	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	38,10	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	37	5
⊗	M71-32-427	250	38,10	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	38,10	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	37	5
X	BM71-33-427	500	38,10	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	10
X	M71-33-427	100	38,10	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	10
X	M71-33-427-YL	100	38,10	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	10
X	BM71-34-427	500	38,10	152,40	38,10	100 Çift Bakır, 36 Çift Fiber	37	16
X	M71-34-427	50	38,10	152,40	38,10	100 Çift Bakır	37	16
X	BM71-64-427	1000	25,40	85,73	28,58	Fiber/Koaksiyel	24	12
X	M71-64-427	100	25,40	85,73	28,58	Fiber/Koaksiyel	24	12
X	M71-86-427	100	49,23	80,01	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	46	10
X	M71-88-427	250	44,45	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	40	5
X	M71-103-427	250	31,75	25,40	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	24	5
X	M71-104-427	250	38,10	25,40	9,53	2 Çift Fiber, Tekli/Çoklu Mod	37	3
X	BM71-107-427	1000	50,80	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	46	5
⊗	M71-107-427	100	50,80	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	46	5
X	BM71-109-427	500	38,10	101,60	38,10	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	16
X	M71-109-427	100	38,10	101,60	38,10	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	16

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

DATAKOM ETİKETLERİ

Fiber Optik Etiketler/Bayraklar


- B-425 Polipropilen



Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
T	M71FT-1-425	250	30,00	10,00	Fiber Tel	29	4
P	M71FP-1-425	250	30,00	10,00	Fiber Tel	29	4
P	M71FP-2-425	100	44,45	12,70	Fiber Tel	43	5

Elektrik ve Topraklama Kablosu Etiketleri

- B-109 Polietilen: Yarılmaya karşı üstün dayanıklılık
- B-145 Polietilen: Yarılmaya karşı dayanıklıdır ve 2 taraflı yazdırılabilir
- B-145FR Polietilen: Yarılmaya karşı dayanıklıdır, 2 taraflı yazdırılabilir ve alev geciktiricidir

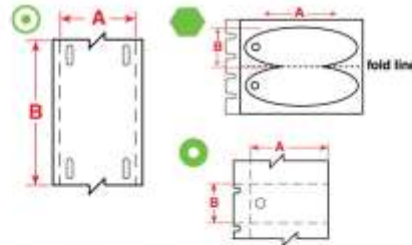


Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Geniçlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazım Alanı G x Y (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)	Uygulama
⊙	BM71-12-109	1000	Beyaz	19,05	76,20	17,78 x 52,07	45	6	İletim Kablo, Elektrik ve Topraklama Kablo
⊙	M71-12-109	100	Beyaz	19,05	76,20	17,78 x 52,07	45	6	İletim Kablo
⊙	M71-36-109	250	Beyaz	44,45	28,58	44,45 x 28,58	40	15	Kablo Etiketleri
⊙	BM71-60-109	1000	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 32,00	27	4	Elektrik ve Topraklama Kablo
⊙	M71-60-109	100	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 32,00	27	4	Elektrik ve Topraklama Kablo
●	BM71-111-145-GY	1000	Gri	30,63	19,25	19,25 x 30,63	16	14	Kablo Etiketleri
●	M71-111-145FR-GY	100	Gri	30,63	19,25	19,25 x 30,63	16	14	Kablo Etiketleri
●	M71-111-145-GY	100	Gri	30,63	19,25	19,25 x 30,63	16	14	Kablo Etiketleri
●	BM71-110-145-GY	1000	Gri	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	Kablo Etiketleri
●	M71-110-145-GY	100	Gri	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	Kablo Etiketleri

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirler.

İş İstasyonu Etiketleri

- B-412 Polipropilen
- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-430 Şeffaf Polyester

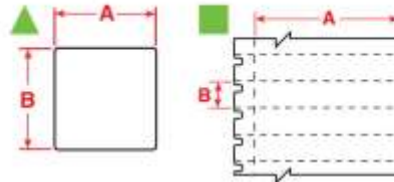


Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
▲	M71-15-430	500	25,40	9,53	Konum Tanımlama, 1-4 Priz Kablo Bağlantı Plakası	24	3
▲	M71-17-430	500	25,40	12,70	Konum Tanımlama, 1-4 Priz Kablo Bağlantı Plakası	24	5
■	BM71-40-412	5000	49,23	9,53	Desi-Şeritli Kartlar	40	3
■	M71-40-412	750	49,23	9,53	Desi-Şeritli Kartlar	40	3
▲	M71-45-422	500	38,10	9,53	Konum Tanımlama	37	3
▲	M71-45-430	500	38,10	9,53	Konum Tanımlama	37	3
▲	M71-65-430	750	6,10	3,81	Siemon Kablo Bağlantı Plakaları	4	2
▲	M71-71-430	750	6,89	3,81	Siemon Kablo Bağlantı Plakaları	7	2

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirler.

DATAKOM ETİKETLERİ

Bağlantı Panosu Tanımlama

- B-412 Polipropilen Etiket
- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-423 Kalıcı Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester

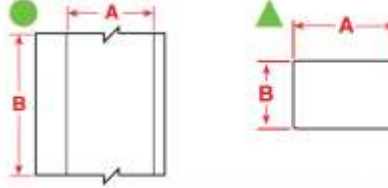


Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Etiket Geniliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
▲	M71-10-423	700	19,00	6,30	Bağlantı Panosu - Tanımlama Portu, Ses/Veri Tanımlama	18	2
●	M71C-230-412	1 (sürekli)	5,84	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şerhleri	50	4
●	M71C-375-412	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şerhleri	50	3
●	M71C-375-422	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Barıt, İstenilen Ölçüde	50	3
●	M71C-375-430	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Barıt, İstenilen Ölçüde	50	3
●	M71C-475-412	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şerhleri, Rafız ve Paneller	50	4
●	M71C-500-412	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şerhleri	50	5
●	M71C-500-422	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Barıt, İstenilen Ölçüde	50	5
●	M71C-500-430	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Barıt, İstenilen Ölçüde	50	5
●	M71C-625-412	1 (sürekli)	15,88	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şerhleri	50	6
●	M71C-785-412	1 (sürekli)	19,94	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şerhleri	50	8

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

Rafız, Paneller ve Genel Tanımlama

- B-412 Polipropilen Etiket
- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-423 Kalıcı Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Kuvvetli Polyester



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
▲	BM71-20-422	1000	50,00	25,40	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	46	10
▲	M71-20-483	100	50,00	25,40	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	46	10
▲	M71-23-483	100	101,60	25,40	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	9
▲	M71-30-483	250	38,10	19,05	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	37	8
▲	M71-31-483	250	38,10	25,40	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	37	10
▲	M71-37-422	100	76,20	48,26	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	20
▲	M71-37-483	100	76,20	48,26	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	20
▲	M71-38-483	100	101,60	48,26	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	20
▲	M71-81-483	100	12,70	50,80	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
▲	M71-85-483	250	34,93	25,40	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	35	10
●	M71C-230-412	1 (sürekli)	5,84	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	2
●	M71C-375-412	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	3
●	M71C-375-422	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Dağıtım Donanım Etiketleri, Rafız, Paneller ve Genel Tanımlama	50	3
●	M71C-375-430	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Dağıtım Donanım Etiketleri, Rafız, Paneller ve Genel Tanımlama	50	3
●	M71C-500-412	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-500-422	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-500-430	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-500-483	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-785-412	1 (sürekli)	19,94	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	8
●	M71C-1000-422	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	10
●	M71C-1000-430	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-1000-483	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	10
●	M71C-1900-483	1 (sürekli)	48,26	15,24 m	Rafız, Paneller & Genel Tanımlama	50	10

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

DEVRE KARTI ve KOMPONENT ETİKETLERİ

Malzeme - Devre Kartı Prosesi Çapraz Referans Kılavuzu




Brady malzeme numarası (B-numarası)				Delikten Geçirme Teknolojisi		Yüze Montaj Teknolojisi (SMT)	İşlem Sonrası
				Üst	Alt	Üst veya Alt	
B-426	B-457	B-478	B-479	✓ EVET	✓ EVET	✓ EVET	✓ EVET
B-422	B-423	B-428		✓ EVET*	✗ HAYIR	✗ HAYIR	✓ EVET
B-459	B-473	B-498*					

*Aşırı yüksek sıcaklıklarda bu malzemelerin test edilmesi önerilir.

Poliimidler

- B-426 Yüksek Sıcaklık Amber Poliimid:**
Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
- B-457 Yüksek Sıcaklık Beyaz Poliimid:**
Mükemmel kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık
- B-477 Statik Koruyucu Poliimid:**
Statik koruyucu yapışkan ve astar
- B-478 Statik Koruyucu Poliimid:**
Statik koruyucu yapışkan ve astar; düşük profil




Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Ponto için)	Maks. Metin Satırı (5 Ponto için)	Maks. Barkod Karakter Sayısı**	Delikten Geçirme Teknolojisi		SMT	İşlem Sonrası
							Üst	Alt	Üst/Alt	
M71-2-477	100	6,35	30,80	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
M71-3-457	500	9,53	9,53	7	3	1	✓	✓	✓	✓
M71-4-478	500	10,16	10,16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
M71-9-426	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-9-478	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-10-457	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
M71-13-426	750	22,86	6,35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
M71-14-477	750	25,40	4,75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
M71-18-426	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-457	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-17-426	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✓	✓	✓
M71-25-478	750	31,75	6,35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
M71-28-426	750	38,10	6,35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

*Barkodun altında/üstünde insanlar tarafından okunabilir karakter yoktur **Barkod 128, genişlik 2 Dot, oran 2:1 için değerler

Vinil Bez

- B-498 Beyaz Bez Vinil:**
yeniden yerleştirilebilir yapışkanlı



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Ponto için)	Maks. Metin Satırı (5 Ponto için)	Maks. Barkod Karakter Sayısı**	Delikten Geçirme Teknolojisi		SMT	İşlem Sonrası
							Üst	Alt	Üst/Alt	
M71-7-498	500	12,70	12,70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-10-498	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-16-498	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-498	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-29-498	5000	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-498	500	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-32-498	250	38,10	38,10	37	16	17	✓	✗	✗	✓

*Barkodun altında/üstünde insanlar tarafından okunabilir karakter yoktur


**Barkod 128, genişlik 2 Dot, oran 2:1 için değerler

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu rulo olarak belirtilir.

DEVRE KARTI ve KOMPONENT ETİKETLERİ

Polyester

- B-423, B-459 Kalıcı Beyaz Polyester:
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester:
- B-473 Statik Koruyuculu Polyester:
Statik koruyuculu yapışkan ve astar



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (D Punto için)	Maks. Metin Satır (D Punto için)	Maks. Barkod Karakter Sayısı**	Delikten Geçirme Teknolojisi (İst)		SMT Üst/AİT	İşlem Sonrası
M71-1-423	750	6,35	6,35	5	2	0	✓	✗	✗	✓
M71-2-423	100	50,80	6,35	41	2	23*	✓	✗	✗	✓
M71-3-423	500	9,53	9,53	7	3	0	✓	✗	✗	✓
M71-4-423	500	10,16	10,16	8	4	0	✓	✗	✗	✓
M71-5-423	750	12,70	5,08	11	1	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-423	750	12,70	6,99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-473	750	12,70	6,99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-7-423	500	12,70	12,70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
BM71-7-423	5000	12,70	12,70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-9-423	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-9-473	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-10-423	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-10-473	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-13-423	750	22,86	6,35	18	2	8*	✓	✗	✗	✓
M71-14-423	750	25,40	4,75	20	1	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-423	750	25,40	6,99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-428	750	25,40	6,99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-423	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
BM71-16-423	5000	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-473	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-423	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-17-423	5000	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-428	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-473	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-19-423	250	25,40	25,40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
BM71-19-423	2500	25,40	25,40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
M71-20-423	100	50,80	25,40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
BM71-20-423	1000	50,80	25,40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-20-459	100	50,80	25,40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-25-423	750	31,75	6,35	26	2	13*	✓	✗	✗	✓
M71-26-423	100	69,85	31,75	57	12	32	✓	✗	✗	✓
M71-27-423	750	38,10	3,18	31	1	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-423	750	38,10	6,35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-473	750	38,10	6,35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-423	500	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
BM71-29-423	5000	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-459	500	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-30-459	250	38,10	19,05	31	8	17	✓	✗	✗	✓
M71-37-423	100	76,20	48,26	60	19	35	✓	✗	✗	✓
M71-38-423	100	101,60	48,26	62	19	47	✓	✗	✗	✓
M710-500-423	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	50	5		✓	✗	✗	✓

*Barkodun altında/üstünde insanlar tarafından okunabilir karakter yoktur **Barkod 128, genişlik 2 Dot, oran 2:1 için değerler

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

✓Evet, bu malzeme bu uygulamaya için kullanılabilir.


✗Hayır, bu malzeme bu uygulamaya için kullanılamaz.

✓Aşırı yüksek sıcaklıklarda bu malzemelerin test edilmesi önerilir.

GÜVENLİK ETİKETLERİ

Emniyet Belirteçli Etiketler

- B-351 Müdahaleye Dayanıklı Beyaz Vinil
- B-352 Müdahaleye Dayanıklı Metalize Vinil
- B-530 Müdahaleye Dayanıklı Beyaz Vinil



Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Geniçlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-17-351	500	Beyaz	25,40	12,70	20	5	✓
▲	M71-17-352	500	Gümüş	25,40	12,70	20	5	✓
▲	M71-20-351	100	Beyaz	50,80	25,40	46	10	✓
▲	M71-20-352	100	Gümüş	50,80	25,40	46	10	✓
▲	M71-31-351	250	Beyaz	38,10	25,40	37	10	✓
▲	M71-31-352	250	Gümüş	38,10	25,40	37	10	✓
▲	M71-37-351	100	Beyaz	76,20	48,26	50	20	✓
▲	M71-37-352	100	Gümüş	76,20	48,26	50	20	✓
●	M71C-500-530	1 (sürekli)	Beyaz	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-1000-530	1 (sürekli)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-2000-530	1 (sürekli)	Beyaz	50,80	15,24 m	50	10	✓

✓Pürüzsüz ve dokulu yüzeyler için uygun materyal


LABORATUVAR ETİKETLERİ

F Dondurucu
N Sıvı nitrojen

A Otoklav
H Sıcak su banyosu (100°C)

Kendinden Laminasyonlu Etiketler

- B-427 Vinil: Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık.
- B-461 Polyester: aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklı (-196°C - 130°C)



Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniçliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazın Boyu C (mm)	Ortam	Uygulama	Fişon/Tüp boyutu
✗	M71-19-427	250	25,40	25,40	9,53	[F][N]	Pipetler	0,25 ml Pipet
✗	BM71-19-427	2500	25,40	25,40	9,53	[F][N]	Pipetler	0,25 ml Pipet
✗	M71-19-427-YL	250	25,40	25,40	9,53	[F][N]	Pipetler	0,25 ml Pipet
✗	M71-21-427	100	25,40	63,50	19,53	[F][N]	Pipetler	0,5 ml Pipet
✗	BM71-21-427	1000	25,40	63,50	19,53	[F][N]	Pipetler	0,5 ml Pipet
✗	M71-21-427-YL	100	25,40	63,50	19,53	[F][N]	Pipetler	0,5 ml Pipet
✗	M71-30-427-AW	250	38,10	19,05	-	[F][N]	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
⊗	BM71-30-427	2500	38,10	19,05	12,70	[F][N]	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
✗	BM71-75-461	1000	66,68	25,40	25,40	[F][N][H]	Kriyojenik Flakon	1,0 - 8,0 ml Flakon/Tüp


AW = Tam Beyaz (saydam alan yoktur) - YL = Sarı

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

LABORATUVAR ETİKETLERİ

Vinil ve Naylon Bez Etiketler

- B-498 Bez Vinil:
yeniden yerleştirilebilir yapışkanlı
- B-499 Naylon Bez:
kuvvetli yapışkan




Diyeogram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniğiği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Çapı C (mm)	Ortam	Uygulama	Flakon/Tüp boyutu
▲	M71-11-498	500	12,70	19,05	-	FA	Sentrifü, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	BM71-11-498	5000	12,70	19,05	-	FA	Sentrifü, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	M71-11-499	500	12,70	19,05	-	FA	Sentrifü, Eppendorf, PCR Tüpü, Kriyojenik Flakon	0,5 - 0,7 ml Tüp - 0,8 ml Flakon/Tüp
▲	M71-16-498	500	9,53	25,40	-	FA	Sentrifü, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	M71-16-499	500	9,53	25,40	-	FA	Sentrifü, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	M71-17-498	500	25,40	12,70	-	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-29-498	500	38,10	12,70	-	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	12,0 - 24,0 ml Flakon/Tüp 50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	BM71-29-498	5000	12,70	38,10	-	FA	Kriyojenik Flakon, Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	12,0 - 24,0 ml Flakon/Tüp 50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-29-499	500	12,70	38,10	-	FA	Konik Tüp, Kriyojenik Flakon, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	12,0 - 24,0 ml Flakon/Tüp 50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	-	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-31-498	250	25,40	38,10	-	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-31-499	250	25,40	38,10	-	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	-	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	-	FA	Kuyucuk Plakası	
▼	M71-82-499	500	-	-	9,53	FA	Flakon Üstü	0,0 - 1,5 ml Flakon/Tüp
▼	M71-83-499	500	-	-	12,70	FA	Flakon Üstü	1,0 - 2,0 ml Flakon/Tüp
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	-	FA	Sentrifü, Kriyojenik Flakon, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp - 1,5 - 2,0 ml Tüp 0,6 ml Flakon/Tüp - 1,0 - 8,0 ml Flakon/Tüp
◆	M71-86-499	500	25,40	9,53	9,53	FA	Sentrifü, Kriyojenik Flakon, Eppendorf, PCR Tüpü, Flakon, Flakon Üstü	0,5 - 0,7 ml Tüp - 1,0 - 8,0 ml Flakon/Tüp 0,6 - 1,5 ml Flakon/Tüp

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Polyester Etiketler

- B-423 Parlak Beyaz Polyester
- B-430 Parlak Şeffaf Polyester
- B-488 Mat Beyaz Polyester



Diyeogram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniğiği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Ortam	Uygulama	Flakon/Tüp boyutu
▲	M71-2-423	100	50,80	6,35	FA	Kuyucuk Plakası	
▲	M71-7-423	500	12,70	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	BM71-7-423	5000	12,70	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-14-423	750	25,40	4,75	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-15-423	750	25,40	6,99	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-17-423	500	25,40	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-17-430	500	25,40	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-20-423	100	50,80	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	BM71-20-423	1000	50,80	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-22-423	100	76,20	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-31-423	250	38,10	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-80-488	250	19,05	22,86	FA	Lam	
▲	M71-81-488	750	48,26	6,35	FA	Kuyucuk Plakası	
▲	M71-97-488	250	22,86	22,86	FA	Lam	
▲	M71C-500-430	1 (şerhli)	12,70	15,24	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

ALAN İŞARETLEMELERİ




ÜRÜN SEÇİMİ YAPABİLMENİZ İÇİN, LÜTFEN KATALOG İSTEYİNİZ.

bupatltd@bupat.com.tr Tel 312-4170716


FLOOR MARKING



ARROWS

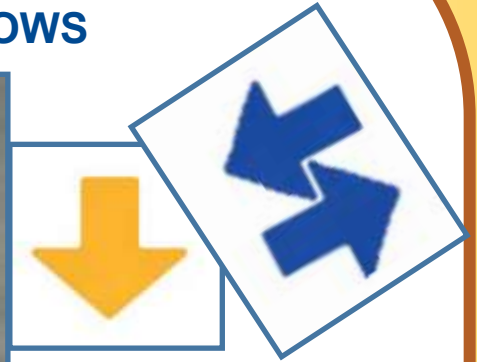

DOTS

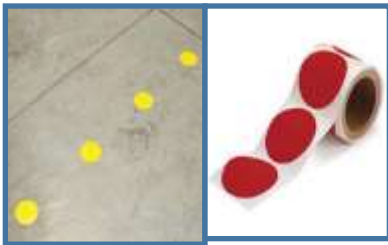

FOOTPRINTS



CORNER MARKS - "L"




DIVIDER MARKS - "T"




CENTRE MARKS - "+"



PRE-SPACED SHAPES



WARNING TAPES

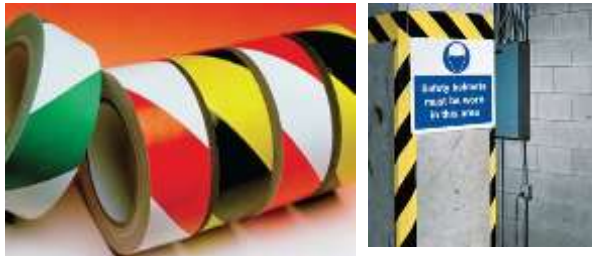

DURABLE MARKING TAPE



REFLECTIVE STRIPES & SOLID COLOUR





Permanent Area Marking Tape & Floor Marking Paint



AISLE MARKING TAPES

EASYLINE™ FLOOR MARKING
PAINT FOR INDUSTRIAL MARKING



EASYLINE™ PAINT APPLICATOR



WARNING PANELS




Photoluminescent Area Marking


**GLOW-IN-THE-DARK
ARROW TAPES**



**GLOW-IN-THE-DARK
WARNING TAPES**

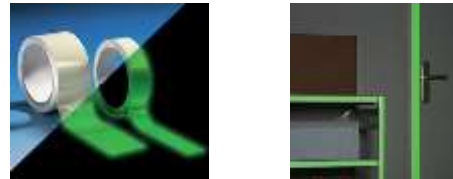

GLOW-IN-THE-DARK WARNING

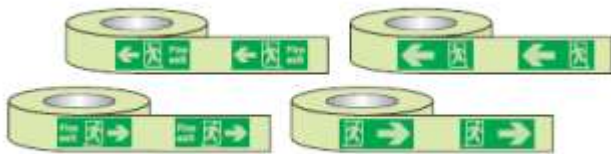

**DOOR HANDLE
BACKGROUNDS**



**GLOW-IN-THE-DARK
ANTI-SKID FOOTPRINTS**




**GLOW-IN-THE-DARK
ARROWS**




**GLOW-IN-THE-DARK
FOOTPRINTS**



**GLOW-IN-THE-DARK ANTI-SKID
FLOOR MARKING DOTS**

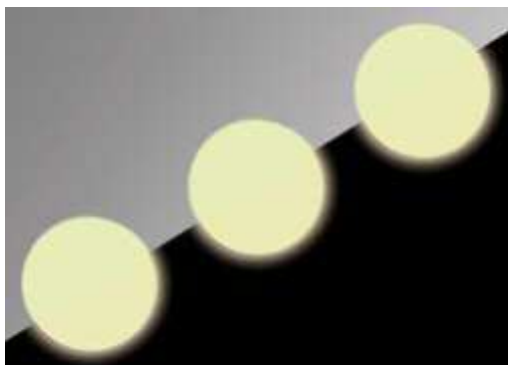

**PHOTOLUMINESCENT
INDIVIDUAL DOTS
(SELF-ADHESIVE)**



**PHOTOLUMINESCENT
INDIVIDUAL ARROWS
(SELF-ADHESIVE)**




PHOTOLUMINESCENT FLOOR MARKING ARROWS (SELF-ADHESIVE)



PHOTOLUMINESCENT ARROWS RECTANGULAR (SELF-ADHESIVE)



PHOTOLUMINESCENT STAIR MARKING



ANTI-SKID PHOTOLUM L-SHAPE



PHOTOLUMINESCENT LIGHT SWITCH MARKERS



GLOW-STICKS



WARNING TAPE: STANDARD LUMINOUS INTENSITY



PHOTOLUMINESCENT WARNING STRIPS



GREEN ARROW TAPE STANDARD PHOTOLUMINESCENT QUALITY



PHOTOLUMINESCENT DOOR MARKING STRIPS





PHOTOLUMINESCENT DOOR MARKING TAPE



GREEN ARROW STRIPS HIGH PHOTOLUMINESCENT QUALITY

PHOTOLUMINESCENT ANTI-SKID STRIPS

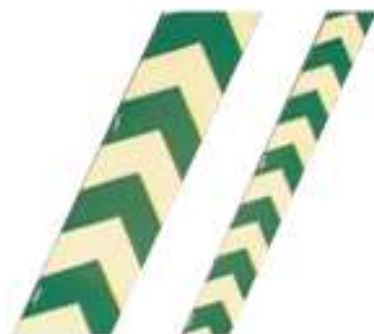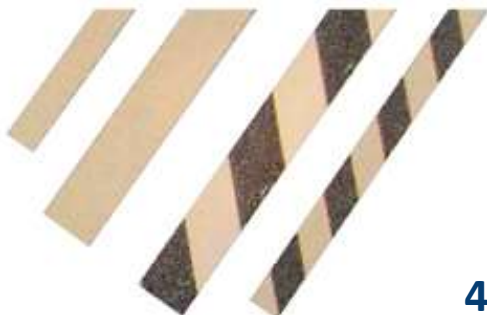

Anti-Skid Products

**ROLL-MOUNTED
ANTI-SKID TAPE**



**ANTI-SKID TAPE
DIE-CUT CLEATS**



**REFLECTIVE & GLOW-IN-THE-
DARK DIE-CUT CLEATS**



**ANTI-SKID TAPE/HAZARD
MARKING DIE-CUT CLEATS**



STRIPED ANTI-SKID TAPE



Barricade tape

VISUAL BARRICADING PROVIDES FAST ON-THE-SPOT WARNING OF POTENTIAL DANGERS.



Striped Barricade Tape

- Thickness: 0.03 mm
- Size: 75.00 mm x 500 m

Order Ref.	Colour
291425	
291426	



GRAPHIC BARRICADE TAPES



SUPER STRONG BARRICADE TAPE



UNDERGROUND WARNING TAPE



BRADYLINK® WARNING POST & CHAIN





LOCKOUT / TAGOUT GÜVENLİK ÜRÜNLERİ



DAİRESEL ve PİSTONLU VANALAR



ADJUSTABLE GATE VALVE LOCKOUT:

Vana çapı 25 - 165 mm olan vanalarda kullanılabilir. -45 ve 182 derece arasındaki sıcaklıklara dayanabilir. Sağlam polypropylene'den yapılmıştır.



STANDART GATE VALVE LOCKOUT: -30 ve 150 derece arasındaki sıcaklıklara dayanabilir. Sağlam polypropylene'den yapılmıştır. 5 farklı boy ve 4 farklı renk opsiyonu mevcuttur. Çap boyları (mm)= 25-64 64-127 127-165 165-254 254-320



KABLOLU KİLİTLER: İleride detaylı olarak tanımlanan genel amaçlı kablolu kilitler de kolunun ucunda delik olan ve başka bir noktaya daha bağlanabilecek pozisyonlarda küresel vanaları kilitlemek için kullanılmaktadır.

KELEBEK VANALAR



BUTTERFLY VALVE LOCKOUT:

-46 ve 183 derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. 4 farklı rengi vardır. Solvent ve kimyasallara çok dayanıklı özel polyester malzemeden yapılmıştır. 2 kilit takılabilir.



UNIVERSAL VALVE LOCKOUT:

Çok farklı amaçlarla kullanılabilen farklı tutma kolları mevcuttur. Kelebek vana sabitleme aparatıyla bu vanaları kilitleyebilirsiniz

KÜRESEL VANALAR


BRADY BALL VALVE: Küresel vanayı KAPALI pozisyonda kilitler. 6-25 mm ve 32 - 76 mm kol uzunluğu olan vanalar için 2 farklı tip-te vardır. Küçük boy için plastik ve demir materyalinden, büyük boy için sadece demir olarak vardır. Sadece kırmızı renktir.

**NON-CONDUCTIVE BALL VALVE LOCK**

OUT: Güçlü polipropilen plastik olup, iletken değildir. Küresel vanayı KAPALI pozisyonda kilitler. Kol boyu 190-250 mm olan vanalarda kullanılabilir.

**PRINZING BALL VALVE LOCKOUT: 12.5 -**

31 mm kol boyu olan vanaları isteğe göre AÇIK veya KAPALI pozisyonda kitleyebilir. 50—200 mm kol boyu olan vanaları sadece KAPALI pozisyonda kilitleyebilir

**UNIVERSAL VALVE LOCKOUT:** Çok farklı

amaçlarla kullanılabilen farklı tutma kolları mevcuttur. Bu kollar yardımıyla özellikle tam açık veya kapalı pozisyonda tutulmayan vanaları kilitlemek için idealdir.



KABLOLU KİLİTLER: İleride detaylı olarak tanımlanan genel amaçlı kablolu kilitler de kolunun ucunda delik olan ve başka bir noktaya daha bağlanabilecek pozisyonlarda küresel vanaları kilitlemek için kullanılmaktadır.



LOCKOUT / TAGOUT GÜVENLİK ÜRÜNLERİ

ETİKETLER, KİMLİK KARTLARI



GÜVENLİK DOLAPLARI ve PANOLARI



GAZ VANALARI**CYLINDER TANK LOCKOUT:**

Tüp gazların vanalarını güvenlik altına almak için çok rahat kullanılan bir kilittir. 31.5mm çapına kadar boynu olan vanaları kilitleyebilir

**GAS CYLINDER LOCKOUT:**

88 mm boyun çapına kadar olan tüpleri kilitlemek için kullanılır. 2 asma kilit kullanılır.

PNÖMATİK BORU KİLİTLERİ**PNEUMATIC QUICK_DISCONNECT LOCKOUT:**

6 mm, 9 mm ve 12 mm erkek pnomatik fittinglere çok rahat monte edilerek bu uçlara herhangi bir basınçlı hava kaynağının bağlanmasını önler.

**LARGE ELECTRICAL / PENEUMATIC LOCKOUT:**

Pünomatik bağlantı noktalarını kutu içinde kilitleyip güvenlik altına almanızı sağlar. 89 mm çapa ve 127 mm uzunluğa kadar tüm bağlantıları kilit altına alabilir. 4 kilit kullanma imkanı vardır.

SİGORTA ve ŞALTER KİLİTLERİ**ECONOMY MULTI-POLE BREAKER:**

Çoklu şalterleri kilitlemek için ekonomik bir çözümdür.

**NO HOLE CIRCUIT BREAKER:**

Hiçbir deliği olmayan şalterler için kullanılır. 120/277 V ve 480/600 V şalterler için küçük ve büyük boyu mevcuttur.

**SINGLE POLE CIRCUIT BREAKER:**

Şalterin kendi üstünde , 2 kenarında delik olan modeller içindir.



480 - 600 V BREAKER: Özellikle eski tip, üzerinde hiç bir kilit yeri bulunmayan, pano dışına çıkan, büyük boy şalterler için idealdir. Şalterin iki kenarına sabitlenen tutma halkalarına geçirilen çubuk ile şalter istenen pozisyonda kilitlenir. Set olarak alınabileceği gibi, her parça ayrı olarak da alınabilir.

**MINIATURE CIRCUIT BREAKER:**



Küçük boyutlu şalter ve sigortalar için 4 farklı tip mevcuttur. 4 modelden biri piyasadaki bir çok markaya uyabilmektedir.

**KABLOLU KİLİTLER:**

Yukarıda detaylı olarak tanıtılan genel amaçlı kablolu kilitler de kolunun ucunda delik olan ve başka bir noktaya daha bağlanabilecek pozisyonlarda şalterleri de kilitlemek için kullanılmaktadır

ASMA KİLİTLER

BRADY'NİN FARKLI UYGULAMALAR İÇİN FARKLI ASMA KİLİT ÇÖZÜMLERİ MEVCUT OLMAKLA BERABER, EN TER-
CİH EDİLEN TİPLERİ AŞAĞIDA GÖREBİLİRSİNİZ. BU KİLİTLER STANDART OLARAK 6 ADETLİ KUTULARDA, FARKLI
ANAHTARLARLA GELMEKTEDİR. ARZU EDİLİRSE İSTENİLEN ADETTE ASMA KİLİT AYNI ANAHTARLA AÇILABİLİR
ŞEKİLDE GELEBİLİR ARZU EDİLİRSE FARKLI ANAHTARLA AÇILAN GRUPLARIN ÜSTÜNE MASTER KEY YAPILABI-

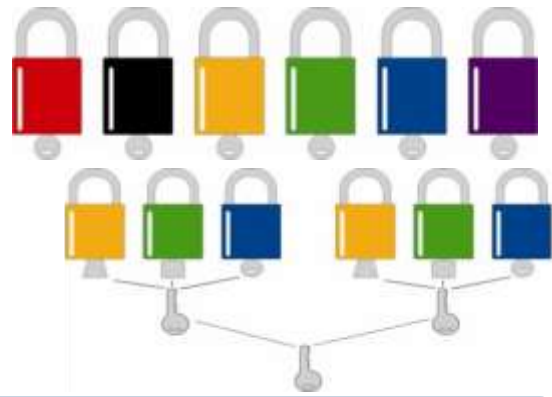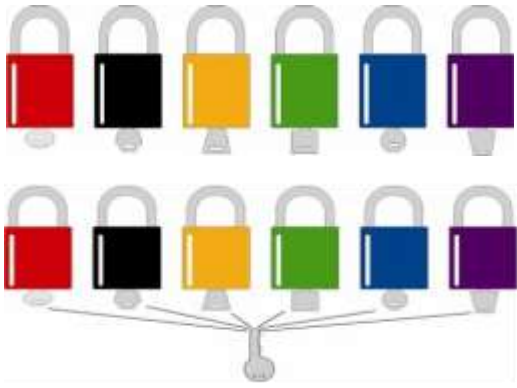

DIŞI İZOLASYONLU KİLİTLER:

6 renk. İçi çeliktir. Dışı izolasyonludur.
Hafiftir. Güvenlik sağlaması için kilit tam
kapanmadan anahtarın çıkartılmasına müsaade
etmez.



ÇELİK KİLİTLER: 3 boy, 6 renk



ALÜMİNYUM KİLİTLER: 2 boy, 6 renk

HASP (Çok Adette Asma Kilit Kullanılması İçin Gerekli Aparat)

BİR DEN FAZLA EKİBİN ÇALIŞTIĞI TÜM ORTAMLARDA BU APARATLARIN İÇİN KULLANILMASI GÜVENLİĞİ SON DERECE ARTTIRAN ÖNEMLİ BİR NOKTADIR.



STURBY LOCK OUT:

Direkt kilit amacıyla kullanılabileceği gibi, başka bir kilidin ucuna takılıp, 6 adede kadar asma kilit kullanmak için de gerekli olabilir. Kırmızı tozboyalı demirdir.



ECONOMY LOCK OUT: Direkt kilit amacıyla kullanılabileceği gibi, başka bir kilidin ucuna takılıp, 6 adede kadar asma kilit kullanmak için de gerekli olabilir. İki tarafı ayrı boyutta olduğu için, farklı ihtiyaca göre istenen taraf kilitlemek için kullanılabilir. Kırmızı tozboyalı demirdir.



SAFETYLOCK OUT: Direkt kilit amacıyla kullanılabileceği gibi, başka bir kilidin ucuna takılıp, 6 adede kadar asma kilit kullanmak için de gerekli olabilir. Materyali paslanmaz çeliktir. 2 rengi mevcuttur.



NYLON LOCKOUT HASP:

Direkt kilit amacıyla kullanılabileceği gibi, başka bir kilidin ucuna takılıp, 6 adede kadar asma kilit kullanmak için de gerekli olabilir.



BLANK SAFETY LOCKOUT HASP:

Direkt kilit amacıyla kullanılabileceği gibi, başka bir kilidin ucuna takılıp, 6 adede kadar asma kilit kullanmak için de gerekli olabilir. Üzeri düz ve boşdur. Üstüne istenen bilgi başka bir etikete yazılıp yapıştırılabilir (ekibin adı, uyarı vb.) 5 rengi mevcuttur. .

DÖKÜNTÜ KONTROL ÜRÜNLERİ



ÜRÜN SEÇİMİ YAPABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN KATALOG İSTEYİNİZ.

bupatltd@bupat.com.tr Tel 312-4170716

58

Choosing Your Absorbents

Having the right absorbent for the job makes a big difference. Proper product selection can make your employee's jobs easier, create a safer work environment, and even save you money! These three easy steps will help you find the correct SPC absorbent product for your application.

1 STEP ONE: KNOW WHAT YOU'RE ABSORBING

Your Spill:

- Coolants
- Solvents
- Gasoline
- Vegetable oil
- Kerosene
- And other water-based fluids

Your Absorbent Solution:

Universal Absorbents

All-purpose products that clean-up oils, coolants, solvents and water-based fluids anywhere in your facility. Use around machinery, under leaky pipes, in messy traffic areas or for general maintenance projects.

Page 22



Your Spill:

- Hydraulic oil
- Motor oil
- Brake fluid
- Cooking oil
- Turpentine
- And other oil-based fluids

Your Absorbent Solution:

Oil Only Absorbents

These absorbents are specialised for oil and other petroleum-based spills including paints and other non-water soluble chemicals. These absorbents will not absorb water and will float indefinitely.

Page 10



Your Spill:

- Aggressive chemicals
- Citric acid
- Sodium hydroxide
- And other unknown chemicals

Your Absorbent Solution:

Chemical Absorbents

Surfactant-treated polypropylene absorbents can be used on a wide range of chemicals, including hydrofluoric acid, and are chemically inert, so they will not react with aggressive fluids.

Page 28



Your Spill:

- Cutting fluids
- Gasoline
- Coolants
- Non-aggressive chemicals
- And other water-based fluids

Your Absorbent Solution:

Re-Form™ Eco-Friendly Absorbents

These all-purpose absorbents are made from a minimum of 80% recycled material. The Re-Form™ products are green to produce and green to use, and are up to 50% more absorbent than polypropylene absorbents. They also meet NFPA Class A Fire Retardancy (Universal products).

Page 35



Choosing Your Absorbents

2 Step Two: IDENTIFY YOUR ABSORBENT APPLICATION



Wiping, Drips or Foot Traffic Applications

Pads & Rolls

Use for wiping or placing under drips and leaks. Pads are pre-cut absorbents, while rolls allow you to choose the length you need.

SOCs & Pillows

For use around equipment or placing under drips.



Barrier-backed or Heavy Traffic Applications

Mats & Rugs

For use with heavy foot or vehicle traffic, or where a barrier-backed mat is needed.




Emergency Spill Response

Spill Containment and Spill Kits

Be prepared for emergency spills with a variety of products already bundled together - so you can be confident you have the products you need to contain unexpected spills. Additional spill control available through the use of spill pallets and absorbent storage centres.

i Perforation Guide



Single Perf

Featured on many SPC pads & rolls



Double Perf

Featured on many SPC rolls

3 Step Three: SELECT YOUR ABSORBENT SIZE AND WEIGHT

Now that you know what you're absorbing, and what style of product you need, you can choose your absorbent from the many sizes and absorbency weights that Brady SPC offers.



1-PLY Plain Meltblown



1-PLY Meltblown Dimpled
(not perforated)



1-PLY Meltblown Dimpled
Perforated



2-PLY
Meltblown + spunbound
on 1 side, dimpled and
perforated



3-PLY
Meltblown + spunbound
on 2 sides, dimpled and
perforated

Choosing Your Absorbents

THINK YOU'RE ALREADY USING THE CORRECT ABSORBENT? PUT IT TO THE TEST!

Want to know if your absorbent is working for you? Start at the end, in the rubbish bin. One of the best ways to pick the right absorbent is to see what it looks like when you're done with it. Take a look.



Check Product Type

Looks like this absorbent roll is being used to contain a leak – instead consider using a SOC for containing leaky equipment. Brady offers SPC pads, rolls, SOCs, pillows and more so that you have the right type of product to contain your spill.



Check Durability

Are your absorbents falling apart or tearing due to heavy traffic? Choose a tough absorbent for tough jobs so that you can take advantage of the full absorbent potential without your absorbent falling apart.



Under-saturated



Over-saturated

Check Absorbency

Are your absorbents being used to their absorbency capacity? Or maybe your current absorbent isn't absorbing the whole spill. For small spills, choose a medium or light weight pad to avoid wasting absorbents.

For large spills, use a heavy weight pad to cut down on the number of lighter pads you go through.

Why SPC Products?



WHY SPC PRODUCTS?

For more than 30 years, SPC products have helped customers protect against leaks, drips and spills that create safety hazards in the workplace. Brady provides high-quality service, application expertise and product knowledge to SPC distributors and customers.

Brady SPC has a history of innovation and continues to develop industry-leading products and applications. Brady provides on-going lean initiatives to help offset raw material increases to keep costs stable and maintain maximum cost savings for our customers.

Brady SPC - An Environmentally Friendly Company

As a socially responsible company, Brady SPC continually strives to reduce waste by reusing 97% of materials. In working to sustain unused materials, Brady SPC replenishes all wasted raw materials and reduces the amount of materials sent to landfills. Brady SPC's ultimate goal is to eliminate waste, conserve energy, recover resources and continue to work towards a zero waste facility.



WHY IS SPILL CONTROL IMPORTANT?

Beyond the obvious need to protect our environment and to reuse or recycle as often as we can, a proper spill control programme can create a safe and productive work environment for your employees.

By complying with EPA and OSHA regulations around spill control we provide our people with conditions that allow for the greatest productivity and the least amount of down time for our facilities. The cost of non-compliance around this area of regulation can be devastating to any business.

Spill Prevention Control & Countermeasure (SPCC) Plan

In the United States, the EPA issued its final rule amending the SPCC under the authority of the Federal Water Pollution Control Act. This regulation became effective as of August 16, 2002.

What is an SPCC Plan?

An SPCC Plan is a facility-specific comprehensive description of a facility's containment and counter measures that would prevent an oil spill from occurring as well as procedures to respond and clean-up an oil spill that does occur.

The SPCC plan addresses the following three areas:

- Operating procedures that prevent oil spills
- Control measures installed to prevent a spill from reaching the environment
- Countermeasures to contain, clean-up and mitigate the effects of an oil spill that reaches the environment

KOMPONENT FİRMALARIMIZ

API Delevan

www.delevan.com



BOBİNLER



COBHAM

www.cobham.com/microwave



**RF ve MİKRODALGA
ÜRÜNLER, FİLTRELER,
DİYOTLAR**



EVANS
CAPACITOR COMPANY

www.evanscap.com



Hybrid Capacitors



Grayhill
An ISO-9001 Company

www.grayhill.com



PF

**PAYTON GROUP
INTERNATIONAL**
www.paytongroup.com

**Planar
Transformers**



RADIALL

connect to the future
www.radiall.com

**RF
Konnektörler,
Anahtar,**



PolyPhaser

TRANSTECTOR

**EMP—EMI Koruma, Koaksiyel RF Koruma,
Veri Hattı Koruma, AC-DC Dalgalanma Koruma**

www.smithspower.com



SOLIANI EMC s.r.l.

www.solianiemc.com


**EMI/RFI Shielding
Gaskets**




THERMACORE
Thermal Management Solutions

www.thermacore.co

**ISI ÇÖZÜMLERİ
(HEAT PIPE)**



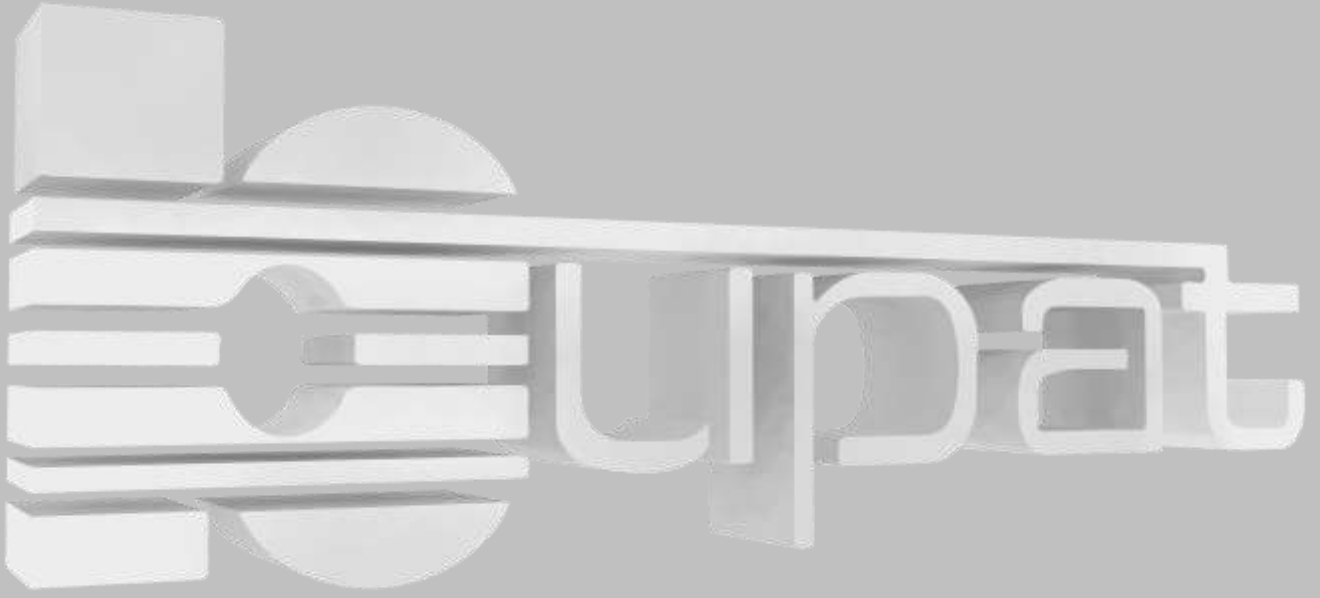

Menekşe Sokak, No 13 Daire 14 Kızılay Ankara
Tel 312-417 0716 - 417 7653 Fax 312 418 0484

bupatLtd@bupat
www.bupat.com.tr