


AS Anschlag

AS Stop adjustment

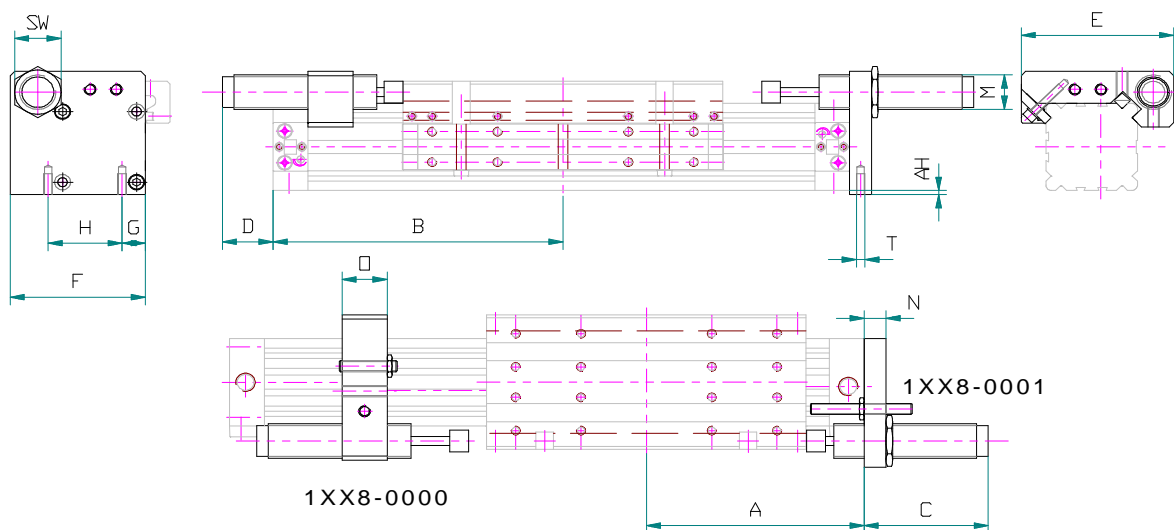

	Ø 18	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
A ZF/ZFK	80 / 57.5	100 / 67.5	120 / 77.5	150 / 95	180 / 105	215 / 125
AH	2	2	3	3	3	4.5
B ZF/ZFK	113/ 90.5	117.5/ 85	135.5 / 90	165 / 110	195 / 140	250 / 160
C	32	37	70	65	80	80
D	Max.25	max. 40	max. 30	max. 50	max. 65	65
E	57	72	84	105	126	140
F	43.5	57	70	93	102	118.5
G	8	12.5	14.5	16	22.5	20
H	23.5	33	41	51	63	78
M	M10x1	M14 x 1.5		M25 x 1.5		
N	8	10	12	15	15	15
O	15	20	20	30	30	40
SW	13	17		32		
T	M3 x 10	M4 x 10	M5 x 12	M6 x 15	M8 x 20	M8 x 20

Formeln und Berechnungen für Stossdämpfer siehe Prospekt WEFORMA

For Formulas regarding shock absorbers please refer to catalogue WEFORMA

Bestellbeispiel/ Order sample :

AS25 Anschlag verstellbar für ZF25 oder ZFK25 (ohne Stossdämpfer)

AS25 Stop adjustment shiftable for ZF25 or ZFK25 (without shock absorbers)

Bestellnummer / Order number:

1	2	5	8	-	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

AS25 Anschlag fest für ZF25 oder ZFK25 (ohne Stossdämpfer)

AS25 Stop adjustment fix for ZF25 or ZFK25 (without shock absorbers)

Bestellnummer / Order number:

1	2	5	8	-	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hydraulische Stossdämpfer / Hydraulic shock absorber

M8x1 / M10x1 / M12x1 / M14x1/ M14x1.5 / M20x1.5 / M25X1.5

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Angaben

Please do contact us for further information