

Box 2 Plus



Nowoczesna szopa ogrodowa.

Prefabrykowane panele zapewniają łatwy i szybki montaż.

- Mocna i wytrzymała konstrukcja panelowa.
- Wszystkie panele i komponenty są prefabrykowane, nie wymagają przycinania.
- Konstrukcja bez podłogi.
- Panele dachowe MFP P5 o grubości 12mm, niezwykle trwałe i odporne na wilgoć.
- Zestaw zawiera niezbędne elementy mocujące jak wkręty i zawiasy.

SZYBKI MONTAŻ

Prefabrykowane panele

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Carbon emission of all solid wood Garden buildings is negative.





Przed malowaniem



High double doors

Specyfikacja

Wymiary	373 × 157 cm
Powierzchnia	5,84 m ²
Grubość ramy	28 × 56 mm
Prześwit drzwi (S x W)	131 × 188 cm
Kubatura	6,1 m ³
Grubość ścian	18 mm
Powierzchnia ścian	14,9 m ²
Grubość dachu	MFP 12 mm
Powierzchnia dachu	6,11 m ²
Kąt nachylenia dachu	3,5 °
Maksymalne obciążenie dachu	0,85 kN/m ²
Wymiary przesылki	210 × 100 × 42 cm
Waga przesылki	252 kg

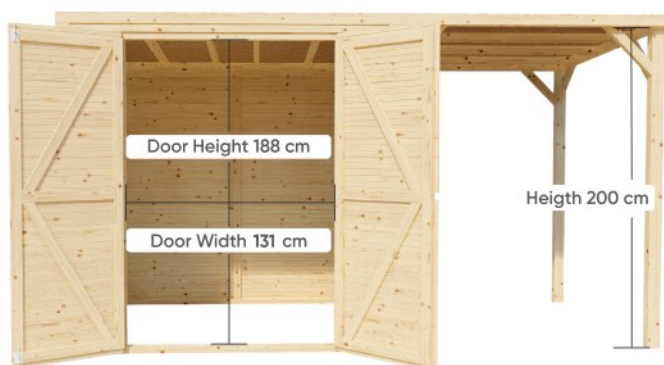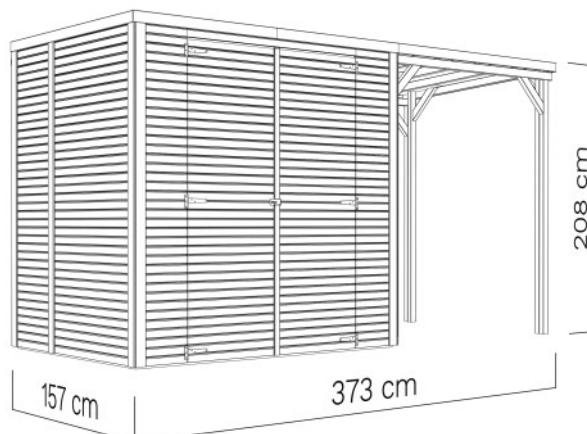

Wskazówki dotyczące fundamentów

Do uzyskania perfekcyjnego efektu końcowego i dokładnego spasowania wszystkich elementów niezbędne jest przygotowanie równego fundamentu.

Spód i krawędzie ram podłogi muszą być zabezpieczone dwoma warstwami wysokiej jakości preparatu konserwującego drewno. Ramy powinny być również chronione przed wilgocią gruntową i nie powinny stać w stojącej wodzie.

Projekt konstrukcji

Wszystkie panele, w tym panele dachowe, są fabrycznie prefabrykowane, zapewniając relatywnie krótki czas wzniesienia konstrukcji.

Bertilo

Easy
Element
System



Podwójne zabezpieczenie ram między panelami oraz w rogach budynku zapewnia wysoką stabilność konstrukcji.

Zabezpieczenie preparatem do drewna

Budynek należy zabezpieczyć dwoma warstwami preparatu do drewna zewnętrznego, zgodnie z jego instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszelkich powierzchni czołowych, drzwi i okien.

Aby wydłużyć żywotność budynku, wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane powinny być zabezpieczone "oddychającą" bejcą do drewna.

Raz w roku sprawdzaj stan zabezpieczenia i w razie potrzeby ponownie je nałóż. Zaleca się ponowne zabezpieczenie budynku co dwa lata.



Przed malowaniem

Wskazówki dotyczące instalacji dachu

Zestaw nie zawiera papy dachowej. W przypadku dachów płaskich, dostępne są sprawdzone rozwiązania takie jak membrana bitumiczna KSK (zimna samoprzylepna membrana dachowa) lub folia membranowa EPDM.

Informacje o drewnie

Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, warunki atmosferyczne mogą wpływać na jego właściwości. W czasie nadmiernych okresów suszy drewno może stracić część wewnętrznej wilgotności, co powoduje kurczenie się paneli. W okresach nadmiernych opadów deszczu może wystąpić pęcznienie. Tego procesu nie da się w pełni uniknąć. Małe pęknięcia, wycieki żywicy i zmiany koloru są naturalne. Proszę regularnie sprawdzać zabezpieczenie drewna oraz wszystkie mocowania.

Instalowanie budynku zbyt blisko ścian innego budynku lub obiektów takich jak ogrodzenie z litego drewna, czy gęsty żywopłot, zmniejsza cyrkulację powietrza wokół ścian i może spowodować uszkodzenia budynku spowodowane wilgocią.

W celu zwiększenia ochrony budynku zaleca się ułożenie podkładu żwirowego o szerokości 30cm wokół jego bazy. W tym rejonie należy nie nasadzać roślinności.

Zaleca się regularne otwieranie drzwi szopy, aby wspomóc wentylację, szczególnie w wilgotnych i zimnych warunkach atmosferycznych.

Informacje o warunkach gwarancji są dołączone do produktu.

Stale poprawiamy jakość naszych produktów, dlatego czasami komponenty mogą różnić się nieznacznie od tych przedstawionych i są poprawne tylko w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Podane wymiary są orientacyjne.