


1 Karta informacyjna: Przekaznik czasowy z opóźniaczem 10 trybów timera pętla zwłoka cykliczny

Kod katalogowy: 5904890335899

Kategoria: Przekazniki

Producent: OEM

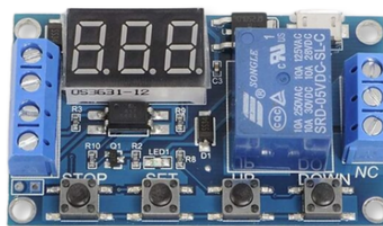

Wszechstronny moduł przekaznikowy z wbudowanym timerem. Oferuje 9 trybów pracy oraz rozległy zakres ustawień czasowych - od 0,1 sekundy do 999 minut, co sprawia, że znajdzie zastosowanie w wielu różnych aplikacjach. Jego dodatkową zaletą jest funkcja zapamiętywania ustawień nawet po utracie zasilania.

Moduł charakteryzuje się prostą obsługą przy pomocy czterech intuicyjnych przycisków, wyposażony jest również w czytelny wyświetlacz oraz diodę LED, która sygnalizuje aktywację przekaznika.

Wyposażony w port trigger, moduł umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie odliczania, pracę w trybie ciągłym oraz włączanie i wyłączanie przekaznika określoną liczbę razy i na określony czas, co dodatkowo podnosi jego funkcjonalność.

Specyfikacja:

- Napięcie zasilania: od 5V do 20V DC
- Napięcie wyzwalania: od 3V do 20V DC
- 9 trybów pracy
- ustawienie czasu w zakresie 0,1 sekundy do 999 minut
- zapamiętywanie ustawień w razie braku zasilania
- obsługiwanie prądu 10A przy 250V AC
- pobór prądu ok. 10mA przy wyłączonym przekazniku oraz 110mA przy włączonym
- wymiary 62 mm x 38 mm x 18 mm

Sposób ustawienia funkcji:

Przytrzymać przycisk SET przez 2 s. i ustawić funkcję 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2 za pomocą przycisku UP, DOWN następnie nacisnąć SET i ustawić czas przyciskiem UP, DOWN przytrzymać przycisk SET 2s.

Zmianę przecinku uzyskujemy poprzez naciskanie przycisku STOP podczas wprowadzania czasu i tak :

- XXX. 1-999 s.
- XX.X 0,1-99.9 s.
- X.X.X. 1-999 min..

Dodatkowo możemy ustawić tryb uśpienia polegającym na wygaszeniu wyświetlacza jeśli w przeciągu 5 min nie przyjdzie Trigger. Tryb ten ustawiamy poprzez przytrzymanie przycisku STOP przez 2 s. aż na wyświetlaczu pojawi się napis C-P. Powtórzenie tej operacji powoduje powrót do trybu normalnego i na wyświetlaczu pojawi się napis O-d

Wejście wyzwalające Trigger jest opto-izolowane, co daje możliwość wyzwalania poprzez podanie PLUSA lub MINUSA. !

Opis poszczególnych trybów pracy:

Przytrzymanie (ok 2s) przycisku SET pozwala na wybranie trybu pracy i ustawienie parametrów OP, CL, LOP. Zatwierdzenie następuje po ponownym przytrzymaniu przycisku SET

- Tryb p1.1 - Po wyzwoleniu triggera następuje włączenie przełącznika i odliczanie ustawionego czasu po którym przełącznik zostaje wyłączony (OP). Ponowne wyzwolenie triggera nie resetuje licznika.
- Tryb p1.2 - Po wyzwoleniu triggera następuje włączenie przełącznika i odliczanie ustawionego czasu po którym przełącznik zostaje wyłączony (OP). Ponowne wyzwolenie triggera resetuje licznik.
- Tryb p1.3 - Po wyzwoleniu triggera następuje włączenie przełącznika i odliczanie ustawionego czasu po którym przełącznik zostaje wyłączony (OP). Ponowne wyzwolenie triggera wyłącza przełącznik oraz zresetowanie odliczanego czasu.
- Tryb p2 - Po wyzwoleniu triggera następuje odliczanie opóźnienia (CL) włączenie przełącznika i odliczanie ustawionego czasu po którym przełącznik zostaje wyłączony (OP).
- Tryb p3.1 - Po wyzwoleniu triggera następuje włączenie przełącznika i odliczanie ustawionego czasu po którym przełącznik zostaje wyłączony (OP), następnie następuje zwłoka (CL) i proces jest powtarzany ponownie zadaną ilość razy (LOP) lub nieskończoną ilość razy (---)
- Tryb p3.2 - To samo co tryb 3.1 ale triggerem jest włączenie zasilania
- Tryb p4 - Wyłączenie przełącznika po zwłoce (OP) odliczanej po zniknięciu triggera.

1.1 Zdjęcia produktu



