

Instrukcja obsługi

Aplikacja Tuya

Zamek elektroniczny z kamerą VF2EM Tuya

Model: VF2EM

Spis treści

1. [Wstęp](#)
 2. [Pobranie aplikacji Tuya](#)
 3. [Dodanie nowego urządzenia](#)
 4. [Konfiguracja sieci Wi-Fi](#)
 5. [Łączenie urządzenia](#)
 6. [Zdalne odblokowywanie](#)
 7. [Monitoring wideo](#)
 8. [Odblokowanie drzwi](#)
 9. [Zarządzanie użytkownikami](#)
 1. [Dodawanie odcisku palca](#)
 2. [Dodawanie hasła dostępu](#)
 3. [Dodawanie karty dostępu](#)
 4. [Dodawanie kolejnego użytkownika](#)
 5. [Hasło tymczasowe](#)
 6. [Hasło dla gościa](#)
 10. [Inteligentne powiązania \(Smart Linkage\)](#)
 11. [Rejestr otwarć](#)
 12. [Ustawienia zaawansowane](#)
-

1. Wstęp

Aplikacja **Tuya Smart** umożliwia:

- zdalne sterowanie zamkiem VF2EM,
 - podgląd wideo w czasie rzeczywistym,
 - zarządzanie użytkownikami (kody, karty, odciski palców),
 - tworzenie scen automatyki domowej.
-

2. Pobranie aplikacji Tuya

Metoda	Kroki
Kod QR	Zeskanuj kod QR z opakowania produktu, aby pobrać aplikację.



Scan QR code

| **Wyszukiwanie** | W sklepie aplikacji wyszukaj „**Tuya Smart**” i zainstaluj.

- **Android:** Google Play
 - **iOS:** App Store |
-

3. Dodanie nowego urządzenia

1. Uruchom aplikację **Tuya Smart**.
2. Włącz w telefonie: **Wi-Fi**, **Bluetooth** i **Lokalizację** – to przyspieszy wyszukiwanie.
3. W aplikacji naciśnij **Add Device** (Dodaj urządzenie).

4. Na klawiaturze zamka wprowadź:

KOD_ADMINISTRATORA # 08

Zamek przejdzie w tryb parowania Wi-Fi (sygnał dźwiękowy + migająca dioda).


4. Konfiguracja sieci Wi-Fi

1. Wybierz domową sieć **2,4 GHz Wi-Fi** (pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane).

2. Wpisz hasło i dotknij **Next (Dalej)**.

3. Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie urządzenia – zwykle trwa to < 60 s.


- Gdy urządzenie zostanie wykryte, dotknij **Add (Dodaj)**.

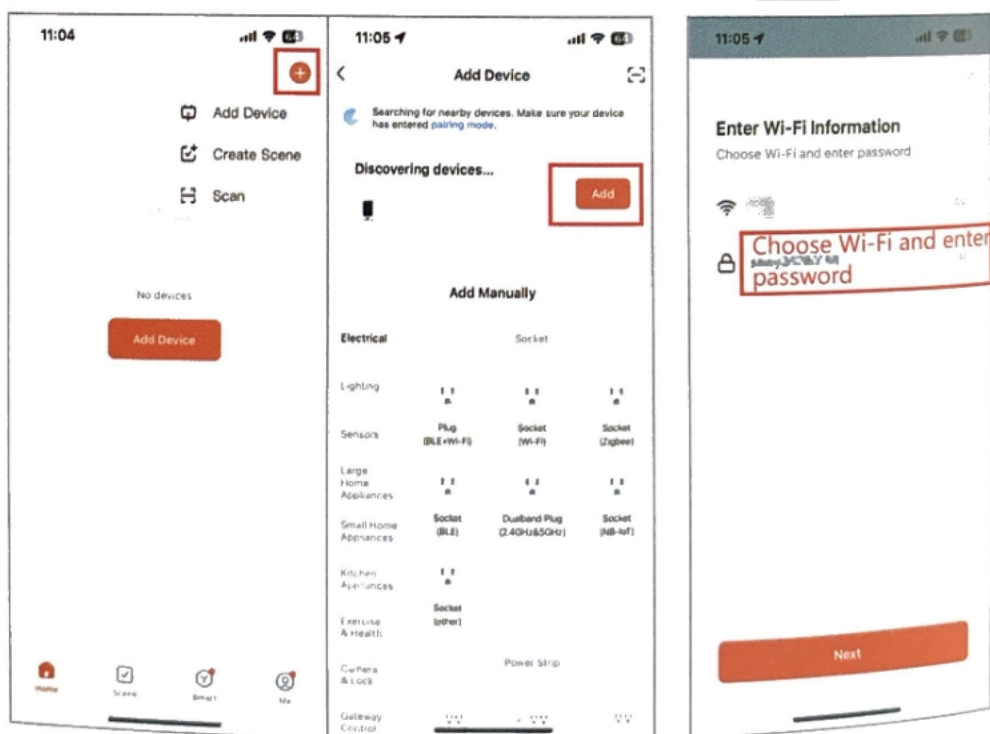

5. Łączenie urządzenia


1. Po zakończeniu konfiguracji pojawi się komunikat **Added successfully (Dodano pomyślnie)**.

2. Dotknij **Done (Gotowe)**, aby przejść do ekranu sterowania zamkiem.

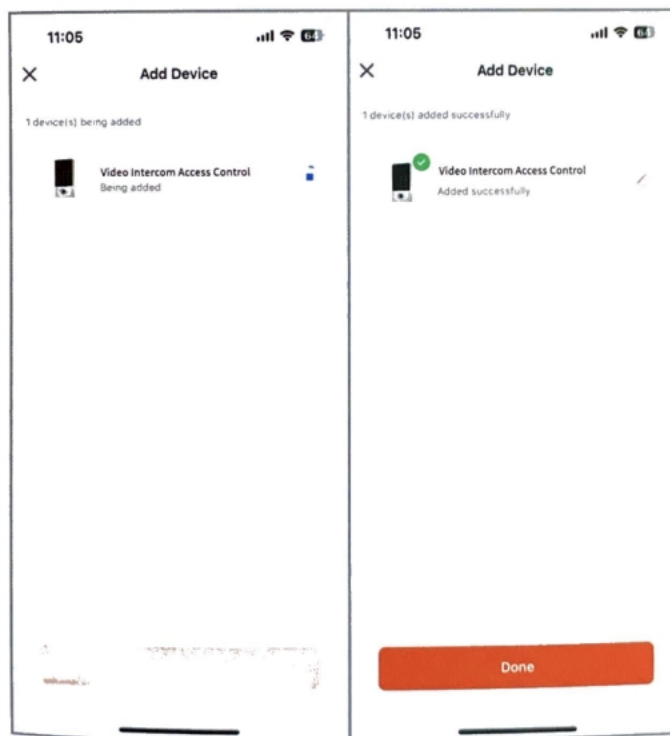

6. Zdalne odblokowywanie


1. W ekranie urządzenia wybierz **Settings (Ustawienia)**.
 2. Aktywuj przełącznik **Remote unlock (Zdalne odblokowanie)**.
- Jeśli chcesz ograniczyć funkcję wyłącznie dla administratorów, włącz **Remote unlock permission (Uprawnienia do zdalnego odblokowania)**.

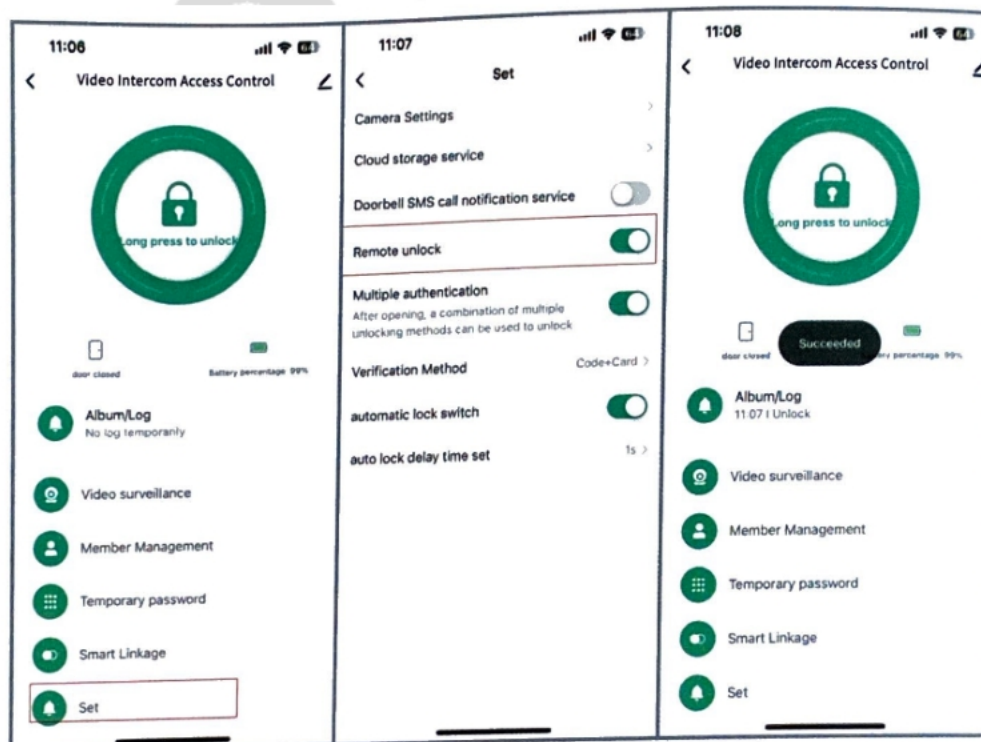

7. Monitoring wideo

W zakładce **Video Surveillance (Monitorowanie wideo)** możesz:

- podglądać obraz z kamery,
- włączyć/wyłączyć dźwięk,
- wykonywać zdjęcia (Capture – *Zrób zdjęcie*),
- rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie (Record – *Nagrywaj*),
- prowadzić rozmowę (Two-Way Talk – *Rozmowa dwukierunkowa*),
- odblokować drzwi z poziomu podglądu.

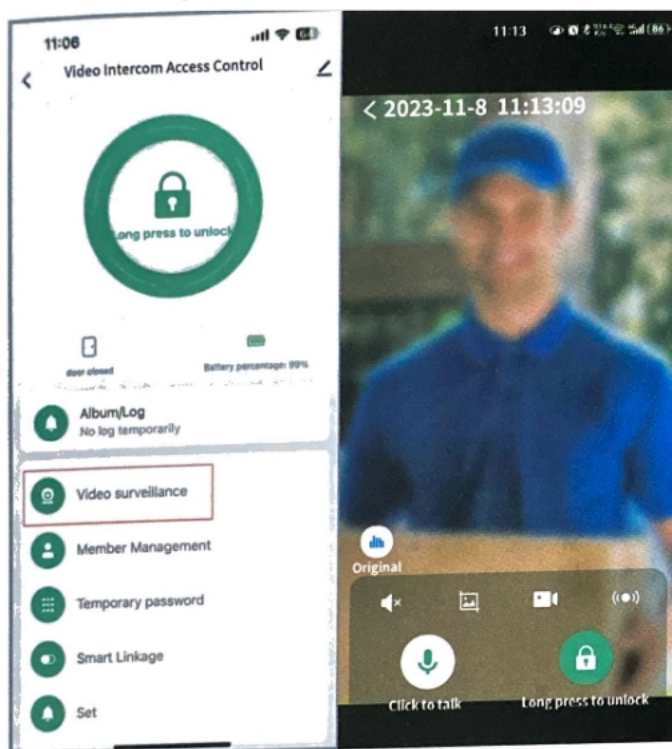

Icon function notes:

 Sound turn on/off

 Photograph


 Video record

 Set the sound mode (multiple sound modes are available: Original, Robot, Miss, Boy, Uncle)

8. Odblokowanie drzwi

Na ekranie podglądu lub głównym ekranie zamka:

1. Przytrzymaj ikonę kłódki oznaczoną **Long press to unlock (Przytrzymaj, aby odblokować)**.
2. Zamek zostanie otwarty, a wydarzenie zapisane w rejestrze.

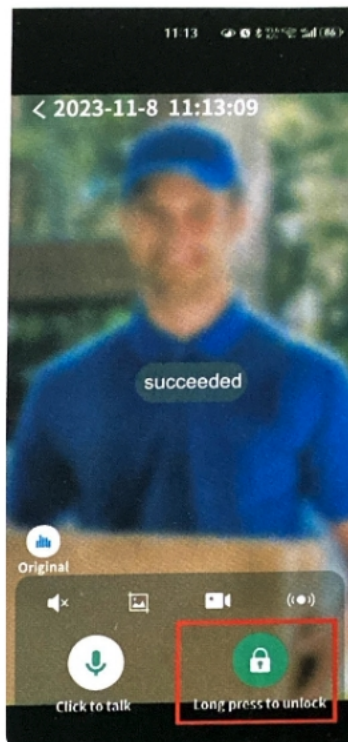


9. Zarządzanie użytkownikami

Wybierz **Member Management (Zarządzanie użytkownikami)**.

9.1 Dodawanie odcisku palca

1. Dotknij **Add (Dodaj)** → **Start to add (Rozpocznij dodawanie)**.
2. Przyłóż ten sam palec **dwukrotnie** do czytnika.
3. Wpisz nazwę użytkownika → **Done (Gotowe)**.

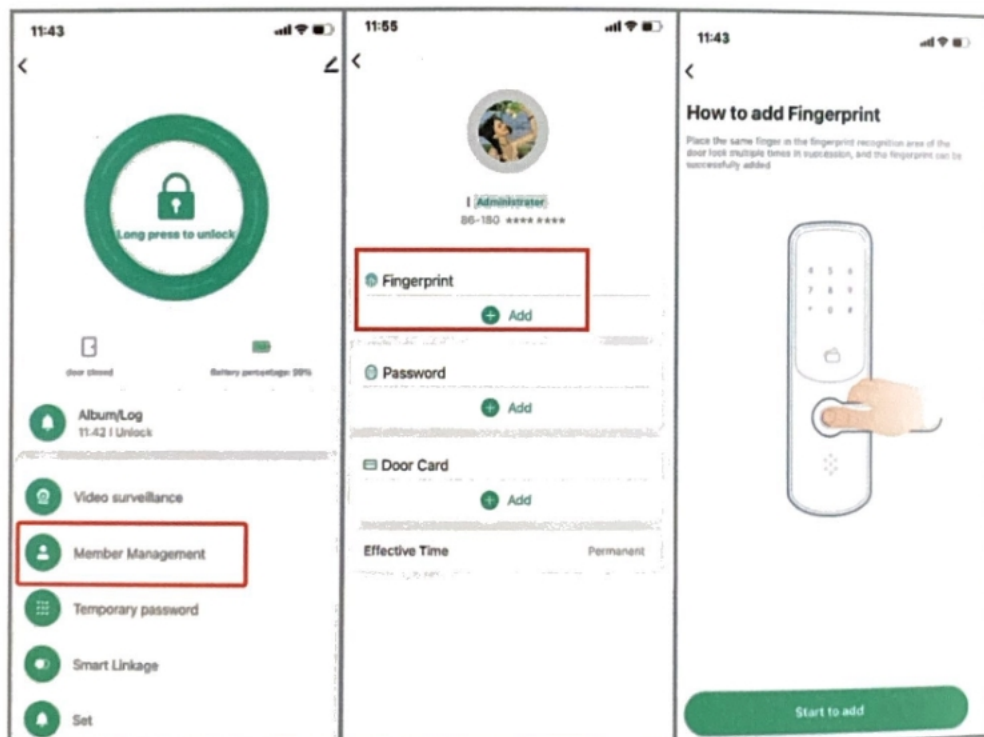


9.2 Dodawanie hasła dostępu

1. W profilu użytkownika wejdź w **Password (Hasło)** → **Add (Dodaj)**.
2. Wpisz 6-cyfrowy kod **lub** użyj opcji **Randomly generated (Wygeneruj losowo)**.
3. Nadaj nazwę → **Save (Zapisz)**.


9.3 Dodawanie karty dostępu

1. W profilu użytkownika wybierz **Door Card (Karta dostępu)** → **Add (Dodaj)**.
2. Dotknij **Start to add** i w ciągu 60 s zbliż kartę do czytnika.
3. Nadaj nazwę → **Done**.

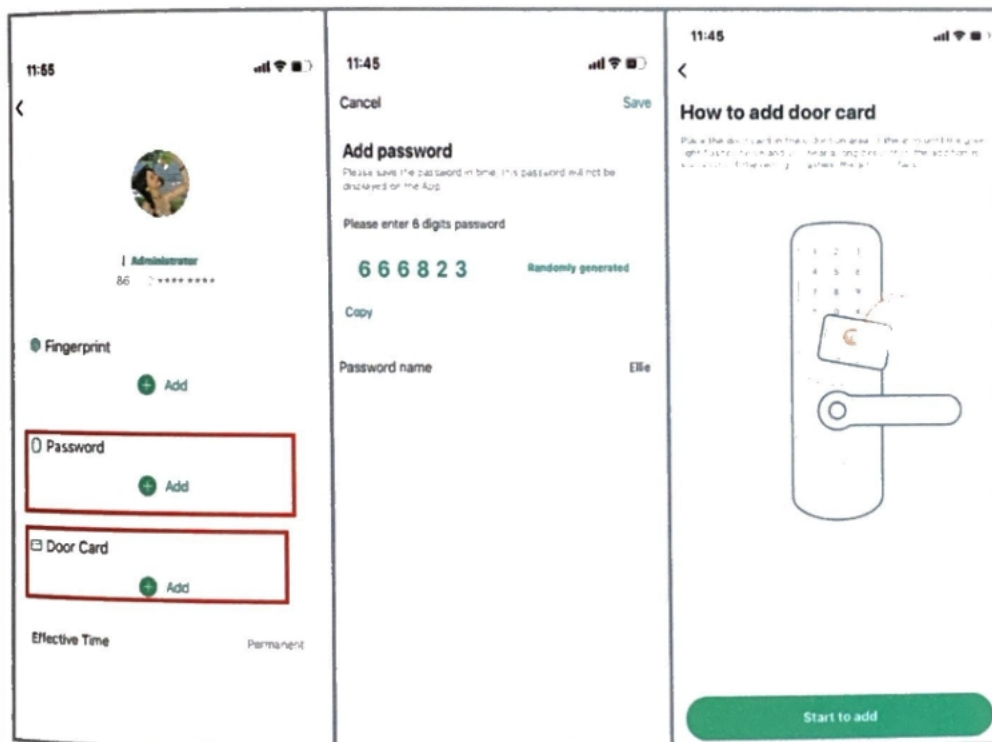

9.4 Dodawanie kolejnego użytkownika

1. W **Member Management** dotknij **+** → **Other members (Inni użytkownicy)**.
2. Wprowadź wymagane dane → **Next step (Dalej)** i zatwierdź.

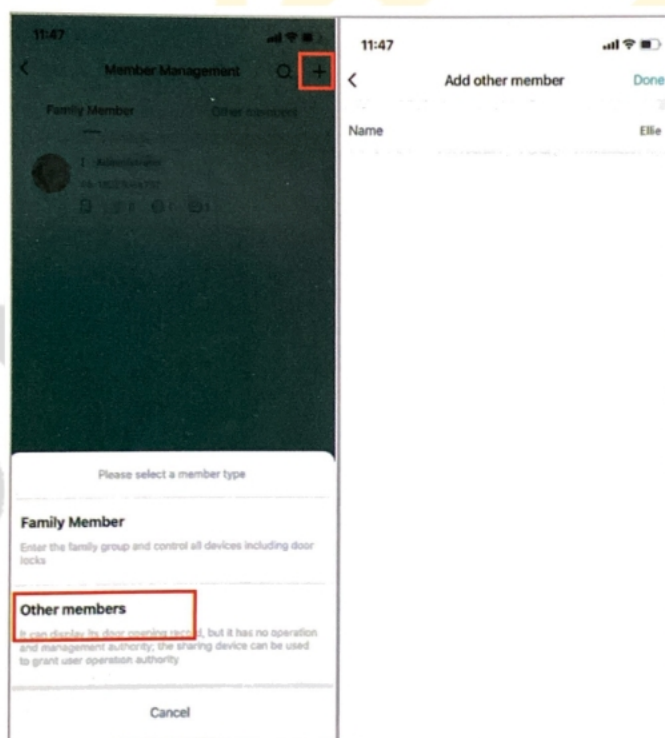

9.5 Hasło tymczasowe

1. Wybierz **Add Temporary Password (Dodaj hasło tymczasowe)** → **Limited time (Ograniczony czas)**.

2. Ustaw **Effective Time (Czas rozpoczęcia)** i **Invalid Time (Czas zakończenia)**.
3. Nadaj nazwę → **Get Password (Pobierz hasło)** → **Done**.

11:49 Add temporary password Record

Password Type
Limited time single time Empty
Custom

effective time 2023/11/30 11:00 >
Invalid Time 2023/11/30 12:00 >

Password name Elie

Use at least once with in 24 hours after it takes effect, otherwise it will be invalid

Get password

11:49 Add temporary password Record

9394683545
Copy

effective time 2023-11-30 11:00
Invalid Time 2023-11-30 12:00
Password name Elie

Use at least once with in 24 hours after it takes effect, otherwise it will be invalid

Done

9.6 Hasło dla gościa

1. Ponownie **Add Temporary Password** → **Custom (Niestandardowe)**.
 2. Wpisz 6-cyfrowe hasło lub wygeneruj losowo, ustaw nazwę i godziny/dni ważności.
 3. **Save** → **Done**.
- Hasło gościa można użyć **jednorazowo** i jest ważne **6 godzin**.

11:49 Add temporary password Record

Password Type
Limited time single time Empty
Custom

Please enter 6 digits password
6 5 6 4 3 0 Randomly generated
Copy

effective time 2023/12/01 16:31 >
Invalid Time 2023/12/31 16:31 >

Password name Liu

Repeat ☒

Start Time 16:34 08:00 >
End Time 18:00 >

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Save

11:49 Add temporary password Record

656430

effective time 2023-12-01 16:31
Invalid Time 2023-12-31 16:31
Password name Liu
Repeat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 08:00 18:00

Done


10. Inteligentne powiązania (Smart Linkage)

1. Przejdź do **Smart Linkage**.
2. Utwórz scenę, wybierając **Condition (Warunek)** i **Action (Akcja)**, np.:

- *Family Go Home* – otwarcie drzwi + włączenie oświetlenia,
- *Door Lock Alarm* – alarm w razie nieautoryzowanego dostępu.


1. Wybierz metodę powiadomień (**Message Center, Notification, Phone Notification**).

Wiadomości SMS / połączenia mogą być płatne.

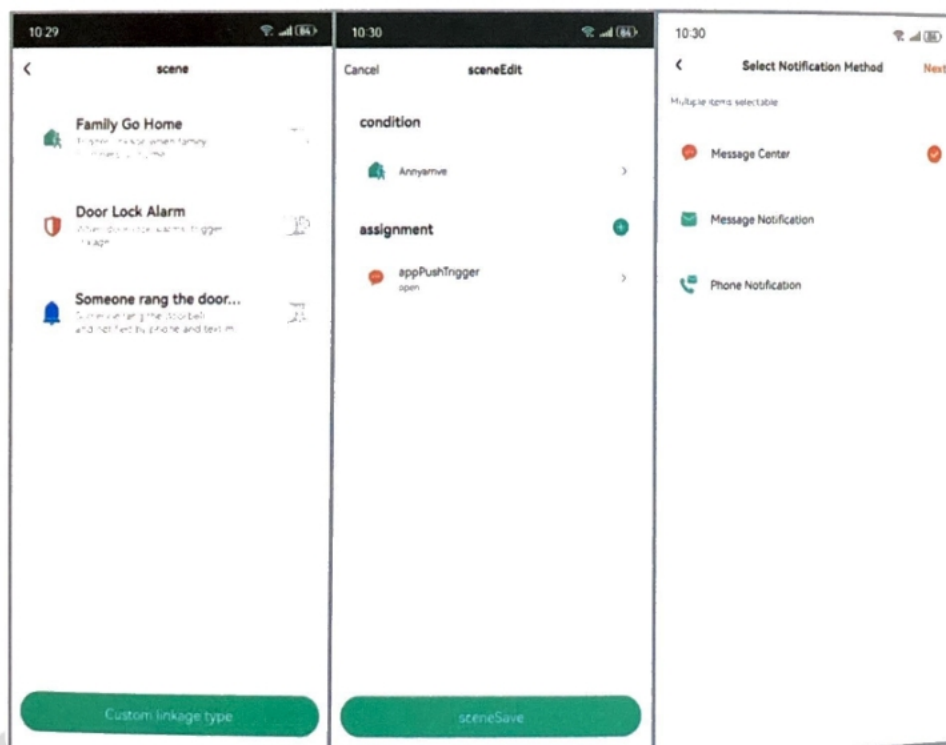



11. Rejestr otwarć

1. Otwórz **Album/Log**.
2. W zakładce **Log** wybierz **Door opening record (Rejestr otwarć drzwi)**, aby zobaczyć historię.

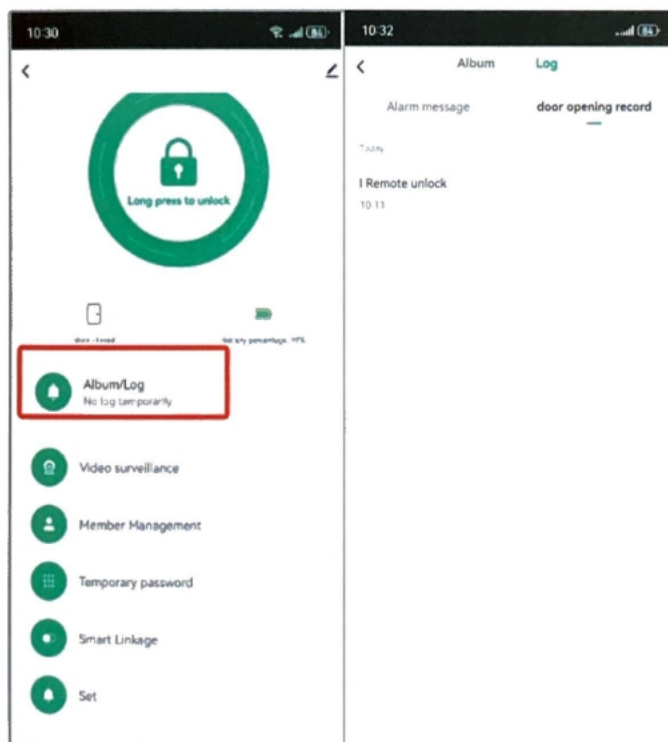

12. Ustawienia zaawansowane

Ustawienie	Opis
Multiple Authentication (Wielokrotne uwierzytelnianie)	Wymagaj np. kodu + karty do wejścia.
Automatic Lock Switch (Automatyczne zamykanie)	Włącza/wyłącza samoczynne ryglowanie.
Auto Lock Delay Time Set (Opóźnienie zamknięcia)	Określ czas (np. 5 s) do ponownego zaryglowania.
Camera Settings → Talk Mode	• <i>One-Way Communication</i> – tylko odsłuch. • <i>Two-Way Talk</i> – rozmowa dwukierunkowa.

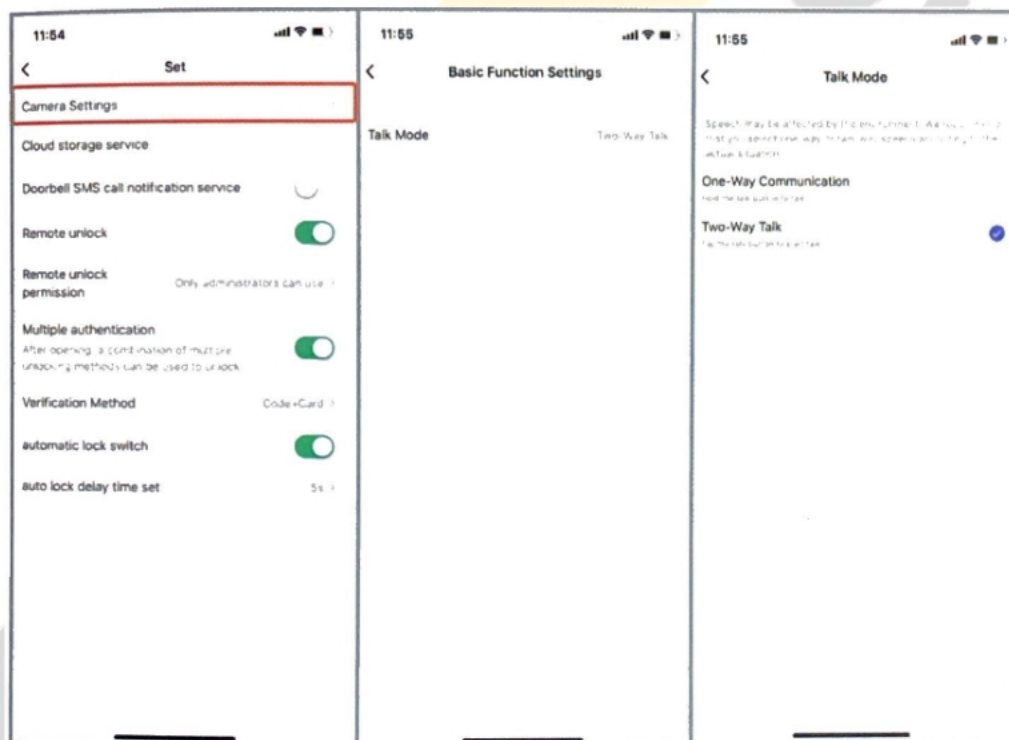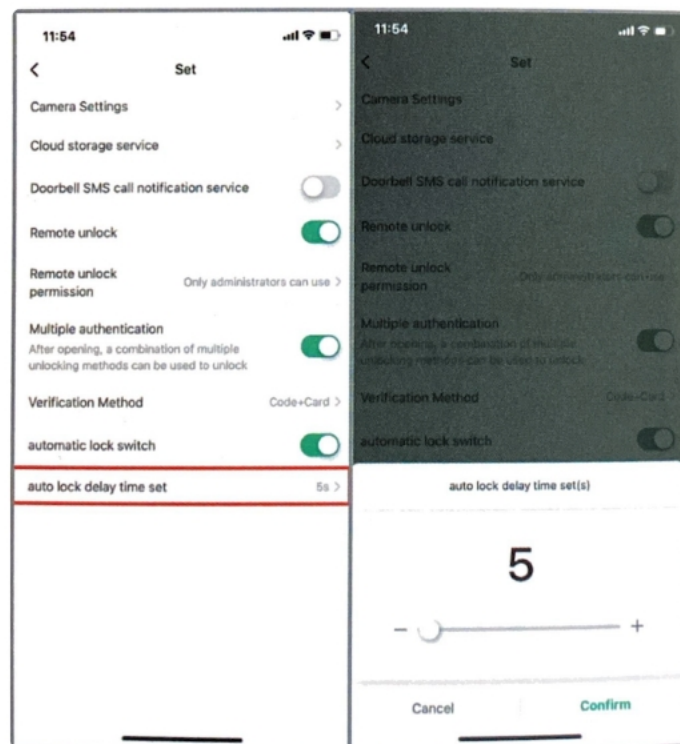

Kontakt i wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.