

Instrukcja obsługi kamery wewnętrznej Fuers 3MP i 5MP Tuya

Spis treści

1. Wstęp.....	2
2. Opis produktu.....	2
3. Specyfikacja techniczna.....	2
4. Podłączenie i uruchomienie.....	2
5. Tryby pracy.....	4
6. Ustawienia i konfiguracja.....	5
7. Uwagi i bezpieczeństwo.....	5
8. Kontakt i wsparcie techniczne.....	7
9. Gwarancja i zwroty.....	7
10. Wymogi GPSR.....	8
11. Zakończenie.....	9

1. Wstęp

Gratulujemy zakupu kamery wewnętrznej Fuers 3MP/5MP z obsługą Tuya! Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, zapewniając bezpieczną i efektywną obsługę.

2. Opis produktu

Kamera Fuers to zaawansowane urządzenie monitorujące, które oferuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 3MP lub 5MP. Dzięki aplikacji Smart Life lub Tuya nie tylko zdalnie sprawdzisz, co dzieje się w domu, ale także połączysz kamerę z innymi urządzeniami Smart Home – wszystko wygodnie w jednej aplikacji. Prosta instalacja i niezawodne połączenie WiFi sprawiają, że kamera jest gotowa do działania w kilka chwil.

3. Specyfikacja techniczna

- Rozdzielczość: 3MP / 5MP
- Kąt widzenia: 90°
- Zakres ruchu: Pan 350°, Tilt 120°
- Łączność: Wi-Fi (2.4GHz)
- Aplikacja: Smart Life lub Tuya Smart
- Przechowywanie: Karta microSD do 128GB, opcjonalnie chmura
- Audio: Dwukierunkowy (wbudowany mikrofon i głośnik)
- Minimalne oświetlenie: 0.01 lux
- Zasilanie: DC 5V/1A

4. Podłączenie i uruchomienie


Podłączenie zasilania

Podłącz zasilacz do kamery, a następnie do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że dioda kontrolna kamery świeci się, sygnalizując gotowość do konfiguracji.

Wkładanie karty pamięci

UWAGA! Karta pamięci nie jest dołączona do kamery i nie jest konieczna do działania, ale część funkcji (jak cofanie w czasie, przeglądanie nagrań) nie będzie dostępna.

Przed uruchomieniem kamery, włóż kartę microSD do dedykowanego slotu. Kamera automatycznie rozpozna kartę i przygotuje ją do zapisu.



Rysunek 2: Przesuń delikatnie główkę kamery do góry



Rysunek 1: Ostrożnie wsadź kartę microSD


Instalacja aplikacji

Pobierz aplikację Tuya na swoje urządzenie mobilne i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć kamerę z domową siecią Wi-Fi.



Zeskanuj kod QR lub Wyszukaj "TuyaSmart" lub "SmartLife" w APP Store lub Google Play.


Następnie postępuj zgodnie z poleceniami w aplikacji.

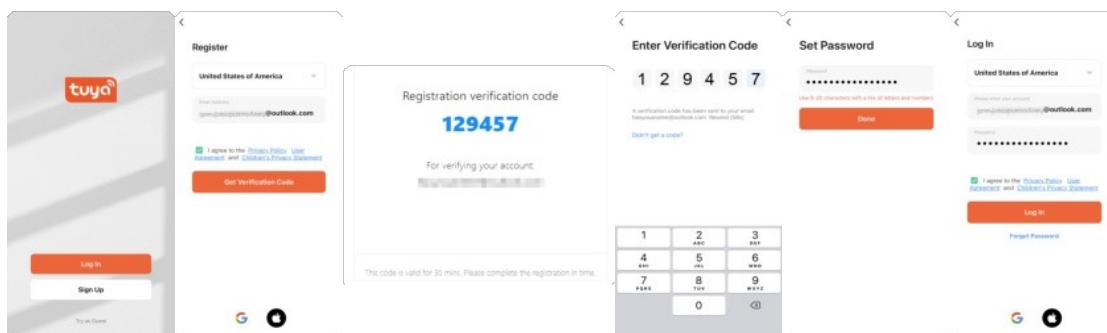


Dodawanie kamery w aplikacji Tuya

- Telefon musi być podłączony do sieci WiFi 2.4GHz, a funkcja Bluetooth i uprawnienia do lokalizacji w telefonie muszą być włączone.

- Włącz kamerę, a następnie zresetuj ją (wciśnij przycisk reset przez 10-15 sekund) i poczekaj, aż kamera uruchomi się ponownie:




Rysunek 3: Przesuń delikatnie główkę kamery do góry



Rysunek 4: Wciśnij przycisk reset na 10s

- Kliknij przycisk + w prawym górnym rogu aplikacji i poczekaj chwilę aż aplikacja znajdzie kamerę. Następnie wybierz urządzenie kamery, które się pojawi i kliknij Dalej:

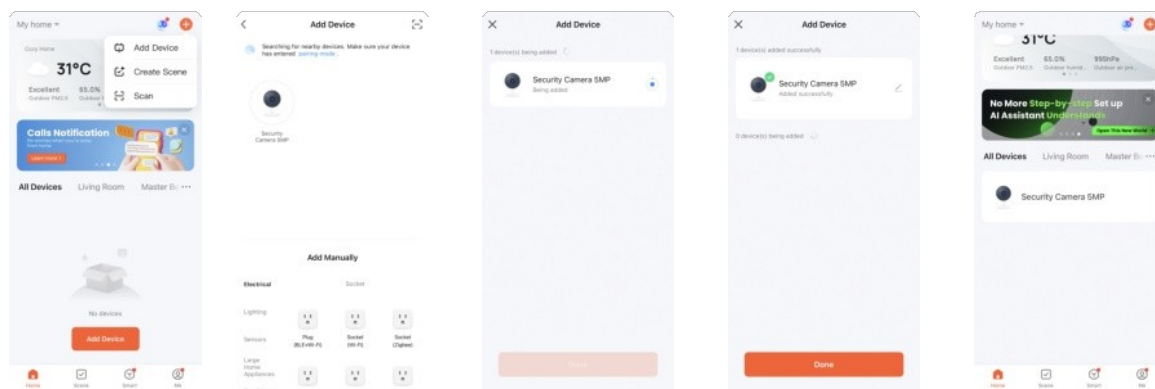

Rysunek 5: Procedura dodawania nowego urządzenia

Po chwili kamera powinna pojawić się w aplikacji.

5. Tryby pracy

Poszczególne ustawienia oraz funkcje zależne są od używanej aplikacji oraz jej wersji. Pomoc na temat dalszej konfiguracji znajduje się w aplikacji bądź na jej stronie internetowej.


Niemniej poniżej przedstawiamy podstawowe tryby pracy kamery.

Tryb dzienny i nocny

Kamera automatycznie przełącza się między trybem dziennym a nocnym w zależności od warunków oświetleniowych.

Powiadomienia i alarmy, detekcja ruchu

Kamera wysyła powiadomienia na urządzenie mobilne w przypadku wykrycia ruchu lub innych zdarzeń alarmowych.

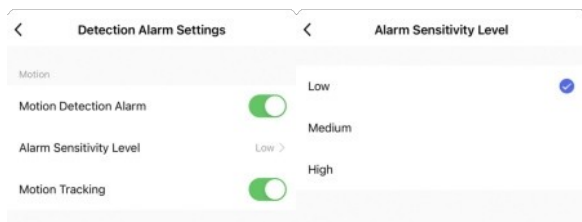


W przypadku wykrycia poruszającego się obiektu uruchamiany jest alarm, którego czułość można ustawić. Gdy obiekt się porusza, obrót/pochylenie obraca się, aby podążać za obiektem.

6. Ustawienia i konfiguracja

Zarządzanie pamięcią (karta SD/chmura)


Kamera umożliwia zapis nagrań na karcie microSD

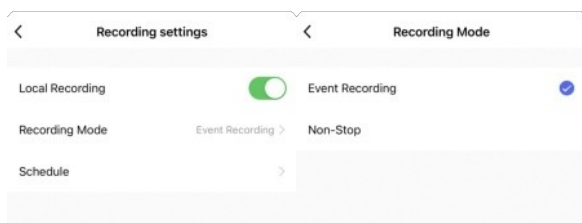

Nagrywanie zdarzeń: Proces wideo polegający na nagrywaniu określonego zdarzenia lub aktywności. Non-Stop: Nagrywanie non-stop w trybie 7/24 7*24.

Udostępnianie dostępu innym użytkownikom

W aplikacji Tuya można dodać dodatkowych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do kamery.

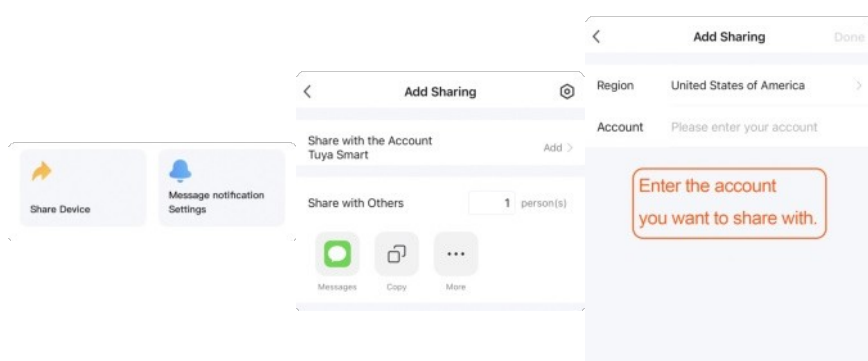

7. Uwagi i bezpieczeństwo

Ogólne Środki Ostrożności

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

- Urządzenia powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy lub ładowania.
- Zapewnij możliwość szybkiego odłączenia urządzenia od zasilania w sytuacjach awaryjnych.

Bezpieczeństwo Urządzeń Elektrycznych

Ochrona przed porażeniem prądem:

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. łazienki, zewnątrz podczas deszczu).
- Używaj tylko oryginalnych zasilaczy i kabli rekomendowanych przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj przewody zasilające pod kątem uszkodzeń.

Zapobieganie przegrzaniu:

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piekarniki, bezpośrednie światło słoneczne).
- Zapewnij odpowiednią wentylację, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Bezpieczeństwo Danych i Prywatności

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do bezpiecznej sieci.
- Zmieniaj domyślne hasła dostępu i stosuj silne, unikalne hasła.
- Monitoruj dostęp do urządzenia i regularnie przeglądaj logi aktywności, jeśli są dostępne.

Użytkowanie w Specyficznych Warunkach

Warunki atmosferyczne:

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 40°C).
- Unikaj używania urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności lub zapyleniu.

Bezpieczeństwo dzieci:

- Urządzenia powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzeń bez nadzoru dorosłych.

Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Używaj suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i usuwaj nagromadzone zanieczyszczenia, zwłaszcza z otworów wentylacyjnych.

Utylizacja Urządzeń

- Zużyte lub uszkodzone urządzenia oraz akcesoria (kable, zasilacze) należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem recyklingu w celu prawidłowej utylizacji.

8. Kontakt i wsparcie techniczne

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia technicznego, skontaktuj się z nami:

- Telefon: +48 884 919 680
- Email: support@imz.com.pl
- www.imz.com.pl lub www.imzstore.pl
- Godziny pracy: pon – pt: 8:00 – 16:00

9. Gwarancja i zwroty

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu, obejmującą wady produkcyjne i materiałowe.

Reklamacje z tytułu rękojmi można składać w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

Aby zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Szczegóły znajdziesz na stronie: imzstore.pl.

10. Wymogi GPSR

Zgodność z Przepisami

- Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).
- Urządzenie jest zgodne z aktualnymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony zdrowia użytkowników.
- Bezpieczne korzystanie z sieci Wi-Fi:
 - Unikaj podłączania urządzenia do niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
 - Korzystaj z nowoczesnych metod szyfrowania, takich jak WPA3.
- Oprogramowanie i aktualizacje:
 - Regularne aktualizacje oprogramowania są kluczowe dla zapewnienia ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.
 - Brak aktualizacji może wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia, a producent nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania w tym zakresie.
- Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do awarii systemu lub zagrożenia bezpieczeństwa
- Po zakończeniu użytkowania produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

PRODUCENT:

Shenzhen Tongtianxia Cross-border Commercial Co., Ltd

*Room 301, Building 63, Baoli Road, Buji street, Longgang District, Shenzhen City
Guangdong Province, China*

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Success Courier SI

Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

11. Zakończenie

Dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że spełni on Twoje oczekiwania i będzie świetnym narzędziem do realizacji Twoich projektów. Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu imzstore.pl oraz na nasze aukcje Allegro, gdzie znajdziesz szeroki wybór akcesoriów, od źródeł zasilania po różne inne elementy do Twoich projektów.

Zastrzeżenie: Instrukcja została przygotowana z należytą starannością, jednak autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za szkody wynikłe z jej wykorzystania. Użytkownik korzysta z niej na własną odpowiedzialność, a wszelkie modyfikacje i prace z urządzeniami elektrycznymi powinny być wykonywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa