


Ręczny endoskop

przemysłowy do sterowania

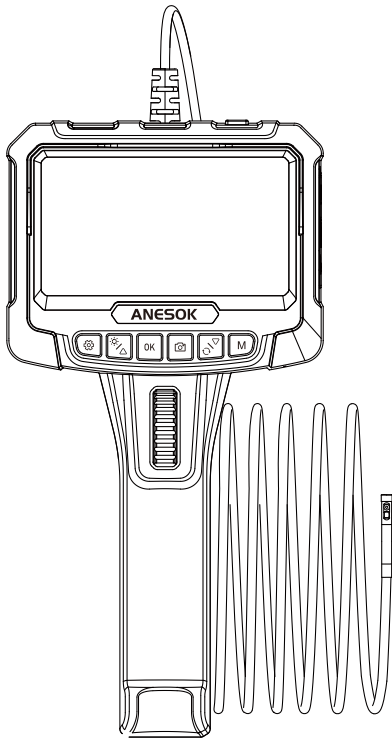

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

1

Opis produktu

S 10 to wysokowydajna przemysłowa kamera endoskopowa z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem HD. Przyjmuje ergonomiczny kształt, co ułatwia obsługę. Self-storage, obsługa funkcji foto i wideo, a także funkcja rozbudowy karty TF (do 64G). Ten produkt jest wyposażony w kamerę HD o małej średnicy z dodatkowym oświetleniem LED. W aparacie zastosowano chip o wysokiej czułości, którego można normalnie używać nawet w ciemnym środowisku pracy.

Bezpieczeństwo i konserwacja


Produkt jest przemysłową kamerą endoskopową i nie jest przeznaczony do użytku formalnego ani do badań na ludziach. Nie uderzaj gwałtownie aparatu i nie ciągnij za kabel. W przypadku stosowania w środowisku o ostrych nierównościach należy używać go ostrożnie, aby zapobiec zarysowaniu wodoodpornej warstwy ochronnej sondy. Sonda kamery nie jest wykonana z materiałów żaroodpornych i wysokotemperaturowych. Podczas sprawdzania silnika samochodowego należy upewnić się, że jest czysty i suchy oraz unikać kontaktu z olejem lub innymi substancjami żrącymi i niebezpiecznymi. Temperatura w silniku spada do normalnej temperatury. Gdy nie jest używany, upewnij się, że obiektyw i jednostka główna są prawidłowo zamontowane. Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych. Nie pozwalaj dzieciom dotykać i obsługiwać tego urządzenia.

Instrukcje dotyczące baterii

Należy używać ładowarki domowej 5V spełniającej przepisy bezpieczeństwa aby naładować sprzęt. Szybkie ładowanie nie jest obsługiwane. To urządzenie obsługuje ładowanie podczas użytkowania. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy upewnić się, że tak jest ładowany co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom spowodowane nadmiernym rozładowaniem akumulatora.


- 2 -

Wprowadzenie funkcji

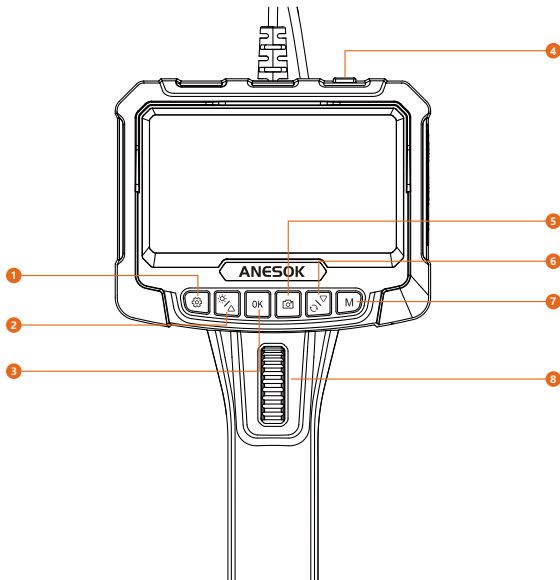

1. Klawisz ustawień ①Enter ②wyjdz z interfejsu ustawień
2. Klucz wyboru w górę: ①W górę ②Dostosuj jasność diody LED kamery
3. Odtwarzanie wideo klawisz szybkiego przewijania do przodu ④Powiększ
3. Enter: ①Potwierdź wybór ②Poprawiono obrazek
4. Przełącz: ①ciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć
5. Robienie zdjęć: ①Krótkie naciśnięcie do robienia zdjęć ②Krótkie naciśnięcie do robienia zdjęć
- ③koniec nagrywania ④Długie naciśnięcie przełącznika kamery
6. Klawisz wyboru w dół: ①Przewiń w dół ② Rotacja obrazu ③Klawisz odtwarzania wideo wstecz
7. Przełączanie trybu: ①Przełączanie między 3 trybami funkcji robienia zdjęć, filmów i albumów fotograficznych
8. Pokrętko sterowania obiektywem


- 3 -

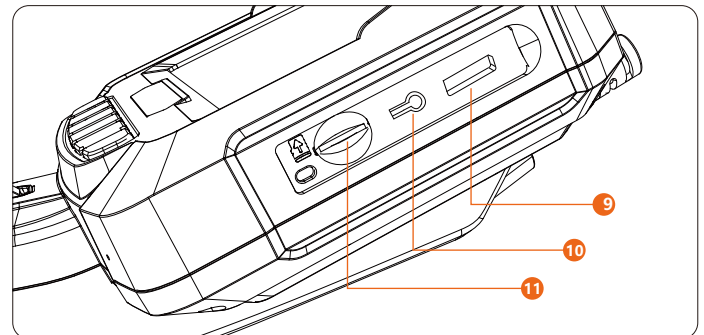


9. port do ładowania

10. Resetowanie 11. Gniazdo kart TF

Instrukcje




⏻ włącz / wyłącz

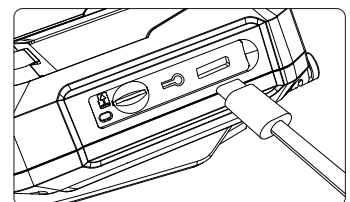

używaj ładowarki typu C do ładowania

- 4 -



Włóż kartę TF

▲ Włóż kartę TF:
Włóż kartę TF w stanie wyłączonym. Zwróć uwagę, czy kierunek wkładania oraz przednia i tylna strona karty TF są prawidłowe. Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania karty TF, aby zapobiec uszkodzeniu struktury gniazda karty.

Ustawienia języka

chiński, japoński, angielski, koreański, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, polski,

- ① Naciśnij przycisk , aby przejść do strony ustawień „
- ② Wybierz ustawienie języka
- ③ Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać żądany język
- ④ Naciśnij **OK**, żeby zapisać



Naciśnij "M.", aby przełączyć się, aby zrobić zdjęcie lub film, naciśnij  "aby zrobić zdjęcie lub film.



Naciśnij klawisz "M.", aby przełączyć się do przeglądania albumu fotograficznego, wybierz zdjęcie lub film, który chcesz wyświetlić, naciśnij , aby usunąć zdjęcie lub film.

- 5 -

Kopiowanie

A



Czytnik kart



Kabel danych TYPE-CB



Podczas kopiowania, jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, uruchom ponownie urządzenie lub podłącz i odłącz linię danych TYPE-C. Nie podłączaj i nie odłącz kabla danych TYPE-C podczas procesu transmisji danych, ponieważ może to spowodować niepowodzenie transmisji danych.

Przewodnik ładowania

1. Podłącz urządzenie do adaptera USB TYPE-C w celu ładowania (5V=1A/5V-2A). Produkt nie obsługuje szybkiego ładowania.

2. (1) Podczas procesu ładowania symbol zasilania wskazuje (2). Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane, na wyświetlaczu zasilania pojawia się stan pełny.

- 6 -

FAQ

Często zadawane pytania

1. Podczas wysyłania zdjęć produktu wystąpiły opóźnienia.

Sprawdź, czy produkt ma wystarczającą moc, zrestartuj urządzenie lub ponownie zamontuj elastyczny przewód.

2. Awaria produktu, brak obrazu lub ekran się obraca

Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk resetowania po prawej stronie urządzenia.

3. Ekran obrazu jest niewyraźny

Najlepsza ogniskowa obrazowania produktu to: 2 cm-10 cm. Proszę skalibrować odległość do obiektu lub wyczyścić przód aparatu czystą szmatką nasączoną alkoholem.

4. Ładowanie produktu

Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki 5 V 1 A/5 V-2 A. Produkt nie obsługuje szybkiego ładowania.

5. Kamera jest ciepła

Nagrzewanie się aparatu jest zjawiskiem normalnym, zwłaszcza gdy dioda LED aparatu świeci z najwyższą jasnością. Ale to nie ma wpływu normalnego użytkowania lub okresu użytkowania.

6. Nie można rozpoznać karty

TF. Proszę potwierdzić, czy format TF to FTA32. Jeśli nie, sformatuj go i nie rozpoznaj. Podłącz i odłącz ponownie kartę TF.

Specyfikacje

5,0-calowy kolorowy wyświetlacz	Rozdzielczość ekranu: 1280 * 720
Obsługa rozdzielczości sondy kamery: 2 MP	Rozdzielczość zdjęcia: 1920*1080
Rozdzielczość wideo: 1280*720	Port: Port ładowania TYP-C



- 7 -

Kamera

	Podwójny obiektyw	Pojedynczy obiektyw	
Średnica aparatu	8mm	6mm	8mm
Rozdzielczość aparatu	2 megapiksele		
Kąt widzenia	78°	70°	
Oświetlenie pomocnicze	8+1 Einstellbare Helligkeits-LEDs	8 Einstellbare Helligkeits-LEDs	
Obszar ostrości	A Kamera	20-100mm	20-100mm
	B Kamera	20-50mm	
Promień skrętu	35mm	32mm	

Inne

Temperatura pracy: 32°F-113°F(0°C-45°C)	Bateria: 2000mAh
Żywotność baterii: 3 hours	Czas ładowania baterii: 2.5 hours
Lista: endoskop, ręczny, kabel ładujący TYP-C	

- 8 -