

Instrukcja Obsługi


Mini kamera

Model: H9 WiFi

Spis treści

1. [Opis przycisków i portów](#)
 2. [Pobranie oraz instalacja aplikacji](#)
 3. [Konfiguracja sieci](#)
 - 3.1. [Tryb AP \(Point-to-Point\)](#)
 - 3.2. [Tryb stacji Wi-Fi \(remote\)](#)
 - 3.3. [Wskaźniki LED](#)
 - 3.4. [Resetowanie ustawień](#)
 4. [Menu aplikacji](#)
 5. [Nagrywanie wideo](#)
 6. [Funkcje dodatkowe](#)
 7. [Bezpieczeństwo](#)
 8. [Ładowanie i akumulator](#)
 9. [Informacje prawne i gwarancja](#)
-


1. Opis przycisków i portów

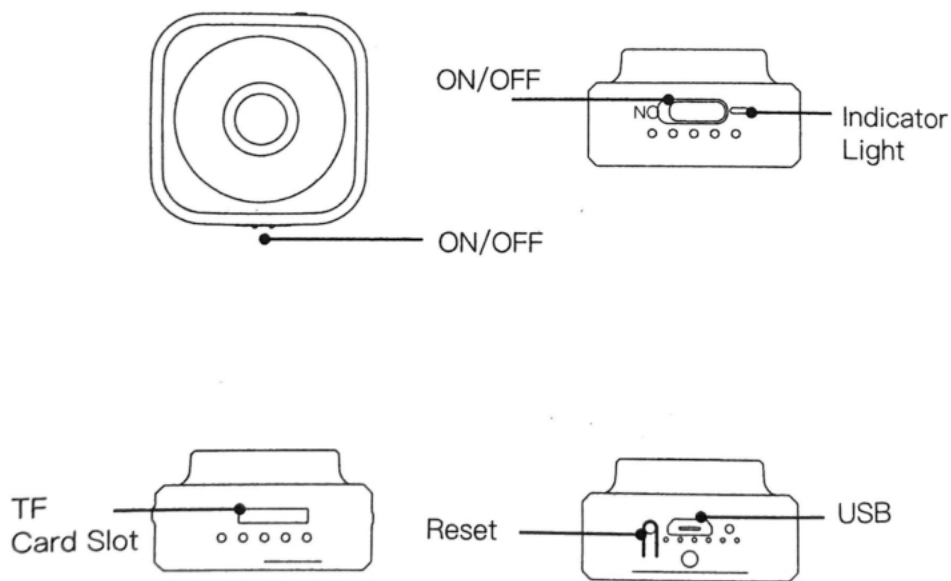

Nazwa	Funkcja
ON/OFF (Włącz/Wyłącz)	Włącza lub wyłącza kamerę
Indicator Light (Dioda sygnalizacyjna)	Pokazuje bieżący stan pracy
TF Card Slot (Gniazdo karty microSD)	Zapisywanie nagrań na karcie pamięci
RESET	Przywraca ustawienia fabryczne
USB Port (Port USB)	Zasilanie kamery lub połączenie z komputerem

2. Pobranie oraz instalacja aplikacji

1. **Zeskanuj** kod QR poniżej (lub wyszukaj „**V380 Pro**” w App Store / Google Play).
2. **Zainstaluj** aplikację i uruchom ją.
3. Postępuj zgodnie z kreatorem – aplikacja poprowadzi Cię przez pierwsze ustawienia.

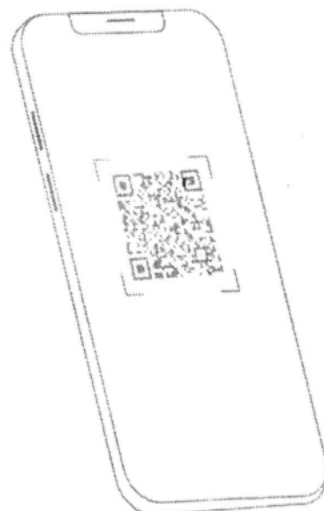

Wskazówka

Zezwól aplikacji na dostęp do aparatu (skanowanie kodu QR), mikrofonu oraz sieci Wi-Fi – bez tego część funkcji może być zablokowana.

3. Konfiguracja sieci

3.1. Tryb AP (Point-to-Point)

1. Przesuń przełącznik na **ON**. Zapalą się czerwone i niebieskie diody, po ok. 40 s zostanie tylko czerwona.
2. W telefonie wybierz sieć „**MV●●●**” (np. **MV35804985**).
3. Po połączeniu otwórz **V380 Pro**, przeciągnij listę urządzeń w dół – kamera zostanie dodana automatycznie.
4. Ustaw **hasło dostępu** (minimum 8 znaków); będzie wymagane przy podglądzie wideo.

3.2. Tryb stacji Wi-Fi (Wi-Fi Station Mode = Remote Mode)

1. W aplikacji stuknij **Settings → Network**.
2. Wybierz **Change to Wi-Fi station mode** (Zmień na tryb stacji Wi-Fi).
3. Wskaż domową sieć Wi-Fi, wpisz hasło i zatwierdź.

4. Kamera zrestartuje się i po ok. 2 min przełączy w tryb zdalny – dioda zaświeci na **stały niebieski**.

3.3. Wskaźniki LED

Kolor diody	Znaczenie
stały czerwony	Tryb konfiguracji AP
oba stałe	Kamera włącza się (ok. 40 s)
miga	Łączenie z routerem
stały	Połączono (tryb zdalny)
miga	Resetowanie
stały żółty	Ładowanie

Kamera **nie obsługuje** sieci 5 GHz. Upewnij się, że router nadaje pasmo 2,4 GHz.



3.4. Resetowanie ustawień

1. Włącz kamerę.
2. Wciśnij **RESET** na 3 s, aż dioda zacznie migać na czerwono.
3. Po 15–20 s dioda świeci czerwono – reset zakończony.

4. Menu aplikacji

Nazwa (ang./pl)	Opis
Arming / Disarming (Uzbrajanie / Rozbrajanie)	Włącza czujnik ruchu; przy wykryciu wysyła alarm na telefon
Cloud Storage Mall (Chmura)	Zakup płatnych pakietów przechowywania wideo online
Device Share (Udostępnianie)	

Nazwa (ang./pl)	Opis
	Udostępnij ID kamery bliskim, by razem podglądać obraz
Delete (Usuń)	Usuń kamerę z aplikacji
Setting (Ustawienia)	Parametry wideo, sieć, powiadomienia, aktualizacje

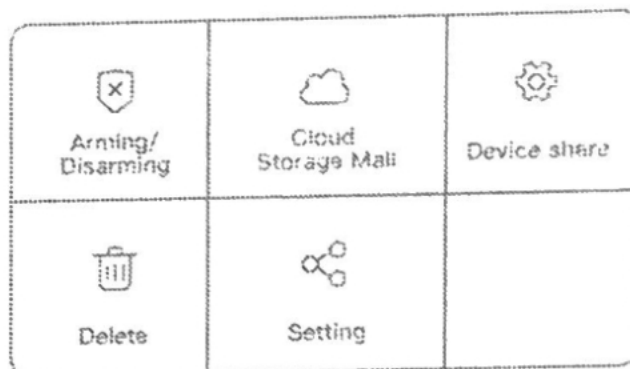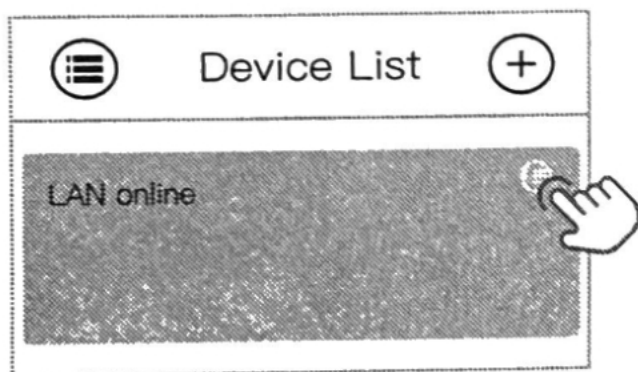

5. Nagrywanie wideo

Tryb	Co robi?	Wymagania
Continuous Recording (Nagrywanie ciągłe)	24 h/7, pliki 10-min., nadpisywanie najstarszych	Karta microSD
Event Recording (Nagrywanie zdarzeń)	20 s klipy po wykryciu ruchu	Karta lub chmura*
Record Audio (Nagrywanie dźwięku)	Dodaje dźwięk do wideo; jakość HD / SD	Aktywuj w ustawieniach

* Aby zapisywać w chmurze, wykup pakiet w **Cloud Storage Mall**.

6. Funkcje dodatkowe

- **Real-time Preview** (Podgląd na żywo) – oglądaj obraz bez opóźnień w aplikacji.

- **Video Playback** (Odtwarzanie) – przeglądaj nagrania z karty lub chmury.
 - **AI Face Recognition** (Rozpoznawanie twarzy) – zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.
 - **Alarm Push** (Powiadomienia) – zdjęcie i sygnał na telefon przy nietypowym zdarzeniu.
-

7. Bezpieczeństwo

1. **Strefy zabronione** – nie używaj kamery w miejscach, gdzie zakazane są urządzenia bezprzewodowe czy przy materiałach łatwopalnych.
 2. **Warunki pracy** – 0 °C → 35 °C; przechowywanie –40 °C → 70 °C.
 3. Unikaj pyłu, wilgoci, silnych pól magnetycznych i bezpośredniego słońca.
 4. Nie dotykaj rozgrzanej kamery; trzymaj ją z dala od dzieci i zwierząt.
-

8. Ładowanie i akumulator

Ładowarka

- Korzystaj wyłącznie z ładowarki **5 V / ≥1 A**, spełniającej normę "2.5 Restricted Power Supply (GB4943.1)".
- Nie dotykaj mokrymi rękami; nie upuszczaj.

Akumulator

- Wbudowany, **niewymienny**; nie rozbieraj urządzenia.
 - Nie zwieraj biegunów, chronić przed temperaturą > 70 °C.
 - Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

9. Informacje prawne i gwarancja

- Producent odpowiada za **naprawę lub wymianę** wad fabrycznych przy normalnym użytkowaniu.

- Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń spowodowanych: nadużyciem, przeróbkami, naprawą przez osoby nieautoryzowane, czynnikami zewnętrznymi ani normalnym zużyciem.
 - Niniejsza instrukcja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów.
-

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.

