

LED BATTEN

Wyprodukowano dla:
JVD Janusz Kulig
ul. F. Szopena 16/14
35-055 Rzeszów
Przez:
ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a
62-872 Borek k. Kalisza
Poland

LED BATTEN

Dotyczy modeli

		lm	IP	Wymiary	EAN
EC79932	LED BATTEN 18W/4000K	1800	IP20	600x74x24mm	5907806571473
EC79933	LED BATTEN 18W/6500K	1800		600x74x24mm	5907806573545
EC79675	LED BATTEN 30W/4000K	3000		900x74x24mm	5907806574269
EC79676	LED BATTEN 30W/6500K	3000		900x74x24mm	5907806575051
EC79935	LED BATTEN 36W/4000K	3600		1200x74x24mm	5907806575068
EC79936	LED BATTEN 36W/6500K	3600		1200x74x24mm	5907806575341
EC79938	LED BATTEN 50W/4000K	5000		1500x74x24mm	5907806576935
EC79939	LED BATTEN 50W/6500K	5000		1500x74x24mm	5907806577000

Parametry techniczne:

Zasilanie : 220-240V; 50/60Hz

Pobór mocy zależny od modelu: 18W/30W/36W/50W

Przeznaczenie:

Oprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń nie narażonych na działanie wilgoci.


Stopień ochrony: IP20- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5mm i większej

Montaż:

- Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia z zachowaniem zasad BHP.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy oprawa nie jest uszkodzona.
- Aby uniknąć porażenia prądem należy upewnić się, że napięcie zasilania jest wyłączone.
- Wyrób może być podłączony do sprawnej instalacji elektrycznej o napięciu zgodnym z wymaganiami podanymi na opakowaniu.
- Wykonać wszystkie połączenia elektryczne zgodnie z wymogami norm EU.

Uwagi:


- Oprawę należy montować na powierzchniach niepalnych.
- Oprawa z niewymiennym źródłem światła.
- Do czyszczenia używać jedynie suchych i delikatnych tkanin, nie używać środków chemicznych. Czyścić wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

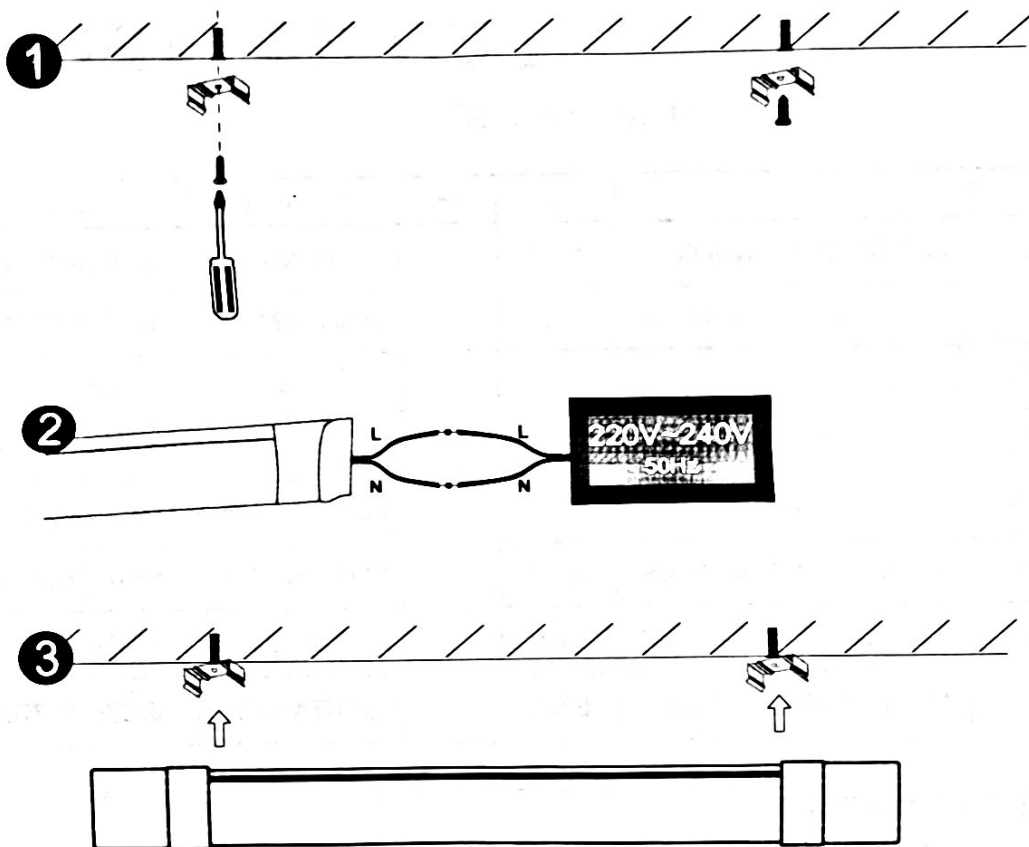

Oprawa jednostronnie zasilana

- ❶ Przed montażem wyłącz zasilanie główne. W miejscu montażu lampy wywierć otwory, które będą dopasowane do kołków rozporowych. Odkręć blaszkę montażową, znajdującą się z tyłu oprawy i przykręć w miejscu wcześniej wywierconych dziur.
- ❷ Odkręć pokrywę znajdującą się z tyłu oprawy, oraz podłącz przewody zasilające do złączki zasilającej. (Brak w zestawie kostki zaciskowej)
- ❸ Zamknij pokrywę. Zamocuj oprawę do blaszki montażowej. Włącz zasilanie.

Utylizacja



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE wyrób tak oznakowany wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie może on być wrzucany do zwykłych śmieci z innymi odpadami. Użytkownik powinien przekazać taki sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu jego właściwego przetworzenia. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Informację na temat punktu odbioru tego rodzaju sprzętu można uzyskać u władz lokalnych, sprzedawcy lub producenta.