



Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja Obsługi ATLO-WP-TUYA / ATLO-WPS-TUYA



Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów. W związku z tym produkt końcowy może różnić się od tego opisanego w instrukcji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany funkcji i specyfikacji bez powiadomienia

Inteligentne urządzenie nawadniające ATLO-WP-TUYA / ATLO-WPS-TUYA

Nowe urządzenie do automatycznego nawadniania umożliwia inteligentne sadzenie roślin. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją instalacji/programowania w celu uzyskania wyczerpujących informacji. Zawiera ona informacje na temat instalacji i obsługi.

W opakowaniu

Urządzenie nawadniające	1szt	Certyfikat kontroli	1szt	Panel słoneczny (opcja)	1szy
Instrukcja obsługi	1szt	Rurka kapilarna	10m	Stałe gniazdo	10szt
Wtyczka	2szt	Głowica zraszająca	2szt	Trójnik	10szt
Głowica zakraplająca	8szt	Filtr	2szt	Zawieszka	1szt

Specyfikacja

Materiał: ABS+PC	Metoda ładowania: USB/ładowanie słoneczne
Napięcie zasilania: 5,0-6,0 V	Moc wyjściowa panelu słonecznego: 3,3 W
Pojemność baterii litowej: 2600 mAh	Rozmiar produktu: 110 * 110 * 40,5 mm
Pompa wody: 550ml/min	

Opis produktu

Oparty na nowoczesnej technologii oszczędzania wody i mikroelektronice, wykorzystujący najbardziej zaawansowaną międzynarodową technologię inteligentnego nawadniania mikro kropelkowego, jest automatycznie sterowany przez potężny, elastyczny i różnorodny sterownik AC zamiast ręcznego podlewania. Ustaw mikro kropelkę i czas nawadniania w oparciu o atrybuty rośliny i rozmiar doniczki. Za pomocą panelu operacyjnego / aplikacji / inteligentnego głośnika i innych metod sterowania można ustawić wiele zestawów przełączników, czas podlewania można ustawić dowolnie, a wiele roślin doniczkowych jest automatycznie podlewanych, a woda powoli przenika do korzeni roślin przez stałe gniazdo, aby zapewnić roślinom i kwiatom odpowiednią ilość wody i składników odżywczych.

Produkt jest stosowany do uprawy kwiatów, roślin, bonsai i doniczkowych drzew owocowych i nadaje się do inteligentnej pielęgnacji roślin w domach, hotelach, biurach itp.



Uwaga

- ① Przy pierwszym użyciu urządzenia należy nacisnąć główny przycisk zasilania z boku urządzenia, aby uruchomić urządzenie. Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie akumulatora zasilaczem USB 5V-1A
- ② Przy pierwszym podłączeniu do sieci Wi-Fi zaleca się ustawienie czasu systemowego jako czasu lokalnego. Następnie należy zapoznać się z punktem 3, aby połączyć się z Wi-Fi
- ③ Pobierz aplikację APP (Rys1-2/Rys1-3), otwórz aplikację w celu sparowania i połączenia z siecią.

Naciśnij główny
wyłącznik zasilania



Fig 1-1



Fig 1-2 IOS



Fig 1-3 Android

W przypadku urządzeń z systemem IOS należy wyszukać Smart Life w sklepie Apple Store i pobrać lub zeskanować kod QR dla systemu IOS (rys. 1-2).
W przypadku urządzeń z systemem Android należy wyszukać Smart Life w Sklepie Play i pobrać lub zeskanować kod QR dla systemu Android (rys. 1-3).

W stanie wyłączonego zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk " " przez 8-10 sekund, aż ikona Wi-Fi zacznie migać, dodaj urządzenie - aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie (Bluetooth w telefonie komórkowym musi być włączone) - kliknij w wyszukane urządzenie, aby dodać - wprowadź hasło Wi-Fi - poczekaj na dodanie - wejdź do interfejsu obsługi aplikacji w celu sterowania ustawieniami.

(Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dystrybucji w sieci, zeskanuj kod i zapoznaj się z poniższym filmem dotyczącym dystrybucji w sieci z kodem QR)



Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby wyświetlić instrukcje obsługi.


④ Urządzenie można ładować za pomocą specjalnego panelu słonecznego, panel słoneczny jest akcesorium opcjonalnym. W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli do ładowania urządzenia używany jest panel słoneczny innej firmy, uszkodzenie wywołane podaniem złego napięcia nie jest objęte gwarancją;

⑤ Uwaga: Jeśli wbudowana bateria jest wyczerpana, należy ją ładować przez ponad 60 minut, aby można było normalnie korzystać z funkcji Wi-Fi.

Cechy


1. Modny wygląd.
2. Podwójna pompa wody.
3. Ładowanie USB lub solarne, bez ograniczeń obszarowych.
4. Z wyświetlaczem pogody / wilgotności regionalnej.
5. Programowane podlewanie regularnie i ilościowo w tygodniu.
6. Zgodnie z różnymi zastosowaniami, może być dopasowany do różnych dysz do nawadniania kropelkowego i natryskowego.
7. Sterowanie zdalne przez aplikację Tuya smart.

Wymiary

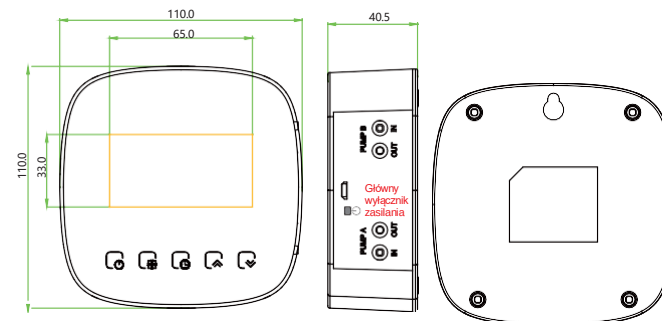

Główny wyłącznik zasilania: Naciśnij, aby włączyć urządzenie

Schemat Podłączenia

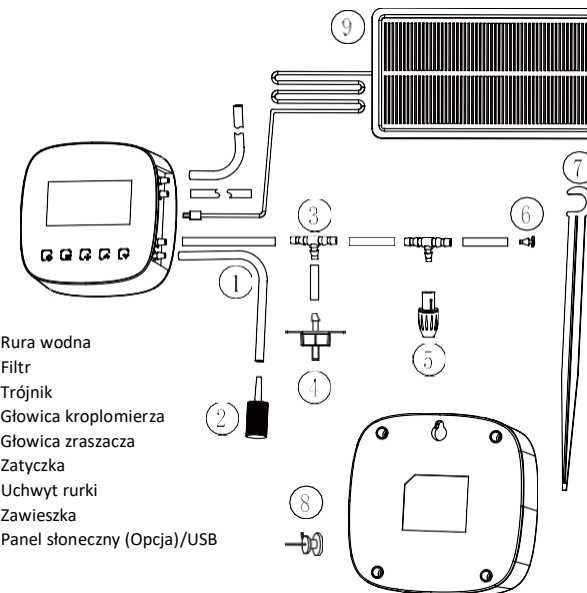

1. Rura wodna
2. Filtr
3. Trójnik
4. Głowica kropelnicowa
5. Głowica zraszająca
6. Zatyczka
7. Uchwyt rurki
8. Zawieszka
9. Panel słoneczny (Opcja)/USB

Uwaga:

1. Rura wodna może być cięta i montowana w zależności od środowiska użytkownika.
2. Podczas korzystania z panelu ładowania słonecznego, potrzebuje on około 3 godzin światła słonecznego, aby skutecznie dostarczać energię elektryczną

(Aby uzyskać szczegółowy film instalacyjny, należy zeskanować poniższy kod QR).



Zeskanuj kod telefonem, aby rozpocząć proces instalacji urządzenia nawadniającego.

Zastosowanie sprzętu



*Dwie niezależnie sterowane pompy wodne to odpowiednik dwóch jednopompowych silników głównych.
*Wewnętrzna bateria litowa zapewnia czas czuwania do 3-5 dni.

Skrócona instrukcja obsługi ekranu



Działanie

1. Zasilanie, góra, dół

Zasilenie, włączanie i wyłączenie w górę, w dół

2. Ustawienie czasu

Wersja Wi-Fi automatycznie synchronizuje czas, gdy jest podłączona do Internetu i nie ma potrzeby ręcznego ustawiania czasu. Czas jest synchronizowany co 1 godzinę.

3. Przełączanie trybów

Tryb programowania tryb ręczny

Naciśnij „”, ikony „” i „” na ekranie zaczną migać, naciśnij „”, aby wybrać tryb ręczny „”, naciśnij „”, aby wybrać tryb programowania „”.

Ustawienia funkcji są zalecane w aplikacji. Wykonaj następujące kroki

- ① W trybie ręcznym naciśnij „” dwa razy, ikona „” zacznie migać, naciśnij „” / „”, aby wybrać Pompa A „”, Pompa B „”, Pompa A + B „”. Naciśnij „” ponownie, aby ustawić czas pracy pompy „888”, naciśnij „” / „”, aby ustawić wartość, ustaw „888” w ten sam sposób. Po zakończeniu ustawiania czasu naciśnij ponownie przycisk trybu „”, aby przejść do interwału czasu ręcznego nawadniania „88h”, naciśnij przycisk „” / „”, aby ustawić określoną wartość, naciśnij ponownie „”, ikona na ekranie przestanie migać, pompa zacznie działać, a na ekranie pojawi się ikona odliczania „”.
- ② Ustawienie trybu programowania 5+1+1.

Naciśnij przycisk czasu „” 4 razy w stanie włączenia zasilania, ikona „” zacznie migać, naciśnij „” / „”, aby wybrać „Pompa A, Pompa B, Pompa A + B”, naciśnij „” ponownie, aby ustawić czas rozpoczęcia pierwszego okresu od poniedziałku do piątku, naciśnij « »/« », aby ustawić czas. W podobny sposób ustaw „Okres 2”, „Okres 3”, „Okres 4”. W ten sam sposób ustaw sobotę (6) lub niedzielę (7).

4. Blokada przycisków

Naciśnij jednocześnie „” i „” przez 5 sekund, aby zablockować przyciski „” i odblokować przyciski.

*Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij „” przez ponad 8 sekund, ikona wifi „” na ekranie urządzenia zacznie migać, urządzenie przejdzie w tryb konfiguracji Wi-Fi. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia do sieci, na ekranie zostanie wyświetlona aktualna wilgotność zewnętrzna „88%RH”, pogoda „”, „”, „”, „”, „” i inne wskaźniki pogodowe.

5. Opcje zaawansowane

Gdy sieć Wi-Fi jest wyłączona, naciśnij jednocześnie „” i „” przez 2 sekundy, aby włączyć tryb opcji zaawansowanych. Kliknij „”, aby przełączyć numer seryjny i kliknij „” / „”, aby ustawić wartość.

Nr	Funkcja	Ustawienia i opcje	Domyślnie
1	Włączanie/wyłączanie Wi-Fi	0: Wyl. / 1: Wł.	1
2	Wi-Fi przy ustawieniu czasu/godziny	0-23	1
3	Ustawienie czasu/minut włączenia Wi-Fi	0-59	0
4	Ustawienie czasu/godziny wyłączenia Wi-Fi	0-23	23
5	Ustawienie czasu/minut wyłączenia Wi-Fi	0-59	0
6	Numer wersji	-	U3



Proste rozwiązywanie wyjątków

Nr.	Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Brak pompowania	Niski poziom naładowania baterii	Podłączenie zasilania
2	Nie można połączyć się z Internetem	Nie obsługuje sieci 5 GHz	Przełączenie na sieć 2.4 GHz
		Sieć jest niestabilna i rozłączona	Ponowne połączenie się z Wi-Fi
3	Panel nie może działać	Przyciski są zablockowane	Naciśnij przyciski w górę i w dół, aby odblokować
4	Nie włącza się	Rozładowana bateria	Podłącz zasilacz
		Nieprawidłowe działanie	Skontaktuj się z wsparciem technicznym

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis! Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci). Należy unikać używania urządzenia podczas burzy. Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz
Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.

OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

