

Instrukcja obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: S196

Spis treści

1. [Opis produktu](#)
2. [Cechy produktu](#)
3. [Funkcja i zastosowanie produktu](#)
4. [Specyfikacja produktu](#)
5. [Struktura produktu i schemat przycisków](#)
6. [Montaż](#)
7. [Parowanie nadajników z odbiornikiem](#)
8. [Usuwanie wszystkich nadajników](#)
9. [Kwestie, na które należy zwrócić uwagę](#)
10. [Najczęściej zadawane pytania klientów](#)

1. Opis produktu

Produkt różni się od tradycyjnych dzwoneków. Ten model jest łatwy w obsłudze, seria nadajnika i odbiornika mogą być swobodnie dopasowane. Produkt jest zgodny z krajowymi przepisami, nie wytwarza szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych.

2. Cechy produktu

- 300m ultradaleki zasięg kontroli / odbioru.
- 38 melodii do wyboru.

- 4-poziomowa regulacja głośności (z funkcją wyciszenia).
-


3. Funkcja i zastosowanie produktu

- Domowy dzwonek.
- Jako kontakt, opieka nad pacjentem i inne specjalne cele;
- Funkcja wywoływania do ogólnego użytku biznesowego, przy wejściu.

4. Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	Odbiornik 196	Nadajnik S
Zakres napięć	85V-260V	12V
Zakres temperatur pracy	-20-55°C	-20-65°C
Dystans transmisji	300m na otwartym obszarze	
Częstotliwość pracy	433MHz	
Szybkość transmisji	1 milion bitów na sekundę	Głośność: 0-100db
Zużycie mocy	0.25W	Pobór mocy w trybie gotowości <20mA
Waga	82g	27g
Wodoszczelność	-	IP44
Wymiary produktu	78x72x20mm	68x46x18mm

5. Struktura produktu i schemat przycisków

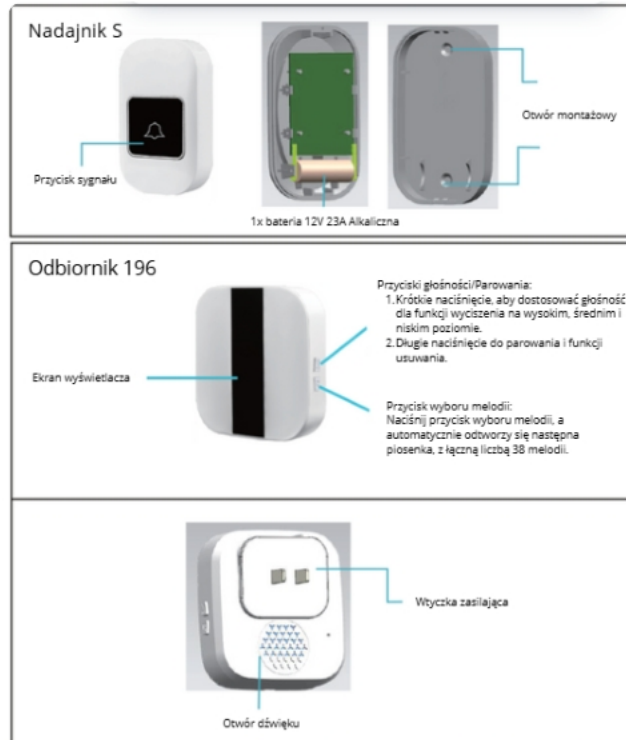

6. Montaż

KROK 1

1. Otwórz obudowę nadajnika

KROK 2

2. Włóż baterię

KROK 3

3. Podłącz odbiornik do zasilania, wybierz melodię i dostosuj głośność

Metoda 1: Metoda z podwójnie przyklepną taśmą

1. Oderwij dwustronną taśmę i przyklej ją do tylnej obudowy zewnętrznej jednostki.
2. Zaleca się, aby przed instalacją wytrzeć zewnętrzną ścianę lub drzwi do czysta.
3. Zainstaluj nadajnik na ścianie i zabezpiecz go, dociskając ręką.

Metoda 2: Metoda mocowania śrubą

1. Użyj śrubokręta, aby zdjąć tylną obudowę urządzenia startowego. (Zwróć uwagę na kierunek strzałki "UP" wskazujący do góry).
2. Umieść dolną obudowę nadajnika w pożądanej pozycji instalacyjnej, wierć otwory lub dokręć śruby zgodnie z okrągłymi znakami na podstawie.
3. Wyrównaj podstawę i dokręć tylną obudowę nadajnika, aż nie będzie żadnych szczelin lub nieprawidłowości między przednią a tylną obudową, kończąc instalację.

7. Parowanie nadajników z odbiornikiem

- Wszystkie ustawienia produkcyjne są zapisane przez producenta przed opuszczeniem fabryki. Jeśli dodasz lub wymienisz, możesz nauczyć się parowania w następujący sposób: Gdy odbiornik i nadajnik jest włączony przytrzymaj przycisk głośności odbiornika razem z przyciskiem nadajnika. Nie puszczaj przycisku dopóki nie usłyszysz dźwięku (3 sekundy powinno być wystarczająco). Wtedy parowanie powiodło się.
- Jeśli parowanie nie jest udane, kontynuuj powyższe kroki, aż do sukcesu.

8. Usuwanie wszystkich nadajników

- Podłącz odbiornik do zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności na odbiorniku przez co najmniej 3/4 sekundy. Usłyszysz zmianę muzyki, co oznacza, że wszystkie nadajniki zostały wyczyszczone i czyszczenie jest udane.
- Weryfikacja metody: naciśnij przycisk nadajnika, żeby sprawdzić czy odbiornik nie odpowiada. Jeśli nadal dzwoni, powtórz powyższą metodę, aż do sukcesu.

9. Kwestie, na które należy zwrócić uwagę

Sygnał bezprzewodowy może być zakłócony przez metal, ściany, sygnały kontrolne, windy lub zamknięte pomieszczenia. Test zasięgu produktów w otwartym i zamkniętym środowisku. Odbiornik może odbierać dzwonek, generalnie w zasięgu od 15-300m w otwartym środowisku i od 5-80m w zamkniętym środowisku (w zależności od konkretnej sytuacji) podczas przechodzenia sygnału przez antywłamaniowe drzwi i ściany.

1. Otwórz opakowanie, przetestuj położenie produktu i potem zastanów się nad instalacją nadajnika przy użyciu podwójnie przyklepnej taśmy lub śrub.
2. Jeśli zasięg odbioru jest bardzo krótki, unikaj umieszczania na metalowych lub stalowych drzwiach.
3. Odbiornik powinien być umieszczony jak najdalej od źródeł elektromagnetycznych lub innych źródeł zakłóceń sygnałów.

Unikaj długotrwałej ekspozycji na słońce i instalacji na metalowych powierzchniach. Poprawne użycie tego produktu może wydłużyć jego żywotność. Rzeczywisty zasięg zdalnego sterowania

zależy od środowiska użytkowania. Jeśli zasięg jest skrócony lub dźwięk jest zniekształcony, proszę wymienić baterię.

10. Najczęściej zadawane pytania klientów

- **Czy sygnał nie zostanie zakłócony przez inne zestawy, jeśli zainstaluję kilka z nich, powodując uruchomienie niewłaściwego dzwonka?**

Każdy nadajnik komunikuje się z odbiornikiem za pomocą unikatowego kodu sygnału, co eliminuje możliwość uruchomienia innego odbiornika niż ten przypisany do przycisku dzwonka.

- **Jakie jest zużycie energii przez dzwonek w trybie czuwania?**

Zużycie energii jest minimalne, średnio wynoszące 0,4W dla wszystkich modeli, co przekłada się na około 18 groszy miesięcznie.

- **Jak zamocować dzwonek na ogrodzeniu lub ścianie budynku?**

W związku z różnorodnością modeli, nadajnik można przymocować przy użyciu dołączonej dwustronnej taśmy lub śrub. Do każdego modelu, który oferujemy, dołączamy specjalną taśmę dwustronną, a dla modeli z opcją montażu na śrubach, dostarczamy również śruby.

- **Czy konieczne jest łączenie dodatkowych przycisków lub odbiorników z istniejącym systemem po ich zakupie?**

Tak, należy połączyć dodatkowy przycisk lub odbiornik z bieżącym systemem, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

- **Czy zużycie baterii nie stworzy problemu z jej lokalizacją i zakupem?**

W przypadku modeli zasilanych bateriami, wymiana baterii jest potrzebna średnio co 2-3 lata, w zależności od częstotliwości użytkowania. Nadajniki są zwykle zasilane bateriami typu 23A 12V lub CR2032, które są niedrogie i łatwo dostępne.

- **Mam już dzwonek i chciałbym go rozbudować o dodatkowe nadajniki/odbiorniki. Czy to możliwe i jak to zrobić?**

Można rozbudować zestawy o dodatkowe odbiorniki i nadajniki. Procedura łączenia elementów jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka sekund. Szczegółowe instrukcje parowania są dołączone do produktu.

- **Czym są nadajnik i odbiornik?**

Nadajnik to przycisk, który wysyła sygnał do odbiornika/wtyczki i powoduje wydanie dźwięku przez ten ostatni.

- **Czy można wyłączyć dźwięk dzwonka, gdy śpi dziecko lub nie chce być przeszkadzany?**

Tak, wszystkie modele mają możliwość regulacji głośności, a każdy dzwonek można wyciszyć za pomocą przycisku umieszczonego na boku odbiornika.

- **Czy podświetlenie na przycisku niektórych modeli jest włączone stale?**

Podświetlenie włącza się tylko podczas naciskania przycisku nadajnika. Na rynku nie ma dostępnych modeli dzwonków bezprzewodowych ze stałym podświetleniem ze względu na zasilanie bateryjne, które wymagałoby częstych wymian baterii.