



Inteligentny sterownik bramy garażowej PR-220

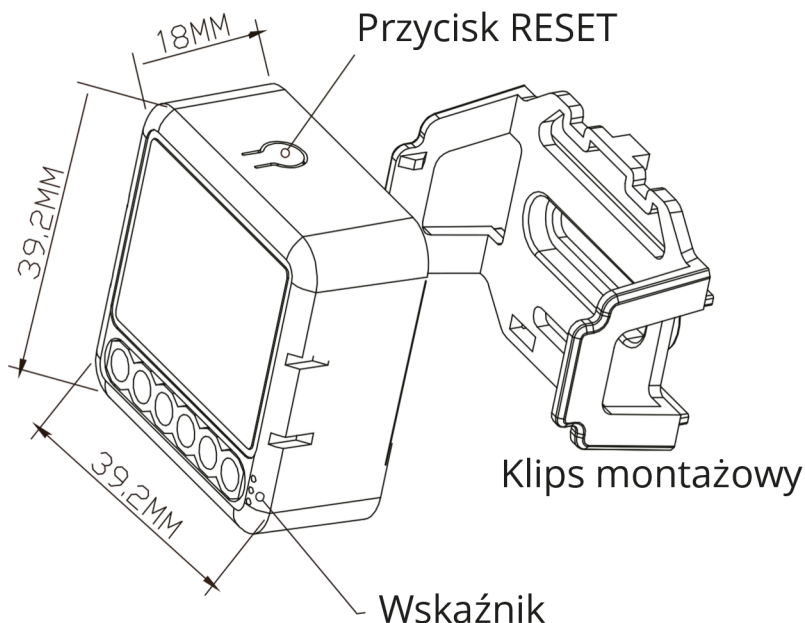

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa produktu: Inteligentny sterownik bramy garażowej
Napięcie: AC100-240V 50/60Hz
Częstotliwość pracy :2.412GHz-2.484GHz
Temp. pracy: -10°C +40°C
Protokół :Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Zakres działania:<100 metrów
Wymiary :39.2x39.2x18mm
Stopień ochrony :IP20
Certyfikaty:CE ROHS
Model: PR-220 (PST-GD01)

wymiary z klipsem montażowym

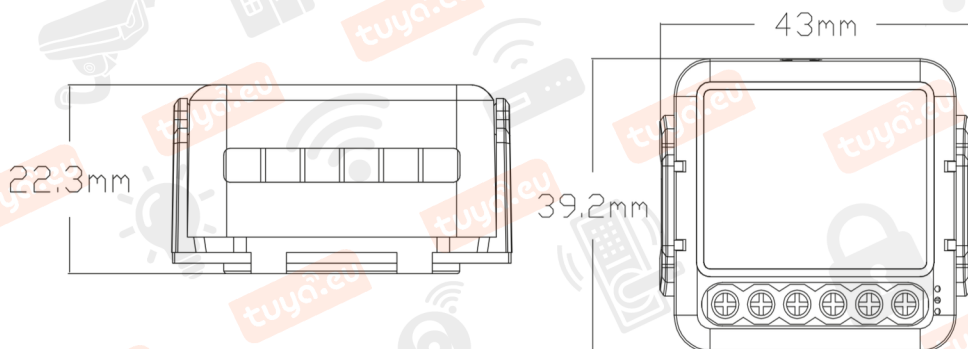


Możliwość sterowania urządzeniem z dowolnego miejsca
odowolnej porze dzięki aplikacji All-in-one.



Harmonogram
czasowy
(timer)



Sterowanie głosowe-
pracuje z Google Home



Sterowanie głosowe-
pracuje z Amazon Alexa



Udostępnianie
urządzenia



Gdziekolwiek



Brama garażowa


Możliwości sterowania urządzeniem z domu




Aplikacja



Router



Sterowanie
głosowe



Manualna
obsługa
sterownika

INSTALACJA

Ważne!

- 1.Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 2.Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 3.Przechowuj urządzenie z dala od wody, wilgoci lub gorącego otoczenia.
- 4.Instaluj urządzenie z dala od źródeł silnego sygnału takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować zakłócenia sygnału , co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- 5.Przeszkoda w postaci betonowej ściany lub metalowych materiałów może zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia.
- 6.NIE należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.

RĘCZNE NADPISANIE

Terminal modułu przełączającego może wymusić na użytkowniku ręczne włączenie/wyłączenie.

Uwagi:


- 1)Zarówno regulacja na aplikacji jak i na przełączniku może się wzajemnie nadpisywać, ostatnia regulacja pozostaje w pamięci.
- 2)Sterowanie za pomocą aplikacji jest zsynchronizowane z ręcznym przełącznikiem.

Instrukcje i schematy okablowania

1. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem elektrycznym.
3. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułów sterownika.

Uwaga!

Podczas konfiguracji urządzenia należy umieścić smartfon w pobliżu sterownika. Upewnij się, że siła sygnału sieci Wi-Fi wynosi co najmniej 50%

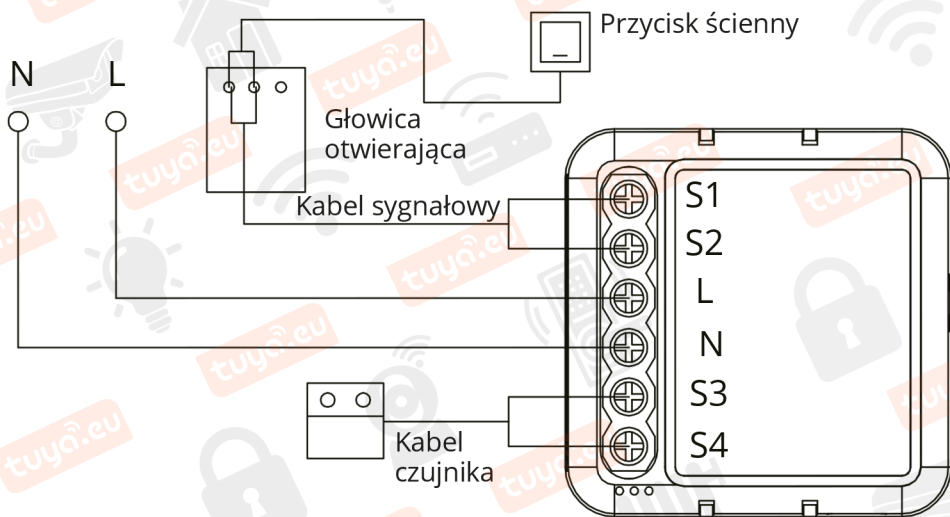

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie: Co należy zrobić jeżeli nie można skonfigurować modułu urządzenia:

Odpowiedź:

- a) Sprawdź, czy urządzenie jest włączone
- b) Sprawdź, czy moduł sterownika oraz Twoje urządzenie (np

smartfon) są połączone z tą samą siecią Wi-Fi 2,4GHz

- c) Sprawdź, czy siła sygnału Wi-Fi (jakość dostępu do Internetu) jest wystarczająca

d) Upewnij się, że hasło podane w aplikacji jest prawidłowe

e) Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane (czy okablowanie jest prawidłowe).

Pytanie: Jakie urządzenia można podłączyć do modułu sterownika?

Odpowiedź: Tylko bramę garażową

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku braku sygnału Wi-Fi?

Odpowiedź: Nadal możesz sterować bramą w sposób manualny (ręczna obsługa sterownika). Kiedy sygnał sieci Wi-Fi pojawi się ponownie urządzenie połączy się z nią automatycznie.

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku zmiany sieci Wi-Fi lub zmiany hasła?

Odpowiedź: Należy ponownie połączyć urządzenie z nową siecią Wi-Fi zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji.

Pytanie: Jak zresetować urządzenie?

Odpowiedź: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET na urządzeniu przez około 10 sekund, aż do momentu jak wskaźnik zacznie migać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI




iOS/Android

- 1 Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „Tuya Smart” lub pobierz ją z App Store bądź Google Store.



- 2 Zaloguj się lub zarejestruj konto w aplikacji podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na Twój telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło do logowania. Kliknij w opcję „Create Family”, aby wejść do aplikacji.

Przycisk RESET




- 3 Po wykonaniu okablowania modułu przełącznika należy nacisnąć przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż wskaźnik wewnątrz modułu zacznie szybko migać sygnalizując tryb parowania.



- 4 Urządzenie wspiera dwa moduły sterowania- Wi-Fi oraz Bluetooth. Jeżeli chcesz sterować urządzeniem za pomocą Bluetooth, włącz tę funkcję w swoim telefonie komórkowym i kliknij w ikonkę „+” na stronie aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie aplikacji.

- 5 Nawiązanie połączenia może zająć od 10-120 sekund, w zależności o stanu sieci.

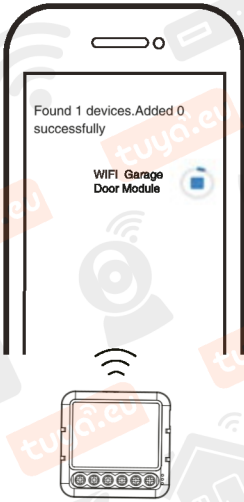

- 6 Możesz już sterować swoim urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.



- 7 Połącz się z Amazon Alexa lub Google Assitatnt, aby móc korzystać z opcji sterowania głosem lub udostępnić możliwość sterowania innym osobom.





8

Ciesz się możliwością sterowania urządzeniem z dowolnego miejsca w dowolnym momencie dzięki aplikacji.

Uwaga! Sterowanie głosowe możliwe jest tylko, gdy znajdujesz się w domu.

Ochrona środowiska




Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

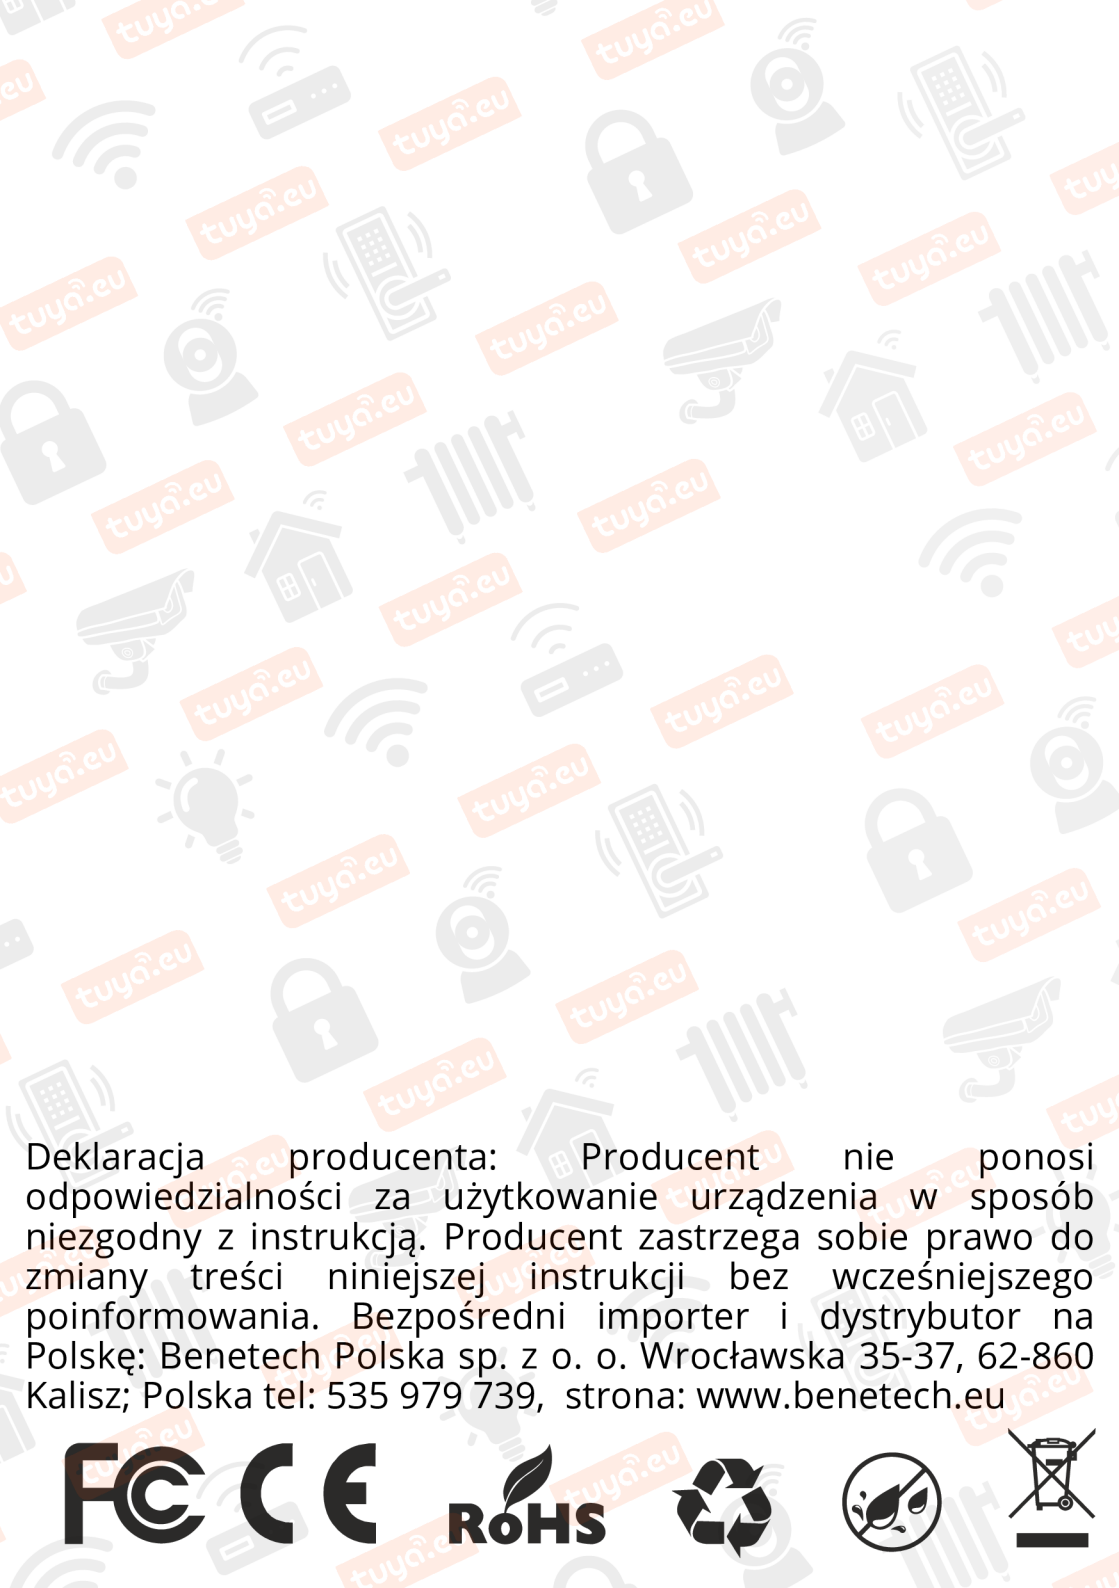

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu

