


Baseus

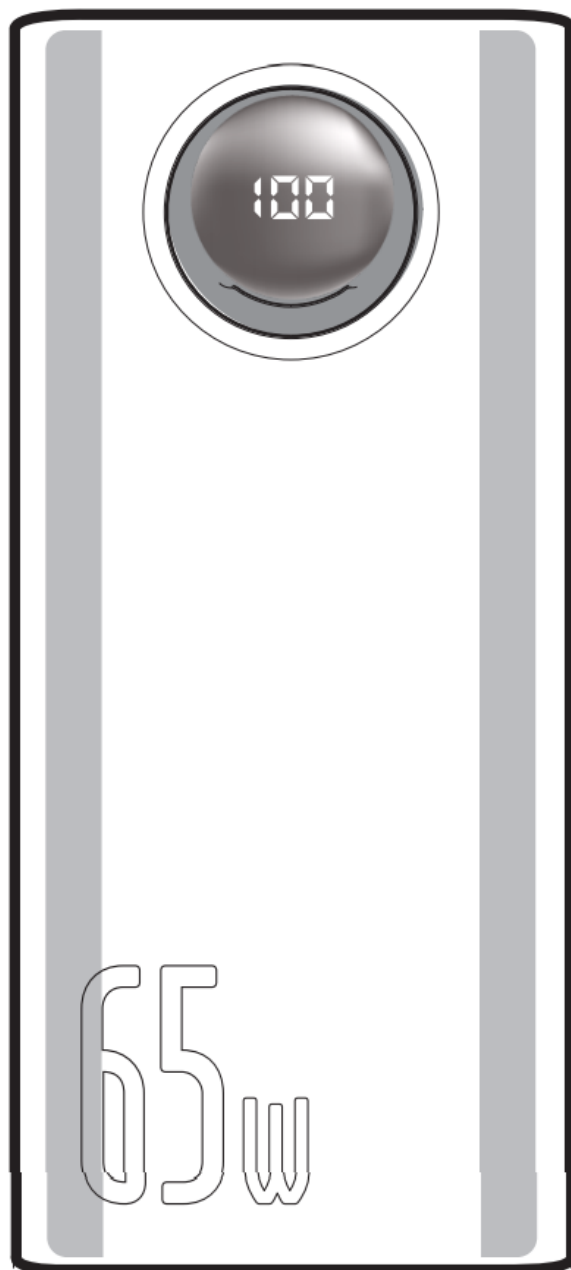

**Baseus Ambilight Digital Display Quick Charge Power Bank
30000mAh 65W**

Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją.

1. Parametry produktu

Nazwa: Power Bank 30000mAh

Model: BS-30KP365

Typ baterii: Polimerowa

Pojemność: 30000mAh/3.8V (114Wh)

Pojemność znamionowa: 18000mAh

Współczynnik konwersji energii: $\leq 75\%$

Wejście:

Micro: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A 20V/3A 60W Max

Lightning: 5V/2.1A

Wyjście:

USB4 Output: 5V/4.5A, 4.5V/5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A 30W Max

USB1/USB2/USB3: 5V/3A 15W Max

USB1/USB2/USB3 + USB4: 5V/3A 15W Max

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max

USB1/USB2/USB3 + Type-C: 15W + 45W

USB4 + Type-C: 18W + 45W

Całkowita moc wyjściowa: 5V/6A

Rozmiar: 145x65x38 mm

Waga: 550g

2. Zestaw zawiera

1. Power Bank
2. Instrukcja obsługi (ENG)
3. Karta gwarancyjna
4. Kabel 1m 5A


3. Cechy

1. Wejście Lightning
2. Wejście Micro USB
3. Wejście / Wyjście Type-C
4. Wyjście USB1
5. Wyjście USB2
6. Wyjście USB3
7. Wyjście USB4 z szybkim ładowaniem
8. Wyświetlacz cyfrowy

4. Opis produktu

Produkt to przenośne urządzenie ładujące, które może ładować telefony, notebooki, tablety, e-booki, konsole do gier i inne produkty cyfrowe. Ma 3 porty wejściowe i 5 portów wyjściowych. Obsługuje dwukierunkowe szybkie ładowanie PD 3.0, duży pobór mocy wejściowej 60W oraz moc wyjściową 65W. Wyświetla parametry ładowania w czasie rzeczywistym, napięcie, pozostałą pojemność na cyfrowym wyświetlaczu.

5. Schemat produktu

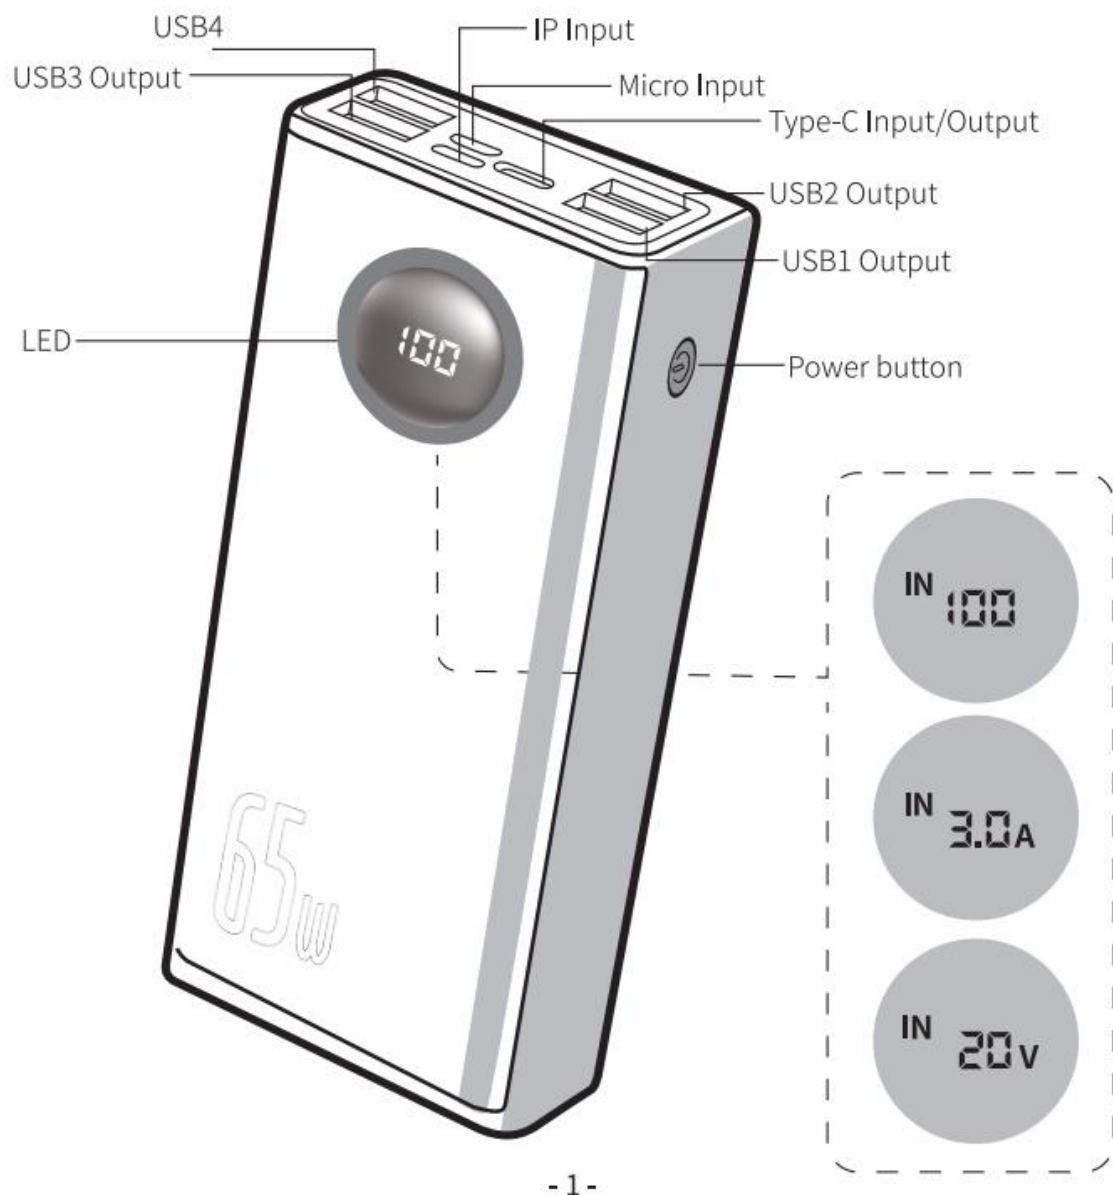

6. Instrukcja użytkowania

Instrukcja obsługi przycisku zasilania

1. Brak podłączonych urządzeń - przycisk wyświetla aktualny poziom baterii.
2. Podczas podłączonych urządzeń przycisk wyświetla aktualną moc przy pierwszym naciśnięciu, aktualne napięcie przy drugim naciśnięciu i prąd natężenie. Gdy podłączonych jest wiele obciążeń, wyświetlane jest aktualne napięcie i całkowity prąd ładowania.

Ładowanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń za pomocą Power Banka Ambilight Quick Charger

1. Sprawdź i upewnij się, że napięcie produktów cyfrowych jest zgodne z napięciem wyjściowym Power Banka.
2. Wybierz i użyj oryginalnych kabli do ładowania. Podłącz jeden koniec do urządzenia, a drugi koniec do portu wyjściowego Power Banka. Następnie automatycznie rozpocznie się ładowanie, a wskaźnik LED świecić się będzie ciągłym światłem.

Ładowanie Power Banka Ambiligh Quick Charger za pomocą ładowarki sieciowej lub portu USB komputera.

1. Wybierz i użyj oryginalnego kabla USB. Podłącz kabel IP, Micro lub Type-C do wybranego portu wejściowego Power Banka.
2. Połącz złącze USB-A lub Type-C z portem USB ładowarki sieciowej lub portem USB komputera, Wskaźnik LED zacznie migać. Oznacza to że Power Bank się ładuje. Podczas pełnego naładowania wskaźniki świecą się stale.

7. Wskazówki

1. Naciśnij przycisk zasilania, a wskaźnik LED zaświeci się i wyświetli aktualny poziom naładowania baterii. Power bank automatycznie przejdzie w tryb czuwania po 35 sekundach.
2. Prosimy o okresowe ładowanie Power Banku (przynajmniej raz na 5 miesięcy), aby zachować jego długą żywotność.
3. Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożić bezpieczeństwu osób i mienia.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu - wbrew instrukcji obsługi lub zignorowania ostrzeżenia. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej.
5. Rozkładanie tego produktu na części przez nieprofesjonalistów jest surowo zabroniona.
6. Należy unikać używania ładowarek przekraczających prąd wejściowy tego produktu.
7. Należy unikać intensywnych działań fizycznych obejmujących uderzanie, rzucanie, deptanie, ściskanie itp.

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Aby zapobiec wyciekowi, przegrzaniu i wybuchowi baterii należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności.
2. Power Bank posiada wysokiej jakości baterię polimerową i możesz go swobodnie używać.
3. Nie rzucaj nim i nie rozdzielaj go na części. Nie naprawiaj samodzielnie; pamiętaj, aby nie wystawiać Power Banka na działanie ognia, wysokiej temperatury lub wody; zaleca się, aby użytkownik używał zasilacza dostarczanego z telefonem lub marką. Jeśli występuje zjawisko przegrzania, przestań go używać.
4. W trakcie ładowania zasilacz ma zjawisko nagrzewania; temperatura powinna być niższa niż 40 ° C i nie wpływa na wydajność produktów.

9. Oświadczenie w sprawie toksycznych i niebezpiecznych substancji w elektronicznych produktach:

Część produktu	Toksyczne lub niebezpieczne substancje i pierwiastki					
	Pb	Hg	Cd	CrVi	PBB	PBDE
PCB	X	O	O	O	O	O
Bateria	X	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

O: Wskazuje, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich materiałach składnika jest poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Stężenie toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Informacje podane w tym formularzu opierają się na danych dostarczonych przez dostawcę i są zgodne z wymaganiami środowiskowymi ROHS.

Wszystkie produkty elektroniczne zawierają toksyczne i szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć i kadm. Jeśli są nadużywane - toksyczne i szkodliwe substancje mogą wyciec lub mutować, powodując zanieczyszczenie środowiska lub poważne szkody dla ludzi i ich mienia. Otrzymane certyfikaty oznaczają, że produkty elektroniczne muszą być używane w bezpiecznym dla produktu okresie (5 lat). Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakość produktów i niebezpieczeństwo które może pojawić się po bezpiecznym okresie użytkowania

Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja jest własnością firmy Magnum Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji zawartych w instrukcji bez zgody autora zabronione.

