

Instrukcja obsługi


Mini kamera cyfrowa Wi-Fi Ruffberg model S100



Ruffberg


1. Film instrukcja połączenia kamery z aplikacją: <https://youtu.be/emoTdX5zY8Q>

2. Opis zewnętrzny kamery

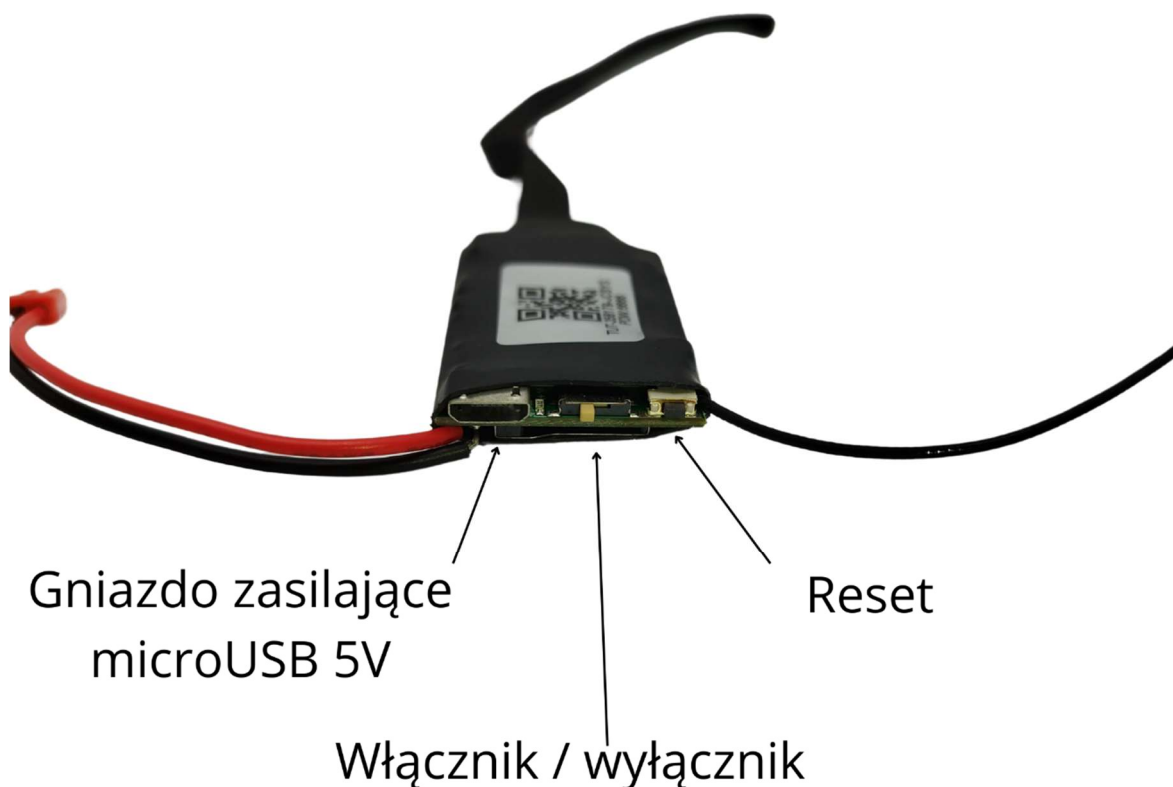


3. Przed pierwszym uruchomieniem naładuj kamerę, czas pełnego ładowania to około 4-5 godzin

4. Pobierz i zainstaluj aplikację LookCamPro ze sklepu PLAY

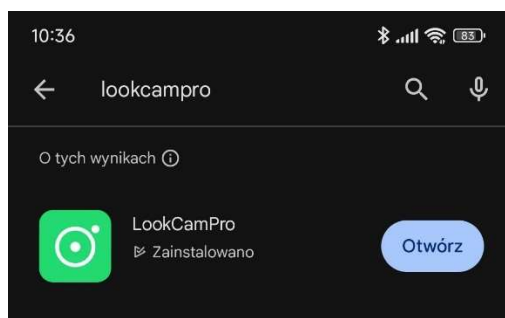


5. Włącz kamerę, poczekaj chwilę aż się uruchomi następnie ją ZRESETUJ wciskając i przytrzymując przycisk RESET przez około 10-20s. Kamera po zresetowaniu jest w trybie parowania tylko przez kilka minut, po tym czasie przechodzi w tryb czuwania – nie można jej wtedy sparować.


6. Otwórz aplikację LookCamPro, w oknie aplikacji kliknij „+ Add now”, następnie wybierz „Mode 1”

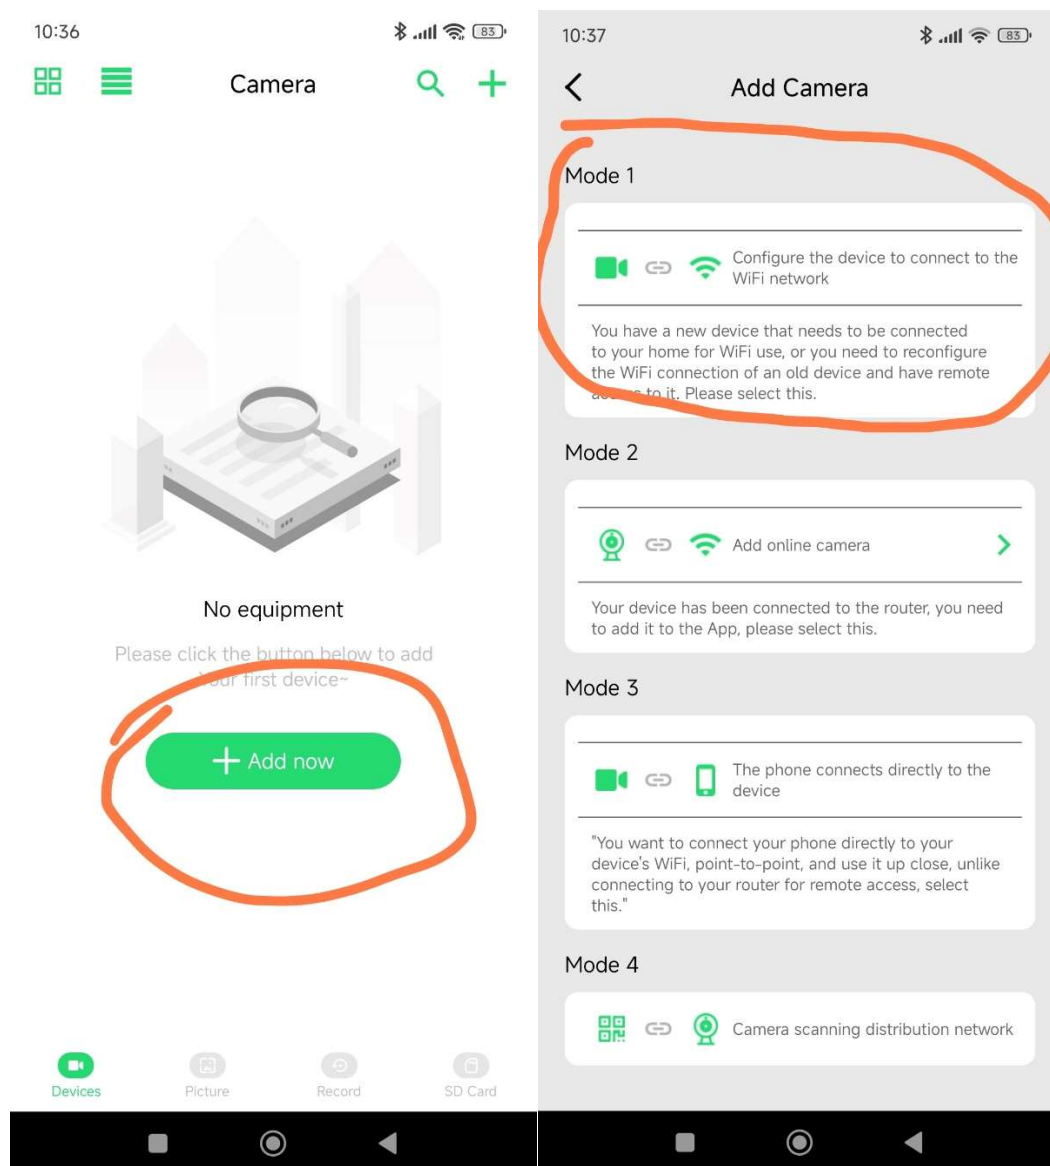


7. Kliknij „Go to WiFi configuration”

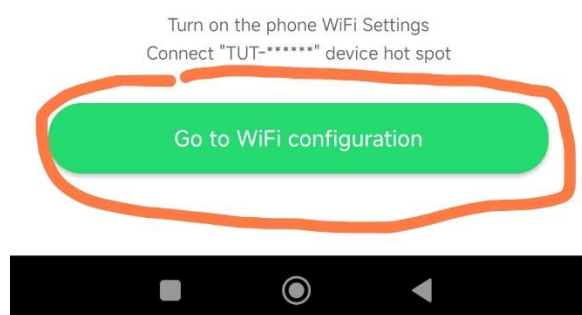


8. Aplikacja wyświetli okno zarządzania sieciami Wi-Fi w telefonie, kliknij wyszukaj lub odśwież listę sieci. Następnie wybierz połącz z nową siecią Wi-Fi emitowaną przez kamerę. Nazwa sieci Wi-Fi kamery znajduje się na srebrnej naklejce na urządzeniu pod kodem QR.

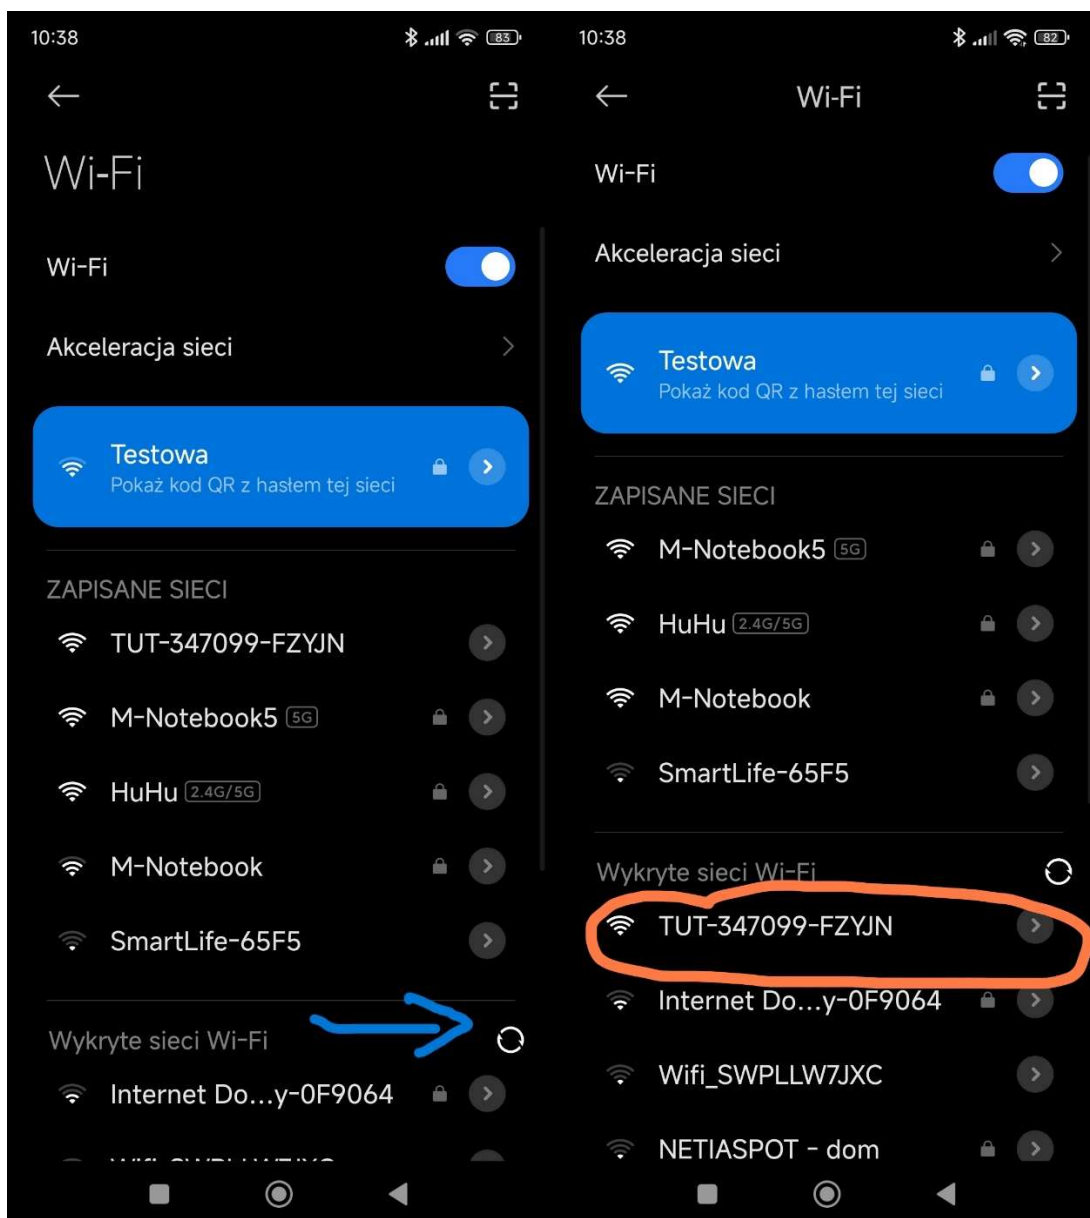


9. Po chwili wyświetli się komunikat „Brak połączenia z Internetem” wybierz opcję „utrzymuj połączenie”.

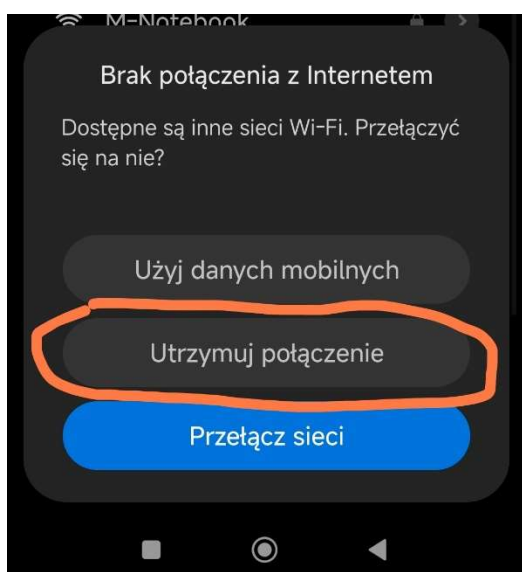


10. Wróć do okna aplikacji LookCamPro klikając na strzałkę

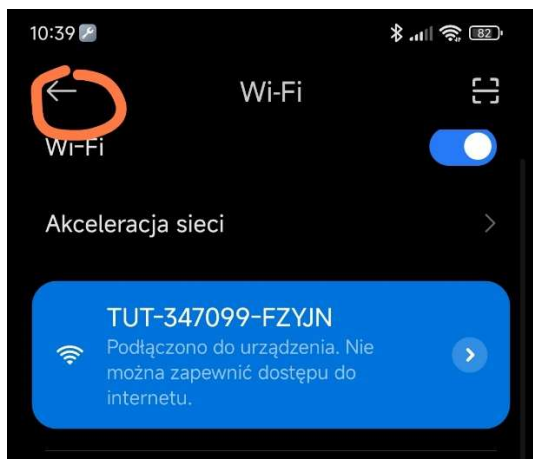

11. Aplikacja poinformuje o dodaniu nowej kamery, oraz zapyta czy chcemy **połączyć kamerę z domową siecią Wi-Fi**. Klikamy „Sure” jeśli nie połączymy kamery z Wi-Fi nie będzie ona dostępna jako podgląd zdalny, będzie możliwe jedynie lokalne zarządzanie kamerą będąc w zasięgu jej sieci „TUT-XXXX...”

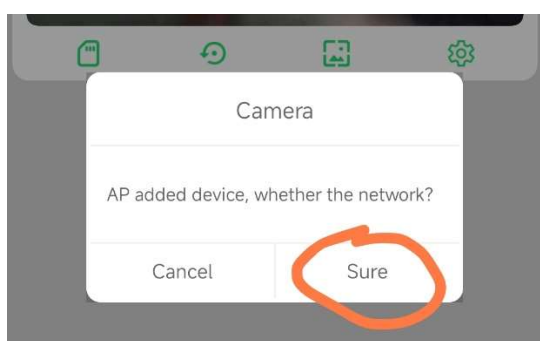

12. Wybierz swoją sieć Wi-Fi oraz wpisz do niej hasło, pamiętaj o wielkości liter, oraz miej na uwadze że kamera działa tylko w sieciach Wi-Fi 2.4GHz. Kliknij „NEXT”.

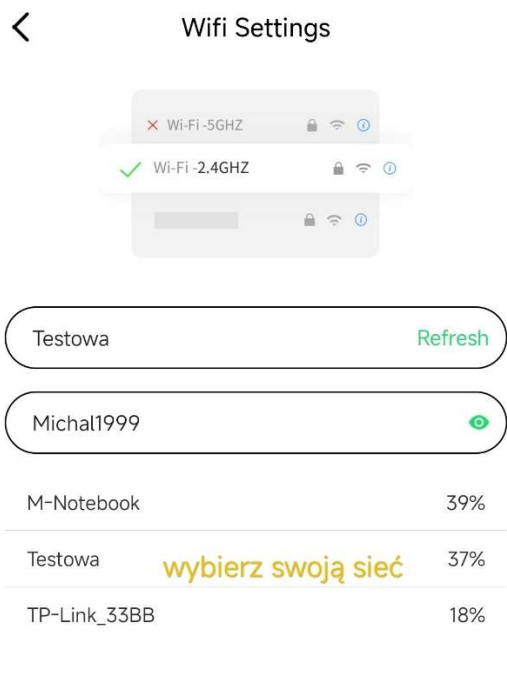

13. Kamera łączy się z siecią Internet trwa to zazwyczaj kilka minut

10:43



Device connecting



5s

The device is connecting to the network ...
Please keep the device close to the router, please do
not power off during the network configuration
The connection takes about 1-2 minutes, please wait
a moment

14. Aplikacja po prawidłowym połączeniu kamery z Internetem przechodzi do głównego okna zarządzania, z jego poziomu można wyświetlić podgląd na żywo „zielony przycisk PLaY”, lub klikając w ikonę trybu zębatego zmienić ustawienia kamery

10:43




Camera



Camera TUT347099FZYJN

Connecting

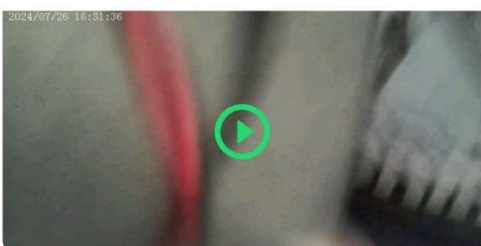

Devices



Picture



Record



SD Card

Jeśli połączenie nie uda się, zresetuj kamerę, i rozpocznij od nowa. Zadbaj o dobry sygnał sieci Wi-Fi oraz upewnij się czy wpisujesz właściwe hasło do sieci Wi-Fi. Sprawdź czy firewall na routerze nie blokuje połączenia kamery z serwerem.

Dane techniczne

- akumulator litowo-jonowy 3000mah
- obsługa kart microSD, SDHC, do 128GB (zalecamy klasę 10 renomowanych producentów), karta musi być sformatowana w systemie FAT32
- waga zestawu - ok. 90 g
- kąt widzenia 150 / 90 stopni
- maksymalna rozdzielczość filmów 1920x1080p, 25 kl/s
- zasięg detekcji ruchu do 6 metrów w prostej linii
- czas pracy na baterii 8 godzin
- WiFi 802.11 b/g/n działa tylko w sieciach 2.4GHz
- nie wymaga publicznego IP
- Aplikacja: LookCam Pro



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Użycie symbolu WEEE oznacza że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy

Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji tego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacyjnych lub sklepem gdzie nabyto produkt.



Wyprodukowano w ChRL

Importer:

M-Notebook Daszyńskiego 43 95-070 Aleksandrów Łódzki

BDO: 000009046

Deklaracja zgodności CE dostępna do pobrania pod adresem : <https://buy-24.pl/Deklaracje-zgodnosci-cinfo-pol-31.html>

www.buy-24.pl