

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

WDP-80H2 FOLK



Możliwość
rozbudowy



Zasięg
pracy



Bez-
przewodowy



Zasilanie
sieciowe



Możliwość
wyboru
melodii



Sygnalizacja
optyczna



Sygnalizacja
akustyczna



Bezbateryjny
przycisk
kinetyczny

Kodowanie zestawu

W celu zakodowania zestawu konieczne jest przeprowadzenie następujących czynności:

1. Z boku obudowy odbiornika nacisnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk kodowania (patrz rys. 2).
2. W przeciągu 30 sekund dwukrotnie nacisnąć przycisk nadajnika - odbiornik powinien uaktywnić melodię, co zakończy proces konfiguracji (należy ponowić próbę, gdyby odbiornik nie uaktywnił melodii).

Aby rozkodować zestaw należy przytrzymać przycisk kodowania przez 10 sekund - odbiornik uaktywni sygnał dźwiękowy, co zakończy proces usuwania wszystkich dotychczasowych konfiguracji.

Uwaga:

Z 1 nadajnikiem można skonfigurować maksymalnie 6 odbiorników, po zakodowaniu większej ilości, najstarsze odbiorniki zostaną automatycznie rozkodowane (tylko ostatnie 6 zostaną zapamiętane). Z kolei z 1 odbiornikiem można skonfigurować nieograniczoną ilość nadajników.

Instalacja

DZWONEK (odbiornik):

1. Dzwonek wystarczy umieścić w wolnym gniazdku sieciowym ~230V/50Hz, znajdującym się w zasięgu nadajnika.
2. Ustawić melodię i żądany poziom głośności dzwonka.

PRZYCIŚK (nadajnik):

W wybranym miejscu umieścić dwa kołki na małe haki do zamocowania tylniej ściany przycisku (patrz rys. 5).

UWAGA

1. Alternatywnym sposobem montażu przycisku jest użycie taśmy samoprzylepnej na płaskiej, gładkiej, oczyszczonej powierzchni.
2. W specyfikacji podano maksymalny zasięg pracy urządzenia w terenie otwartym. Rzeczywista wartość uzależniona jest od warunków otoczenia. Przed instalacją należy przetestować urządzenie w wybranym miejscu aby zweryfikować, czy praca urządzenia nie jest zakłócana (np. przez obecność ścian i stropów, sąsiedztwo innych urządzeń elektronicznych, grzejników, metali, etc.).



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

Rys. 1-5. Budowa dzwonka WDP-80H2



DZWONEK BEZPRZEWODOWY

WDP-80H2 FOLK

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

- wodoszczelny przycisk kinetyczny, nie wymagający stosowania baterii do działania,
- 58 melodii do wyboru,
- łatwość obsługi i montażu,
- nie wymaga połączenia kablowego,
- zasięg działania maks. do 100 m w terenie otwartym,

- transmisja radiowa niezakłócająca pracy innych urządzeń,
- zasilanie ~230V/50Hz dzwonka (odbiornika),
- sygnalizacja optyczna dzwonienia (odbiornik),
- nowoczesne wzornictwo,
- możliwość regulacji poziomu głośności.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY ZESTAWU W SYSTEMIE EURA KINETIC


Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajnika i odbiornika, istnieje możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy, nie zakłócając przy okazji innych produktów tej samej marki, które mogą znaleźć się w pobliżu.

W celu rozbudowy zestawu, każdy nowy element należy zakodować zgodnie z czynnościami opisanymi w punkcie „Kodowanie zestawu”.


Pojedyncze wciśnięcie przycisku kodowania (patrz rys. 2) umożliwia zmianę trybów sygnalizacji dzwonka na 4 sposoby:

1. sygnał akustyczny;
2. sygnał akustyczny + sygnał optyczny;
3. sygnał akustyczny + pulsujący sygnał optyczny;
4. pulsujący sygnał optyczny

Przykład 1 (dwa lub więcej przycisków obsługujących jeden dzwonek)

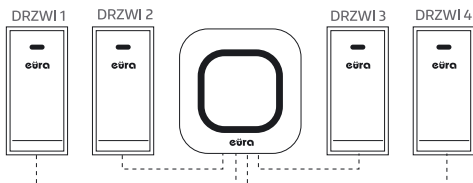

Przykład 2 (dwa lub więcej dzwonek obsługiwanych przez jeden przycisk)

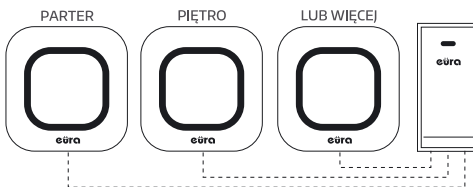

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów.

nr rej. BDO 000015700



Informacje na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji: <http://www.elektroeko.pl>

Eura-Tech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego - dzwonek bezprzewodowy WDP-80H2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eura-tech.eu

W skład zestawu wchodzi: dzwonek (odbiornik) i przycisk (nadajnik)

Dane techniczne	Dzwonek	Przycisk
Zasilanie	~230V / 50Hz	-
Pobór mocy podczas czuwania / pracy	0.5 mW / 10 mW	-
Transmisja	radiowa	
Częstotliwość	433.92 MHz	
Maks. moc promieniowania	<5 mW	
Zasięg działania	maks. do 100m	
Maks. poziom dźwięku generowanego przez dzwonek	85 dB/1 m	-
Temperaturowy zakres pracy	0°C ... +45°C	-18°C ... +45°C
Stopień ochrony obudowy	IP20	IP55
Waga netto	0,09 kg	0,04 kg

2020/02



Eura-Tech Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo, Poland

www.eura-tech.eu

