

Instrukcja obsługi

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych HD-S90



Specyfikacja produktu:

- **Typ skanera:** laserowy
- **Źródło światła:** 650-670nm Laser
- **Metoda skanowania:** automatyczne
- **Szybkość odczytu:** 100 razy/sekunda
- **Odczytywane kody:** UPC/EAN, UPC/EAN with Supplemental, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants
- **Interfejs:** USB, RS232, PS2
- **Waga:** 40g
- **Wymiary:** 65x55x30 mm
- **Kąt skanowania:** kąt nachylenia 45 °
- **Pobór prądu:** 100mA
- **Temperatura pracy:** 0 do 50 (Celsjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 70 (Celsjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 90%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 90%



Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych

W skład zestawu wchodzi:


- Czytnik
- Kabel USB lub inny wybrany przez klienta (PS2 lub RS232)



Główne kody sterujące



Wersja oprogramowania

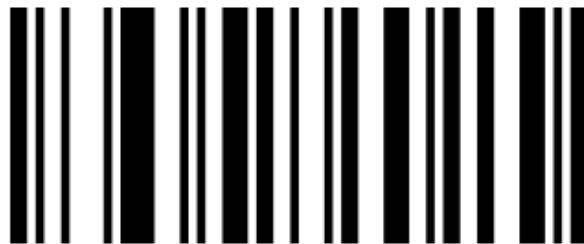

Przywracanie do ustawień
fabrycznych



Tryb klawiatury HID



Tryb portu szeregowego



Resetowanie ustawionego trybu

Sygnal dźwiękowy i świetlny



Sygnal dźwiękowy po udanym odczycie - wyłączony



Sygnal dźwiękowy po udanym odczycie - włączony



Średni czas trwania sygnału dźwiękowego



Tryb oszczędzania energii sygnału świetlnego LED

Ustawienia dotyczące kodów kreskowych



Skanowanie odwróconych kodów kreskowych włączone



Skanowanie odwróconych kodów kreskowych wyłączone

Tryby skanowania kodów kreskowych



Pojedyncze skanowanie



Pojedyncze skanowanie bez
wyzwalania



Multiskanowanie



Multiskanowanie bez
wyzwalania

Ustawienie prefiksu



Prefiks wyłączony



Prefiks włączony

Ustawienie sufiksu



Sufiks wyłączony



Sufiks włączony

Ustawienie znaków końcowych



Znak CR




Znak LF




Znak CR + LF



Znaki końcowe
wyłączone

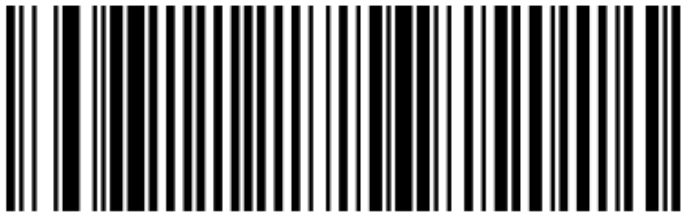


Znak TAB

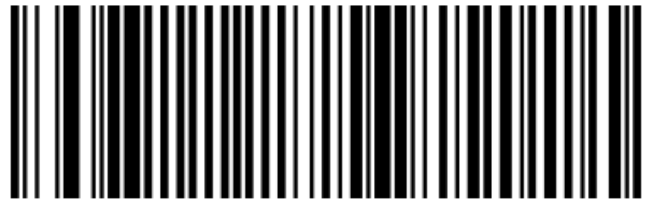

Usunięcie znaku TAB



Znak STX

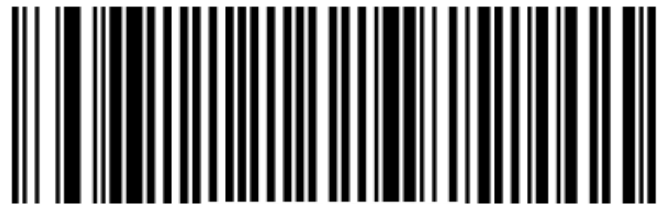

Znak ETX