

Lampa sygnalizacyjna HATO

LED 24V/230V z przerywaczem

(model: F5049)

Lampa sygnalizacyjna HATO LED przeznaczona jest do stosowania w układach automatyki do ostrzegania światłem. Lampa przeznaczona jest do stosowania w układach, które same nie sterują pulsowaniem światła, jak również w układach które same sterują światłem.



Dane techniczne:

Napięcie zasilające	12-24V AC/DC , 85-265V AC
Pobór mocy	2,5W
Temperatura pracy	-20 / +60
Max. długość żarówki razem z trzonkiem	90 mm
Częstotliwość pulsowania światła	1 Hz / 0 Hz (60błysków na minutę/światło ciągłe)
Gabaryty	Średnica 90mm , wysokość 125mm
Stopień ochrony	IP54


Zasilanie lampy :

Lampa może być zasilana napięciem stałym lub zmiennym w zakresie 12 do 24V lub napięciem zmiennym z zakresu 85 do 265V. W przypadku zasilania napięciem z zakresu 12-24V napięcie zasilające podajemy na zaciski 12-24V AC/DC. W przypadku zasilania napięciem zmiennym z zakresu 85-265V napięcie zasilające podajemy na zaciski 85-265V (L i N).

Lampa posiada dwa tryby pracy :

- flash - po podaniu napięcia zasilającego lampa miga z częstotliwością ok. 1 Hz (około 60 razy na minutę)
 - no flash - lampa świeci tak długo jak długo podane jest napięcie zasilające .
- Sterowanie lampy realizowane jest przez zewnętrzny układ .

Przełączanie trybów pracy następuje za pomocą przekładanej zworki. Zworka znajduje się tuż powyżej zacisków 12-24V.

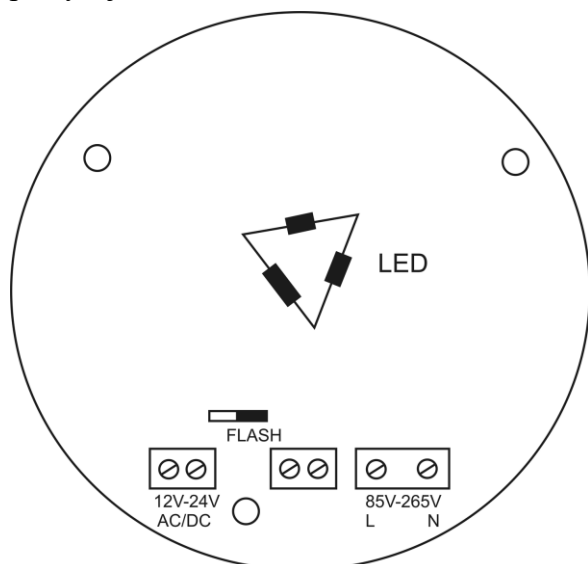

HATO POLSKA S.C.
Tomasz Słodkowski Harmeet Singh
ul. Tunelowa 57
40-676 Katowice
NIP: 9542427900
magazyn/sprzedaż/serwis
ul. Żeromskiego 1
41-205 Sosnowiec
tel. 032-785-25-42
www.hato.com.pl
biuro@hato.com.pl