


Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja Obsługi Sterownik Oświetlenia

Sterownik oświetlenia umożliwia sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji Tuya Smart:

- 1) Światło może być włączane i wyłączać z poziomu aplikacji oraz poprzez przycisk na ścianie.
- 2) Kontrola z poziomu aplikacji jest zsynchronizowana z przełącznikiem manualnym.

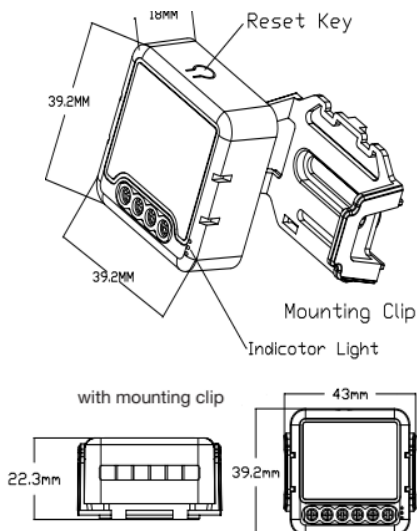

Model produktu	ATLO-SW1-TUYA	ATLO-SW2-TUYA	ATLO-SW3-TUYA	ATLO-SW4-TUYA
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz			
Maks. obciążenie	LED 250W10A	LED 2x150W 2x5A	LED 3x150W 3x3.3A	LED 4x150W 4x2.5A
Częstotliwość WiFi	2.412GHz-2.484GHz			
Protokół WiFi	WIFI IEEE 802.11b/g/n			
Zasięg WiFi	<100m			
Klasa szczelności	IP20			
Temperatura pracy	-10°C + 40°C			
Wymiary (wys., szer., głęb.)	39.2x39.2x18 mm			




IOS APP / Android APP

Instrukcje i diagramy okablowania


1. Przed wykonaniem jakiegokolwiek instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie.
2. Połącz przewody zgodnie z diagramem okablowania.
3. Włóż moduł do skrzynki rozdzielczej.
4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułu.

Uwagi: Umieść swój smartfon blisko przełącznika i upewnij się, że masz co najmniej 50% sygnału Wi-Fi


ATLO-SW1-TUYA

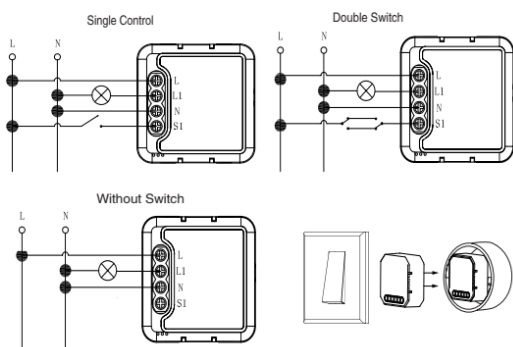


ATLO-SW2-TUYA

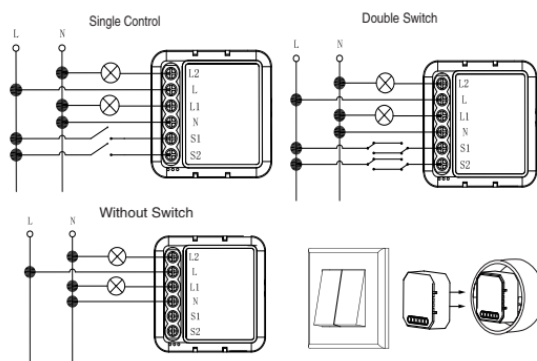

ATLO-SW3-TUYA

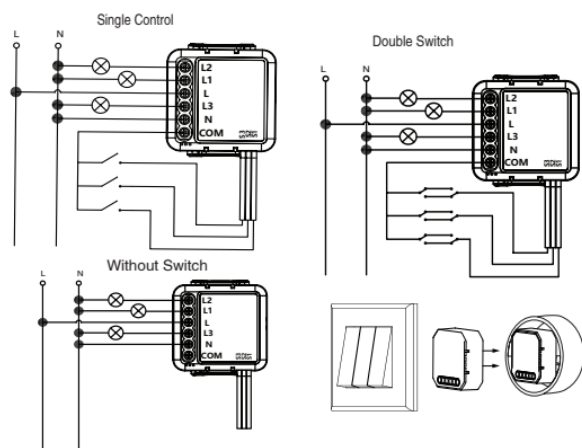

ATLO-SW4-TUYA

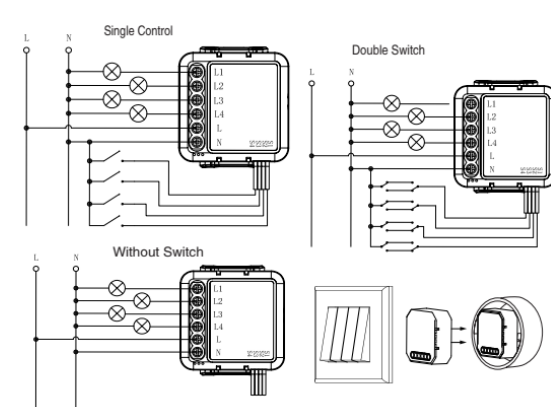

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI


1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Tuya Smart, lub wyszukaj aplikację "Tuya Smart" w sklepie APP Store / Google Play, aby pobrać aplikację



IOS APP / Android APP

2. Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą swojego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail, wpisz kod weryfikacyjny wysłany na swój telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, następnie ustaw hasło

3. Po zakończeniu instalacji kontrolera, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez około 10 sekund lub włącz/wyłącz urządzenie 5 razy, aż dioda wskaźnika modułu będzie szybko migać.



4. ① Wsparcie dla wielu protokołów: WIFI/Bluetooth.

② Włącz WiFi/Bluetooth, kliknij "+", postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać urządzenie.

5. Połączenie może trwać od 10 do 120 sekund, w zależności od stanu sieci.

6. Po dodaniu urządzenia będziesz mógł kontrolować oświetlenie.


7. Połącz aplikację Tuya Smart z Amazon Alexa lub Google Assistant aby mieć dostęp do kontroli głosowej.

8. Ciesz się swoim inteligentnym urządzeniem dzięki naszej aplikacji mobilnej

All-in-one, gdziekolwiek jesteś lub gdy wygodnie siedzisz w domu używaj kontroli głosowej.



Inhouse local operation

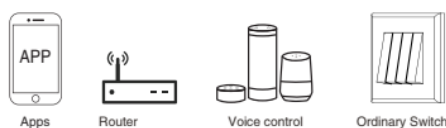

Schedule timer



Voice control-work with google home



Voice control-work with Amazon Alexa



Device Sharing

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis! Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci). Należy unikać używania urządzenia podczas burzy. Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

