

Instrukcja obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: P / Q / S / R 489

Spis Treści

Dziękujemy za wybór naszych produktów.

Dla lepszego użytkowania tego produktu, prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed instalacją i stosować się do instrukcji w celu prawidłowego montażu i użytkowania.

1. [Opis produktu](#)
2. [Specyfikacja produktu](#)
3. [Struktura produktu oraz schemat zestawu](#)
4. [Wymiana baterii](#)
5. [Instalacja nadajnika](#)
6. [Parowanie nadajników](#)
7. [Usuwanie wszystkich nadajników](#)
8. [Najczęściej zadawane pytania](#)

1. Opis produktu

Produkt różni się od tradycyjnych dzwonków. Ten model jest łatwy w obsłudze, seria nadajników i odbiorników mogą być swobodnie dopasowane. Produkt jest zgodny z krajowymi przepisami, nie wytwarza szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych.

Cechy produktu

- 200m ultradaleki zasięg kontroli / odbioru.

- **45 melodii** do wyboru.
- **4-poziomowa regulacja głośności** (z funkcją wyciszenia).

Funkcja i zastosowanie produktu


- **Domowy dzwonek.**
- Może służyć jako kontakt i opieka nad pacjentem oraz do innych specjalnych celów.
- **Funkcja wywoływania** do ogólnego użytku biznesowego, przy wejściu.

2. Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	Odbiornik	Nadajnik
Zakres napięć	bateria 12V 23A	bateria AA*4 DC 6V
Zakres temperatury pracy	-20-55°C	-20-65°C
Dystans transmisji	Otwarte 200m, przeszkody 10-80m	
Częstotliwość pracy	433MHz	
Szybkość transmisji	1 milion bitów na sekundę	
Głośność	-	0-100db
Zużycie mocy	Pobór mocy w trybie gotowości <0,3mA	
Waga	90g	28g
Wodoodporność	IP44	IP44
Wymiary	100x65x25mm	77x44x16mm

3. Struktura produktu oraz schemat zestawu

Nadajnik P / Q / S / R

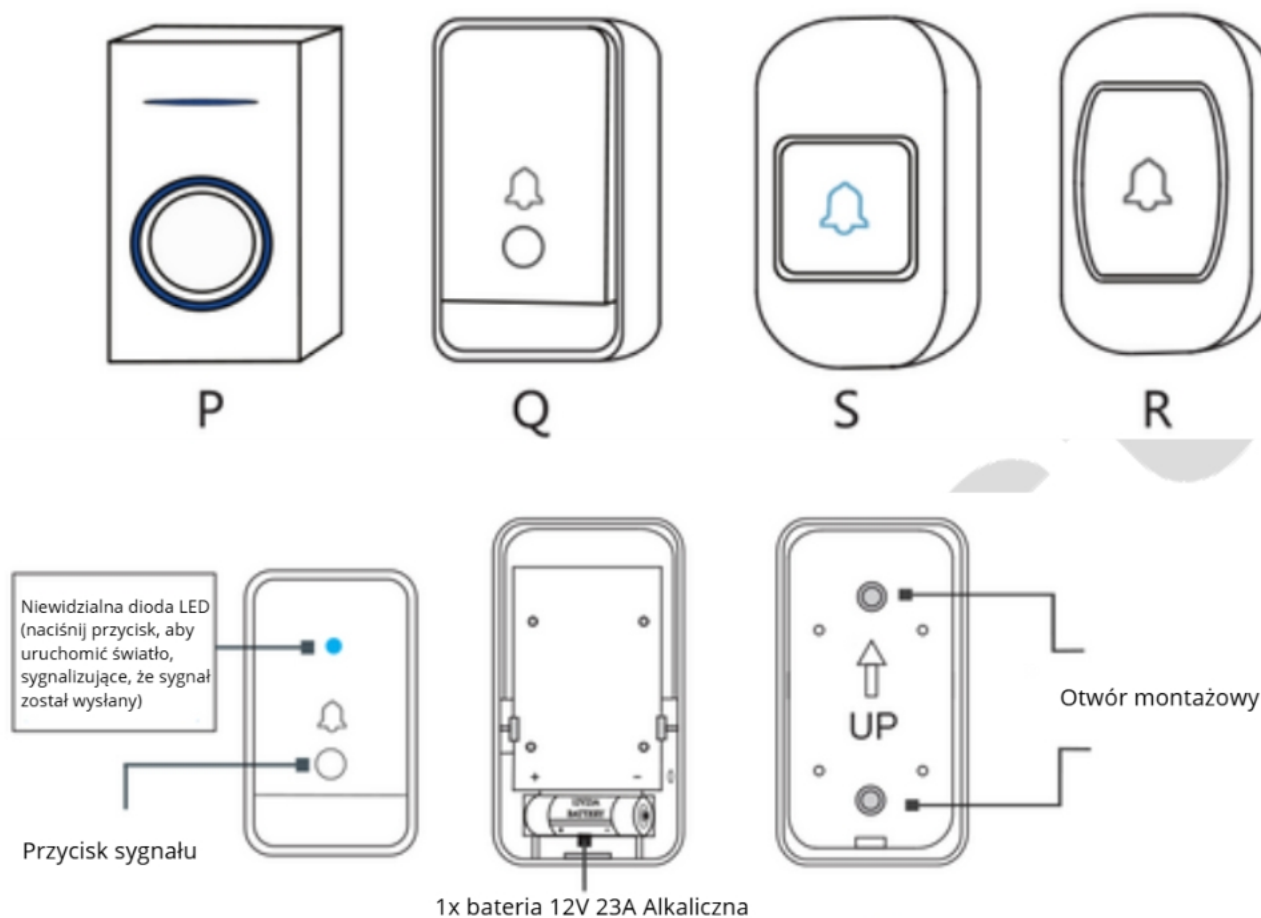

Odbiornik 489



4. Wymiana baterii

- 1. Instrukcje dotyczące wymiany baterii:** Oryginalna bateria została zainstalowana w fabryce. Zaleca się wymianę baterii, gdy zasięg pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem ulegnie skróceniu.

2. **Model baterii do wymiany:** 12V23A Alkaliczna bateria, może być używana przez więcej niż 1 rok przy wywoływaniu 20 razy dziennie.

3. Proces wymiany baterii:



Płaską częścią odkręć
dolną powłokę



Wyjmij starą baterię



Włóż nową baterię



Nałóż obudowę



1.Usuń tylną obudowę odbiornika.



2.Umieść 4 baterie w odbiorniku. Zwróć uwagę
na pozycję elektrod dodatnich i ujemnych przy
umieszczaniu baterii.

5. Instalacja nadajnika

Metoda 1: Metoda z podwójnie przylepną taśmą



1.Oderwij podwójnie
przylepną taśmę i umieść ją
na tylnej części zewnętrznej
jednostki.



2. Oczyść ścianę lub drzwi
przed instalacją.



3. Oderwij drugą stronę
podwójnie przylepnej
taśmy i zamontuj ją na
ścianie lub drzwiach.



4. Naciśnij i przytrzymaj
jednostkę zewnętrzną na
ścianie przez 30 sekund.

Metoda 2: Metoda mocowania śrubą



1. Użyj śrubokręta, aby otworzyć osłonę nadajnika (kręć w odpowiednią stronę)



2. Przymocuj zgodnie z otworem montażowym na okrągłym obszarze podstawy (baza musi być równa ścianie).



3. Wyreguluj podstawę nadajnika na ścianie i dokręć śrubę.



4. Zakończ instalację.

6. Parowanie nadajników

1. Wszystkie ustawienia produkcyjne są zapisane przez producenta przed opuszczeniem fabryki.

Jeśli dodasz lub wymienisz nadajnik, możesz nauczyć się parowania w następujący sposób:

- Gdy odbiornik i nadajnik jest włączony, przytrzymaj **przycisk głośności** na odbiorniku razem z **przyciskiem nadajnika**.
- Nie puszczaj przycisku, dopóki nie usłyszysz dźwięku (**około 3 sekundy**).
- Wtedy parowanie powinno się powieść.

2. Jeśli parowanie nie jest udane, kontynuuj powyższe kroki, aż do sukcesu.

7. Usuwanie wszystkich nadajników

1. **Podłącz odbiornik do zasilania.**

- Naciśnij i przytrzymaj **przycisk głośności** na odbiorniku przez co najmniej **3/4 sekundy**.
- Usłyszysz zmianę muzyki – to oznacza, że wszystkie nadajniki zostały wyczyszczone i czyszczenie jest udane.

2. **Weryfikacja:**

- Naciśnij przycisk nadajnika, aby sprawdzić, czy odbiornik na niego reaguje.
- Jeśli nadal dzwoni, **powtórz proces czyszczenia**, aż do sukcesu.

8. Najczęściej zadawane pytania

- **Czy sygnał nie zostanie zakłócony przez inne zestawy, jeśli zainstaluję kilka z nich, powodując uruchomienie niewłaściwego dzwonka?**

Każdy nadajnik komunikuje się z odbiornikiem za pomocą unikatowego kodu sygnału, co eliminuje możliwość uruchomienia innego odbiornika niż ten przypisany do przycisku dzwonka.

- **Jakie jest zużycie energii przez dzwonek w trybie czuwania?**

Zużycie energii jest minimalne, średnio wynoszące 0,4W dla wszystkich modeli, co przekłada się na około 18 groszy miesięcznie.

- **Jak zamocować dzwonek na ogrodzeniu lub ścianie budynku?**

W związku z różnorodnością modeli, nadajnik można przymocować przy użyciu dołączonej dwustronnej taśmy lub śrub. Do każdego modelu, który oferujemy, dołączamy specjalną taśmę dwustronną, a dla modeli z opcją montażu na śrubach, dostarczamy również śruby.

- **Czy konieczne jest łączenie dodatkowych przycisków lub odbiorników z istniejącym systemem po ich zakupie?**

Tak, należy połączyć dodatkowy przycisk lub odbiornik z bieżącym systemem, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

- **Czy zużycie baterii nie stworzy problemu z jej lokalizacją i zakupem?**

W przypadku modeli zasilanych bateriami, wymiana baterii jest potrzebna średnio co 2-3 lata, w zależności od częstotliwości użytkowania. Nadajniki są zwykle zasilane bateriami typu 23A 12V lub CR2032, które są niedrogie i łatwo dostępne.

- **Mam już dzwonek i chciałbym go rozbudować o dodatkowe nadajniki/odbiorniki. Czy to możliwe i jak to zrobić?**

Można rozbudować zestawy o dodatkowe odbiorniki i nadajniki. Procedura łączenia elementów jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka sekund. Szczegółowe instrukcje parowania są dołączone do produktu.

- **Czym są nadajnik i odbiornik?**

Nadajnik to przycisk, który wysyła sygnał do odbiornika/wtyczki i powoduje wydanie dźwięku przez ten ostatni.

- **Czy można wyłączyć dźwięk dzwonka, gdy śpi dziecko lub nie chce być przeszkadzany?**

Tak, wszystkie modele mają możliwość regulacji głośności, a każdy dzwonek można wyciszyć za pomocą przycisku umieszczonego na boku odbiornika.

- **Czy podświetlenie na przycisku niektórych modeli jest włączone stale?**

Podświetlenie włącza się tylko podczas naciskania przycisku nadajnika. Na rynku nie ma dostępnych modeli dzwonków bezprzewodowych ze stałym podświetleniem ze względu na zasilanie bateryjne, które wymagałoby częstych wymian baterii.