

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY BASTION GEMINI 2-WIRE IP



Skład zestawu

- monitor MVC-9000, 8", rozdzielczość 1024x600
- uchwyt do montażu monitora
- panel zewnętrzny BVC-9000
- budowa podtynkowa
- zasilacz 24V/1A
- 5 kluczy RFID
- przewody z wtyczkami
- elementy mocujące

Możliwość rozbudowy zestawu o:

- maksymalnie 4 monitory
- drugi panel zewnętrzny

Najważniejsze funkcje

- Jakość Full HD.
- Współpraca z aplikacją Tuya. Aplikacja pozwala między innymi na odbieranie połączeń na urządzeniu mobilnym, sterowanie blokadą furtki, podgląd obrazu z kamer, przeglądanie nagrań.
- Podłączenie monitora do lokalnej sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
- Funkcja zamka szyfrowego - można ustawić do 10 kodów do otwierania drzwi i bramy.
- Czytnik kluczy RFID 125 kHz.
- Sterowanie z poziomu monitora i aplikacji blokadą furtki, napędem bramy i urządzeniem dodatkowym.

- Podgląd obrazu z dwóch kamer IP podłączonych do tej samej sieci lokalnej co wideodomofon.
- Łączność interkomowa (wewnętrzna) między monitorami.
- Trzy różne tryby pracy monitora:


W domu Po wywołaniu monitor dzwoni, użytkownik może odebrać połączenie i prowadzić rozmowę.

Noc Dzwonki są wyłączone, po wywołaniu na ekranie pojawia się jedynie obraz. Użytkownik może odebrać połączenie i prowadzić rozmowę.


Poza domem Po wywołaniu osoba przy panelu zewnętrznym może nagrać wiadomość, obraz z kamery jest zapisywany jako zdjęcie lub film. Połączenie może być przekazane na aplikację Tuya.

- Nagrywania zdjęć i filmów z kamery w panelu zewnętrznym. Nagrywanie zostaje włączone automatycznie po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery lub po wciśnięciu przycisku wywołania. Nagranie można też włączyć ręcznie.
- Harmonogram dzwonków. Można ustawić trzy przedziały czasowe i przypisać do nich różne dzwonki, np. nocą można ustawić dzwonek krótki i cichy.
- Możliwość wgrania własnych dzwonków.
- Funkcja ramki cyfrowej. Na ekranie monitora w stanie czuwania mogą być wyświetlane zdjęcia wybrane przez użytkownika.
- Maksymalnie uproszczona instalacja elektryczna. Do połączenia elementów wideodomofonu wystarczą tylko dwa przewody.

Opis gniazd i zacisków

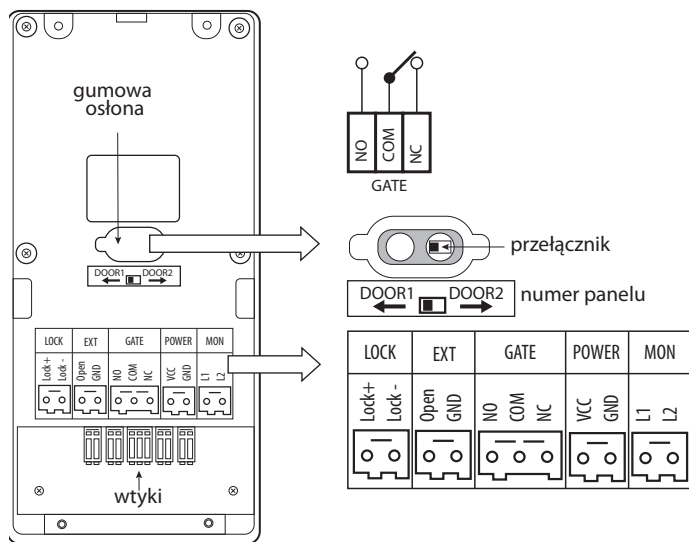

LOCK	podłączenie elektrozaczełu
EXT	przycisk otwierania furtki
GATE	wyjście do sterowania napędem bramy wjazdowej
	NO wyjście, styk normalnie otwarty
	COM wyjście, styk wspólny
	NC wyjście, styk normalnie zamknięty
POWER	napięcie zasilania 24V DC (sposób alternatywny)
	VCC zasilanie, +24VDC/1A
	GND zasilanie, masa
MON	podłączenie monitora
	L1 linia 1
	L2 linia 2

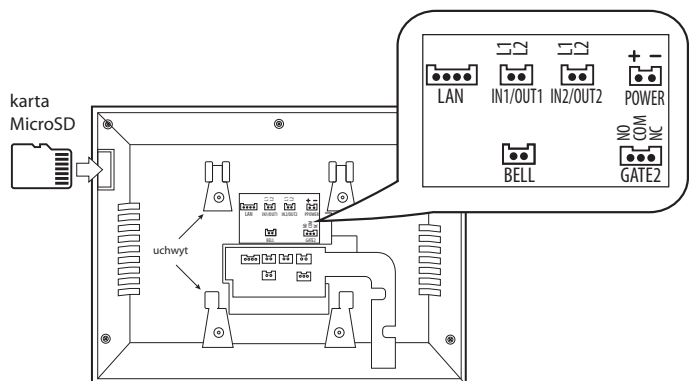

IN1/OUT1, IN2/OUT2	wejścia/wyjścia monitora
	L1 linia 1
	L2 linia 2
GATE2	wyjście do sterowania napędem bramy wjazdowej
	NO wyjście, styk normalnie otwarty
	COM wyjście, styk wspólny
	NC wyjście, styk normalnie zamknięty
POWER	napięcie zasilania 24V DC (sposób alternatywny)
	VCC zasilanie, +24VDC/1A
	GND zasilanie, masa
BELL	podłączenie przycisku dzwonka
LAN	wtyczka gniazda RJ45 do podłączenia sieci komputerowej

Dane techniczne

Panel zewnętrzny BVC-9000

rozdzielczość:	CMOS 2mp
kąt widzenia:	100°(H), 52°(W)
czułość:	0.1lux
zasilanie:	24V DC/1A (z monitora)
pobór mocy:	<2W (czuwanie), <8W (rozmowa)
stopień ochrony:	IP60
wymiary:	90x180x43mm
temperatura pracy:	-20°C ~ +50°C


Monitor MVC-9000

przekątna ekranu:	8"
rozdzielczość:	1024(H)x600(W)
obszar skuteczny:	173,87(H)x101,88(W)mm
wielkość punktu:	0,1698x0,1698mm
zasilanie:	24V DC/1A
pobór mocy:	<3,5W (czuwanie), <6W (rozmowa)
czas podglądu:	30s ± 10%
czas rozmowy:	30s ± 10%
temperatura pracy:	-20°C ~ +50°C
wilgotność względna:	10% ~ 90% (RH)
wymiary:	203x153x27mm

Elektrozaczep (nie wchodzi w skład zestawu)

typ	zwykły
napięcie zasilania	12V DC/1A max.

Wymiary elementów

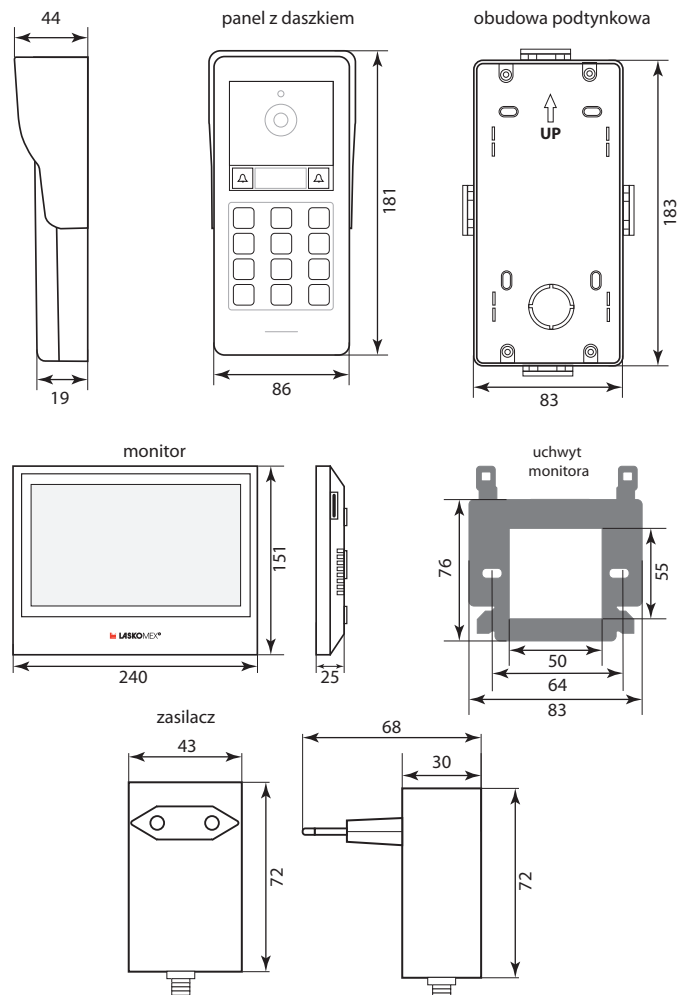

v1.0 16.05.2025r.