

Inteligentny sufitowy radar obecności PS-410



Instrukcja obsługi


01

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Opis produktu

Detektor obecności PIR współpracujący z aplikacją Tuya Smart
Do komunikacji wykorzystuje protokół ZigBee. Skutecznie wykrywa nie tylko ruch w pomieszczeniu, ale również obecność osób oraz intensywność oświetlenia.


Budowa

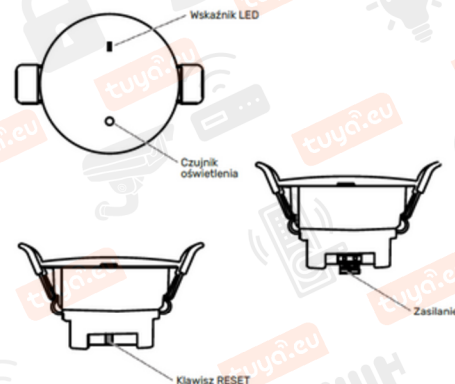

02

Wskazówki dotyczące instalacji

- Detektor montuje się podobnie jak inne sufitowe oprawy oświetleniowe - pasuje do standardowych otworów 52 mm
- Zalecana wysokość montażu to 2.5 - 3 metry
- Detektor wyposażono w szybkozłaczę ułatwiające podłączenie przewodów zasilających - wsuń przewody w przeznaczone do tego otwory i naciśnij blokadę



03

Łączenie z aplikacją

Uwaga!

Podajemy tylko ogólne informacje - gdyż poszczególne nazwy i umieszczenie kontrolki w aplikacjach mogą się różnić w zależności od ich wersji, języka i systemu operacyjnego urządzenia na którym są zainstalowane

Pobierz aplikację Tuya Smart



iOS/Android

04

1. Jeśli masz już aplikację Tuya Smart-pomiń ten krok, w przeciwnym razie pobierz dowolną z nich ze sklepu Google Play lub AppStore i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji by utworzyć konto
2. Wprowadź detektor w tryb parowania przytrzymując na nim przez ok. 3 sekundy przycisk RESET, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać
3. Upewnij się że bramka Zigbee jest poprawnie skonfigurowana, w tym celu zapoznaj się z jej instrukcją.
4. W aplikacji przejdź do ekranu dodawania urządzenia i zaczekaj aż czujnik zostanie wykryty i sparowany. Możesz również parować czujnik bezpośrednio przez bramkę - najpierw w aplikacji przejdź do ekranu zarządzania bramką, a stamtąd do sekcji dodawania nowych urządzeń

05

Dane techniczne

- **Łączność** Zigbee 3.0
- **Zasięg łączności** do 50 m.
- **Zasilanie** AC 80 - 250V
- **Kąt detekcji** 90°
- **Zakres mierzonych LUXów** 0 - 3000
- **Promień detekcji**
 - **Nieruchomy człowiek** 2-3 m.
 - **Niewielki ruch** 3 - 4 m.
 - **Znaczny ruch** 4-5 m.
- **Model** PS-410 (ZY-M100-L)

06

Szczegółowa tabela parametrów

	Parameter item	mini mum	Typical	Maximum	unit	illustrate
system parameter	Transmit power				dBm	Pt
	Beam angle				°	@-3dB
	working frequency				MHz	
	Networking mode					
Functional parameters	Wall mounting: micro motion sensing distance			10	m	
	Top mounted: micro motion sensing radius		5	7	m	
	sensitivity	1	7	9		
	Photosensitivity value			2000	LUX	
	Target confirmation delay time	0	0.1	100	s	
	Target disappearance delay time	0	90	15000	s	
	Product size		Φ61*H39		mm	
	Opening diameter	53	55	58	mm	
Note: the top mounting is easier to detect "standing still and squatting". For sitting still, the detection effect is slightly inferior to that of wall mounting; However, by setting greater sensitivity and longer delay time than wall mounting, more accurate detection can also be realized. Wall mounting can detect sitting, standing and squatting.						

07

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



08