





INSTRUKCJA MONTAŻU GSA –BPS-400 W

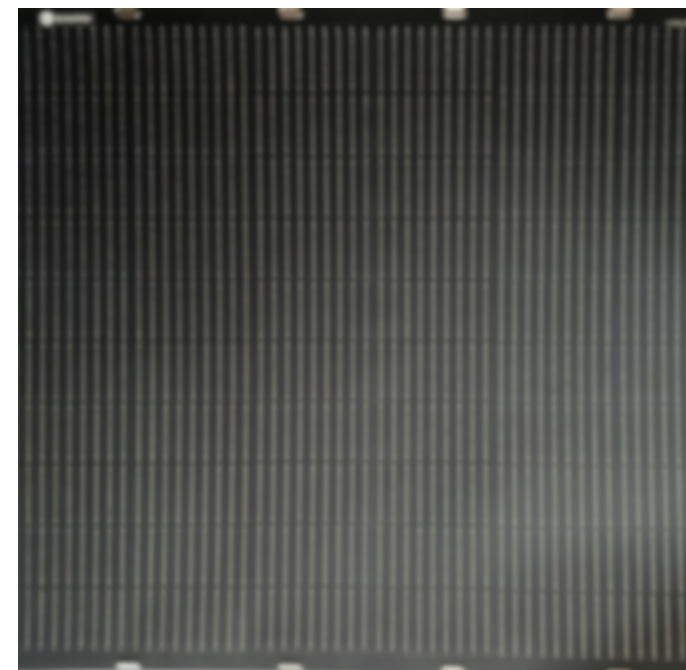


Przeczytaj wskazówki montażu przed przystąpieniem do instalacji.

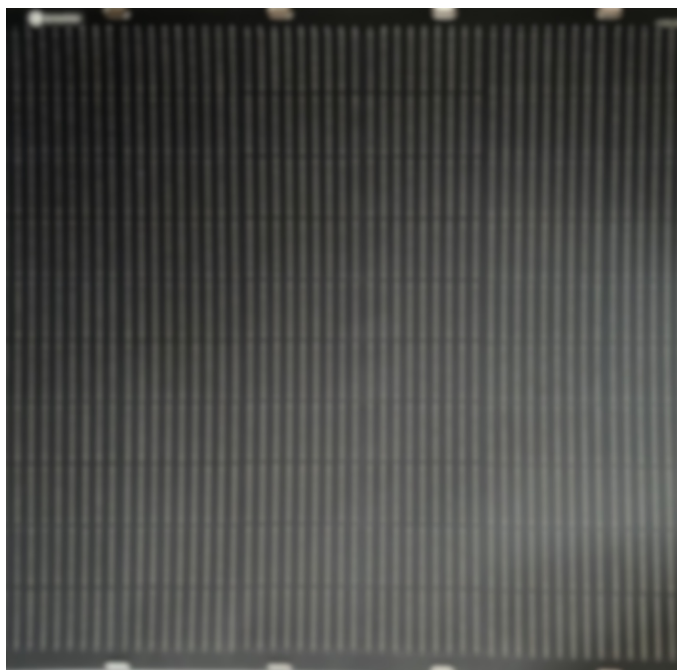

Używaj sprzętu ochronnego (rękawice robocze) w czasie montażu.



Najlepiej zamontować panele skierowane na południe, nie zaleca się montażu skierowanego na północ.




Aby uzyskać większe promieniowanie słoneczne dobrze by było zamontować panele pod niewielkim nachyleniem.

***Panele nie należy wyginać pod kątem większym niż 30°**



Zawartość zestawu GermanSolar® GSA –BPS 400 W

Składa się z następujących elementów:



1. Panele



2. Przewód solarny



3. Metalowe obejmy stalowe




4. Przewód zasilający



5. Mikroinwerter

numer	Opis	Jednostek
1	Panel (pełny) solarny elastyczny 200W	2
2	Przewód MC4 2m	1
3	Metalowe obejmy stalowe	18
4	Przewód sieciowy o długości 5 m	1
5	Mikroinwerter 400 W	1

1. Wybierz lokalizację najlepiej w kierunku na południe, sprawdź czy nie pada cień na panele.

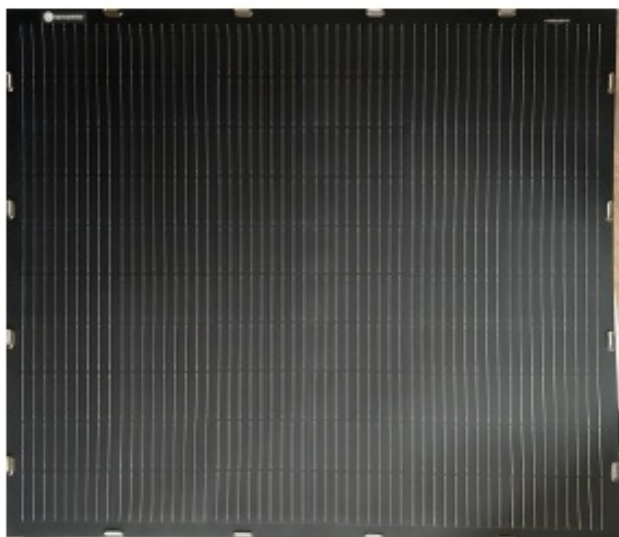


2. Zamocuj panele za pomocą obejm stalowych do balustrady lub zamocuj panele do ściany.



3. Podłącz przewody, z paneli ze sobą.


4. Podłącz mikroinwerter

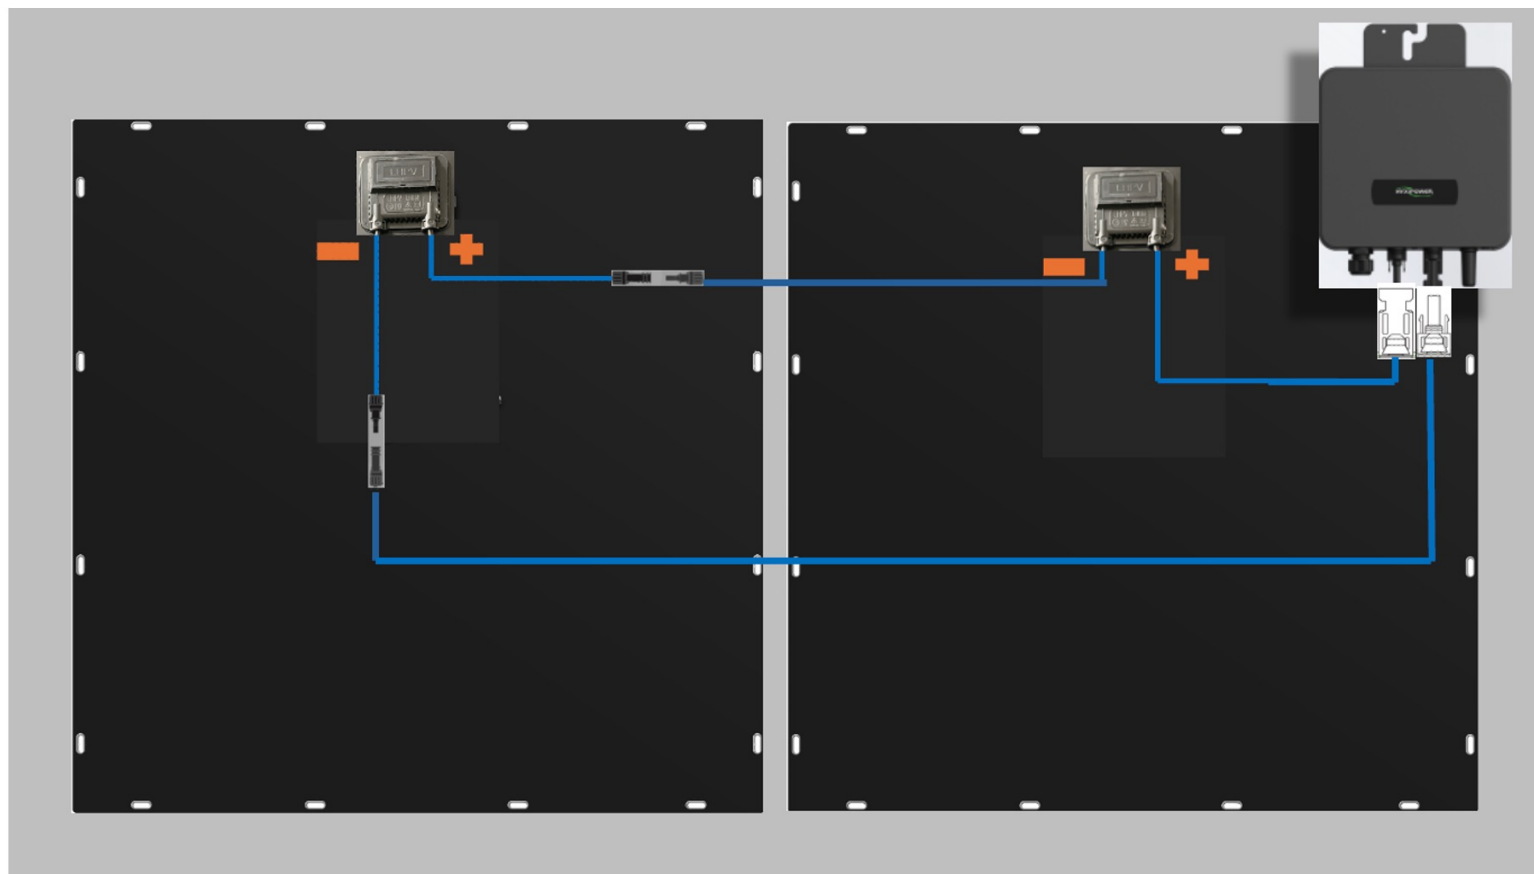

5. Podłącz do sieci. Poczekaj kilka minut, aż panele będą miały wystarczającą ilość światła słoneczny, aby włączyć mikroinwerter.




W przypadku zestawu 2-panelowego okablowanie powinno wyglądać następująco:

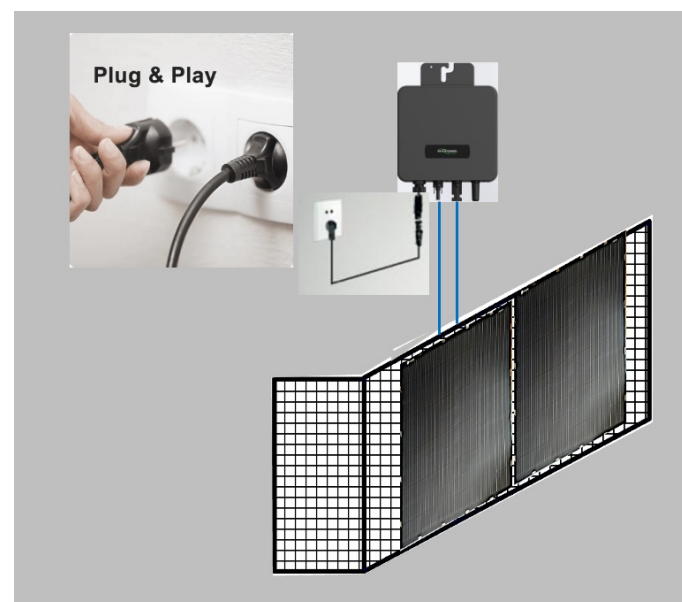

SZYBKI PRZEWODNIK PO APLIKACJI HYXiPOWER (wersja Wi-Fi mikroinwertera)

Data wydania dokumentu: 2024-1-6

Szybki start aplikacji HYXiPOWER

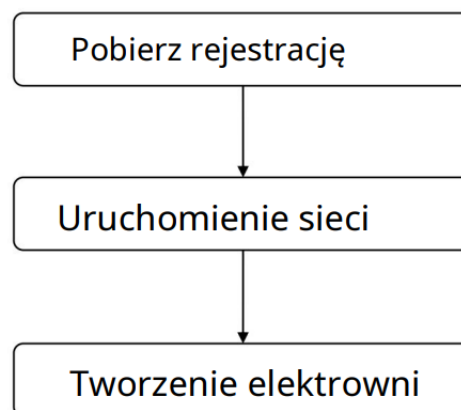

Zrzuty ekranu w tym dokumencie mają charakter wyłącznie poglądowy, wiążący jest rzeczywisty interfejs aplikacji.

Zaleca się regularną aktualizację haseł i zapamiętywanie haseł po ich zmianie, aby zapewnić bezpieczeństwo konta i urządzenia.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej instrukcji, zeskanuj kod, aby wyświetlić dokument.

Działanie aplikacji
Instrukcja obsługi




Lokalne debugowanie
Instrukcja obsługi aplikacji



Pobierz i zarejestruj się (opcjonalne, wykonaj jeśli nie pobrałeś aplikacji lub nie masz konta)



Pobierać



1. Sklep z aplikacjami Apple
Wyszukaj słowo kluczowe „HYXiPOWER”, aby pobrać i zainstalować




2 Sklep Google Play
Wyszukaj słowo kluczowe „HYXiPOWER”, aby pobrać i zainstalować



3. Urządzenie z Androidem bez Sklepu Play
Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować plik APK


Rejestracja: Wsparcie rejestracji e-mailowej

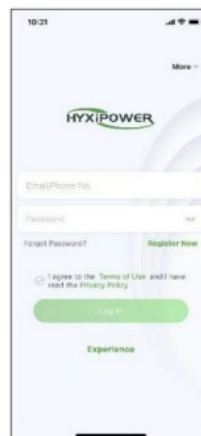

Rejestracja
Wejście

Kliknij

Zarejestruj się teraz
Przycisk

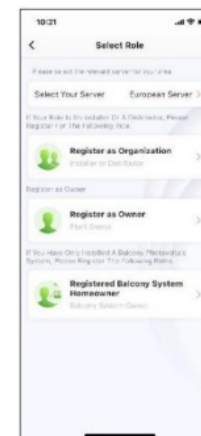


Wybierz witrynę/rolę

Wybierz odpowiedni serwer:
serwer w Chinach,
serwer w Europie,
serwer w Północnej Afryce
Serwer amerykański




Wybierz rolę:
organizacja
firmy,
właściciel

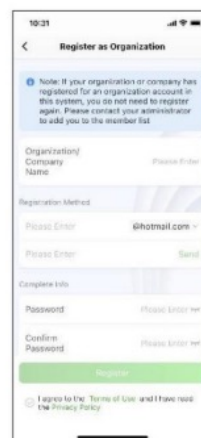


Rejestracja
organizacji

Jeżeli rejestracja
przebiegła
pomyślnie,
automatycznie
zostaniesz osobą
odpowiedzialną;
Osoba odpowiedzialna
może rejestrować i
dodawać konta
członkowskie

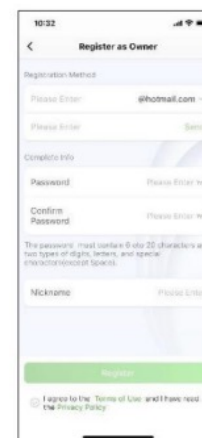

Właściciel
Rejestracja
NA

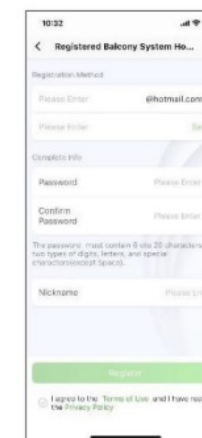


Rejestr
ed
Balkon
System
Homeo
właściciel

Uruchomienie sieci (Pierwsze uruchomienie)



Uruchomienie sieci: konfiguracja mikroinwertera. Tylko instalator ma do tego uprawnienia.

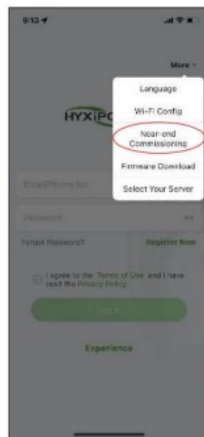

Uruchomienie Portal

Kliknij Więcej –
Uruchomienie
bliskie zakończenia .



Skandować
Kod QR mikroinwertera

Potwierdź,
czy chcesz
dołączyć
do mikroinwertera
Punkt
dostępu Wi-Fi.



Urządzenie do logowania

Wybierz rolę:
Właściciel lub
Instalator

Wprowadź
hasło logowania
(początkowe
hasło to hyxi0607,
należy je
obowiązkowo zmienić).




Szybkie ustawienia

Jest to pole
wprowadzane
domyślnie przy
pierwszym
logowaniu do urządzenia.




1.
Zarządzanie urządzeniami

Informacje
o falowniku
można przeglądać
bezpośrednio.

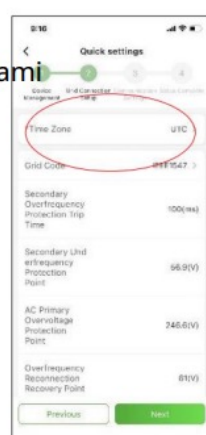

2. Konfiguracja ochrony
sieci

Ustaw strefę czasową,
w której znajduje się
urządzenie.
Wybierz właściwy kod
sieci zgodnie z lokalną
polityką i przepisami.

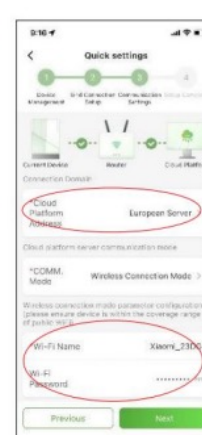

3.
Konfiguracja Wi-Fi

Wprowadź swój dom
Konto i hasło Wi-Fi

(Android obsługuje
Wybór konta Wi-Fi)

Wybierz odpowiedni
server.




4. Zakończ
konfigurację

Samodzielne
sprawdzenie
ukończonych
kroków szybkich ustawień

Dodaj elektrownię



Dodaj elektrownię: organizacja firmy i rola właściciela domu w systemie balkonowym mogą utworzyć elektrownię, zwykły właściciel nie ma takich uprawnień

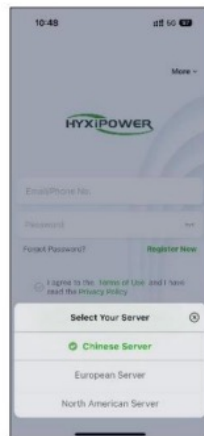


Wybierz witrynę

Uwaga:
Serwer do

konfiguracji urządzenia,
konto

rejestracja i
logowanie do


konta muszą być
takie same

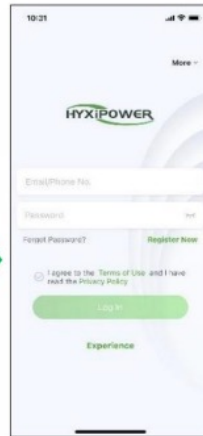

Logowanie do aplikacji


Wprowadź
swoje konto i
hasło i kliknij
Zaloguj się

Jeśli zapomniałeś
hasła, możesz je
zresetować, klikając
„zapomniałem
hasła”.

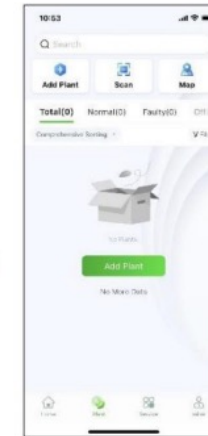

Dodaj portal elektrowni

Utwórz nową
roślinę
klikając Dodaj
roślinę lub
przycisk "+”.

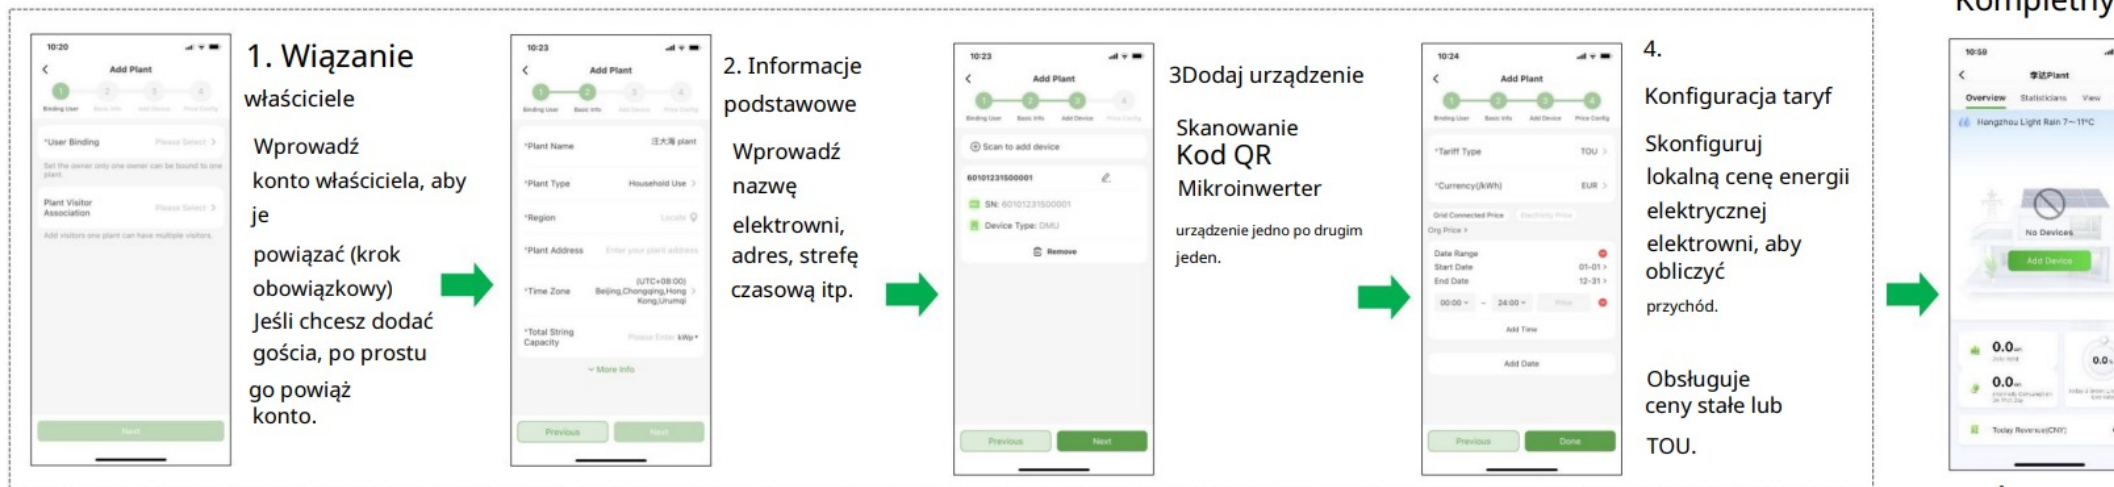

Uprawnienia roli aplikacji



Strona biznesowa	Funkcjonować	Osoba odpowiedzialna	Administrator	Instalator	właściciele
Aplikacja	Dodaj elektrownię				
	Usuń elektrownię				
	Dodaj urządzenie				
	Usuń urządzenie				
	Dodaj członka				
	Usuń członka				

Załącznik 1: Projekt inteligentnego układu (dla scenariuszy z mikroinwerterami)



Przykład: Schematyczny projekt inteligentnego układu dla 3 mikroinwerterów 4 w 1

