

**iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Stalowy
CD634GAS0**

Kompaktowy parowar do zabudowy: smacznie, zdrowo i z niewielką ilością tłuszczu.

- ✓ Gotuj zdrowo, delikatnie i naturalnie – fullSteam.
- ✓ cookControl20: programy automatyczne kulinarne mistrzostwo
- ✓ Wyświetlacz TFT: dobrze czytelny z każdej perspektywy
- ✓ softMove: delikatne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia.

Wypożyczenie**Dane techniczne**

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
Typ budowy : Do zabudowy
Otwieranie drzwi : Opadanie
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia : 455 x 594 x 548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 540 x 650 x 700 mm
Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
Materiał drzwi : Szkło
Masa netto (kg) : 22,5 kg
Kod EAN : 4242003833254
Moc przyłączeniowa (W) : 1750 W
Natężenie (A) : true A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wypożyczenie standardowe : 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., L, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, 1 x Gąbka

**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

- 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor.
L
- 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor.
L
- 1 x Gąbka

Wypożyczenie dodatkowe

- HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Stalowy CD634GAS0

Wposażenie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach IQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- Uchwyt prosty: otwieranie i zamykanie przez delikatne naciśnięcie
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Kompaktowy parowar do zabudowy z 4 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 100 °C
- Pojemność: 38 l
- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Sterowanie pokręteł
-
- Automatyczna propozycja temperatury
- Programy automatyczne cookControl Kontrola nagrzewania
- Wskaźnik aktualnej temperatury
-
- Programy automatyczne cookControl, 20
- Zegar elektroniczny
- Oświetlenie wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Położenie generatora pary wewnątrz piekarnika
- zbiornik wody o pojemności 1.3 l
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Czyszczenie:

- Wnętrze piekarnika: stal szlachetna

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt

Wposażenie standardowe:

- Gąbka, Pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany (L), Pojemnik do gotowania na parze perforowany (L)

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi
- Niska temperatura frontu

Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 1.75 kW
-
- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Stalowy
CD634GAS0

Rysunki wymiarowe

Montaż z płytą grzewczą.

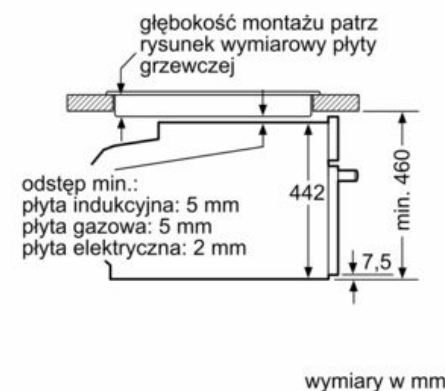

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaskoczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

