

# Instrukcja obsługi przedłużeń wideł w wersji zamkniętej

## 1. Zasady Ogólne

Instrukcja obsługi pomoże Państwu używać przedłużeń w sposób właściwy i bezpieczny.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z FIRMĄ SPARE tel: 22 723 92 90.

Przed pierwszym użyciem przedłużeń wideł użytkownik powinien wnikliwie zapoznać się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia ryzyka nieprawidłowego użytkowania.


Przed każdym użyciem przedłużeń wideł użytkownik powinien upewnić się, czy ich użytkowanie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz transportowanych ładunków.

## 2. Użytkowanie przedłużeń wideł

Przedłużki wideł służą do transportu ładunków, które mogą być transportowane przy użyciu wideł. Przed użyciem należy dobrać przedłużki wideł odpowiednie do sposobu transportu i charakteru ładunku.

Przed użyciem należy upewnić się, że przedłużki wideł są przeznaczone dla wideł znajdujących się na wózku.

Minimalna długość wideł, dla których przeznaczone są przedłużki wideł, powinna wynosić min. **60%** długości przedłużeń wideł.

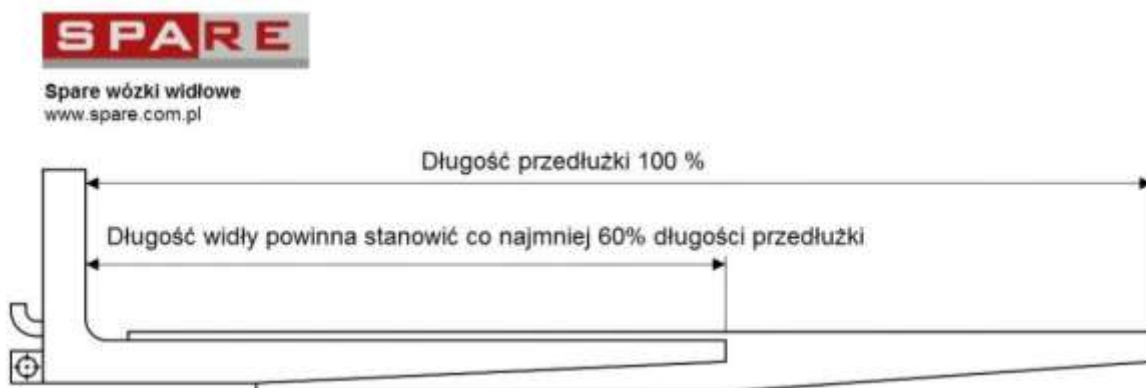

**UWAGA:** Używanie przedłużeń niezgodnie z w/w zasadą, może stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa ładunku.

## 3. Użytkowanie przedłużeń wideł (wersja zamknięta)

Przedłużki wideł w wersji zamkniętej służą do transportu ładunków, które mogą być transportowane przy użyciu wideł. W przypadku przedłużeń wideł w wersji zamkniętej środek ciężkości ładunku nie musi być umieszczony w części przedłużeń wideł, która wsparta jest widłami.

## 4. Oznakowanie przedłużki

Przedłużka posiada nabity numer na boku, numer ten musi być zgodny z dołączonym do przedłużki Świadectwem Zgodności.

Świadectwo zgodności dołączone do przedłużki zawiera informacje:  
- numer przedłużki

- maksymalny udźwig wózka widłowego, do którego można zastosować przedłużkę
  - długość przedłużki
- numer faktury i datę sprzedaży
  - roku produkcji
- nazwy i numery norm według których towar został wyprodukowany

## **5. Warunki użytkowania**

Należy stosować przedłużki wideł zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania przedłużek wideł.

Przedłużki wideł należy stosować w temperaturach od -20°C do +50° C.

Przedłużki wideł powinny być utrzymywane w czystości.

## **6. Obowiązki użytkownika**

Użytkownik przedłużek wideł powinien posiadać krajowe uprawnienia do użytkowania przedłużek wideł.

Użytkownik przedłużek wideł powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania przedłużek wideł.

Użytkownik przedłużek wideł nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Użytkownik przedłużek wideł powinien posiadać odpowiednią odzież ochronną.

## **7. Bezpieczeństwo użytkowania**

Nie należy używać przedłużek wideł jeśli:

- są uszkodzone
- nie są związane na widłach
- są pokryte warstwą brudu, tłuszczu, soli lub lodu

Nigdy nie należy przekraczać nominalnego udźwigu przedłużek wideł, wideł oraz maszyny (wózka widłowego).

Ładunek należy zawsze podnosić przy użyciu pary przedłużek wideł.

Podnoszenie ładunku za pomocą jednej przedłużki wideł jest niedopuszczalne.

Podczas podnoszenia ładunku przebywanie ludzi pod przedłużkami wideł jest zabronione.

Przedłużki wideł należy zawsze montować górną częścią do góry.

Użytkownik przedłużek wideł jest zobowiązany zapewnić sobie odpowiednią widoczność podczas transportu ładunku.

Przedłużki wideł są przeznaczone do podnoszenia ładunku. Przesuwanie, przeciąganie lub pchanie ładunku za pomocą przedłużek wideł jest zabronione.

## **8. Montaż przedłużek wideł**


### Uwaga:

Podczas montażu przedłużek wideł powinno używać się rękawic oraz odpowiedniego obuwia. W przypadku niewłaściwego montażu istnieje ryzyko uszkodzenia dłoni. W przypadku upadku przedłużek wideł istnieje ryzyko uszkodzenia nóg.

Jeśli przedłużki wideł są niestabilne, zdemontuj przedłużki wideł i wykonaj powyższe czynności ponownie.

### **Montaż przedłużek wideł**

- 1) Wyjmij zawleczkę ze sworznia i usuń sworzeń zabezpieczający
- 2) Nałóż przedłużkę na widłę.
- 3) Umieść sworzeń zabezpieczający w otworach i zabezpiecz zawleczką

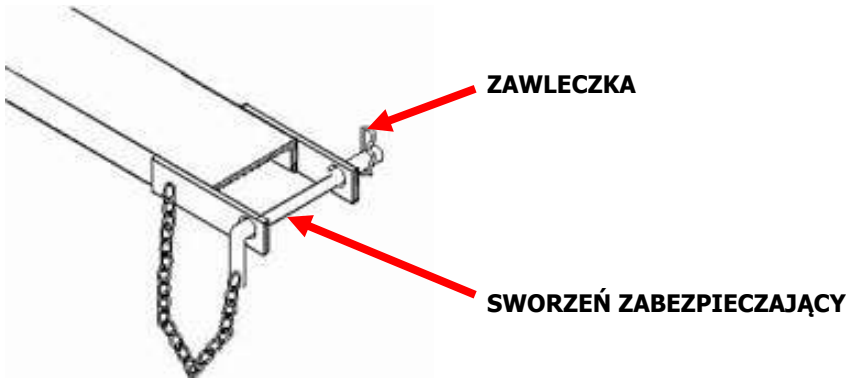

### **Demontaż przedłużek wideł**

- 1) Wyjmij zawleczkę ze sworznia i wyjmij sworzeń zabezpieczający
- 2) Zdejmij przedłużkę z widły
- 3) Umieść sworzeń w otworach i zabezpiecz sworzeń zawleczką

## **9. Konserwacja i kontrola**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przedłużek wideł należy poddawać je okresowej kontroli.

### **Kontrola wizualna użytkownika:**

Należy sprawdzić po każdym użyciu:

- sworzeń i zawleczkę przedłużek
- ewentualne odkształcenia, pęknięcia lub inne uszkodzenia mechaniczne.

Jeśli zużycie przedłużek wideł przekracza 3 mm oryginalnej grubości w którymkolwiek miejscu, przedłużki wideł należy wymienić.

### **Firma Spare**

[www.spare.pl](http://www.spare.pl)

**tel:** 22 723 92 90

**kom:** 509 678 515

**kom:** 501 510 436