

valv. valves

Distribuidor BZD 150L 2 Presiones

BZD 150L Tipping Valve 2 Pressures



Descripción Description

Válvula para volquete de centro abierto proporcional, 150 litros. Válvula limitadora con selector para dos rangos de presión.

150 litres proportional open circuit tipping valve. Relief valve with manual selector to choose between two pressure ranges.




Datos Principales Main Data

Caudal máximo Max. Flow	150l
Presión máxima de taraje Max. pressure setting (bar)	400 bar
Incremento de presión por vuelta Pressure rise per turn	70÷80 bar
Temperaturas de trabajo Working Temperatures	Normal Normal Extrema Extreme
Peso Weight (Kg)	7.5Kg
Presión de aire para buen funcionamiento Air Pressure For Good Operation	8 bar

2 Presiones 2 Pressures
9048790-2

2 Presiones neumaticas
2 Pneumatic Pressures
9072790 140÷210bar
9072790-2 160÷350bar
9072790-3 160÷250bar


3 Presiones 3 Pressures
9048890-2

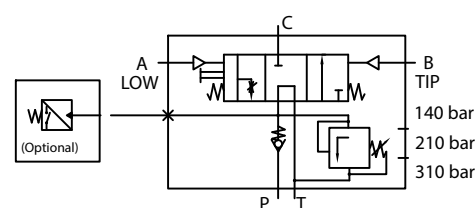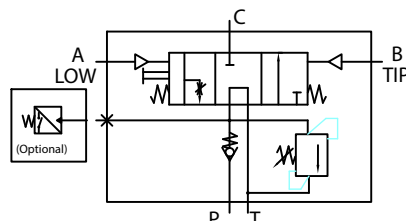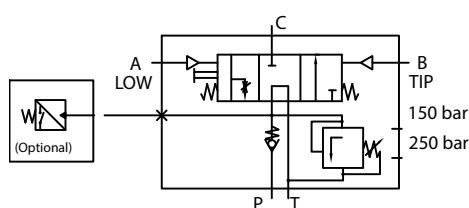

Placa Base Opcional - Optional Base Plate

Placa base Base Plate	9043690	9044690
Material	Acero Steel	Aluminio Aluminium

IMPORTANTE:
PAR DE APRIETE MAX. PARA
TORNILLOS PLACA BASE: 20 Nm.
IMPORTANT:
MAX. TORQUE WRENCH FOR BASE
PLATE SCREWS: 20 Nm.




PLACA BASE / PLATE

BZ
bezares.s.a.

Distribuidor BZD 150L 2 Presiones valv. valves


BZD 150L Tipping Valve 2 Pressures

BZDP150 Selector manual 2 / 3 Presiones
2 / 3 Pressure Ranges (manual selector)

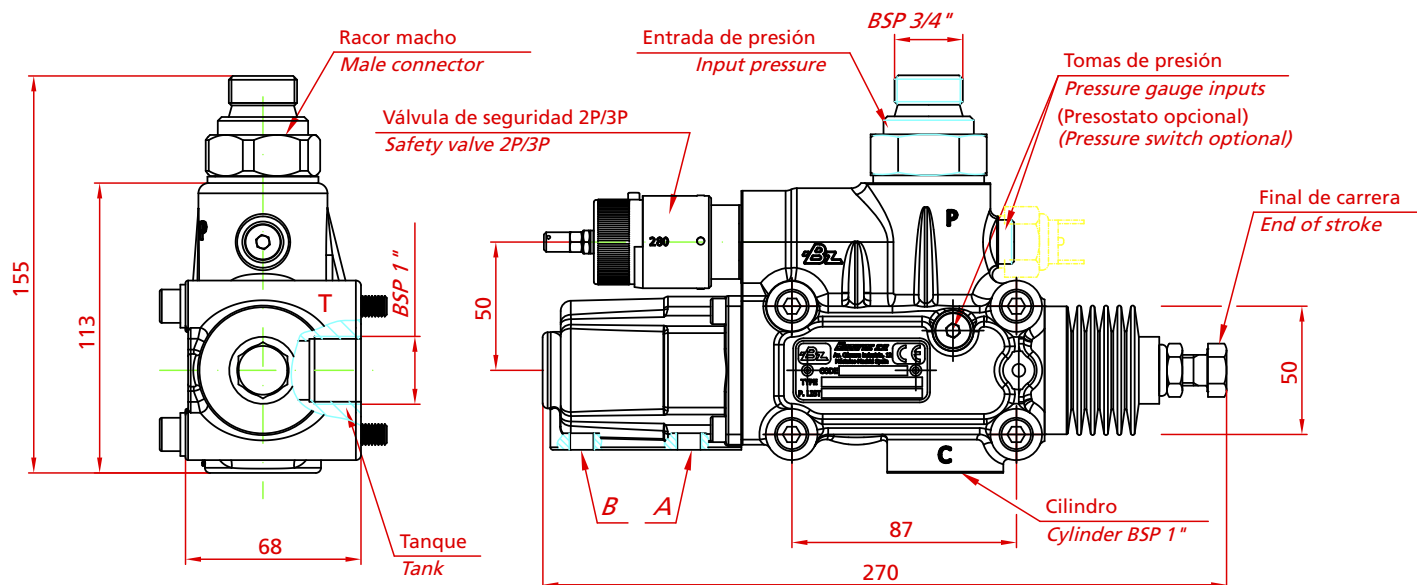


A - Bajada/Low 1/8" BSP
B - Subida/Tip - 1/8" BSP

RELIEF VALVE BZRV200

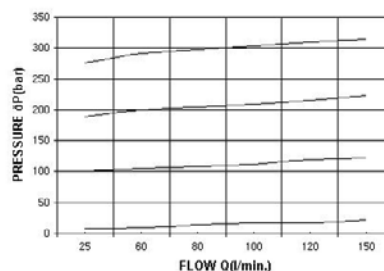

BZDP150 Selector neumático 2 Presiones neumáticas
2 Pneumatic Pressure Ranges (Pneumatic Selector)

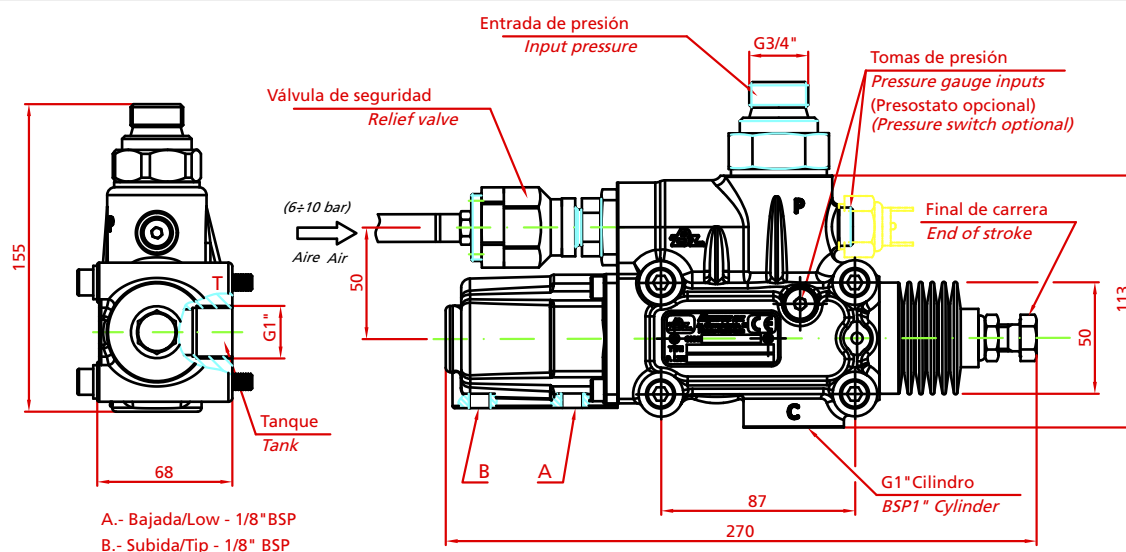

A.- Bajada/Low - 1/8" BSP
B.- Subida/Tip - 1/8" BSP