

Żagiel przeciwsłoneczny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE: Niniejsze instrukcje mają charakter wyłącznie informacyjny. Wymagania instalacyjne mogą się różnić w zależności od czynników, takich jak rodzaj gleby, punkty kotwiczenia, warunki wiatrowe w Twoim regionie itp. Przed rozpoczęciem montażu żagla przeciwsłonecznego bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne czynniki, aby zapewnić pomyślne zacienienieżądanego obszaru.

Weź pod uwagę następujące kwestie:


- Rozmiar i kształt żagla przeciwsłonecznego
- Kierunek i kąt słońca
- Wytrzymałość istniejących konstrukcji przeznaczonych na punkty kotwiczenia
- Możliwość wstawiania słupków mocujących
- Lokalizacja grilli, kabli elektrycznych/telefonicznych, rur wodnych i tryskaczowych itp.

Mogą istnieć inne czynniki, specyficzne dla Twojej sytuacji, które również należy wziąć pod uwagę.

MOŻLIWE KONSTRUKCJE ŻAGLI


- Żagle trójkątne

Zalecamy skonstruowanie żagla trójkątnego z jednym końcem w niskim punkcie i dwoma końcami w wyższych punktach.

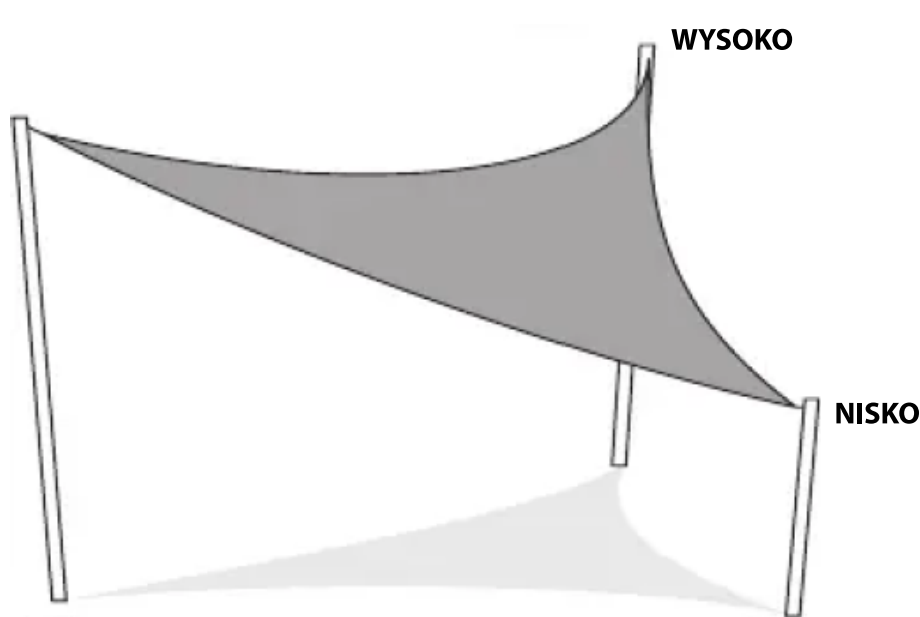

- Żagle kwadratowe

Zalecamy skonstruowanie żagla z dwoma ukośnymi końcami w wysokim punkcie i dwoma pozostałymi końcami w ukośnych dolnych punktach.

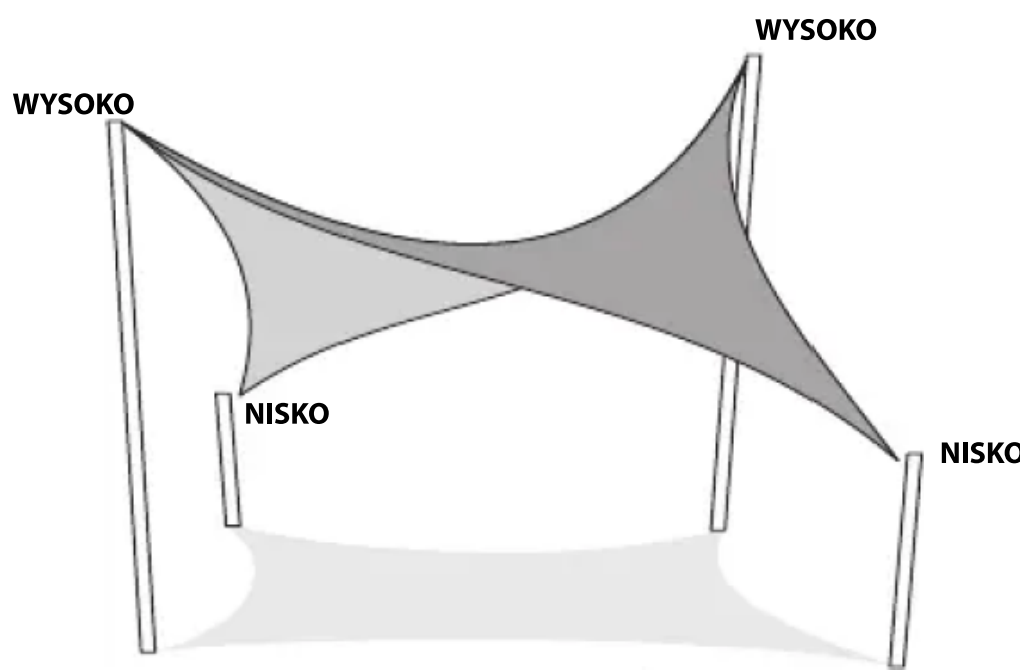


Podczas ustalania dolnych punktów żagli upewnij się, że są one odpowiednie do spływania wody (20°)

ODPOWIEDNIA LOKALIZACJA: Po określeniu miejsca na żagle przeciwsłoneczne, ważne jest, aby określić najbardziej odpowiednie punkty mocowania w rogach żagla. Potencjalne punkty mocowania, takie jak pergola, taras słoneczny, duże drzewo lub fasada budynku.

WAŻNE: Upewnij się, że wszystkie punkty mocowania są solidne konstrukcyjnie, a jeśli nie masz pewności co do punktów mocowania, uzyskaj niezależną poradę od budowniczego lub inżyniera.


Sugerowana minimalna wysokość mocowania 2,4m. Rozmieść żagiel przeciwsłoneczny w miejscu, w którym ma być montowany, aby określić odpowiednie punkty mocowania. Aby zapewnić prawidłowe napięcie, należy pozostawić co najmniej dodatkowe 10% długości żagla zacieniającego między każdym punktem mocowania a końcem akcesorium mocującego żagla zacieniającego.

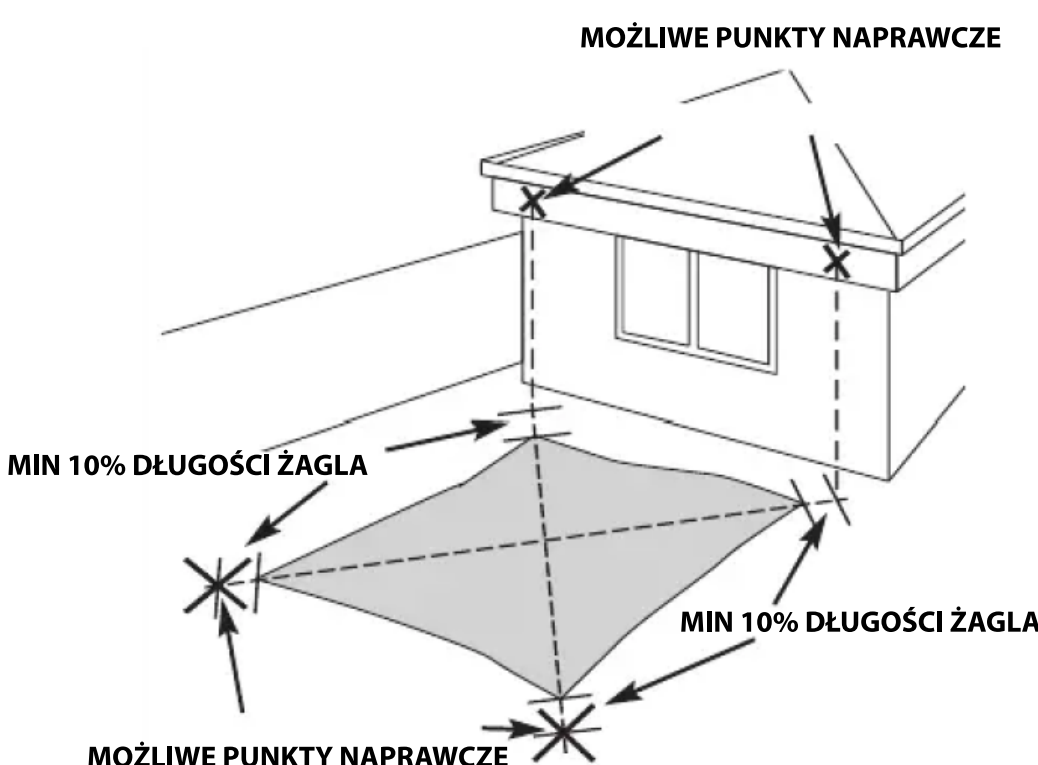

KORZYSTANIE Z WSPORNIKÓW

- Mocowanie do wiatrownicy

Jeśli zamierzasz przymocować żagiel przeciwsłoneczny do wiatrownicy, zdecydowanie zaleca się użycie wspornika wiatrownicy. Wspornik powięzi służy do łączenia krokwi lub kratownic do wiatrownic, co daje im dodatkową wytrzymałość.

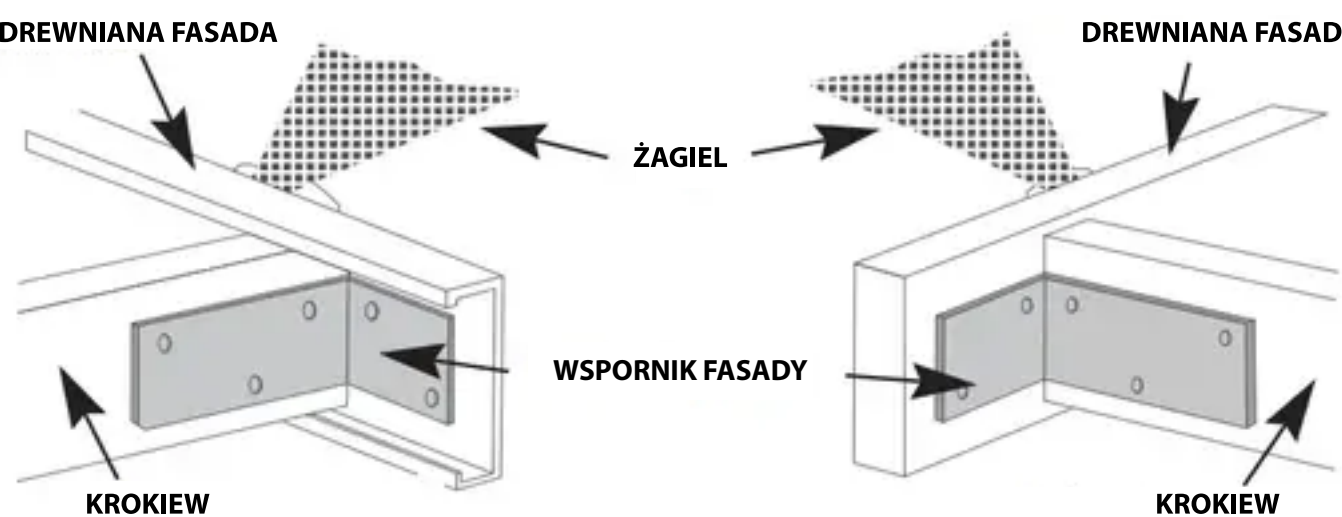


- Mocowanie do drzew

Zalecamy mocowanie żagli przeciwsłonecznych do drzew WYŁĄCZNIE DO TYMCZASOWEGO UŻYTKU. Średnica drzewa, na którym zostanie zamocowany żagiel przeciwsłoneczny, powinna wynosić co najmniej 25 cm.



MONTAŻ ŻAGLA CIENIOWEGO

WAŻNE: Aby zapewnić prawidłowe napięcie, należy użyć ściągaczy na dwóch punktach mocowania żagla przeciwsłonecznego. Do przedłużenia cienia można użyć liny lub łańcucha

- Podłącz akcesoria mocujące do punktów mocowania zgodnie z wymaganiami. Upewnij się, że wszystkie akcesoria są skierowane w stronę środka żagla przeciwsłonecznego i są dobrze zamocowane

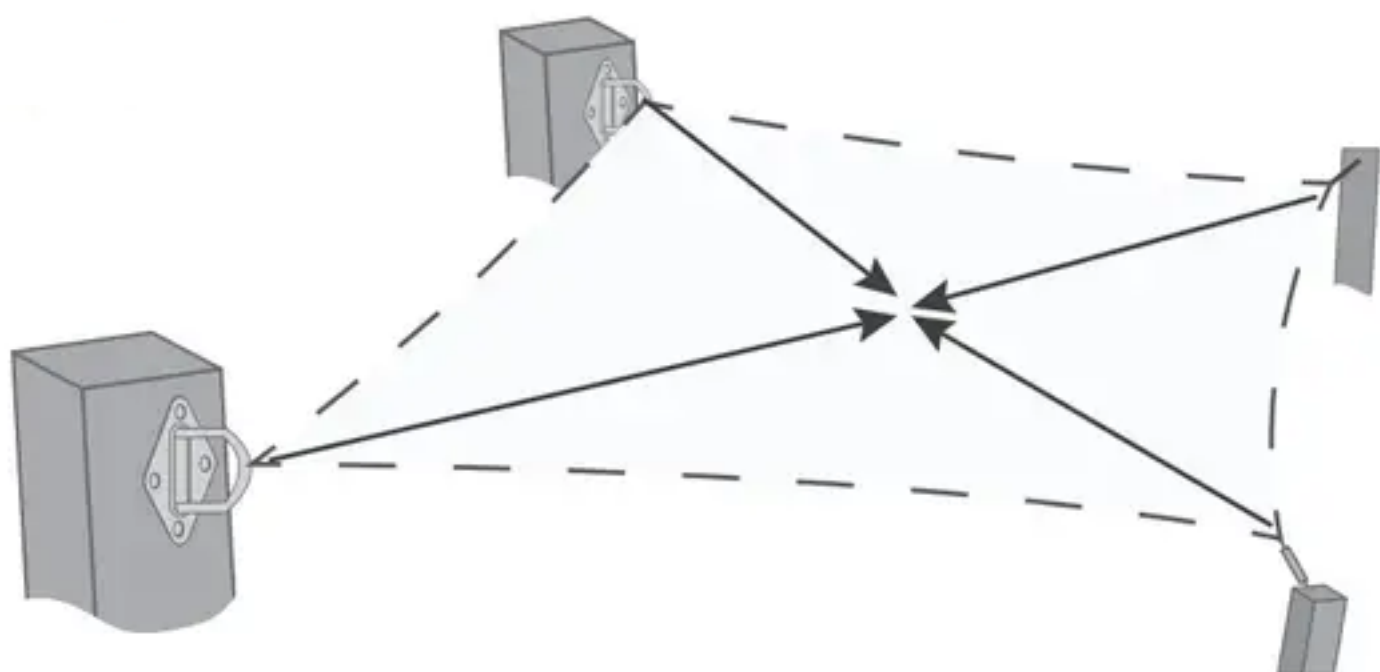

- Połącz wszystkie punkty, używając narzędzia do napinania paska, jeśli to konieczne, aby uzyskać większą dźwignię. Przestań napinać, gdy żagiel przeciwsłoneczny jest sztywny z niewielkimi fałdami lub bez nich i nie zwisa. Im ciaśniejszy żagiel przeciwsłoneczny, tym mniejszy ruch i mniejszy ruch oznacza dłuższą żywotność żagla przeciwsłonecznego

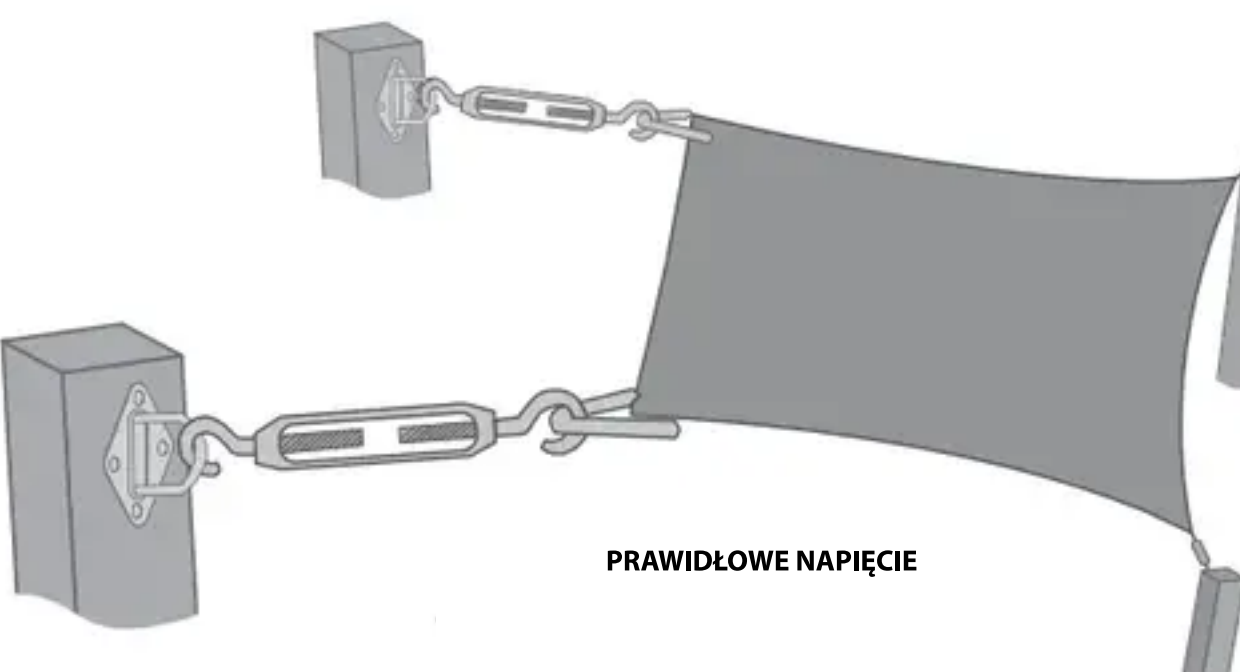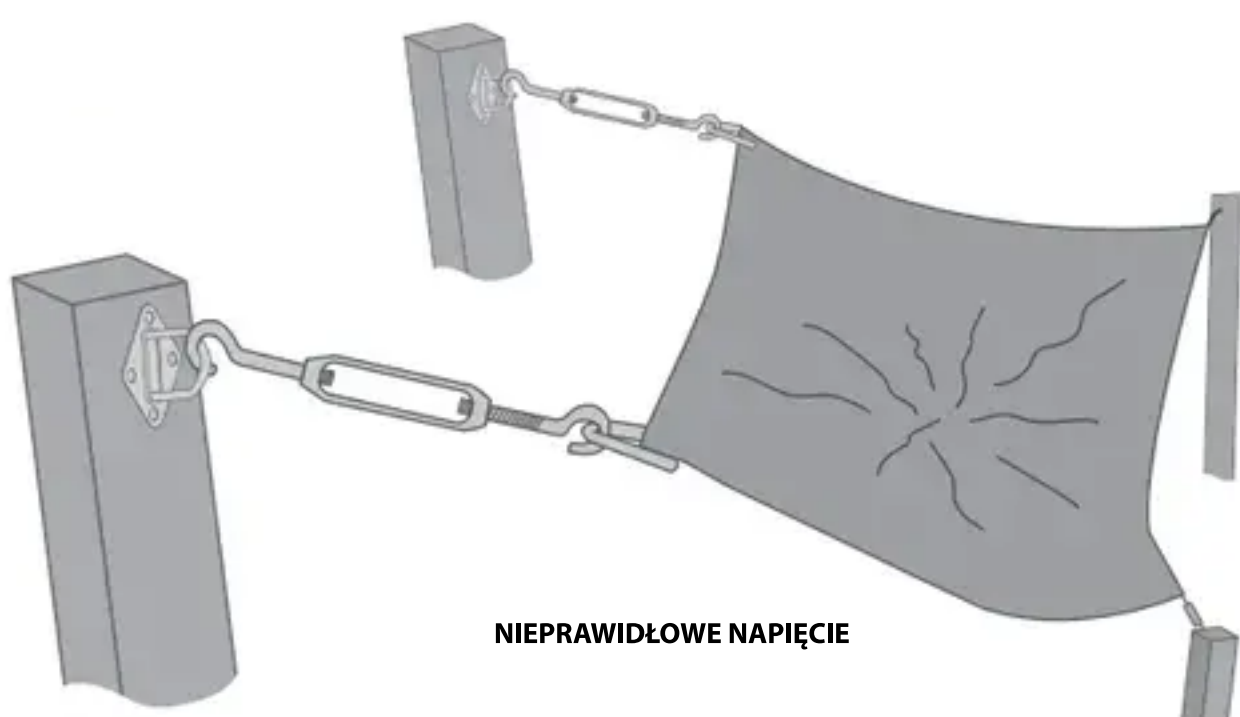

OSTRZEŻENIE

Twój żagiel przeciwsłoneczny został zaprojektowany, aby zapewnić ochronę przed promieniowaniem UV i komfort w pomieszczeniach domowych. Wybierając miejsce na żagiel przeciwsłoneczny, upewnij się, że wszystkie punkty mocowania są solidne pod względem konstrukcyjnym, a mocowania są mocno zamocowane. Sprawdzaj regularnie. Narażenie na niektóre chemikalia może prowadzić do przedwczesnego rozpadu tkaniny. Nie trzymaj ognia ani otwartego ognia w pobliżu lub pod tkaniną. Nie używaj grilli, ani paleniska pod konstrukcją zacieniającą. Podczas sztormów i okresów silnych wiatrów należy zdjąć żagiel.

PIELĘGNACJA

Spłucz wodą z węża ogrodowego. Nie prać w pralce ani nie wkładać do suszarki. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Spłukiwać tylko wodą.