

VG3000

DN10...25, PN16

Seria zaworów mosiężnych VG3000 zaprojektowana jest jako seria zaworów 2-strefowych do urządzeń takich jak klimakonwektory, belki chłodzące, grzejniki itp.

Dostępne są następujące siłowniki:

- Siłownik termiczny typu ON/OFF VA-708x
- Siłownik termiczny 0...10 V VA-709x
- Elektryczny siłownik zaworu VA-748x

Siłowniki są dostępne w konfiguracji jako 2-drogowe, 3-drogowe mieszające z wbudowanym portem obejściowym

Właściwości


- 2-drogowe PDTG (NO) z ciśnieniem zamknięcia 6 barów
- Szeroki zakres K_{VS} (0,4...6,3)
- Korpus z kutego mosiądzu, trzpień i sprężyna ze stali nierdzewnej
- Nasadka rozruchowa dostępna jako wyposażenie dodatkowe (VG3000-CAP)




Wymiary (w mm)

Złącze zaciskowe

Kody	Wymiary			
	A	B	C	D
VG3290BS	52	55	45	---
VG3290CS				
VG3290DS				
VG3290ES				
VG3290FS	56			
VG3490BS	52	95,5	45	40
VG3490CS				
VG3490DS				
VG3490ES				
VG3490FS	56	96,5		

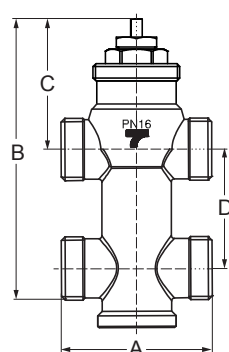

VG3490xx



VG3290xx

VG3000

DN10...25, PN16


Wymiary (w mm)

Połączenie gwintowane żeńskie BSPP


Kody	Wymiary		
	A	B	C
VG3200FS	60	58	45
VG3200KS	65	60	45
VG3200LS	80	64	45,5
VG3201FS	60	73	60
VG3201KS	65	75	60
VG3201LS	80	77	58
VG3300FS	60	76	46
VG3300KS	65	80	46
VG3300LS	80	85,5	46

Połączenie gwintowane żeńskie NPT


Kody	Wymiary		
	A	B	C
VG3240FS	60	58	45
VG3240KS	65	60	45
VG3240LS	80	64	45,5
VG3241FS	60	73	60
VG3241KS	65	75	60
VG3241LS	80	77	58
VG3340FS	60	76	46
VG3340KS	65	80	46
VG3340LS	80	85,5	46



VG3200xx
VG3240xx



VG3201xx
VG3241xx



VG3300xx
VG3340xx


VG3000

DN10...25, PN16


Wymiary (w mm)

Połączenie gwintowane męskie – BSPP


Kody	Wymiary			
	A	B	C	D
VG3210BS	52	55	45	---
VG3210CS				
VG3210DS				
VG3210ES				
VG3210FS	56	58	45,5	---
VG3210JS				
VG3210KS	66	61,5	45,5	---
VG3210LS	80			
VG3211BS	52	70	60	---
VG3211CS				
VG3211DS				
VG3211ES				
VG3211FS	56	73	46	---
VG3211JS				
VG3211KS	66	74	46	---
VG3211LS	80			
VG3310BS	52	66	45	---
VG3310CS				
VG3310DS				
VG3310ES				
VG3310FS	56	67	46	---
VG3310JS		73		
VG3310KS	66	80	46	---
VG3310LS	80	85		
VG3410BS	52	95,5	45	40
VG3410CS				
VG3410DS				
VG3410ES				
VG3410FS	56	96,5	46	---
VG3410JS		98,2		
VG3410KS	66	99,2	46	---
VG3410LS	80	125		




VG3210xx



VG3310xx



VG3211xx



VG3410xx

VG3000

DN10...25, PN16

Informacje dotyczące zamawiania

Złącze zaciskowe

Kody	Typ korpusu	Rozmiar korpusu	Złącza	Port roboczy K _{VS} (Cv)	Port obejścia K _{VS} (Cv)
VG3290BS	2-drogowy PDTC (NO)	DN10	Złącze zaciskowe 1/2 cala	0,43 (0,4)	---
VG3290CS				0,70 (0,63)	
VG3290DS				1,12 (1,0)	
VG3290ES				1,9 (1,6)	
VG3290FS				2,9 (2,5)	
VG3490BS	3-drogowy mieszający z wbudowanym portem obejściowym			0,43 (0,4)	0,29 (0,25)
VG3490CS				0,70 (0,63)	0,43 (0,4)
VG3490DS				1,12 (1,0)	0,70 (0,63)
VG3490ES				1,9 (1,6)	1,12 (1,0)
VG3490FS				2,9 (2,5)	1,9 (1,6)

Połączenie gwintowane żeńskie – BSPP

Kody	Typ korpusu	Rozmiar korpusu	Złącza	Port roboczy K_{VS} (Cv)	Port obejścia K_{VS} (Cv)
VG3200FS	2-drogowy PDTC (NO)	DN15	G 1/2 cala	2,9 (2,5)	---
VG3200KS		DN20	G 3/4 cala	4,7 (4,0)	---
VG3200LS		DN25	G 1 cal	7,4 (6,3)	---
VG3201FS	2-drogowy PDTC (NO)	DN15	G 1/2 cala	2,9 (2,5)	---
VG3201KS		DN20	G 3/4 cala	4,7 (4,0)	---
VG3201LS		DN25	G 1 cal	7,4 (6,3)	---
VG3300FS	3-drogowy mieszający	DN15	G 1/2 cala	2,9 (2,5)	1,6
VG3300KS		DN20	G 3/4 cala	4,7 (4,0)	2,5
VG3300LS		DN25	G 1 cal	7,4 (6,3)	4,0

Połączenie gwintowane żeńskie – NPT

Kody	Typ korpusu	Rozmiar korpusu	Złącza	Port roboczy K_{VS} (Cv)	Port obejścia K_{VS} (Cv)
VG3240FS	2-drogowy PDTC (NO)	DN15	NPT 1/2 cala	2,9 (2,5)	---
VG3240KS		DN20	NPT 3/4 cala	4,7 (4,0)	---
VG3240LS		DN25	NPT 1 cal	7,4 (6,3)	---
VG3241FS	2-drogowy PDTC (NO)	DN15	NPT 1/2 cala	2,9 (2,5)	---
VG3241KS		DN20	NPT 3/4 cala	4,7 (4,0)	---
VG3241LS		DN25	NPT 1 cal	7,4 (6,3)	---
VG3340FS	3-drogowy mieszający	DN15	NPT 1/2 cala	2,9 (2,5)	1,6
VG3340KS		DN20	NPT 3/4 cala	4,7 (4,0)	2,5
VG3340LS		DN25	NPT 1 cal	7,4 (6,3)	4,0

VG3000

DN10...25, PN16

Informacje dotyczące zamawiania

Połączenie gwintowane męskie – BSPP

Kody	Typ korpusu	Rozmiar korpusu	Złącza	Port roboczy K_{VS} (Cv)	Port obejścia K_{VS}
VG3210BS	2-drogowy PDTC (NO)	DN10	G 1/2 cala	0,43 (0,4)	---
VG3210CS				0,70 (0,63)	
VG3210DS				1,12 (1,0)	
VG3210ES				1,9 (1,6)	
VG3210FS				2,9 (2,5)	
VG3210JS		DN15	G 3/4 cala	2,9 (2,5)	
VG3210KS				4,7 (4,0)	
VG3210LS		DN20	G 1 cal	7,4 (6,3)	
VG3211BS	2-drogowy PDTC (NO)	DN10	G 1/2 cala	0,43 (0,4)	
VG3211CS				0,70 (0,63)	
VG3211DS				1,12 (1,0)	
VG3211ES				1,9 (1,6)	
VG3211FS				2,9 (2,5)	
VG3211JS		DN15	G 3/4 cala	2,9 (2,5)	
VG3211KS				4,7 (4,0)	
VG3211LS		DN20	G 1 cal	7,4 (6,3)	
VG3310BS	3-drogowy mieszający	DN10	G 1/2 cala	0,43 (0,4)	0,25
VG3310CS				0,70 (0,63)	0,4
VG3310DS				1,12 (1,0)	0,63
VG3310ES				1,9 (1,6)	1,0
VG3310FS				2,9 (2,5)	---
VG3310JS		DN15	G 3/4 cala	2,9 (2,5)	1,6
VG3310KS				4,7 (4,0)	2,5
VG3310LS		DN20	G 1 cal	7,4 (6,3)	4,0
VG3410BS	3-drogowy mieszający z wbudowanym portem obejściowym	DN10	G 1/2 cala	0,43 (0,4)	0,25
VG3410CS				0,70 (0,63)	0,4
VG3410DS				1,12 (1,0)	0,63
VG3410ES				1,9 (1,6)	1,0
VG3410FS				2,9 (2,5)	---
VG3410JS		DN15	G 3/4 cala	2,9 (2,5)	1,6
VG3410KS				4,7 (4,0)	2,5
VG3410LS		DN20	G 1 cal	7,4 (6,3)	4,0

Akcesorium (zamawiane osobno)

Kod	Opis
VG3000-CAP	Plastikowa nasadka rozruchowa