

System Ytong / Ściana warstwowa

Ytong Acura Light PP3/0,5

Optymalne rozwiązanie dla ściany wielowarstwowej

Ytong Acura Light to innowacyjne bloczki z betonu komórkowego, które są znacznie lżejsze od typowych bloczków w swojej klasie wytrzymałości. Mniejsza gęstość oznacza również wyższą izolacyjność termiczną, łatwiejszą obróbkę oraz oszczędności związane z logistyką budowy, w tym tańszy transport. Nowa receptura produkcji ogranicza zużycie surowców, co przekłada się na niższy ślad węglowy produktu i większą troskę o środowisko.

NOWOŚĆ



Lekki
i mocny




Optymalny materiał
pod ocieplenie



Mniej CO₂ –
obniżony ślad
węglowy




Warianty



YTONG

Warianty produktu	24 cm
Szerokość [mm]	240
Długość x wysokość [mm]	599 x 199
Profilowanie ¹⁾	S+GT
Klasa gęstości [kg/m³]	500
Wytrzymałość na ściskanie f_B [N/mm²]	3

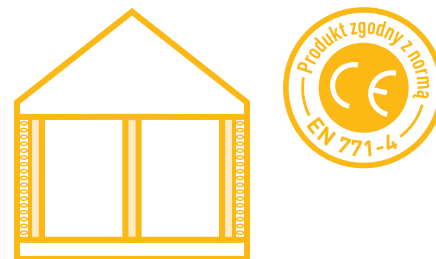

Właściwości cieplno-wilgotnościowe	24 cm
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]	
bez ocieplenia	0,48
+ Multipor ETICS 20 cm	0,15
Wsp. przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ [W/(mK)]	0,12
Wsp. oporu cieplnego R [(m²K)/W]	1,90
Ciepło właściwe c [J/(kgK)]	1000
Poj. cieplna C_p [kJ/(m²K)]	120
Wskaźnik utrzymania ciepła [h]	
w okresie zimowym	16
w okresie letnim	19
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	5/10

Izolacyjność akustyczna	24 cm
Izolacyjność akustyczna właściwa [dB] ²⁾	
R_w (wskaźnik ogólny)	47
R_{A1} (do oceny ścian wewnętrznych)	45
R_{A2} (do oceny ścian zewnętrznych)	42

Odporność ogniowa	24 cm
Reakcja na ogień	A1
Odporność ogniowa ³⁾	
ściany nieobciążone	EI 240 (EI 240)
ściany obciążone do 60% nośności	REI 240 (REI 240)
ściany obciążone do 100% nośności	REI 240 (REI 240)

Właściwości konstrukcyjne	24 cm
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie f_B [N/mm²]	3
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k [N/mm²]	1,91
Kategoria elementów murowych wg EN 771-4	I
Grupa elementów murowych wg EN 1996-1-2	grupa 1S
Ciężar powierzchniowy muru [kg/m²]	120

Informacje logistyczne	24 cm
Zużycie bloczków [szt./m²]	8,33
Zużycie zaprawy [kg/m²]	3,2
Średnia wydajność z palety [m²]	5,76
Liczba elementów na palecie [szt.]	48
Orientacyjna masa palety [kg]	925

Uwaga: wszystkie parametry dotyczą muru na zaprawie do cienkich spoin Ytong-Silka FIX X100.

¹⁾ S – pióro-wpust, GT – uchwyt montażowy

²⁾ Wskaźniki izolacyjności akustycznej dotyczą ścian obustronnie otynkowanych tynkiem cienkowarstwowym 6 mm

³⁾ Wartości w nawiasach dotyczą ścian otynkowanych

Xella Polska sp. z o.o.

☎ 801 122 227

🌐 www.xella.pl

xella