

STEROWNIK ZDALNEGO STEROWANIA 1 KANAŁOWY

AL-STER 1K/230V AG-C110 (230V)

Sterownik AL-STER 1k/230V AG-C110/230V jest urządzeniem zbudowanym w oparciu o najnowszą technologię SMD. Do jego produkcji wykorzystywane są nowoczesne mikroprocesory, oraz elementy SMD, jak i moduły zdalnej komunikacji. Wyjście kanału zakończone jest przekaźnikiem jako elementem wykonawczym. Można je konfigurować w zależności od potrzeb. Jest to urządzenie uniwersalne do sterowania oświetleniem, bramami garażowymi, zdalnymi zasłonami, systemami kontroli dostępu itp.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania - 230V AC

Pobór prądu - 10mA

Częstotliwość pracy odbiornika - 433,92MHz

Obciążalność styków przekaźnika do - 30A / 230VAC

Wymiary 75mm x 55mm x 30mm

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

Nacisnąć przycisk NAUKA na centralce i puścić. Zapali się niebieska dioda LED, która będzie świecić około 15 s. W tym czasie nacisnąć przycisk pilota. Dioda LED niebieska mrugnie 4 razy i doprogramuje pilota do centralki. Powtórzyć te same czynności przy wprogramowywaniu następnych pilotów.

Do centralki można doprogramować 40 pilotów.

KASOWANIE PILOTÓW

Nacisnąć na około 8 s. przycisk NAUKA . W tym czasie świeci LED niebieski. Następnie mrugnie 4 krotnie i zgaśnie. Puścić przycisk NAUKA. Wszystkie piloty z pamięci wykasowane.

TRYBY PRACY


UWAGA. Przy każdorazowym ustawianiu trybu pracy odłączyć urządzenie od zasilania

Tryb pracy ustawiamy zworą na płytce centralki. Należy zdjąć obudowę.

1-szy tryb pracy – CHWILOWY (MONOSTABILNY)- zwora zdjęta – tryb fabryczny. Tak długo jak będzie przyciśnięty przycisk na pilocie, tak długo będzie załączony kanał sterownika. Po zwolnieniu przycisku pilota kanał zostanie rozłączony.

2-gi tryb pracy – BISTABILNY – zewrzeć zworą punkty 1 i 2 (działający z dwóch przycisków pilota) Jedym przyciskiem załączamy kanał , drugim przyciskiem rozłączamy kanał.

3-ci tryb pracy – BISTABILNY – zewrzeć zworą punkty 2 i 3 (działający z jednego przycisku pilota) Naciskamy przycisk pilota. Kanał zostanie załączony. Przyciskając powtórnie ten sam przycisk. Kanał zostanie rozłączony.

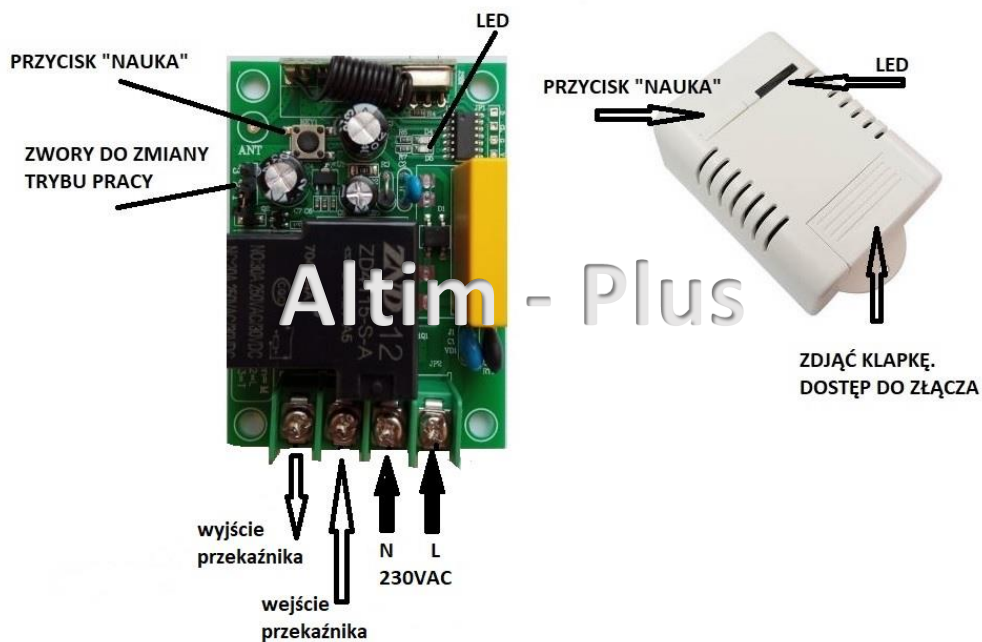

Urządzenie posiada certyfikat CE HTT 170305096

Produkt podlega recyklingowi E0013689WBW

Wyprodukowano w Chinach

Importer: ALTIM-PLUS s.c.

92-516 Łódź ul. Puszkina 80 www.altimplus.pl biuro@altimplus.pl

Altim – Plus s.c.

Importer udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprawne działanie urządzenia

Urządzenie może być podłączane tylko przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń wysokonapięciowych

Za niefachowy montaż i jego skutki importer nie odpowiada.

