

BIS Płyty czołowe

mocowanie do stropu lub podłogi


(K 15 05)



Zalety i właściwości

- mocowanie do stropu lub podłogi (rekomendowane tylko siły rozciągające)
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- z nakrętką czterokrotnie zgrzewaną
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6703006	M6	6	2 500	50	250
6703008	M8	8	2 500	50	250
6703009	M8/10	18	2 500	50	200
6703010	M10	10	2 500	50	250
6703016	M16	13	2 500	50	250
6703021	G1/2"	15	2 500	50	200

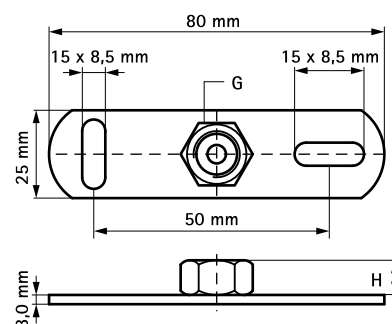

Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane