

FABRYKA LAMP LUXOLAR

Produkcja Sprzętu Oświetleniowego


LUXOLAR Zbigniew Dziemianowicz
16-040 Gródek, Rzemieślnicza 3
Tel. +48 85 718 03 73
NIP: 542 291 44 75 REGON: 369771869

www.portal-lamp.pl
sklep@portla-lamp.pl

Dane techniczne (zobacz etykieta lampy):



Klasa ochronności I

Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim wykonuje się łącząc zacisk ochronny lampy  z przewodem PE, PEN, lub bezpośrednio z uziemieniem.



Oprawa oświetleniowa nadaje się do bezpośredniego montażu na podłożu normalnie palnym.

IP20

Oprawa oświetleniowa zabezpieczona jest przed wnikaniem obcych ciał stałych większych niż 12 mm, oraz jest bez specjalnych środków ochrony przed szkodliwym wnikaniem wody. Nie wolno montować lamp oznaczonych tym symbolem w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.



Oprawa oświetleniowa przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie nadaje się do stosowania w środowisku o stałe utrzymującej się wilgotności.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Instalacji i podłączenia oprawy może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do prac przy sprzęcie elektrycznym.

Instrukcję instalacji lampy umieszczono na odwrotnej stronie.

Podczas instalowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm. Przed instalacją należy sprawdzić czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy (ściana, sufit) nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa. Nie używać lampy, jeśli jej kabel lub wtyk nosi jakiegokolwiek ślady uszkodzenia.

UWAGA! W trakcie eksploatacji lampy jej części mogą być rozgrzane (niebezpieczeństwo oparzenia). W żadnym wypadku nie wolno dotykać żarówki lub części oświetleniowej podłączonej do prądu. Przed wykonaniem regulacji, czyszczenia lub wymiany żarówki należy lampę wyłączyć a następnie pozwolić jej na samoczynne schłodzenie. W przypadku wymiany żarówki upewnić się, że nowa żarówka ma parametry zgodne z wartościami na etykiecie lampy.

Konserwacja i czyszczenie:

Do czyszczenia lampy zalecamy używać suchej delikatnej ściereczki z mikrofibry. **Czyszczenie możliwe jest jedynie przy odłączonym napięciu zasilającym.** Nie stosować rozpuszczalników, oraz środków czyszczących lub polerujących. Nie dopuścić do kontaktu wody lub innych płynów do części doprowadzających prąd. W razie zaistnienia takiej sytuacji, ponowne używanie lampy jest możliwe wyłącznie po jej wyschnięciu.

Informacje dotyczące ochrony środowiska:

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2002/96/WE) obowiązująca w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.



Instrukcja montażu oprawy oświetleniowej

1. Wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej w miejscu montażu oprawy.
2. W miejscu zawieszenia lampy przytwierdzić ceownik montażowy (Rys 1.) W zależności od rodzaju podłoża dobrać odpowiednie kołki lub wkręty montażowe.
3. Podłączyć przewody instalacji domowej do instalacji lampy (Rys. 3).

Opis schematu rysunku 3:

L2, L1 - Przewód prądowy (faza) BRAZOWY lub CZARNY
N - Przewód zerowy (neutralny) NIEBIESKI
PE - Przewód ochronny ŻÓŁTO-ZIELONY



- Przewody wyprowadzone z lampy



- Przewody wyprowadzone z sieci domu

UWAGA! Wskazany powyżej opis kolorów okablowania odnosi się tylko do przewodów zainstalowanych w lampie. Kolorы okablowania w budynku oraz ich funkcje mogą nie być identyczne. Należy to sprawdzić odpowiednim przyrządem pomiarowym.

4. Po podłączeniu przewodów do kostki przyłączeniowej należy nasunąć konstrukcję lampy na wystający z ceownika cylindryczny gwint i dokręcić ją nakrętką (Rys 1.) Przed ostatecznym dokręceniem nakrętką można skorygować ustawienie konstrukcji lampy względem osi nakrętki w zakresie do 120° Po dokręceniu nakrętki zabronione jest obracanie konstrukcją lampy.

5. Zamontować osłony żarówek (Rys. 2), wkręcić źródła światła. Maksymalną moc źródła podaje etykieta lampy oraz naklejka na oprawce.

6. Włączyć zasilanie instalacji w pomieszczeniu i sprawdzić działanie lampy.

Rys. 1




Rys. 3

Rys. 2



Instalacja dwuobwodowa

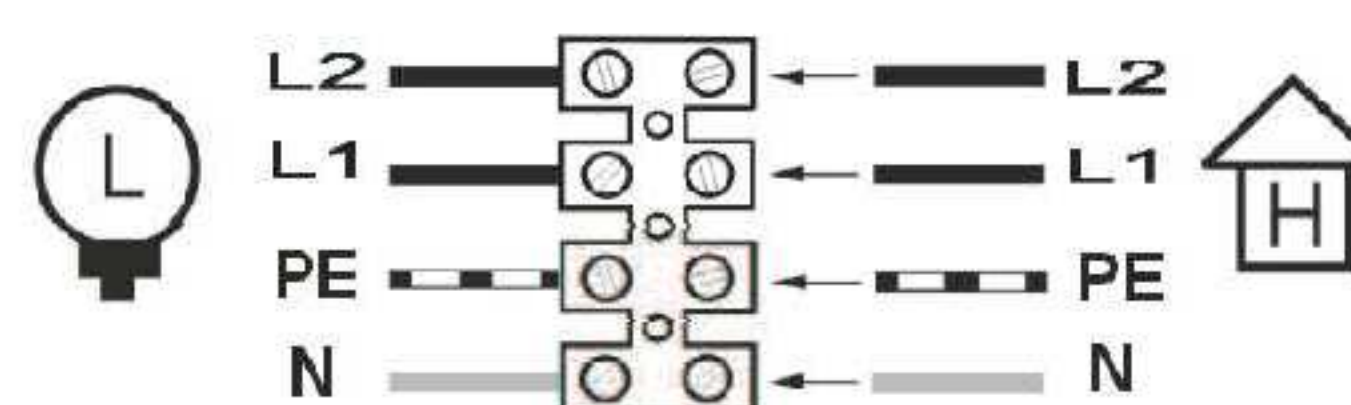

Instalacja jednoobwodowa

