




Inteligentny wideodomofon z dzwonkiem PD-120



Instrukcja obsługi

**Przed użyciem tego produktu należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na później.**

1. Funkcje

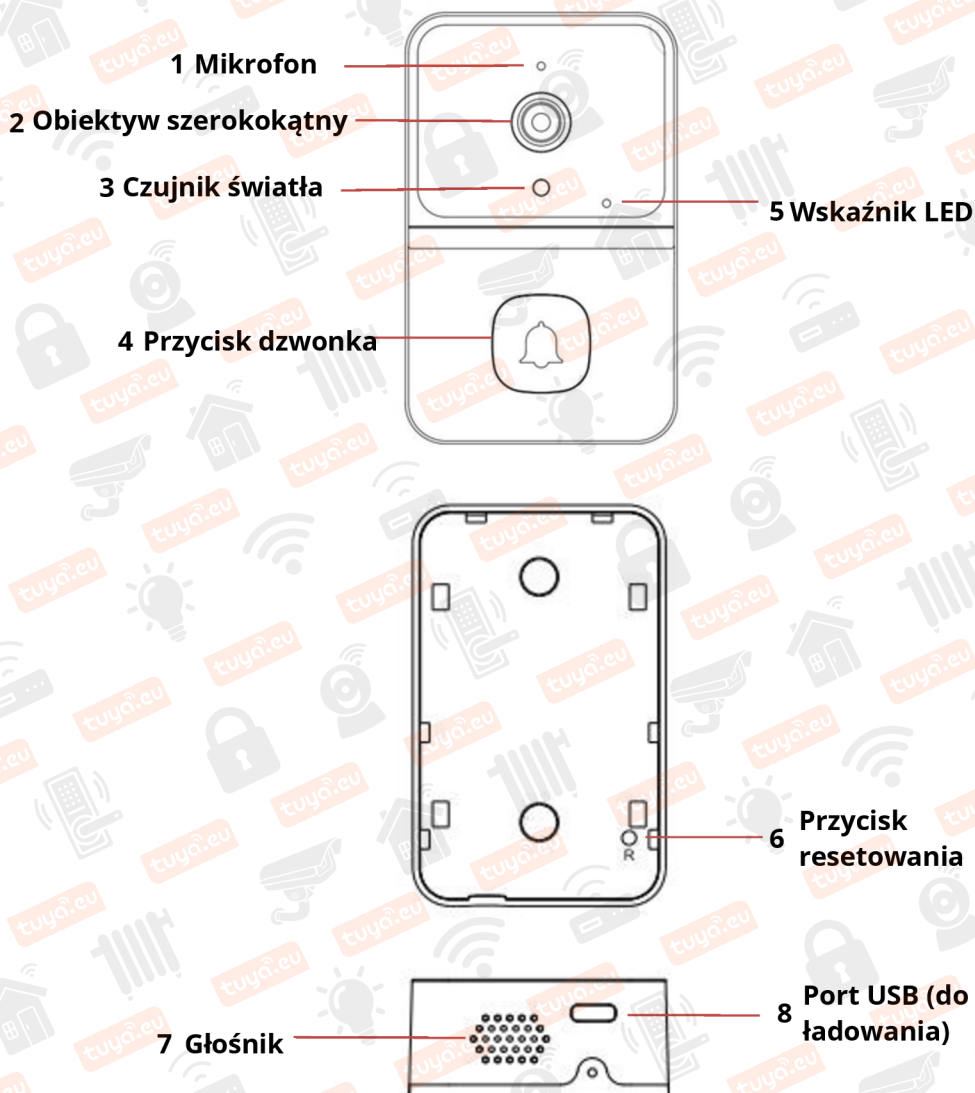

- Dioda LED zacznie migać na niebiesko, a urządzenie
○ będzie czekało na rozpoczęcie parowania.
○ Dioda LED świeci się na czerwono i jest wskaźnikiem ładowania.

2. Ładowanie baterii

Zalecany czas ładowania: 6–12 godzin. Do ładowania należy używać uniwersalnego interfejsu typu C o natężeniu 1 A (przez port USB dzwonka). Przed użyciem należy w pełni naładować baterię 800mAh. Bateria może być używana przez 2-3 miesiące podczas normalnego użytkowania w trybie gotowości.

Notatka:

1. Jeśli dzwonek jest używany zbyt wiele razy dziennie, będzie zużywał dużo energii baterii, należy ładować baterię na czas. Kiedy dzwonisz dzwonkiem, bateria rozładowuje się.
2. Naciśnij przycisk resetowania z tyłu urządzenia, aby przywrócić wszystkie ustawienia urządzenia, a aplikacja automatycznie usunie urządzenie.

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



3. Konfiguracja domofonu

Krok 1

Pobierz i zainstaluj aplikację Tuya Smart. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj Tuya w App Store lub Google Play. Pobierz i zainstaluj aplikację




Tuya Smart

Krok 2

Otwórz Tuya Smart, zarejestruj swój adres e-mail lub numer telefonu i zaloguj się na swoje konto.



Krok 3

Aby dodać dzwonek, wybierz „+” w prawym górnym rogu strony głównej. Następnie wybierz Smart Camera.

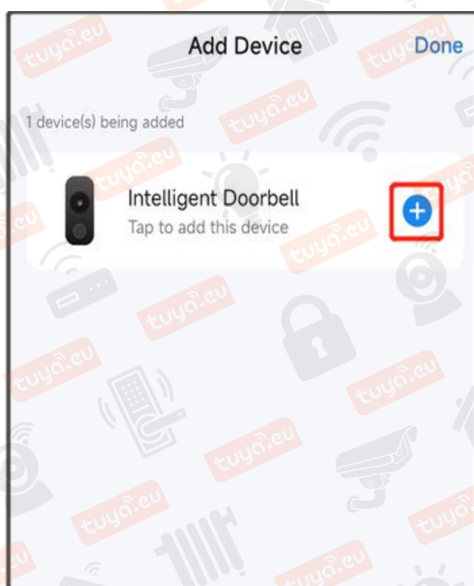


Uwaga:

1. Jeśli urządzenie nie zostanie automatycznie wyszukane, kliknij „Włącz Bluetooth” na poniższym obrazku i ustaw „Zezwól na uprawnienia urządzenia w pobliżu tej aplikacji”.

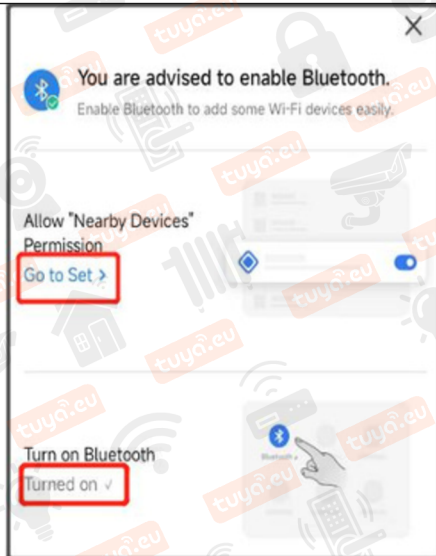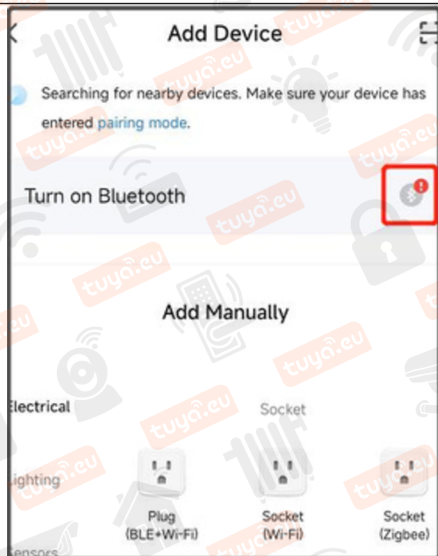

2. Zarządzanie uprawnieniami dostępu, włączanie sieci WLAN, Bluetooth i urządzeń w pobliżu oraz wybierz Zawsze zezwalaj.

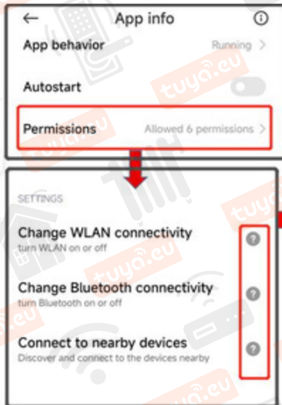


Krok 4

1. Po dodaniu dzwonka do drzwi wprowadź swoje konto sieci bezprzewodowej 2,4 GHz i hasło, a następnie kliknij „Dalej”. Podczas łączenia trzymaj router, telefon komórkowy i dzwonek do drzwi tak blisko siebie, jak to możliwe. Po dodaniu dzwonka do drzwi kliknij „Zakończ”.

Uwaga:

1. Jeśli połączenie nie powiedzie się, zresetuj urządzenie i połącz je ponownie
2. Jeśli upłynął limit czasu połączenia, sprawdź, czy poziom naładowania baterii nie jest zbyt niski. Jeśli tak, naładuj urządzenie przed ponownym podłączeniem.

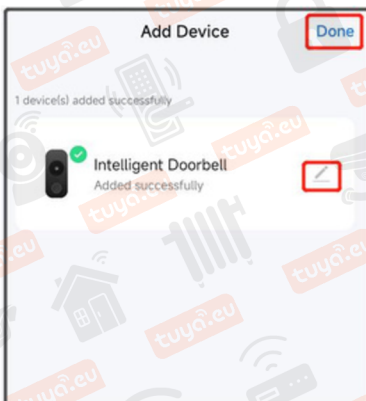

Krok 5

Naładuj urządzenie do pełna i zainstaluj je w stabilnym i efektywnym zasięgu sygnału WiFi. Host inteligentnego dzwonka do drzwi został pomyślnie dodany.

Uwaga:

Pamiętaj o włączeniu powiadomień push w telefonie.

1. Przejdź do Ustawienia > Powiadomienia > Włącz.
2. Zostanie wyświetlona lista aplikacji obsługujących powiadomienia push.
3. Kliknij aplikację Tuya Smart i włącz powiadomienia.

4. Parowanie domofonu z dzwonkiem

Podłącz wideodomofon do bezprzewodowego wewnętrznego dzwonka ding-dong i otrzymaj natychmiastowy alert w domu, gdy ktoś zadzwoni do drzwi. Gdy jesteś w domu, nie musisz sprawdzać aplikacji wideodomofonu, aby usłyszeć dzwonek! Wewnętrzny dzwonek ding-dong można podłączyć do dowolnego gniazdka ściennego lub umieścić go w dowolnym miejscu w domu.

Uwaga:

Wideodomofony są kompatybilne tylko z naszymi bezprzewodowymi dzwonekami do drzwi, nie z żadnymi innymi tradycyjnymi dzwonekami do drzwi. Bezprzewodowy brzęczyk jest opcjonalny. Jeśli bezprzewodowy brzęczyk nie jest zainstalowany.

Przedstawienie dzwonka przeznaczonego do wewnątrz




Kroki instalacji

Ustaw bezprzewodowy wewnętrzny dzwonek do drzwi za pomocą wideodomofonu


Krok 1

Przed skonfigurowaniem procesu upewnij się, że domofon jest podłączony do telefonu i podłącz bezprzewodowy wewnętrzny dzwonek, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania dzwonka, a następnie naciśnij krótko przycisk domofonu, aby sparować urządzenia, jak pokazano poniżej.

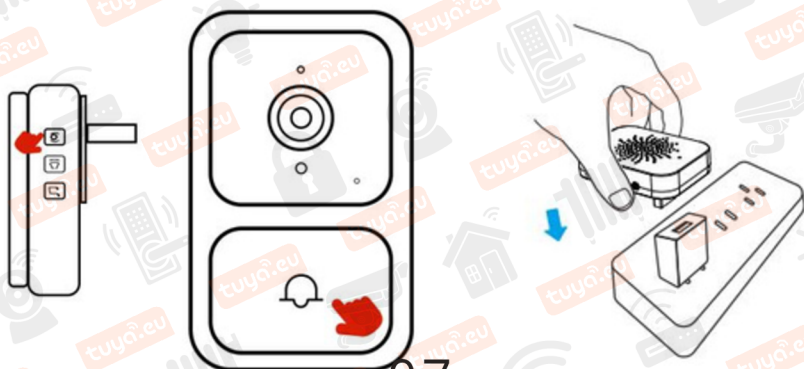


Krok 2

Naciśnij środkowy przycisk, aby dostosować głośność dzwonka.




Krok 3

Naciśnij dolny przycisk, aby przejrzeć 52 różne dzwonki i wybrać jeden.




Krok 4

Naciśnij przycisk dzwonka do drzwi.

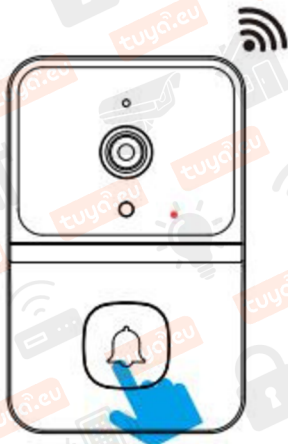

Krok 5


Naciśnij przycisk połączenia ponownie, a automatycznie odtworzy się wybrany przez Ciebie dzwonek.

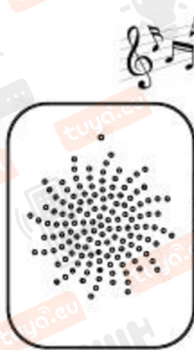


Zainstaluj dzwonek do drzwi

Zaznacz otwory wiertnicze i użyj wiertła, aby wywiercić otwory w ścianie. Włóż kotwy i zabezpiecz dzwonek za pomocą śrub montażowych i zabezpieczających.

Krok 1

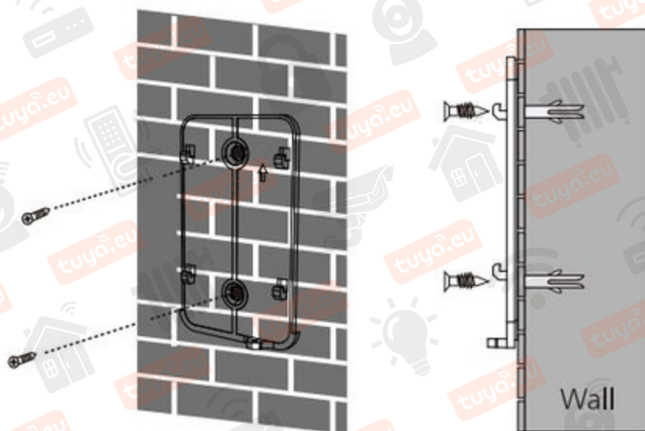

Krok 2

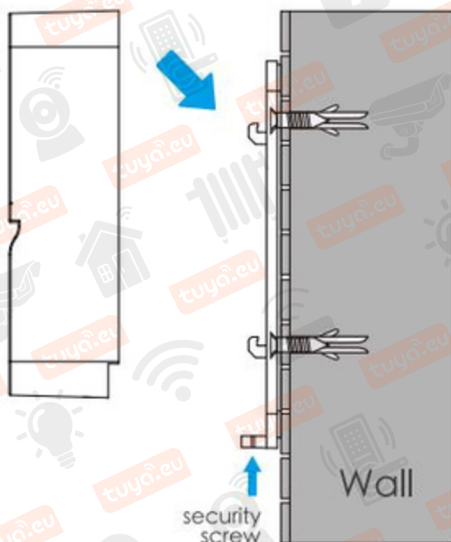

Notatka:

Sprawdź podgląd na żywo, aby znaleźć najlepszą wysokość do zainstalowania dzwonka. Zalecamy, aby nie spadać poniżej wysokości ramion.

6. Często zadawane pytania

- **Pytanie:** Jak zresetować dzwonek?
- **Odpowiedź:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekund.
- **Pytanie:** Jak udostępnić wideodomofon mojej rodzinie?
- **Odpowiedź:**
 1. Kliknij dzwonek na stronie głównej, aby obejrzeć transmisję na żywo.
 2. Kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz „Urządzenia współdzielone”
 4. Kliknij „Dodaj udostępnianie” i wpisz nazwę konta, którym chcesz się podzielić, lub postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować rodzinę.
- **Pytanie:** Ilu użytkowników może oglądać filmy jednocześnie?
- **Odpowiedź:** Do 4 użytkowników może oglądać transmisję wideo. Zarówno iOS, jak i Android są zgodne.
- **Pytanie:** Czy sieć bezprzewodowa 5G jest obsługiwana?
- **Odpowiedź:** Nieobsługiwane. Obsługuje tylko sieć bezprzewodową 2.4G.
- **Problem:** Mój sygnał dzwonka do drzwi jest słaby.
- **Odpowiedź:** Dzwonek do drzwi może znajdować się zbyt daleko od routera bezprzewodowego lub może być jakaś przeszkoda między dzwonekami, która zmniejszy siłę sygnału. Możesz spróbować zmienić lokalizację routera lub zainstalować przedłużacz/ repeater sygnału dla routera bezprzewodowego.
- **Pytanie:** Czy to urządzenie jest zasilane wyłącznie bateryjnie?
- **Odpowiedź:** Tak. Jest zasilany tylko bateriami. Nie są wymagane żadne kable.
- **Pytanie:** Czy mogę użyć oprogramowania Tuya Smart do zadzwonienia do drzwi?
- **Odpowiedź:** Tak, możesz jednocześnie używać Tuya Smart.

Model: PD-120 (PST-T23)