

Instrukcja Obsługi

Inteligentny włącznik rolet żaluzji

Model: KS607

Spis treści

1. [Uwagi przed instalacją](#)
2. [Specyfikacja](#)
3. [Znaczenie wskaźników LED](#)
4. [Schemat podłączenia silnika do włącznika](#)
5. [Instrukcja montażu w puszce](#)
6. [Instrukcja montażu instalacji elektrycznej](#)
7. [Instalacja aplikacji w smartfonie](#)
8. [Dodanie przełącznika do aplikacji za pośrednictwem Bluetooth](#)
9. [Ręczne dodawanie przełącznika do aplikacji w trybie domyślnym](#)
10. [Interfejs aplikacji](#)
11. [Integracja z Amazon Alexa i Google Home](#)
12. [Rozwiązywanie problemów](#)

1. Uwagi przed instalacją

1. Obsługa wyłącznie sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz (IEEE802.11 b/g/n).
2. Wymagane jest podłączenie przewodu neutralnego.
3. Do instalacji wymagane jest podstawowe doświadczenie elektryczne lub skonsultowanie się z profesjonalnym elektrykiem.
4. Nigdy nie podłączaj przewodu neutralnego do przewodów przełącznika.

5. Przycisk **ON/OFF** może być również używany do resetowania urządzenia. Przytrzymaj go długo, aby przywrócić przełącznik do ustawień fabrycznych. **Uwaga:** Wykonaj ten krok tylko, jeśli chcesz całkowicie usunąć wszystkie ustawienia.
6. Urządzenie **przeznaczone jest wyłącznie do sterowania silnikiem rolet i nie jest zalecane do użycia jako inne wyłącznik elektryczny.**

2. Specyfikacja


Typ	Inteligentny włącznik rolet żaluzji
Model	KS-607
Tryb zasilania	Przewód neutralny + przewód fazowy
Maksymalny prąd	10A
Napięcie zasilania	AC 100-240V~, 50/60Hz
Maksymalna moc	150 W
Częstotliwość bezprzewodowa	2,4 GHz
Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n
Rozmiar produktu	86 × 86 × 39,4 mm

3. Znaczenie wskaźników LED

Kolor	Status	Opis
Niebieski	Szybkie miganie	Gotowe do połączenia (Tryb domyślny)
Niebieski	Wolne miganie (co 3 sekundy)	Gotowe do połączenia (Tryb AP)
Niebieski	Wolne miganie	Brak połączenia z Internetem
Przycisk zamykania	Niebieska dioda świeci się stale	Zamykanie rolet


Kolor	Status	Opis
Przycisk pauzy	Niebieskie światło miga raz	Zatrzymanie rolet
Przycisk otwierania	Niebieska dioda świeci się stale	Otwieranie rolet

4. Schemat podłączenia silnika do włącznika

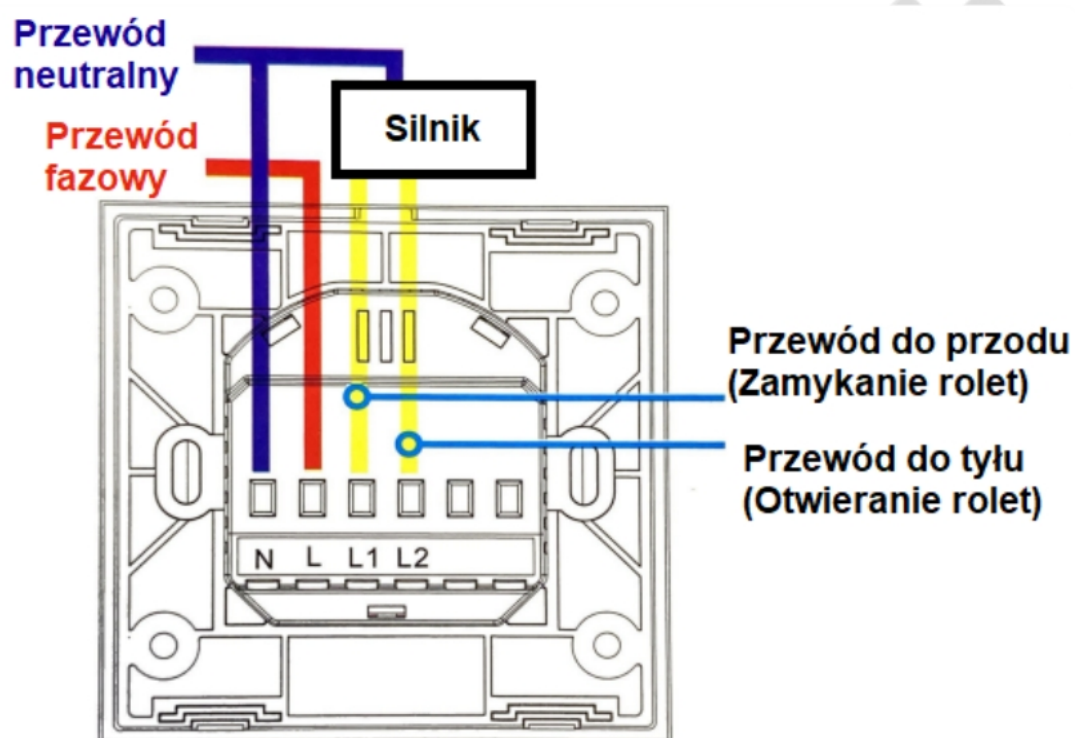

5. Instrukcja montażu w puszcze

1. Otwieranie obudowy

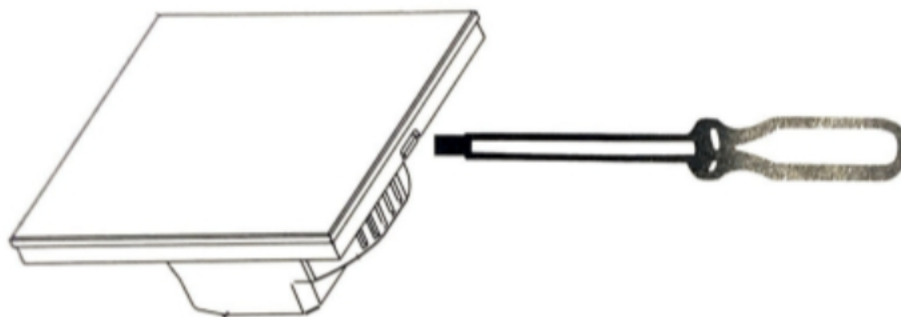


- Użyj małego śrubokręta, aby otworzyć pokrywę od wyznaczonego nacięcia.


2. Montaż puszeki ściennej

- Umieść przełącznik w puszcze ściennej i przykręć odpowiednie śruby.
- Po przymocowaniu zakryj urządzenie przednim panelem.

Opcje montażu:

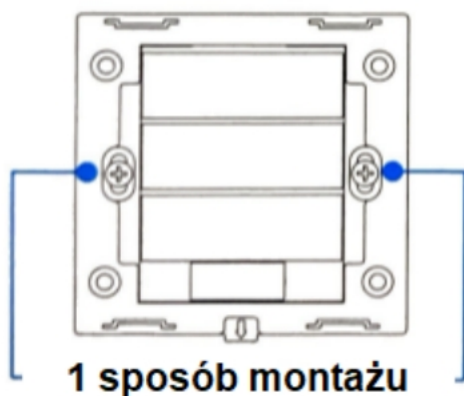

1 sposób montażu

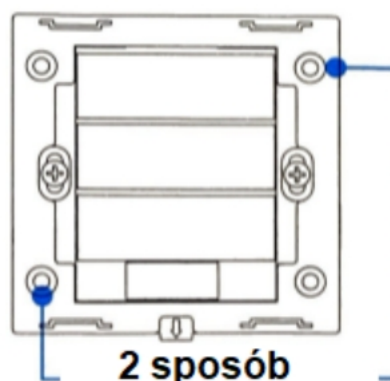

2 sposób montażu


- **1 sposób montażu:** Przykręć dwie śruby w zaznaczonych miejscach.
- **2 sposób montażu:** Przykręć dwie śruby w alternatywnych pozycjach.
-

Wymagania dotyczące puszek montażowej

Odpowiednie puszki montażowe

Aby poprawnie zamontować przełącznik, upewnij się, że puszka montażowa spełnia następujące wymagania:

1. **Odległość otworów montażowych: 60 mm.**
2. **Głębokość puszki: większa niż 40 mm.**
3. **Odpowiednie do pojedynczej instalacji.**

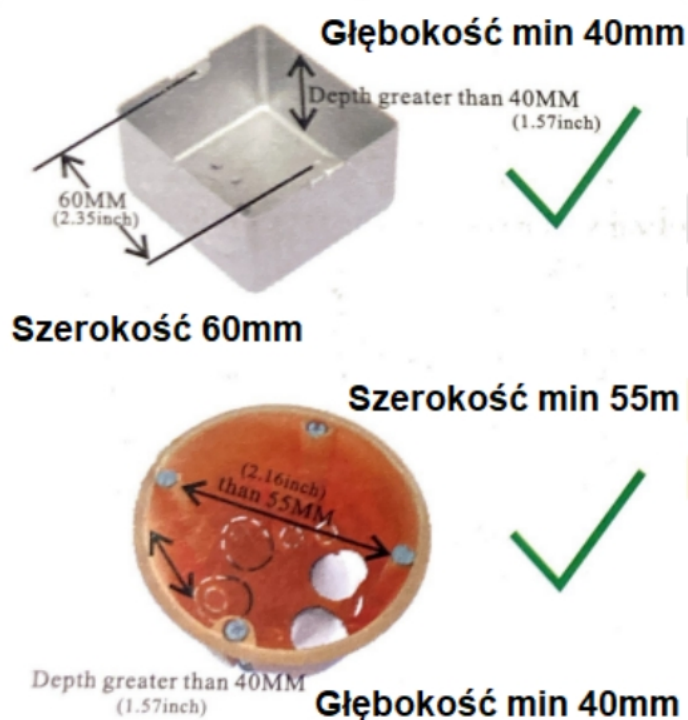


Nieodpowiednie puszki montażowe

Nie używaj puszek, które:

1. Mają **odległość otworów montażowych mniejszą lub większą niż 60 mm.**
2. Mają **głębokość mniejszą niż 40 mm.**
3. Są przeznaczone **do montażu dwóch lub więcej przełączników.**


6. Instrukcja montażu instalacji elektrycznej

◆ Krok 1: Wyłącz zasilanie

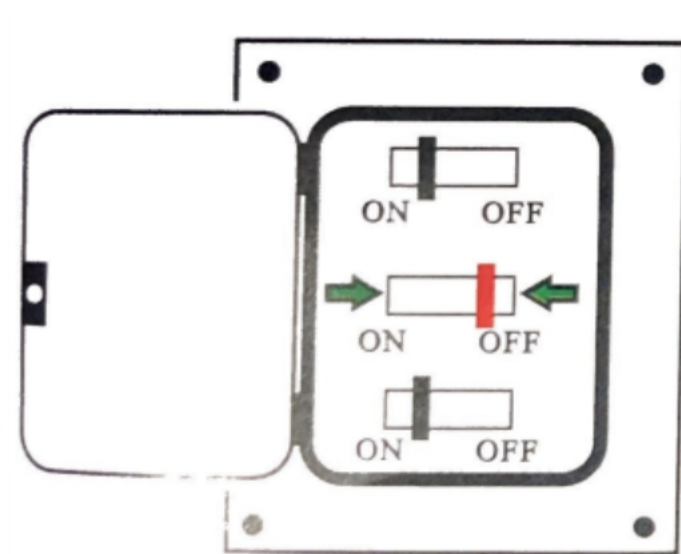

1. Zlokalizuj w skrzynce bezpieczników obwód sterujący światłem i **wyłącz go**.
 2. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, kilkakrotnie przełączając włącznik.
-

◆ Krok 2: Znalezienie przewodu neutralnego

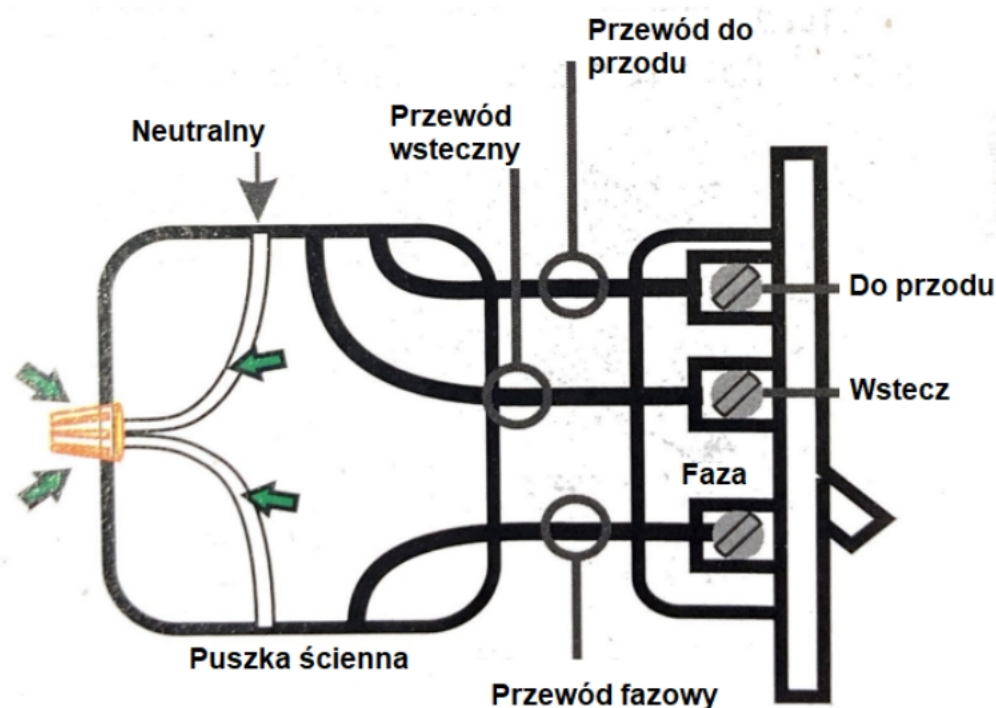


1. Otwórz puszkę ścienną i poszukaj **jednego lub więcej białych przewodów** połączonych nakrętką.
2. Jeśli masz przewód neutralny, możesz kontynuować instalację.

⚠ Co zrobić, jeśli nie ma przewodu neutralnego?


- Spróbuj znaleźć inną puszkę montażową, w której dostępny jest przewód neutralny.
- Jeśli nie możesz go znaleźć, skonsultuj się z profesjonalnym elektrykiem, aby uzyskać pomoc.

Krok 3: Oznaczenie przewodów

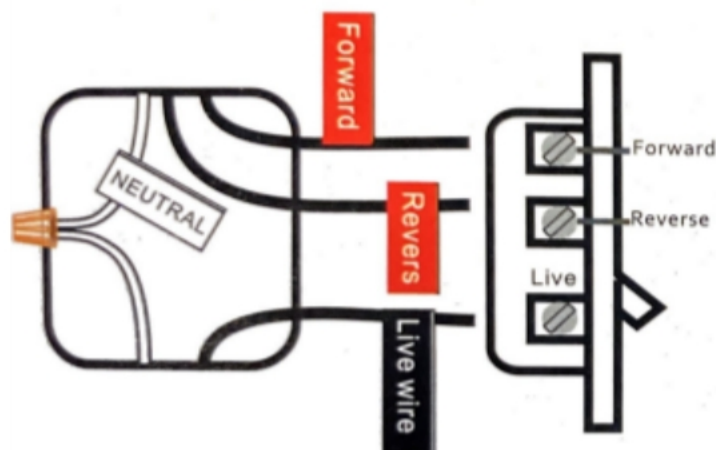

1. Przed odłączeniem starego przełącznika **zanotuj lub oznacz przewody**, aby uniknąć błędów podczas podłączania nowego.
2. Typowe oznaczenia przewodów:
 - **Biały** – przewód neutralny.
 - **Czarny** – przewód fazowy (zasilanie).
 - **Zielony lub żółty** – przewód ładunkowy (do obciążenia).


Krok 4: Instalacja przełącznika

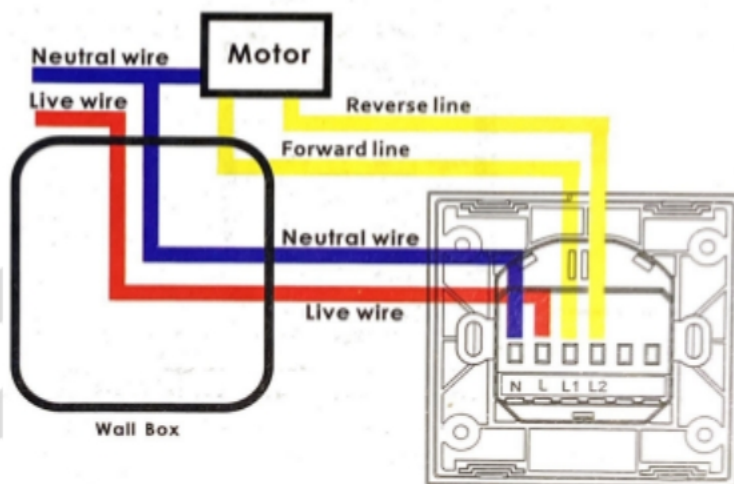

1. **Podłącz przewody zgodnie ze schematem**, używając złączek elektrycznych (wire-nuts).
2. **Zwróć uwagę na poprawne dopasowanie przewodów fazowych i ładunkowych.**
3. **Usuń naklejki ochronne**, przykręć przełącznik do puszek i **zamontuj przednią osłonę.**


⚡ Krok 5: Włączanie zasilania

1. **Włącz ponownie zasilanie** na panelu bezpieczników.
2. **Sprawdź działanie przełącznika**, naciskając go kilka razy.

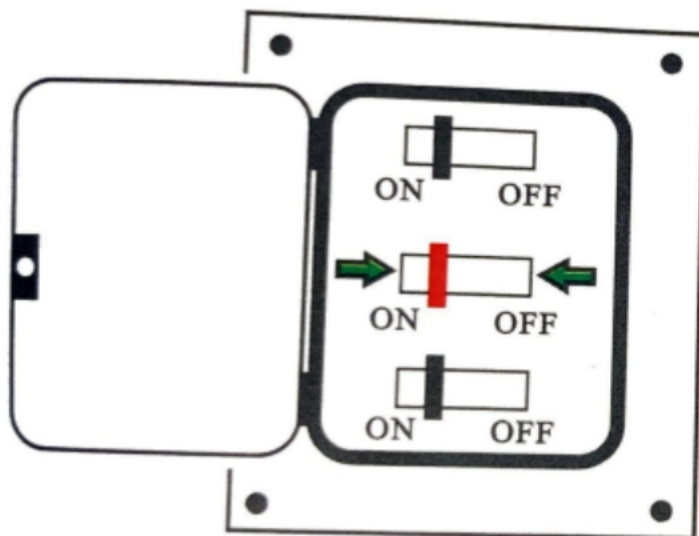

🔊 Krok 6: Sprawdzenie wskaźnika Wi-Fi

Wskaźnik miga 2 razy na sekundę

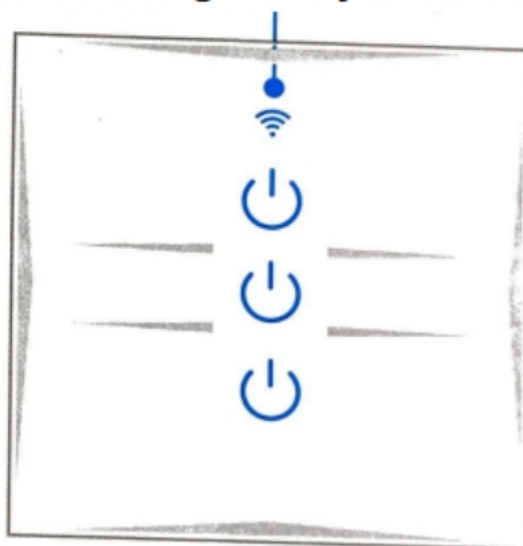

1. **Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga szybko (2 razy na sekundę).**
2. Jeśli kontrolka nie miga, spróbuj ponownie podłączyć urządzenie.

⚠️ Ważne ostrzeżenie

- **Upewnij się, że przełącznik jest w pełni zainstalowany przed włączeniem zasilania.**

- Jeśli przycisk dotykowy nie działa po uruchomieniu, zdejmij szklaną osłonę, a następnie ponownie ją zamocuj.
- Wyłącz główne zasilanie i włącz ponownie, jeśli wystąpią problemy.

7. Instalacja aplikacji w smartfonie

Pobranie aplikacji

1. Pobierz aplikację **Smart Life** lub **Tuya Smart** z **App Store (iOS)** lub **Google Play (Android)**.
2. **Kompatybilność:**
 - **iOS 8.0 lub nowszy**
 - **Android 4.4 lub nowszy**
3. **Rejestracja konta**
 - Otwórz aplikację i przejdź do ekranu rejestracji.
 - Wprowadź **adres e-mail lub numer telefonu**.
 - Odbierz kod weryfikacyjny i **zarejestruj konto**.
 - Jeśli masz już konto, po prostu się **zaloguj**.

8. Dodanie przełącznika do aplikacji za pośrednictwem Bluetooth

1. **Włącz funkcję Bluetooth** w telefonie.
2. **Upewnij się, że kontrolka Wi-Fi na przełączniku szybko miga (2 razy na sekundę).**
 - Jeśli nie miga, **przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 7-10 sekund**, aby zresetować urządzenie.
3. Wejdź do aplikacji i kliknij **+** w prawym górnym rogu aplikacji, wybierz **“Dodaj urządzenie”**.
 - Jeśli urządzenie nie pojawia się automatycznie, **odśwież aplikację**.
4. **Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi** i naciśnij **“Next”**.
 - **Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz!**

5. **Poczekaj, aż urządzenie zostanie pomyślnie dodane.**

6. **Nadaj przełącznikowi własną nazwę**, aby łatwo go rozpoznać w aplikacji.

9. Ręczne dodawanie przełącznika do aplikacji w trybie domyślnym

Uwaga: Przełącznik obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi **2,4 GHz**. **Nie działa z siecią 5 GHz**. Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z odpowiednią siecią przed rozpoczęciem.

◆ Krok 1: Sprawdzenie wskaźnika LED

1. **Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi szybko miga (2 razy na sekundę).**
2. Jeśli nie miga, **przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 7-10 sekund**, aby zresetować urządzenie.

◆ Krok 2: Wybranie odpowiedniego urządzenia w aplikacji

1. Wejdź do aplikacji i kliknij **+** w prawym górnym rogu aplikacji, wybierz **“Dodaj urządzenie”...**
2. Wybierz kategorię **Urządzenia elektryczne** a następnie znajdź i wybierz opcję **Przełącznik (Wi-Fi)**.
- 3.

◆ Krok 3: Podłączenie do sieci Wi-Fi i wybór trybu parowania

1. Wybierz **sieć Wi-Fi 2,4 GHz** i wprowadź jej hasło, potwierdź aby kontynuować.
2. Potwierdź, że urządzenie jest włączone i dioda LED wydaje sygnały świetlne
3. Wybierz opcję **Blink Quickly (Miga szybko)**

◆ Krok 4: Potwierdzenie resetu

Upewnij się, że urządzenie zostało włączone i potwierdź reset.

◆ Krok 5: Oczekiwanie na połączenie

Poczekaj, aż urządzenie zostanie pomyślnie dodane do aplikacji.

◆ Krok 6: Zmiana nazwy urządzenia

Po pomyślnym połączeniu możesz nadać przełącznikowi własną nazwę dla łatwiejszej identyfikacji.

10. Interfejs aplikacji

Po pomyślnym dodaniu przełącznika do aplikacji, możesz zarządzać jego funkcjami z poziomu aplikacji.

◆ Elementy interfejsu aplikacji

1. **Ołówek w prawym górnym rogu aplikacji** – kliknij tutaj, aby zmienić nazwę urządzenia.
2. **Przycisk przełącznika (Włącz/Wyłącz)** – dotknij, aby sterować oświetleniem.
3. **Ustawienia timera** – kliknij tutaj, aby ustawić harmonogram włączania/wyłączania.
4. **Funkcja odliczania** – pozwala ustawić czas automatycznego wyłączenia.

11. Integracja z Amazon Alexa i Google Home

Jeśli chcesz sterować przełącznikiem za pomocą głosu przez **Amazon Alexa** lub **Google Home**, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

◆ Krok 1: Otwórz ustawienia przełącznika

1. Otwórz aplikację
2. Przejdź do ustawień swojego przełącznika.

◆ Krok 2: Wybierz integrację głosową

1. Wybierz opcję **“Alexa”**, **“Google Assistant”** lub **“SmartThings”**.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć przełącznik z wybranym asystentem.

12. Rozwiązywanie problemów

- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy, przejdź do sekcji **“FAQ & Feedback”** w aplikacji Smart Life
- Znajdziesz tam **odpowiedzi na często zadawane pytania oraz poradniki wideo.**

Spree