



PROFESJONALNY NAŚWIETLACZ LED
C61-LS-NA2X50-6400



INSTRUKCJA OBSŁUGI

INDEKS: C61-LS-NA2X50-6400
NAZWA: NAŚWIETLACZ LED NA STATYWIE
MOC: 2X50w
BARWA: 6400K
EAN: 5901730206883

2x4500lm

220-240 V

CRI CRI 80

30000h

LED SMD

MOC 2x50W

IP 65

Hg 0.0mg

120°

2x4500
lm

BARWA ZIMNA
6400k

IP65

PRZEZNACZENIE/ZASTOSOWANIE
Wyrób przeznaczony do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego (oświetlenie domu, parku, podwórka, itp.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MOC: 2X50W

BARWA: Zimna biała (6400K)

LUMENÓW: 2x4500lm

OBUDOWA: Aluminiowa

CRI: CRI 80

NAPIĘCIE: AC220/240

KĄT ŚWIECENIA: 120 °

DŁUGOŚĆ KABLA: 1,5m

LED: SMD



MATERIAŁ: Aluminium + szkło

KLASA OCHRONNOŚCI IP: IP65

KOLOR: CZARNY

WAGA NETTO PRODUKTU: Ok. 3,4kg

BUDOWA NAŚWIETLACZA

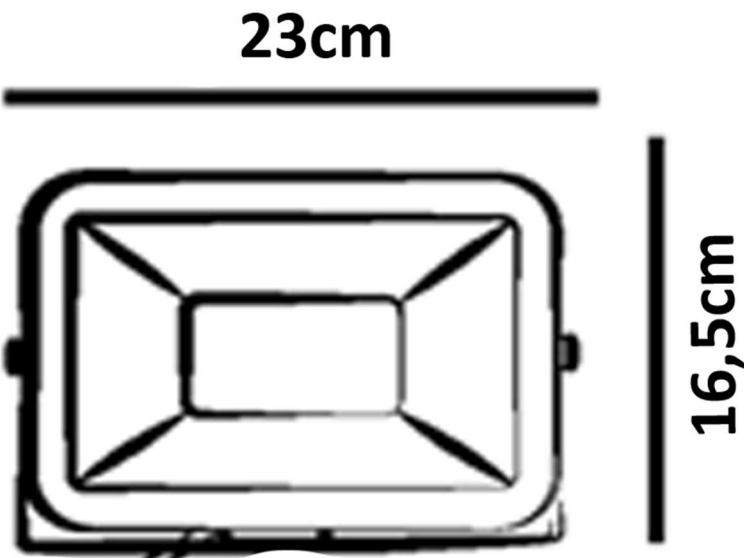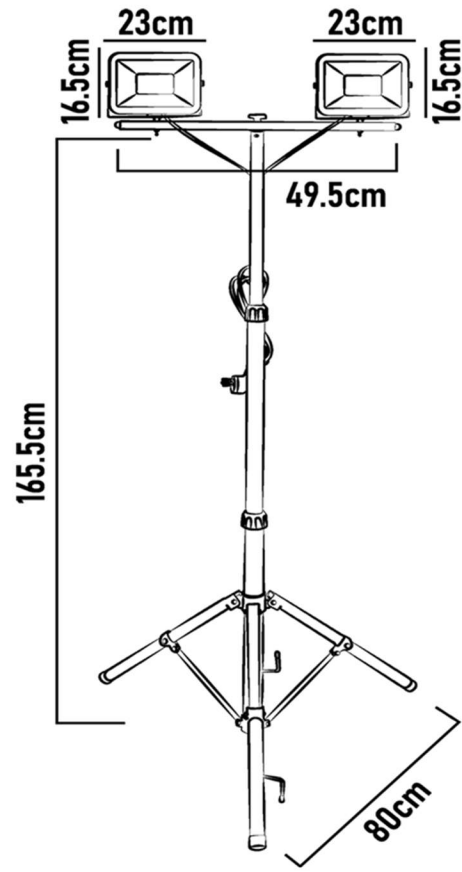

UWAGA!

-Nie wpatrywać się w źródło światła!

-Do not stare at light source!

MONTAŻ

- Montaż powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
- Wszelkie czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu
- Należy zachować szczególną ostrożność
- Wszystkie przewody i elementy współpracujące z oprawą należy ułożyć w taki sposób, aby ograniczyć ich sąsiedztwo lub zetknięcie z nagrzewającymi się częściami systemu oświetleniowego.
- Nie wolno przykrywać, okrywać ani zawieszać dodatkowych materiałów na naświetlaczu LED.
- Kable zasilające powinny być poprzedzone odpowiednim bezpiecznikiem lub wyłącznikiem.
- Podłączenie przewodów: żółt-zielony- uziemienie (ochronny); czerwony - L (faza); zielony - N (neutralny) .

Uszkodzony zewnętrzny przewód przyłączeniowy tej oprawy oświetleniowej nie może zostać wymieniony.

Jeżeli przewód jest uszkodzony, oprawę oświetleniową należy zniszczyć

Zalecany czas pracy 10h/doba.

OCRONA ŚRODOWISKA

Dbaj czystość i środowisko. Zalecamy segregację, odpadów po opakowaniach.

Wyprodukowano po 13 sierpnia 2005. Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u władz lokalnych.



GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.

IMPORTER

LEDSYSTEMS

Burgąd 35

12-122 Burdąg

POLAND

www.e-kupiec.com.pl