

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN QUEBRADA ANTAMINA HUARAZ, ÁNCASH, PERÚ

Revestimientos Simples

Problema:

Debido al avance de operaciones para la extracción del mineral según planeamiento, el sector para continuar la explotación se encuentra debajo de la ladera en el sector de fase 9 sur con quebrada Antamina. El Talud mencionado cuenta con presencia de bloques inestables, los cuales deben ser estabilizados para continuar con la profundización de la fase 9 sur, y poder extender las operaciones de extracción del mineral.

Nombre del cliente: COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

Proyecto / Consultoría: COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

Constructora: MACCAFERRI CONSTRUCTION SAC

Productos usados (Qtd)

SteelGrid® 100, 17 000 m2

Fecha de la obra: 10/2022 - 12/2022

[Google Maps](#)

[Google Earth](#)

Solución:

Para reducir el riesgo por caída de rocas y proteger a las personas, materiales y equipos de la UM Antamina, se plantea realizar el sostenimiento del talud en fase 9 sur con quebrada Antamina. El sostenimiento está constituido por Malla SteelGrid HR 100 sujeta y anclajes de pernos en corona y pie.



Antes de la Obra



Durante la Obra



Durante la Obra



Durante la Obra




Durante la Obra



Obra Concluída



Obra Concluída

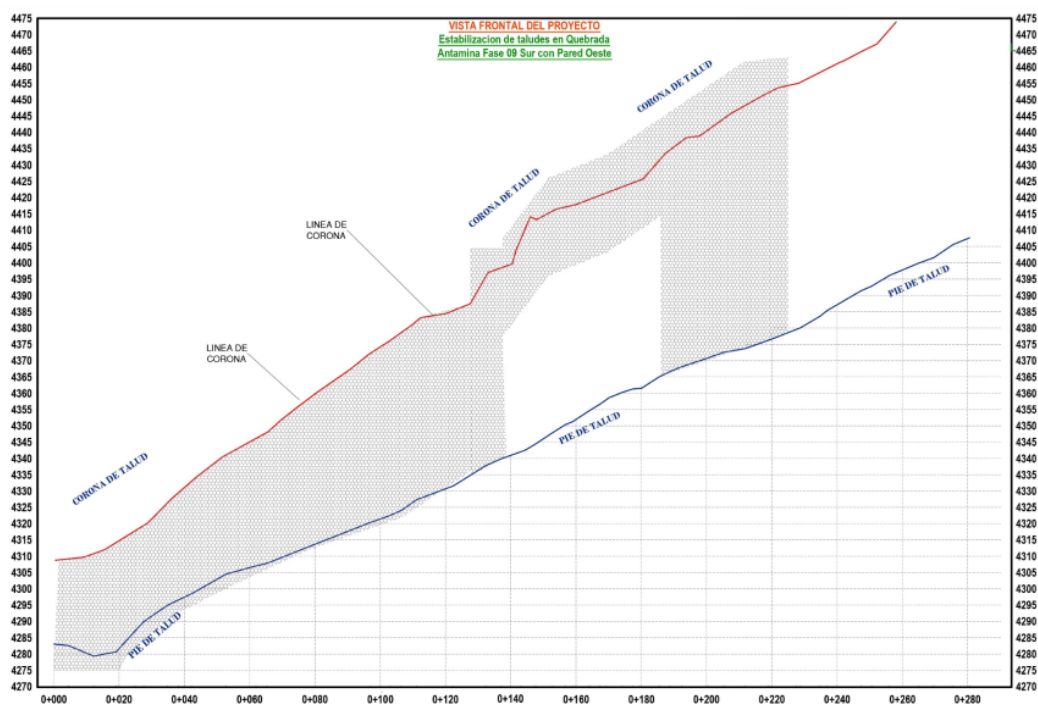

Representación esquemática