

Końcówki kablowe widelkowe izolowane KWI

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka widelkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na płetwie
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ lutowany szew części rurkowej

DANE MECHANICZNE





Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Wykonanie	DIN 46237 - dotyczy tylko części rurkowej

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

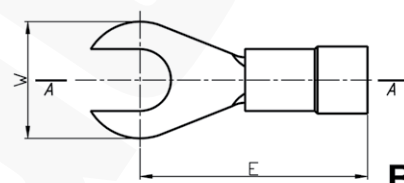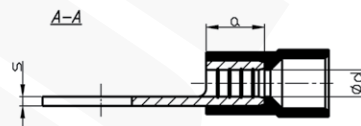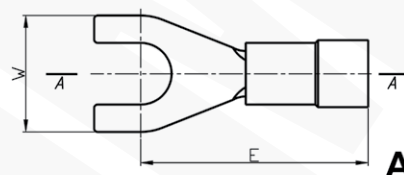

EAC

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KWI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02030100101	0,1+0,5	żółty	M 2	A	–	1,0	0,5	4	14,0	5,0	100	0,03
KWI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02030100301			M 3									
KWI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030100401			M 3,5									
KWI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02030100501			M 4						16,0	6,5		
KWI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02030100601			M 5							8,0		
KWI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02030100700	0,75+1	czerwony	M 2,5	A	√	1,6	0,8	5	16,0	6,0	100	0,07
KWI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02030100800			M 3									
KWI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030100900			M 3,5									
KWI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02030101000			M 4									
KWI 1/4 W (100 SZT.)	E09KO-02030200100			M 4						–	17,0		
KWI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02030101100			M 5	√	17,0				6,9	0,07		
KWI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02030101200			M 6	–	18,0				10,0	0,09		
KWI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02030101300			M 8		B				19,2	14,0	0,12	
KWI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02030101400			M 10						22,3	0,11		

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KWI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02030101500	1,5+2,5	niebieski	M 3	A	√	2,3	0,8	5	17,0	6,0	100	0,08
KWI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030101600			M 3,5		—				18,0	8,0		0,09
KWI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02030101700			M 4		—				18,0	6,9		0,08
KWI 2,5/4 W (100 SZT.)	E09KO-02030200400			M 5		√				20,0	10,0		0,11
KWI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02030101800			M 6		—				22,0	11,0		0,12
KWI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02030101900			M 8	B	—				20,2	14,0		0,13
KWI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02030102000			M 10		—				23,3	18,0		0,16
KWI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02030102100			M 12		—				25,7	18,0		0,13
KWI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02030102200												
KWI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030102300	4+6	żółty	M 3,5	A	—	3,6	1,0	6	20,0	8,0	100	0,17
KWI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02030102400			M 4		√				21,0	10,0		0,18
KWI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02030102500			M 5		—				22,0	11,0		0,23
KWI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02030102600			M 6		—				25,0	14,0		0,27
KWI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02030102700			M 8		—				27,0	18,0		0,26
KWI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02030102800			M 10	B	—							0,03
KWI 10/5 (100 SZT.)	E09KO-02030102900	10	czerwony	M 5	B	—	4,5	1,1	8	24	10	100	0,26
KWI 10/5 (10 SZT.)	E09KO-02030102902			M 5		—				24	10	10	0,03
KWI 10/6 (100 SZT.)	E09KO-02030103000			M 6		—				25	11	100	0,27
KWI 10/6 (10 SZT.)	E09KO-02030103002			M 6		—				25	11	10	0,03
KWI 10/8 (100 SZT.)	E09KO-02030103100			M 8		—				28	14	100	0,3
KWI 10/8 (10 SZT.)	E09KO-02030103102			M 8		—				28	14	10	0,03
KWI 10/10 (100 SZT.)	E09KO-02030103200			M 10		—				29	18	100	0,36
KWI 10/10 (10 SZT.)	E09KO-02030103202			M 10		—				29	18	10	0,04
KWI 16/5 (100 SZT.)	E09KO-02030103300	16	niebieski	M 5	B	—	5,8	1,2	10	30	11	100	0,45
KWI 16/5 (10 SZT.)	E09KO-02030103302			M 5		—						10	0,05
KWI 16/6 (100 SZT.)	E09KO-02030103400			M 6		—						100	0,44
KWI 16/6 (10 SZT.)	E09KO-02030103402			M 6		—						10	0,05
KWI 16/8 (100 SZT.)	E09KO-02030103500			M 8		—						100	0,49
KWI 16/8 (10 SZT.)	E09KO-02030103502			M 8		—						10	0,05
KWI 16/10 (100 SZT.)	E09KO-02030103600			M 10		—				34	18	100	0,55
KWI 16/10 (10 SZT.)	E09KO-02030103602			M 10		—						10	0,06