



Kontroler bezprzewodowy GameSir G8 Galileo+ z uchwytem na telefon

Instrukcja obsługi

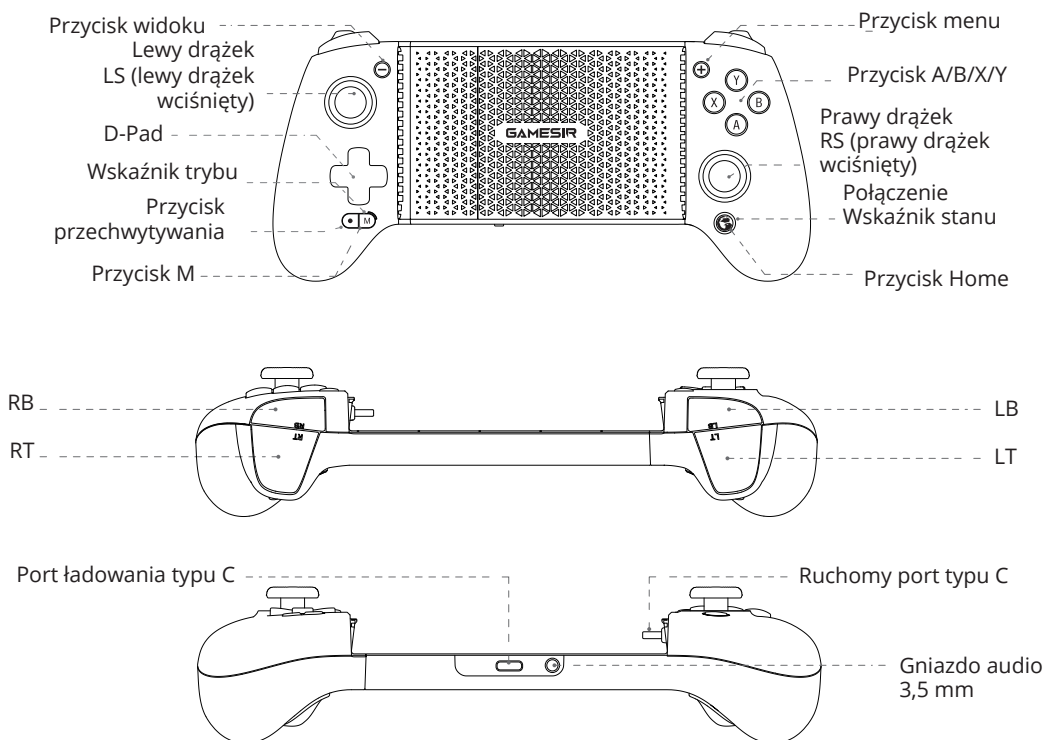
Zawartość opakowania

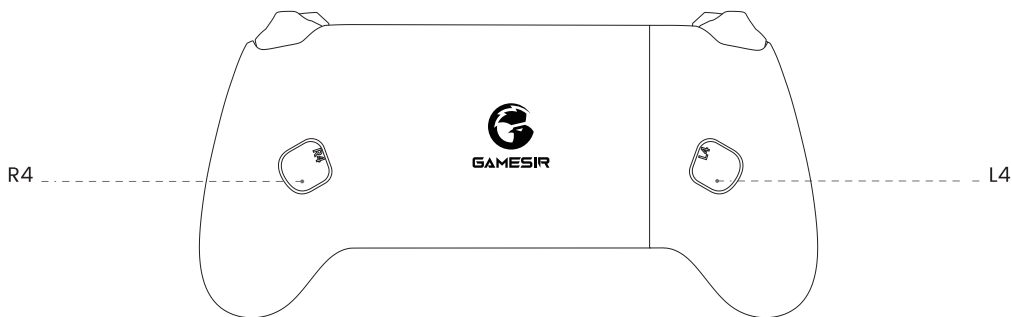
Kontroler GameSir-G8+ *1
Mały drążek *1
Wysoki drążek *1
Okrągły drążek *1
Instrukcja obsługi *1
Naklejka GameSir *1

Wymagania systemowe



Android 8.0 lub nowszy
Złącze typu C
iOS 13 lub nowsza wersja

Opis produktu













Włączanie/wyłączanie kontrolera

1. Przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby włączyć.
2. Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby wyłączyć.
3. Rozciągnij kontroler, a włączy się on automatycznie.
4. Naturalnie kontroler wyłączy się po złożeniu. Jednak w trybie G-Touch pozostanie on włączony.

Stan połączenia

Status połączenia	Wskaźnik Home	Opis
Status parowania	Szybkie miganie	W stanie parowania kontroler można sparować z urządzeniem wyłącznie za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
Połączony	Świeci się	Podłączone urządzenie
Status ponownego połączenia	Powolne miganie	W stanie ponownego połączenia kontroler można połączyć tylko z ostatnim sparowanym urządzeniem w ostatnim trybie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 2 sekundy, aby wymusić przejście do stanu parowania.



OPIS TRYBU PRACY

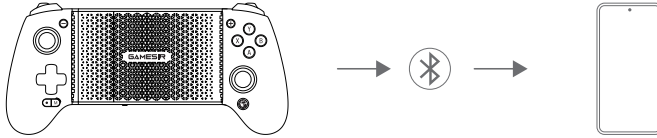
Tryb	Wskaźnik Home	Metoda połączenia	Kompatybilna platforma
Android	Żółty	 + 	Android 8.0 lub nowsza wersja
DS4	Niebieski	 + 	Android/iOS
NS	Czerwony	 + 	Switch/iOS
G-Touch	Cyjan	 + 	Aplikacja GamesSir

*W stanie roboczym naciśnij odpowiednią kombinację klawiszy, aby przełączyć się dożądanego trybu.



*Po pomyślnym połączeniu z systemem iOS w trybie DS4 domyślny kolor zmieni się na jasnopomarańczowy.

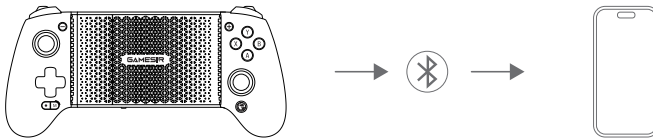
POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM Z SYSTEMEM ANDROID PRZEZ BLUETOOTH

1. Po wyłączeniu zasilania kontrolera przytrzymaj  +  t, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na żółto.
 2. Otwórz listę Bluetooth w telefonie, wybierz "GameSir-G8+" i kliknij go, aby się połączyć.
 3. Świecący na żółto wskaźnik Home oznacza udane połączenie.
- *Po udanym połączeniu, gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk Home, aby je włączyć i automatycznie połączyć ponownie.





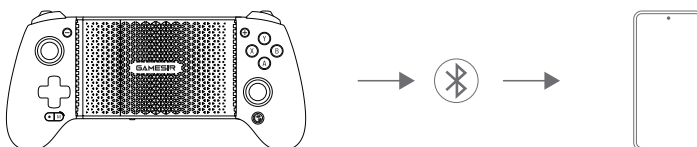
POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM iOS PRZEZ BLUETOOTH

1. Po wyłączeniu kontrolera przytrzymaj przycisk  +  aby go włączyć, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko.
2. Otwórz listę Bluetooth w telefonie, wybierz „DUOLSHOK 4 Wireless Controller” i kliknij go, aby nawiązać połączenie.
3. Stałe pomarańczowe światło na wskaźniku Home oznacza udane połączenie. Kolor wskaźnika Home w tym trybie można zmienić w „Ustawienia ogólne - kontrolery gier” w telefonie. Po przytrzymaniu przycisku M wskaźnik będzie świecił na niebiesko.





GRANIE W GRY Z MAPOWANIEM NA ANDROIDZIE PRZEZ POŁĄCZENIE BLUETOOTH W TRYBIE G-TOUCH

1. Po wyłączeniu zasilania kontrolera przytrzymaj  +  aby go włączyć, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko.
 2. Otwórz listę Bluetooth w telefonie, wybierz „GameSir-G8+_G” i kliknij go, aby się połączyć.
 3. Ciągły cyjanowy wskaźnik Home oznacza udane połączenie.
- *Po udanym połączeniu, gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk Home, aby je włączyć i automatycznie połączyć ponownie.





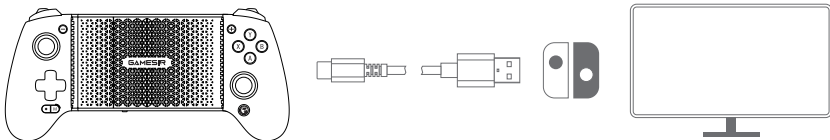
POŁĄCZENIE Z KONSOLĄ NS PRZEZ BLUETOOTH

1. Przejdź do menu głównego konsoli NS, wybierz "Kontrolery" > "Zmień uchwyt/zamów", aby wejść do interfejsu parowania.
 2. Po wyłączeniu zasilania kontrolera przytrzymaj  + , aby go włączyć, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na czerwono.
 3. Świecący na czerwono wskaźnik Home oznacza udane połączenie.
- *Po udanym połączeniu, przy wyłączonym zasilaniu, naciśnij krótko przycisk Home, aby włączyć zasilanie i automatycznie ponownie nawiązać połączenie.

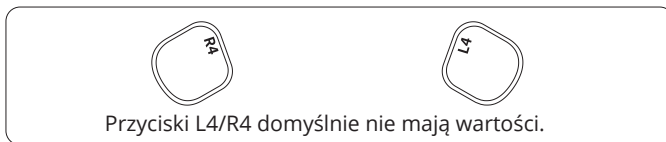


PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA ZA POMOCĄ POŁĄCZENIA PRZEWODOWEGO

1. Użyj dostarczonego kabla USB-C, aby zakończyć połączenie, a urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane.
 2. Po podłączeniu do urządzenia kontroler automatycznie przełączy się w odpowiedni tryb i będzie można z niego normalnie korzystać. Naciśnięcie i przytrzymanie  + , kontrolera spowoduje zmianę trybu Xbox/Switch/DS4.
- *Dla urządzenia Switch: Po podłączeniu do Switcha za pomocą kabla, należy otworzyć „Settings-Controllers & Sensors-Pro Controller wired communication”.
- *Obsługiwane tylko w trybie odbiornika i przewodowym.



USTAWIENIE TYLNEGO PRZYCISSKU



(Przyciski, które można zmapować to: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/-/+).

1. Ustaw wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik trybu/domu zacznie powoli migać na biało. Następnie naciśnij przycisk (pojedynczy przycisk lub kombinację przycisków), który chcesz zmapować, a następnie naciśnij przycisk L4/R4.

Gdy wskaźnik trybu/domu powróci do odpowiedniego trybu, wartość przycisku L4/R4 zostanie ustawiona. W przypadku ustawienia kombinacji przycisków, czas interwału dla każdego przycisku będzie wyzwalany zgodnie z czasem działania ustawionym podczas programowania.

2. Anuluj wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik trybu/domu zacznie powoli migać na biało, a następnie naciśnij przycisk L4/R4. Gdy wskaźnik trybu powróci do odpowiedniego trybu, wartość przycisku L4/R4 zostanie anulowana.

*Można ustawić wyzwalanie pojedynczego przycisku lub wielu przycisków dla L4/R4 (maksymalnie 16 wyzwalanych wartości przycisków).

*Po 10 sekundach bezczynności podczas ustawiania kontroler automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, a operacja nie zostanie zapisana.






USTAWIENIE FUNKCJI TURBO

Przycisk programowalny: Przycisk A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. Regulacja czterech prędkości: Wolny bieg z częstotliwością 8 Hz, Średni bieg z częstotliwością 12 Hz, Szybki bieg z częstotliwością 20 Hz, Wył.

1. Ustawianie funkcji Turbo: Przytrzymaj przycisk M + żądany przycisk. Gdy wskaźnik Home miga, oznacza to pomyślną aktywację. Powtórz operację, aby przełączać biegi.

2. Wyczyść funkcję Turbo: Kliknij dwukrotnie przycisk M, aby wyczyścić wszystkie ustawienia Turbo. Wskaźnik Home mignie dwukrotnie na zielono, wskazując pomyślne wykonanie operacji.

KOMBINACJA PRZYCISKÓW

Funkcja	Czynność	Objaśnienie
Wartość klucza wymiany	 Przytrzymaj przez 2 sekundy	Interchange the face button layout and the key value. *Interchange the A/B, X/Y key value. *The setup will be saved after restart.
Przełączanie trybu wyzwalania	 Przytrzymaj przez 2 sekundy	Enable/Disable hair trigger. *After enabling the Hair trigger mode, when pressing the LT/RT button, the Home Indicator will stay solid white. *The setup will be saved after restart.
Regulacja intensywności wibracji	 Przytrzymaj przez 2 sekundy	Enhance/Reduce grip motor vibration intensity. Total of five levels: Level 0, vibration off; Level 1, 25% vibration; Level 2, 50% vibration; Level 3, 75% vibration (default); Level 4, 100% vibration. *The setup will still be saved after restart.
Regulacja głośności	 Przytrzymaj przez 2 sekundy	Increase/Decrease volume. *Volume is not adjustable in G-Touch and DS4 mode.
Reset funkcji	 Przytrzymaj przez 3 sekundy	After the controller vibrates, the controller functions will be restored to factory settings. *After clearing the function settings, you will need to reconfigure the settings.

ŁADOWANIE

1. Gdy kontroler jest rozciągnięty, ładowana jest tylko prawa bateria.

2. Zarówno lewa, jak i prawa bateria ładują się, gdy kontroler jest złożony.


*Kontroler nie wyłącza się automatycznie po złożeniu podczas ładowania.

*W trybie ładowania wskaźnik świeci w trybie „oddychania”, wskazując aktualny poziom naładowania baterii.

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY POZYCJI PRZYCISKÓW A/B, X/Y

Nakładki na klawisze A/B/X/Y mają magnetyczną konstrukcję, umożliwiającą wymianę układu przycisków zgodnie z osobistymi preferencjami.

1. Zdejmij górną pokrywę. Po lewej stronie klawiszy A/B/X/Y znajduje się specjalny rowek. Wyrównaj opuszki palców z rowkiem i delikatnie wyciągnij nasadkę klawisza A/B/X/Y z lewego rowka

2. Po wyjęciu nasadki ustaw etykietę A/B/X/Y skierowaną do góry. Dopasuj ją do odpowiedniej pozycji etykiety platformy i włóż, a następnie instalacja zostanie zakończona. 

*Dostępne są dwa układy: Układ przycisków Xbox (Góra: Y, Lewo: X, Dół: A, Prawo: B);

Układ przycisków Switch (Góra: X, Lewo: Y, Dół: B, Prawo: A).

*Domyślnym układem jest układ przycisków Xbox.






Układ Xbox



Układ NS

KALIBRACJA DRAŻKÓW I SPUSTÓW

1. Podłącz telefon do kontrolera. Przytrzymaj przyciski  +  +  przez 2 sekundy, aż wskaźniki Home i Mode zaczną powoli migać na biało, co oznacza przejście do trybu kalibracji.

2. W trybie kalibracji wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć kalibrację:

a) Obróć drążki pod maksymalnym kątem 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji wyjściowej.



b) Naciśnij spusty do ich maksymalnego skoku 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.

3. Naciśnij przycisk , aby zakończyć i wyjść z trybu kalibracji.

*Kalibracja powinna być przeprowadzana ze stałą prędkością i delikatnie, aby uniknąć błędów podczas zbierania danych. zbierania danych.

*Jeśli drążki i spusty mogą być normalnie używane, nie należy przeprowadzać kalibracji.

KALIBRACJA ŻYROSKOPU

Umieść kontroler poziomo na płaskiej powierzchni, a następnie przytrzymaj przyciski  + . Wskaźnik Home zacznie szybko migać na czerwono i niebiesko, aż powróci do wskazania trybu, wskazując, że kalibracja została zakończona.

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ APLIKACJI GAMESIR

Pobierz aplikację Gamesir ze strony gamesir.hk na telefon lub zeskanuj kod QR po prawej stronie. Użyj aplikacji Gamesir do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, regulacji dżądka i spustu i spustów, regulacji intensywności wibracji, testowania przycisków itp.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
- NIE używać produktu w pobliżu ognia.
- NIE wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurczonym środowisku.
- NIE WOLNO uderzać produktu ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE dotykać bezpośrednio portu USB, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE WOLNO mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej szmatki.
- NIE używaj środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik.
- NIE WOLNO demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- NIE używaj do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. NIE ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.

Adres: Room B201, Taojindi Building, Tenglong Road, Longhua New District, Shenzhen, China

Produkt: Kontroler bezprzewodowy

Model: G8+

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/GameSir>

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 9dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.