

Instrukcja Obsługi

Bramka G5 TTLock

Model: G5

Gateway (ang. *brama sieciowa*) łączy Twój inteligentny zamek ze światem – zapewnia zdalny dostęp przez Internet i aktualizacje oprogramowania. Poniższy przewodnik przeprowadzi Cię krok po kroku przez instalację i pierwsze uruchomienie urządzenia.

Spis treści

- 1. [Specyfikacja techniczna](#)
- 2. [Opis kontrolek LED](#)
- 3. [Parowanie z aplikacją](#)
 - [Wstępne kroki](#)
 - [Dokończenie parowania](#)
- 4. [Rozwiązywanie problemów](#)


Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	G5
Wymiary	75 mm × 75 mm × 24 mm
Sieć	Wi-Fi 2.4 G / 5 G

Parametr	Wartość
Standard komunikacji	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Zasilanie	USB typu C – DC 5 V / 500 mA
Rekomendowane środowisko pracy	0 – 40 °C, wilgotność 10 – 90 % RH (bez kondensacji)

Opis kontrolki LED

Kolor diody LED	Znaczenie
Migające czerwone / niebieskie	Tryb gotowości (parowanie)
Stałe niebieskie	Tryb normalny – połączenie z siecią aktywne
Stałe czerwone	Błąd sieci – brak połączenia z routerem

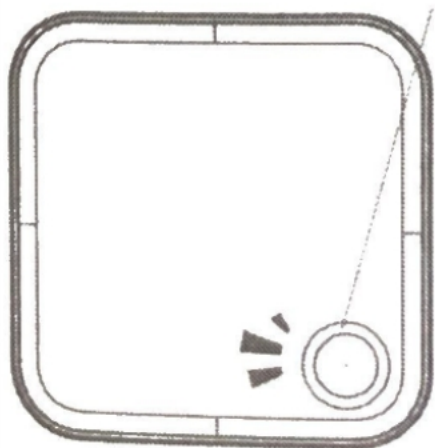

When the Gateway is powered on:



Flashing Red/Blue lights:
Stand-by mode - Ready to Pair



Blue light: Normal mode



Red light: Network failure

Wskazówka: Jeśli po włączeniu Gateway świeci na czerwono, sprawdź ustawienia Wi-Fi routera (hasło, filtr MAC, pasmo) lub odległość urządzenia od punktu dostępowego.


Parowanie z aplikacją

1. Wstępne kroki


1. Pobierz i zainstaluj aplikację TTLock.
2. Otwórz aplikację i zaloguj się lub załóż konto.



3. Kliknij ikonę „≡” w lewym górnym rogu ekranu.

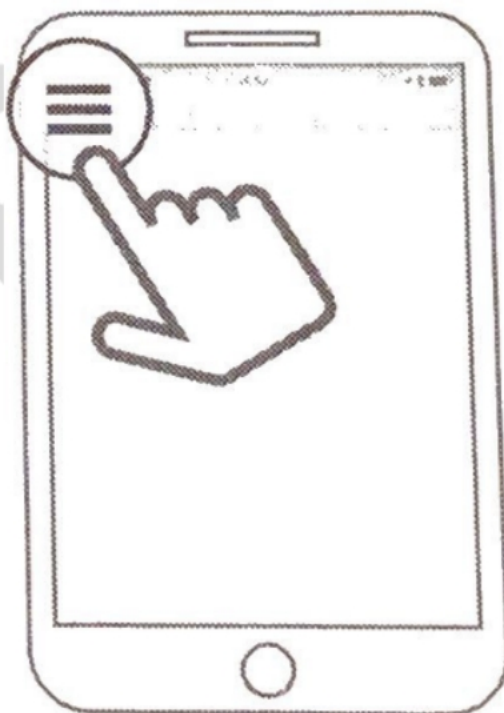


4. Wybierz opcję **[Gateway]** (brama).

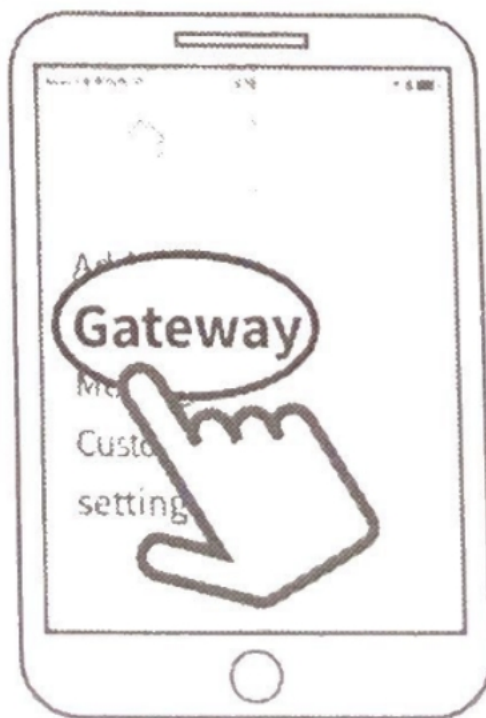


2. Dokończenie parowania


1. Wybierz model **[G5]** z listy urządzeń.

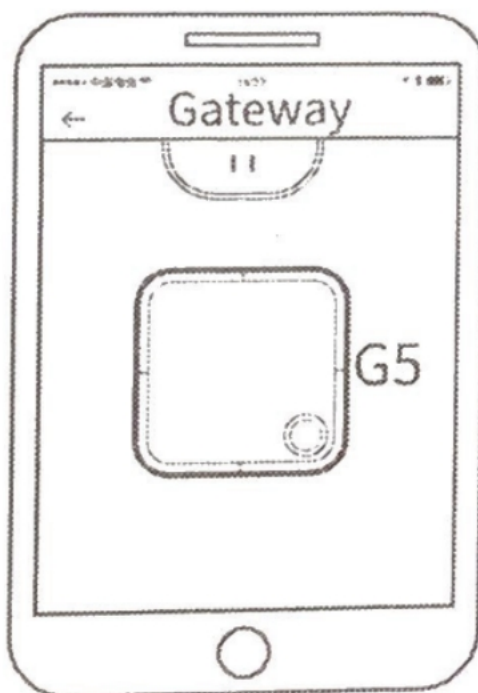

2. Podłącz Gateway do zasilania przy użyciu kabla USB typu C i włącz go.

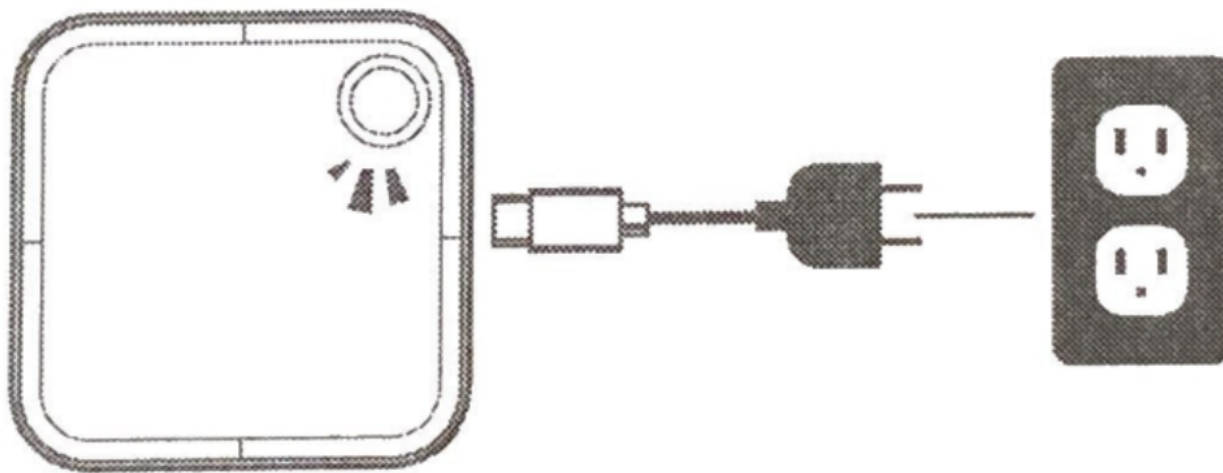

3. Gdy dioda zacznie migać na czerwono i niebiesko, naciśnij znak „+” w aplikacji, aby dodać urządzenie.

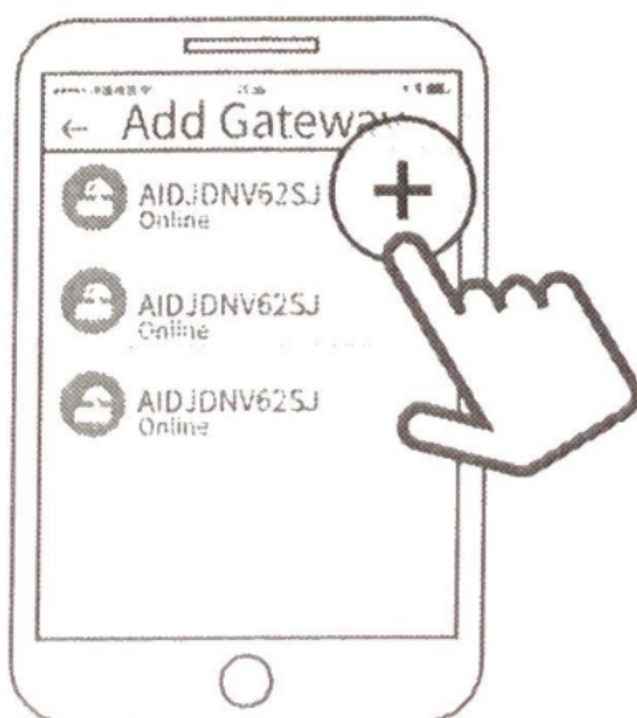


4. Wprowadź:

- **Nazwa Gateway** – dowolna (np. „Brama salon”)



◦ **Hasło do sieci Wi-Fi**

5. Wybierz sieć Wi-Fi (obsługującą 2.4 G lub 5 G) i potwierdź.

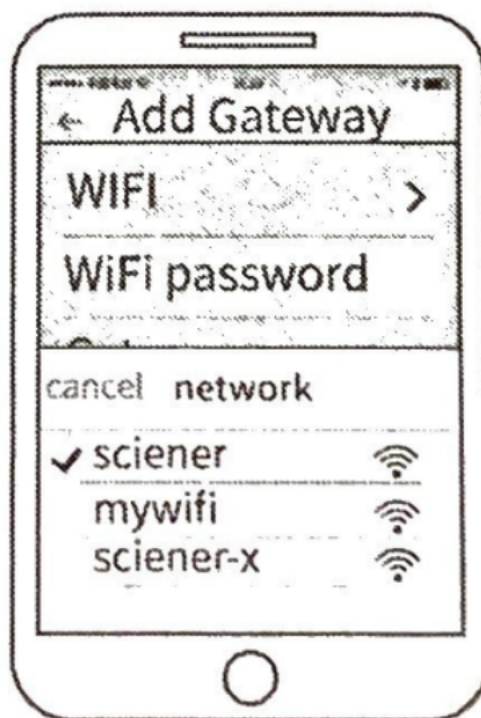

Uwaga: Jeśli proces konfiguracji zakończy się błędem lub przekroczy czas, wyłącz Gateway, odczekaj kilka sekund i spróbuj ponownie od kroku 6.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Dioda świeci na czerwono	Błędne hasło, zbyt słaby sygnał Wi-Fi	Sprawdź hasło, zbliż urządzenie do routera
Gateway nie pojawia się w aplikacji	Telefon nie jest w tej samej sieci Wi-Fi	Połącz telefon z tą samą siecią
Brak reakcji przy parowaniu	Zbyt długi czas oczekiwania	Uruchom ponownie urządzenie
Aplikacja nie przyjmuje hasła	Niewspierana sieć (np. tylko 5 G)	Upewnij się, że router obsługuje 2.4 G

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.