

NB20000

Ultra Lightweight Energy Brick

CZ

Ultralehká powerbanka


- kompaktní a lehká
- rychlé nabíjení
- mnohočetná zabezpečení nabíjení



Technické parametry

Baterie	Li-ion
Kapacita	20 000mAh 3,85V (77Wh)
Jmenovité napětí	13 500mAh 5V (TYP 2A)
Vstup	USB-C (INPUT): 5V - 2,4A / 9V - 2A / 12V - 1,5A (18W max.) USB-C (IN): 5V - 2,4A / 9V - 3A / 12V - 2,5A / 15V - 2A / 20V - 1,5A (30W max.)
Výstup	USB-C (OUT1): 5V - 2,4A / 9V - 3A / 12V - 3A / 15V - 3A / 20V - 2,25A (45W max.) USB-A (OUT2 / OUT3): 5V - 2,4A / 9V - 2A / 12V - 1,5A Multi Ports: 5V - 3A (max.)
Stupeň krytí	IPX5
Rozměry	136,3 x 60 x 21,4mm
Hmotnost	324,5g ± 5g
Příslušenství	Nabíjecí kabel USB-A / USB-C

Návod k použití

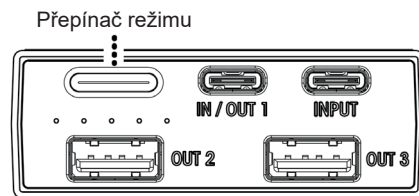

Indikátory

Powebanka NB20000 má 5 indikátorů. 4 modré kontrolky hlásí stav nabití powerbanky a zatímco indikátor režimu ukazuje nastavený režim.

Indikátor stavu nabití

Krátce stiskněte přepínač režimu a rozsvítí se modré kontrolky ukazující úroveň nabití.

Stav kontrolky	Úroveň nabití
4 svítící kontrolky	cca 100 %
3 svítící kontrolky	cca 75 %
2 svítící kontrolky	cca 50 %
1 svítící kontrolka	cca 25 %
1 blikající kontrolka	Nízké nabití (Nabíjte co nejdříve)

Když powerbanka není používána automaticky se přepne do stavu hybernace.

Nabíjení powerbanky

Během nabíjení blikající kontrolky ukazují stav nabití. Ve chvíli, kdy je powerbanka plně nabitá, svítí všechny 4 kontrolky.

Nabíjení externího zařízení

Během postupného vybíjení ukazují modré kontrolky stav nabití powerbanky.

Režim nízkého proudu

Tento produkt je vhodný k nabíjení nízkonapěťových zařízení jako bezdrátová sluchátka apod. Režim nízkého proudu nastavíte dvojným stisknutím přepínače režimu. Indikátor režimu se rozsvítí bíle. Opětovným stisknutím přepínače režimu zrušíte režim nízkého proudu a indikátor režimu zhasne. (Doporučujeme vypnout režim nízkého proudu, jakmile ukončíte nabíjení nízkonapěťového zařízení.)

Poznámka: NB20000 má ochrannou funkci proti přehřátí. Pokud výkon dosáhne 45W, může se powerbanka díky ochraně proti přehřátí automaticky vypnout. Poté co teplota poklesne se powerbanka znovu zapne.

Současné nabíjení powerbanky a externího zařízení

Powerbanka NB20000 se může nabíjet a současně nabíjet externí zařízení. Pokud se sama nabíjí přes USB-C (INPUT) port, může

externí zařízení nabíjet přes USB-A (OUT2/OUT3) port.

Poznámka: Není k dispozici USB-C (IN/OUT1) port s touto funkcí.

Varování

1. Před použitím produktu si přečtěte návod k použití. Příslušná zařízení připojte pouze v souladu s návodem.
2. Nepoužíváte-li powerbanku delší dobu, pravidelně každé tři měsíce ji nabíjte.
3. Okolní teplota pro použití powerbanky: -10 °C až 40 °C, Teplota pro skladování: -20 °C až 60 °C.
4. V době nabíjení nenechávejte powerbanku bez dozoru. Při známce poškození ji vypněte.
5. Používejte pouze kabely dodané nebo doporučené výrobcem. Nepoužívejte poškozené kabely.
6. Skladujte powerbanku ve větraném a suchém prostředí. Chrňte před deštěm, vlhkostí a hořlavými materiály.
7. Nepoužívejte powerbanku v prostředí extrémně nízkých / vysokých teplot nebo v prostředí, kde se teploty velmi rychle mění. Nepoužívejte v horkých stíněných prostorech.
8. Chrňte powerbanku před pádem nebo nárazem.
9. Nestrekejte vodivé nebo kovové předměty do portu, zamezte vzniku zkratu a výbuchu.
10. Nerozebírejte a nemodifikujte powerbanku, protože to může způsobit výbuch baterie, praskliny nebo prosakování. Může dojít ke zranění, zničení majetku nebo jiným nepředvídaným rizikům.

Prohlášení

Tento produkt je pojištěn u Ping An Insurance Group Company China, Ltd. NITECORE nebude zodpovědná za jakékoli újmy či ztráty vyplývající z nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití tohoto produktu.

Záruční podmínky

Za záruční servis jsou zodpovědní naši distributoři a dealeri. Pokud se objeví problém krytý zárukou, zákazník může uplatnit reklamaci u příslušného distributora, u kterého produkt zakoupil. Záruka NITECORE se vztahuje pouze na produkty zakoupené u autorizovaného distributora. Toto se vztahuje na všechny produkty NITECORE. Vadný produkt může být vyměněn za nový u lokálního distributora/dealera do 15 dní od nákupu. Po 15 dnech od nákupu bude vadný/nefunkční NITECORE produkt zdarma opraven; a to po dobu 12 měsíců od data nákupu. Na období nad rámec 12 měsíců se vztahuje omezená garance zahrnující cenu práce a údržby, ale nikoli cenu příslušenství či použitého náhradního dílu. Informace o možnosti prodloužení záruky naleznete v sekci „DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUČNÍHO SERVISU“.

Záruka zaniká pokud je produkt/produkty:

1. Vypáčen, opraven či pozměněn neautorizovaným subjektem.
2. Poškozen nesprávným použitím.

Nejnovější informace o NITECORE produktech a službách můžete získat od lokálních NITECORE distributorů nebo napište na service@nitecore.com.

- Všechny obrázky, texty a informace uvedené v tomto návodu k použití slouží pouze pro referenční účely. V případě rozdílu mezi tímto manuálem a textem na oficiální stránce www.nitecore.com, je rozhodná informace na našich stránkách. SYSMAX Innovations Co., Ltd. Si vyhrazuje právo kdykoli vykládat či doplňovat obsah tohoto dokumentu bez předchozí notifikace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUČNÍHO SERVISU

Děkujeme za nákup! Před použitím tohoto produktu najdete prosím ověřovací kód na krabici a jděte na <http://charger.nitecore.com/validation> (nebo naskenujte QR kód umístěný vedle ověřovacího kódu.) Zadejte ověřovací kód a požadované osobní údaje a odešlete. Po ověření vám NITECORE zašle email s 6měsíčním prodloužením záruční doby. Tento email a vaše registrační emailová adresa jsou nezbytné pro případné uplatnění reklamace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUČNÍHO SERVISU U DISTRIBUTORŮ A DEALERŮ

Pokud uplatňujete záruční servis u našich distributorů nebo dealerů, řídí se plnění záruky lokální legislativou.

Kontakty

Výrobce

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Dovozce

Subjekt odpovědný za výrobek v EU

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056
Masarykova 885, 252 63 Roztoky
Česká republika
Tel.: +420 608 003 461
E-mail: shop@kajakarshop.cz



NB20000

Ultra Lightweight Energy Brick

SK

Ultraľahká powerbanka


- kompaktná a ľahká
- rýchle nabíjanie
- mnohopočetné zabezpečenie nabíjania



Technické parametre

Batéria	Li-ion
Kapacita	20 000 mAh 3,85V (77 Wh)
Menovité napätie	13 500 mAh 5V (TYP 2A)
Vstup	USB-C (INPUT): 5V - 2,4A / 9V - 2A / 12V - 1,5A (18W max.) USB-C (IN): 5V - 2,4A / 9V - 3A / 12V - 2,5A / 15V - 2A / 20V - 1,5A (30W max.)
Výstup	USB-C (OUT1): 5V - 2,4A / 9V - 3A / 12V - 3A / 15V - 3A / 20V - 2,25A (45W max.) USB-A (OUT2 / OUT3): 5V - 2,4A / 9V - 2A / 12V - 1,5A Multi Ports: 5V - 3A (max.)
Stupeň krytia	IPX5
Rozmery	136,3 x 60 x 21,4 mm
Hmotnosť	324,5 g ± 5 g
Príslušenstvo	Nabíjací kábel USB-A / USB-C

Návod na použitie

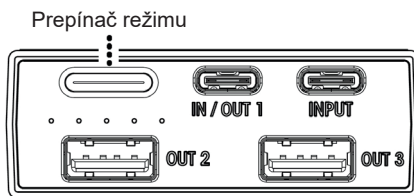

Indikátory

Powebanka NB20000 má 5 indikátorov. 4 modré kontrolky hlásia stav nabitia powerbanky, zatiaľ čo indikátor režimu ukazuje nastavený režim.

Indikátor stavu nabitia

Krátko stlačte prepínač režimu a rozsvietia sa modré kontrolky ukazujúce úroveň nabitia.

Stav kontroliek	Úroveň nabitia
4 svietiace kontrolky	cca 100 %
3 svietiace kontrolky	cca 75 %
2 svietiace kontrolky	cca 50 %
1 svietiaci kontrolka	cca 25 %
1 blikajúca kontrolka	Nízke nabitie (Nabite čo najskôr)

Keď powerbanka nie je používaná, automaticky sa prepne do stavu hibernácie.

Nabíjanie powerbanky

Počas nabíjania blikajúce kontrolky ukazujú stav nabitia. Vo chvíli, keď je powerbanka plne nabitá, svietia všetky 4 kontrolky.

Nabíjanie externého zariadenia

Počas postupného vybíjania ukazujú modré kontrolky stav nabitia powerbanky.

Režim nízkeho prúdu

Tento produkt je vhodný na nabíjanie nízkonapäťových zariadení ako sú bezdrôtové slúchadlá a pod. Režim nízkeho prúdu nastavíte dvojitým stlačením prepínača režimu. Indikátor režimu sa rozsvieti na bielo. Opätovným stlačením prepínača režimu zrušíte režim nízkeho prúdu a indikátor režimu zhasne. (Odporúčame vypnúť režim nízkeho prúdu, akonáhle ukončíte nabíjanie nízkonapäťového zariadenia.)

Poznámka: NB20000 má ochrannú funkciu proti prehriatiu. Ak výkon dosiahne 45 W, môže sa powerbanka vďaka ochrane proti prehriatiu automaticky vypnúť. Potom čo teplota poklesne, sa powerbanka znovu zapne.

Súčasné nabíjanie powerbanky a externého zariadenia

Powerbanka NB20000 sa môže nabíjať a súčasne nabíjať externé zariadenia. Ak sa sama nabíja cez USB-C (INPUT) port, môže

externé zariadenie nabíjať cez USB-A (OUT2/OUT3) port.

Poznámka: Nie je k dispozícii USB-C (IN/OUT1) port s touto funkciou.

Varovanie

1. Pred použitím produktu si prečítajte návod na použitie. Príslušné zariadenie pripájajte iba v súlade s návodom.
2. Ak nepoužívate powerbanku dlhšiu dobu, pravidelne každé tri mesiace ju nabite.
3. Okolitá teplota pre použitie powerbanky: -10 °C až 40 °C, Teplota na skladovanie: -20 °C až 60 °C.
4. V dobe nabíjania nenechávajte powerbanku bez dozoru. Pri známke poškodenia ju vypnite.
5. Používajte iba káble dodané alebo odporúčané výrobcom. Nepoužívajte poškodené káble.
6. Skladujte powerbanku vo vetranom a suchom prostredí. Chráňte pred dažďom, vlhkosťou a horľavými materiálmi.
7. Nepoužívajte powerbanku v prostredí extrémne nízkych / vysokých teplôt alebo v prostredí, kde sa teploty veľmi rýchlo menia. Nepoužívajte v horúcich stiesnených priestoroch.
8. Chráňte powerbanku pred pádom alebo nárazom.
9. Nestrkajte vodivé alebo kovové predmety do portu, zamedzte vzniku skratu a výbuchu.
10. Nerozoberajte a nemodifikujte powerbanku, pretože to môže spôsobiť výbuch batérie, praskliny alebo presakovanie. Môže dôjsť k zraneniu, zničeniu majetku alebo iným nepredvídaným rizikám.

Prehlásenie

Tento produkt je poistený u Ping An Insurance Group Company China, Ltd. NITECORE nebude zodpovedná za akékoľvek ujmy či straty vyplývajúce z nedodržania pokynov uvedených v návode na použitie tohto produktu.

Záručné podmienky

Za záručný servis sú zodpovední naši distribútori a dealeri. Pokiaľ sa objaví problém krytý zárukou, zákazník môže uplatniť reklamáciu u príslušného distribútora, u ktorého produkt zakúpil. Záruka NITECORE sa vzťahuje iba na produkty zakúpené u autorizovaného distribútora. Toto sa vzťahuje na všetky produkty NITECORE. Chybný produkt môže byť vymenený za nový u lokálneho distribútora/dealera do 15 dní od nákupu. Po 15 dňoch od nákupu bude chybný/nefunkčný NITECORE produkt zadarmo opravený; a to po dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu. Na obdobie nad rámec 12 mesiacov sa vzťahuje obmedzená garancia zahŕňajúca cenu práce a údržby, ale nie cenu príslušenstva či použitého náhradného dielu. Informácie o možnosti predĺženia záruky nájdete v sekcii „DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU“.

Záruka zaniká ak je produkt/produkty:

1. Vypáčený, opravený či pozmenený neautorizovaným subjektom.
2. Poškodený nesprávnym použitím.

Najnovšie informácie o NITECORE produktoch a službách môžete získať od lokálnych NITECORE distribútorov alebo napísať na service@nitecore.com.

- Všetky obrázky, texty a informácie uvedené v tomto návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V prípade rozdielov medzi týmto manuálom a textom na oficiálnej stránke www.nitecore.com, je rozhodná informácia na našich stránkach. SYSMAX Innovations Co., Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek vkladať či dopĺňať obsah tohto dokumentu bez predchádzajúcej notifikácie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU

Ďakujeme za nákup! Pred použitím tohto produktu nájdite prosím overovací kód na krabicičke a choďte na <http://charger.nitecore.com/validation> (alebo naskenujte QR kód umiestnený vedľa overovacieho kódu.) Zadajte overovací kód a požadované osobné údaje a odošlite. Po overení vám NITECORE zašle email so 6-mesačným predĺžením záručnej doby. Tento email a vaša registračná emailová adresa sú nevyhnutné pre prípadné uplatnenie reklamácie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU U DISTRIBÚTOROV A DEALEROV

Pokiaľ uplatňujete záručný servis u našich distribútorov alebo dealerov, riadi sa plnenie záruky lokálnou legislatívou.

Kontakty

Výrobca

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Dovozca

Subjekt zodpovedný za výrobek v EU

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056
Masarykova 885, 252 63 Roztoky
Česká republika
Tel.: +420 608 003 461
E-mail: shop@kajakarshop.cz

