


Instrukcja podłączenia oprawy schodowej z czujnikiem MINI PIR

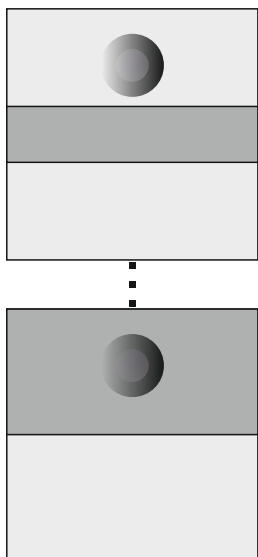


Czujnik Q SENSOR MINI - podstawowe parametry:


- zasięg 2-3 metry w zależności od wysokości montażu
- dopuszczalne obciążenie **max 25Watt**
- zasilanie 230V~ 50Hz
- czas zadziałania po wykryciu ruchu ok. **30 sekund**
- **praca tylko po zmroku (<20LUX)**
- pobór mocy <0,5Watt
- stopień ochrony IP20

Oznaczenie przewodów:

- brązowy - faza **L** 230V~ 50Hz
- 2x niebieski - **N** (mostek wewnątrz czujnika)
- czerwony - **wyście czujnika na żarówkę AC 230V**

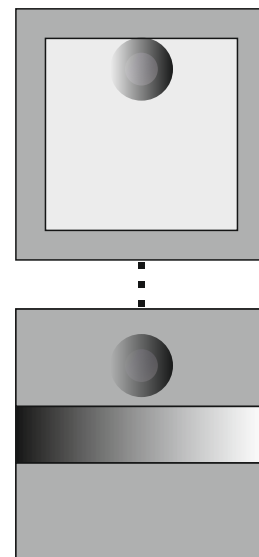


MAX 25Watt

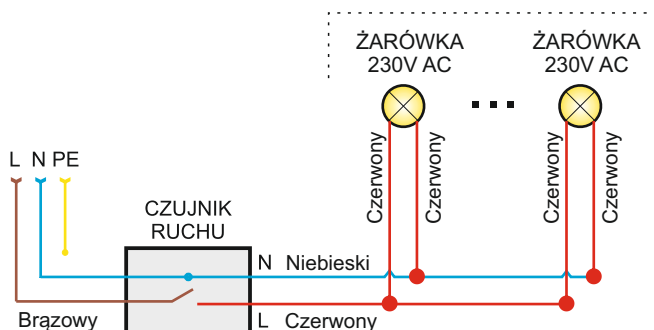

Przykładowy schemat podłączenia z jednym lub dwoma czujnikami w obwodzie.

MAX 25Watt

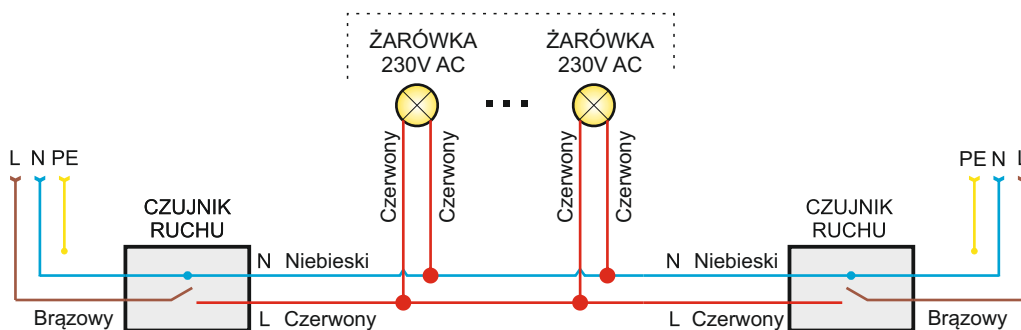

UWAGA: Oba czujniki muszą być zasilane z tej samej fazy !

Jeżeli w przygotowanej instalacji elektryk doprowadził zasilanie tylko z jednej strony można wykorzystać przewód PE rozłożony pomiędzy lampkami do jej przeniesienia w miejsce drugiego czujnika.

UWAGA Gdyby po montażu czujnik działał nieprawidłowo (np. wzbudzał się losowo) proszę przekręcić oczko czujnika w oprawce o ćwierć obrotu w dowolną stronę (jest montowane na wcisk). Jeżeli chcą Państwo osłabić działanie czujnika w którymś z kierunków, proszę na powierzchni oczka nakleić niewielki kawałek taśmy bezbarwnej. Wszystkie połączenia elektryczne oraz montaż powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk.