

SCHODY MAGAZYNOWE JEZDNE

produkt na zamówienie

TP 16000



Stopnie o gęsto ryflowanej powierzchni o głębokości 20 cm pozwalają na wygodne wejście na platformę roboczą o wymiarach 80 x 80 cm lub 100 x 100 cm, w zależności od szerokości stopnia.

Pozycja robocza pracownika na platformie zabezpieczona od tyłu tańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby.

Cała konstrukcja wykonana z profili ze stopu aluminium o podwyższonej wytrzymałości, łączonych ze sobą ocynkowanymi elementami stalowymi.

Po obu stronach schodów zamocowane są poręcze w sposób rozłączny.

Belki policykowe podparte są na samonastawnych kołach skrętnych z hamulcem o średnicy 125 mm.

Podpora opiera się na belce stabilizatora z zamontowanymi kołami samonastawnymi z hamulcem o średnicy 160 mm.


Dostarczane do Klienta w postaci częściowo zdemontowanych podzespołów np. bieg schodów, zdemontowane poręcze, elementy złączne do montażu na miejscu.

Możliwość wykonania pomostu do 3 m ze stopniowaniem co 20 cm.

Odległość między stopniami: przy kącie nachylenia 45° - 210 mm, przy kącie nachylenia 60° - 240 mm.





Schody - wysokość pomostu do 3 m
(przy kącie nachylenia 60°)

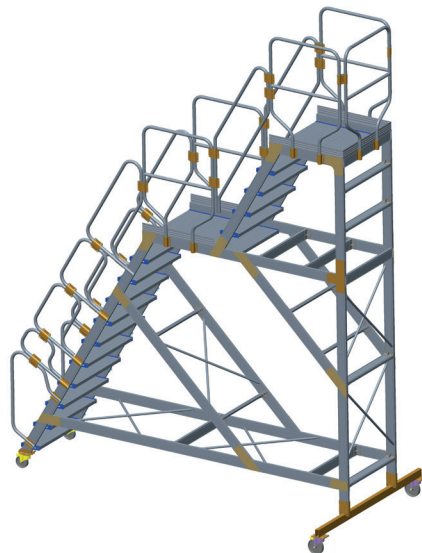

Schody - wysokość pomostu powyżej 3 m
(przy kącie nachylenia 60°)

Schody - wysokość pomostu do 4 m
(przy kącie nachylenia 45°)

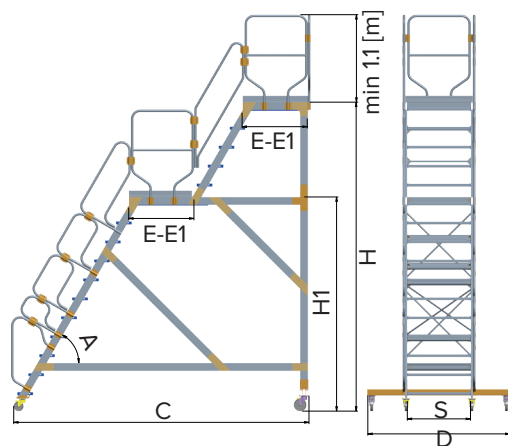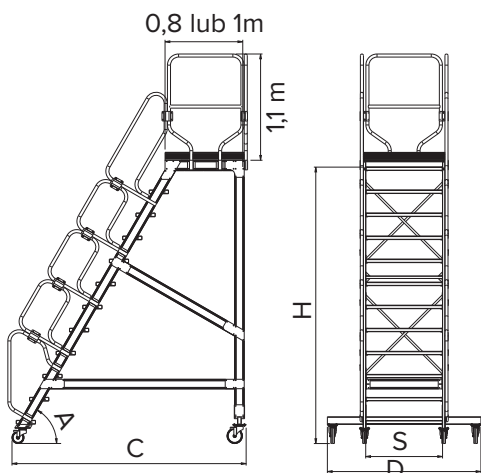

Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

Schody magazynowe jezdne TP 16000, kąt nachylenia 60 stopni, wysokość do pomostu do 3m

Typ	16144	16145	16146	16147	16148	16149	16150	16151
Szerokość stopni S [m]	0,80							
Wymiar platformy ExS [mxm]	0,80 x 0,80							
Typ	16174	16175	16176	16177	16178	16179	16180	16181
Szerokość stopni S [m]	1,00							
Wymiary platformy E1 x S [mxm]	1,00 x 1,00							
Kąt nachylenia A [°]	60							
Ilość stopni	4	5	6	7	8	9	10	11
Wysokość do pomostu H [m]	1,2	1,44	1,68	1,92	2,16	2,4	2,64	2,88
Szerokość D [m]	1,2			1,4				1,6
Rozstaw dla E x S (0,80 x 0,80m) C [m]	1,47	1,61	1,75	1,89	2,03	2,17	2,31	2,45
Rozstaw dla E1 x S (1,00 x 1,00m) C [m]	1,67	1,81	1,95	2,09	2,23	2,37	2,51	2,65

TP 16000, kąt nachylenia 60 stopni, wysokość do pomostu powyżej 3m

Typ	16152 P	16153 P	16154 P	16155 P	16156 P	16157 P	16158 P	16159 P	16160 P	16161 P	16162 P
Szerokość stopni S [m]	0,80										
Wymiar platformy górnej ExS [mxm]	0,80 x 0,80										
Wymiar platformy pośredniej E x S [mxm]	0,80 x 0,80										
Typ	16182 P	16183 P	16184 P	16185 P	16186 P	16187 P	16188 P	16189 P	16190 P	16191 P	16192 P
Szerokość stopni S [m]	1,00										
Wymiar platformy górnej E1 x S [mxm]	1,00 x 1,00										
Wymiar platformy pośredniej E1 x S [mxm]	1,00 x 1,00										
Kąt nachylenia A [°]	60										
Ilość stopni	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wysokość do pomostu górnego H [m]	3,12	3,36	3,6	3,84	4,08	4,32	4,56	4,80	5,04	5,28	5,52
Wysokość do pomostu pośredniego H1 [m]	2,64										
Szerokość D [m]	1,6		1,8					2,2			
Rozstaw dla E x S (0,80 x 0,80m) C [m]	3,32	3,46	3,60	3,74	3,88	4,02	4,16	4,30	4,44	4,58	4,72
Rozstaw dla E1 x S (1,04 x 1,00m) C [m]	3,72	3,86	4,00	4,14	4,28	4,42	4,56	4,70	4,84	4,98	5,12

Schody magazynowe jezdne TP 16000, kąt nachylenia 45 stopni, wysokość do pomostu do 4m

Typ	16044	16045	16046	16047	16048	16049	16050	16051	16052	16053	16054	16055	16056	16057	16058
Szerokość stopni S [m]	0,80														
Wymiar platformy E [mxm]	0,84 x 0,80														
Typ	16074	16075	16076	16077	16078	16079	16080	16081	16082	16083	16084	16085	16086	16087	16088
Szerokość stopni S [m]	1,00														
Wymiar platformy E1 [mxm]	1,04 x 1,00														
Kąt nachylenia A [°]	45														
Ilość stopni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość do pomostu H [m]	1,04	1,25	1,46	1,88	1,92	2,09	2,30	2,51	2,72	2,93	3,14	3,35	3,56	3,77	3,98
Szerokość D [m]	1,2			1,4				1,6				1,8			
Rozstaw dla E x S (0,84 x 0,80m) C [m]	1,723	1,933	2,143	2,353	2,563	2,773	2,983	3,193	3,403	3,613	3,823	4,033	4,243	4,453	4,663
Rozstaw dla E1 x S (1,04 x 1,00m) C [m]	1,923	2,133	2,343	2,553	2,763	2,973	3,183	3,393	3,603	3,813	4,233	4,27	4,443	4,653	4,863