


- 05 -

Lista akcesoriów




Instalacja baterii

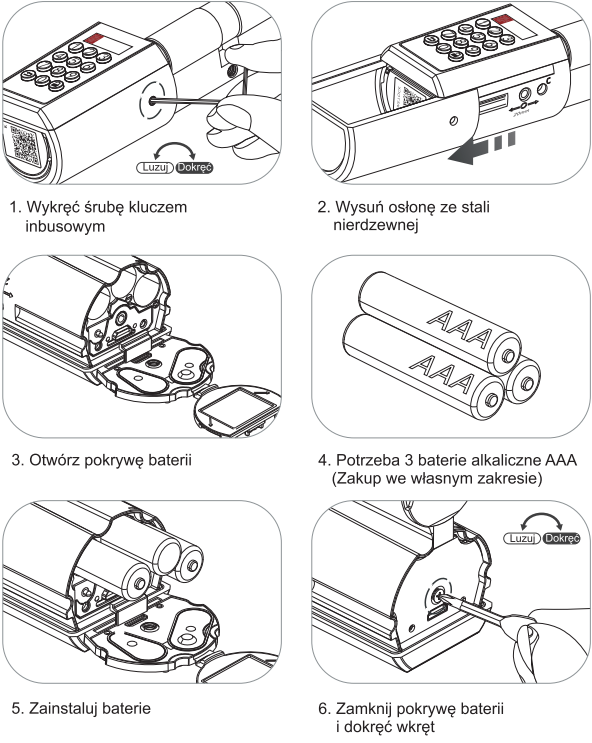


Dopasowanie długości wkładki

W zależności od wymaganej długości wkładki można dopasować długość części wewnętrznej i zewnętrznej przez poluzowanie śrub i pociągnięcie uchwyty.


Po regulacji należy dokręcić śruby, a otwory zabezpieczyć silikonowymi zaślepkami. Ma to za zadanie zwiększyć wodoodporność zamka.

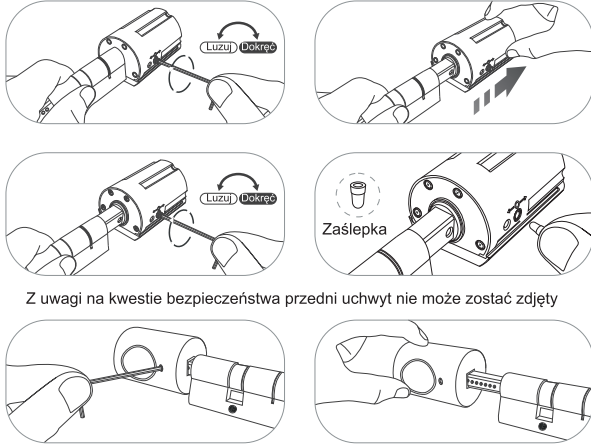

Rysunki instalacyjne

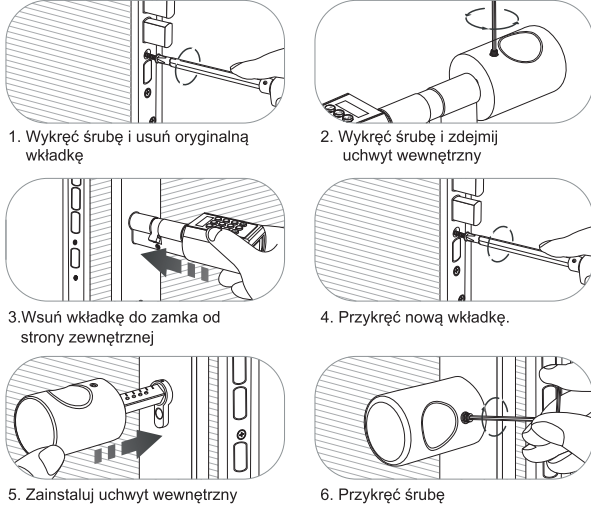


Reset języka

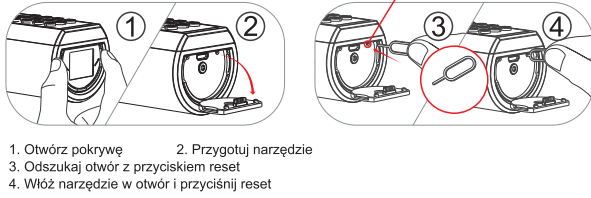

Otwarcie i zamknięcie

Otwarcie zamka z zewnątrz

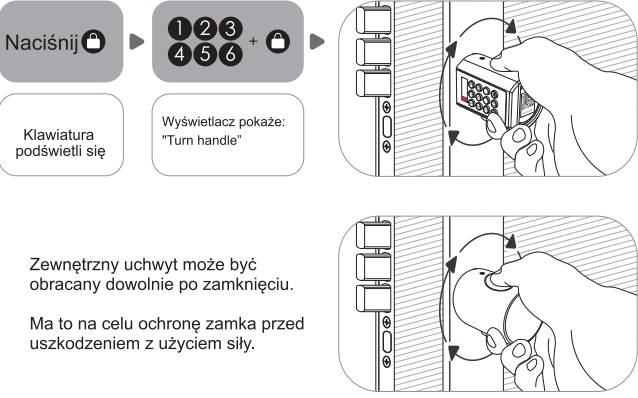

Słaba bateria:

Po wybudzeniu wyświetlacz pokaże:



Po trzykrotnym dźwięku wyświetlacz pokaże: "Battery Low".


Wymień niezwłocznie baterie po zobaczeniu tej ikony.

FAQ


- Co powinienem zrobić po otrzymaniu zamka?**
W pierwszej kolejności należy zmienić domyślny kod „123456” na własny kod administratora.
- Gdzie znajdę ID zamka?**
ID zamka, które składa się z 8 cyfr, jest wybite w połowie jego długości i nadrukowane na pudełku.
- Kiedy włączy się alarm baterii?**
Wtedy, gdy jej poziom spadnie poniżej 20%.
- Do czego służy gniazdo mikro USB?**
Jest stosowane w sytuacjach awaryjnych, kiedy zamek ulegnie uszkodzeniu lub rozładują się baterie. Należy wtedy podłączyć powerbank lub ładowarkę i otworzyć zamek przez aplikację Welock.
- W jaki sposób mogę skontaktować się ze wsparciem?**
Prosimy o wysłanie wiadomości pod adres: pomoc@genway.pl

Aktywacja Bluetooth i logowanie

Zeskanuj kod QR z zamka lub wyszukaj aplikację Welock Lite w markiecie


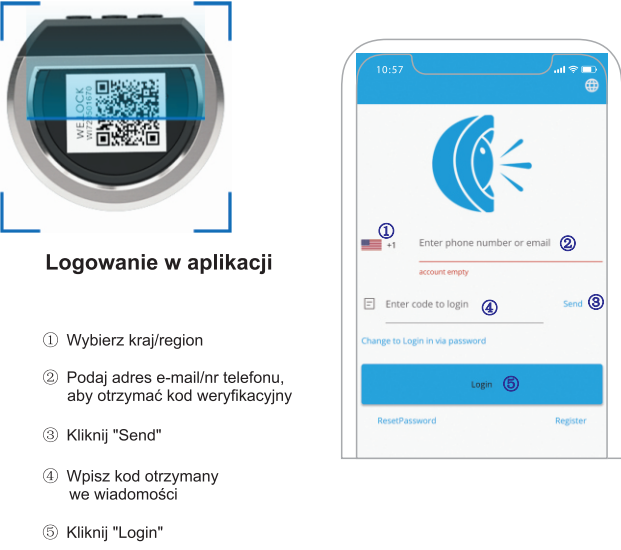


Połączenie z zamkiem

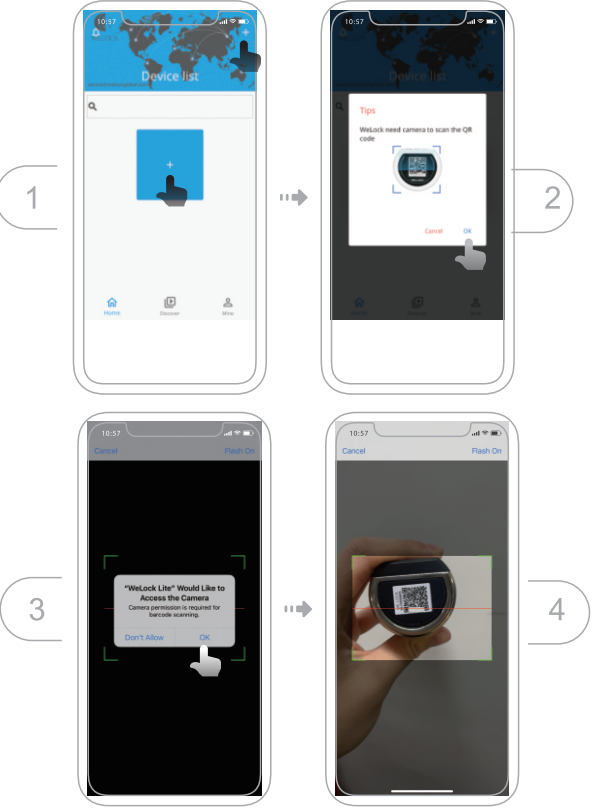

Ustawienia Zigbee

Związane z konfiguracją aplikacji Tuya

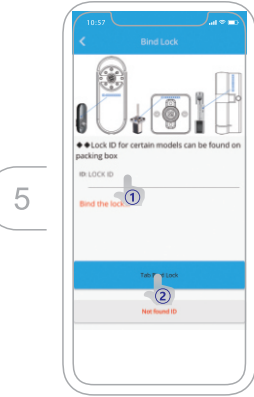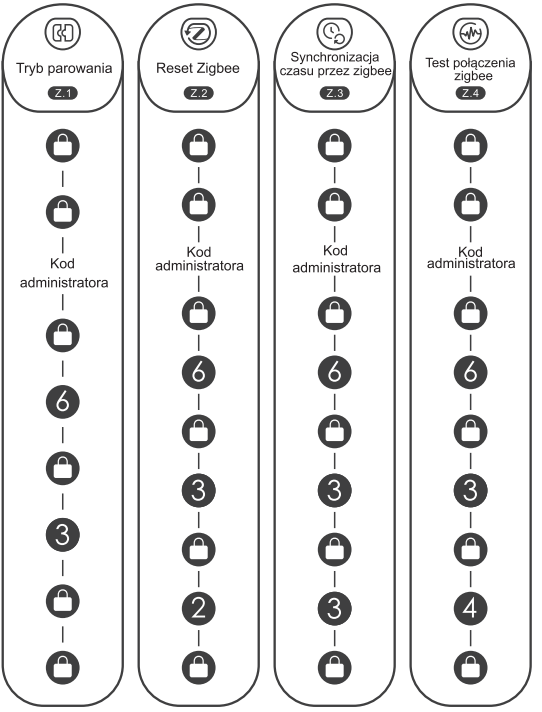

- 1. Wpisz numer ID zamka.
- 2. Zatwierdź.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Typy drzwi	Drewniane, szklane, metalowe
Zakres grubości	55-105 mm
Temperatura pracy	-25°C - 60°C
Żywotność klawiszy	100000 razy
Materiał uchwytów	Stop cynkowy
Sposoby otwarcia	Kod, karta, Bluetooth
Rodzaj baterii	3* bateria AAA
Zasilanie awaryjne	4V-6V
Bateria	Wymienialna
Kolor	Srebrno-czarny
Żywotność baterii	<1 rok

Instrukcje użytkowania

- Pięciokrotne wpisanie błędnego kodu spowoduje zablokowanie zamka na trzy minuty.
- Naciśnij , aby wybudzić klawiaturę i wprowadź 10 cyfrowy kod tymczasowy. Musi być on wcześniej wygenerowany w aplikacji Welock Lite. Wcześniej należy zsynchronizować czas zamka z czasem telefonu. W przeciwnym wypadku kod tymczasowy nie będzie ważny.
- Naciśnij , aby wybudzić klawiaturę i przyłóż kartę. Pięciokrotne przyłożenie nie dodanej karty spowoduje zablokowanie zamka na 3 minuty.
- Po dodaniu zamka do aplikacji i kliknięciu przycisku otwarcia nastąpi synchronizacja czasu.