

DRENAGEM DE MURO EM CONCRETO

VILLA LA ANGOSTURA, NEUQUEN, ARGENTINA

Sistemas de Drenagem Vertical

Problema:

Um muro de contenção construído em concreto não tem capacidade de drenar o preenchimento atrás da estrutura, já que sua face é impermeável. Portanto, é necessário fornecer um sistema de drenagem na face interna da parede. Neste caso, o projeto original previa uma drenagem na base da contenção, com o sistema de cascalho e geotêxtil. Os fatores de tempo, dificuldade de execução fizeram a empresa procurar uma solução alternativa.

Nome do Cliente: DOS LAGOS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Projeto / Consultoria: DOS LAGOS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Construtora: DOS LAGOS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Produtos usados (Qtd)

MacPipe®

MacDrain® FP

Data da obra: 03/2016 - 03/2016

Solução:

A drenagem de brita e geotêxtil foi substituída pelo MacDrain® FP (forma perdida), que proporcionou os seguintes benefícios ao projeto: redução do tempo de execução da drenagem, diminuição dos custos dos materiais e mão de obra, aumento da capacidade do sistema de drenagem e a proteção da impermeabilização da parede em concreto.



Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra



Obra Concluída




Durante a obra



Durante a obra




Durante a obra

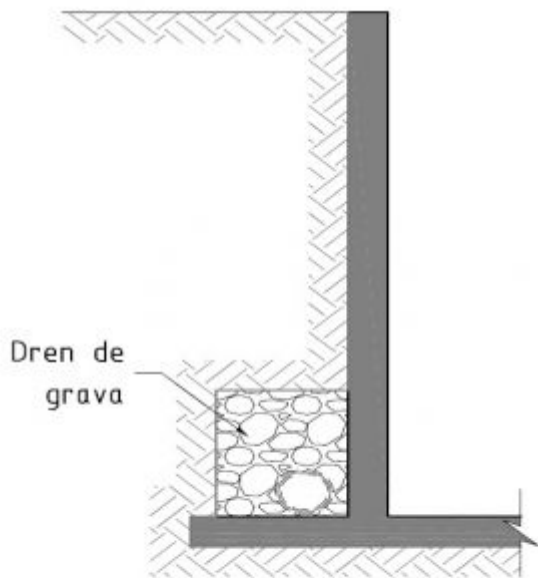

SOLUCIÓN ORIGINAL

Sin Escala

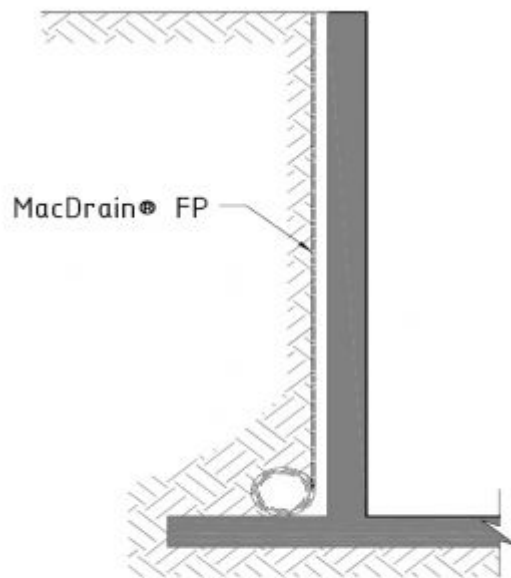

SOLUCIÓN CON MACDRAIN® FP

Sin Escala

Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 - Jundiaí - SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com