

Pierścienie głośnikowe


Produkty

PG 10 

PG 13 

PG 16 

PG 20 

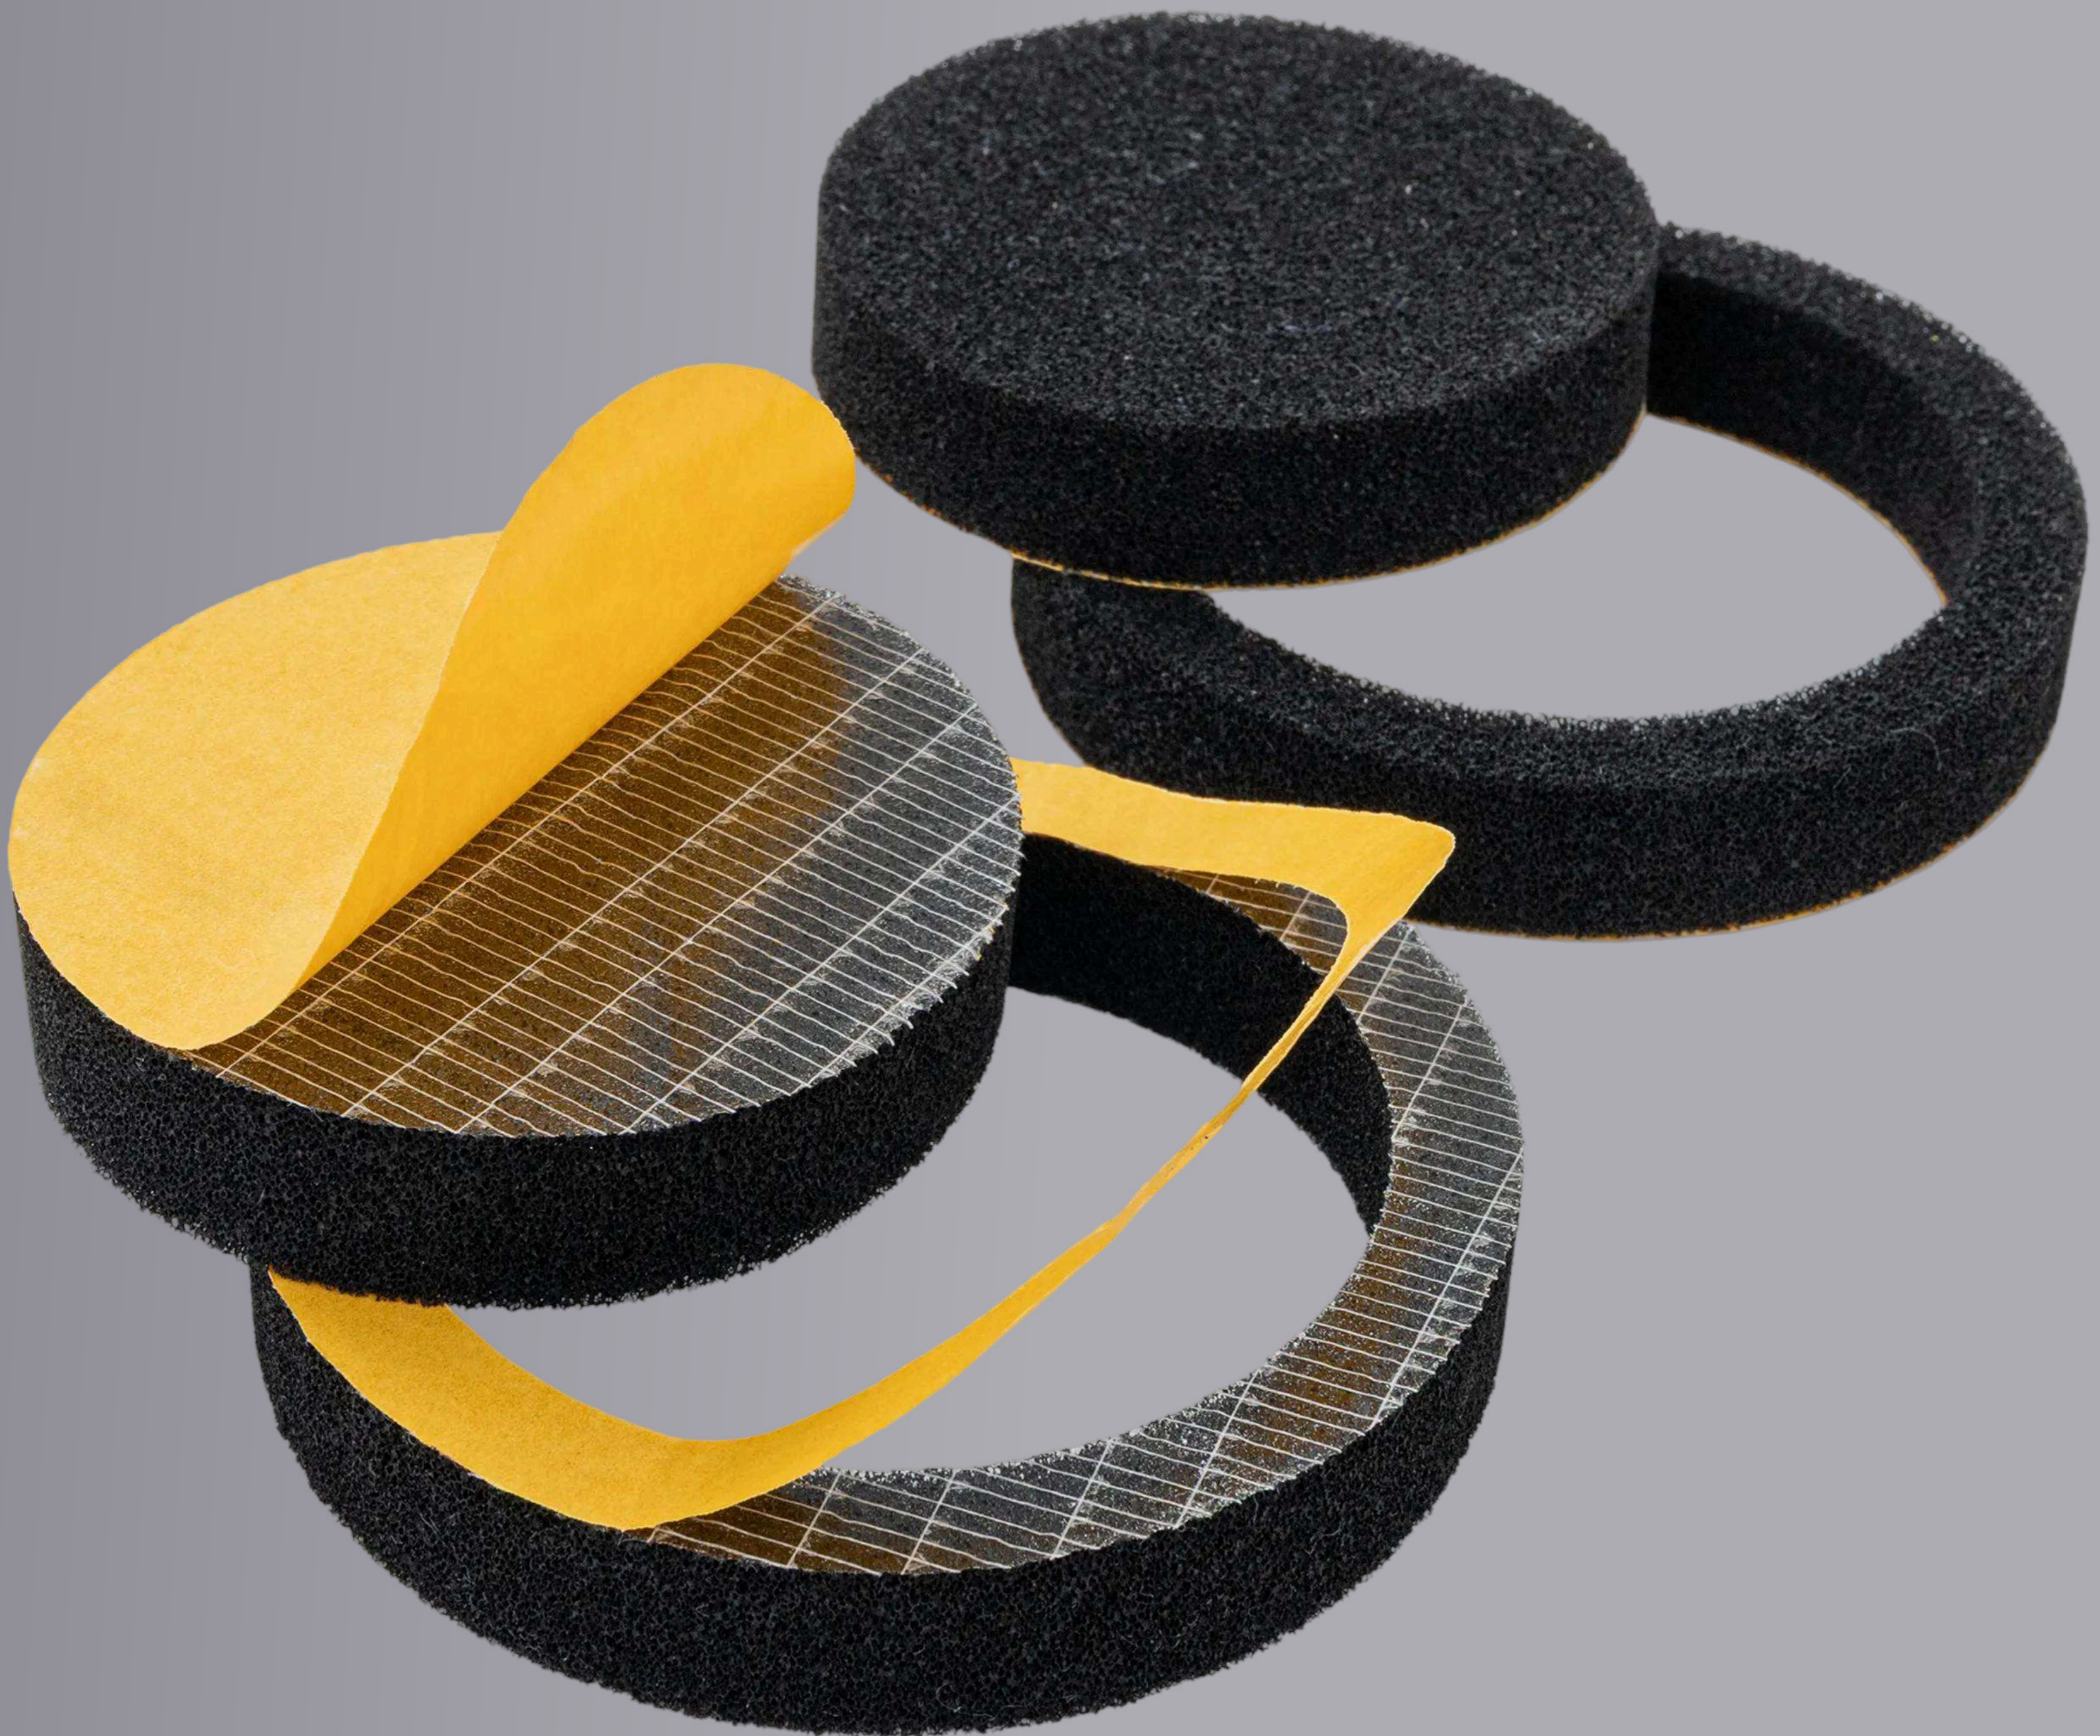

W skrócie

Specjalistyczny pierścień wygłuszający wykonany z wysokiej jakości, impregnowanej, otwartokomórkowej pianki akustycznej na bazie poliuretanu, zaprojektowany do eliminacji strat dźwiękowych oraz redukcji wibracji powstających na styku głośnika z konstrukcją drzwi. Produkt tworzy optymalne warunki pracy dla systemów audio, skutecznie odcinając niepożądane rezonanse i uszczelniając przestrzeń wokół głośnika, co bezpośrednio przekłada się na krystaliczną czystość brzmienia oraz lepszą ekspozycję detali dźwiękowych. Idealny do profesjonalnego montażu, zapewnia stabilizację akustyczną i ochronę przed drganiami mechanicznymi, podnosząc standard odsłuchu w każdym pojeździe.

Korzyści



Poprawa jakości dźwięku



Samoprzylepne



Łatwe w montażu



Ochrona głośników przed uszkodzeniami




Struktura otwartokomórkowa



Odporne na wilgoć

Gdzie stosować

- ✓ Do głośników OEM
- ✓ Do głośników aftermarketowych

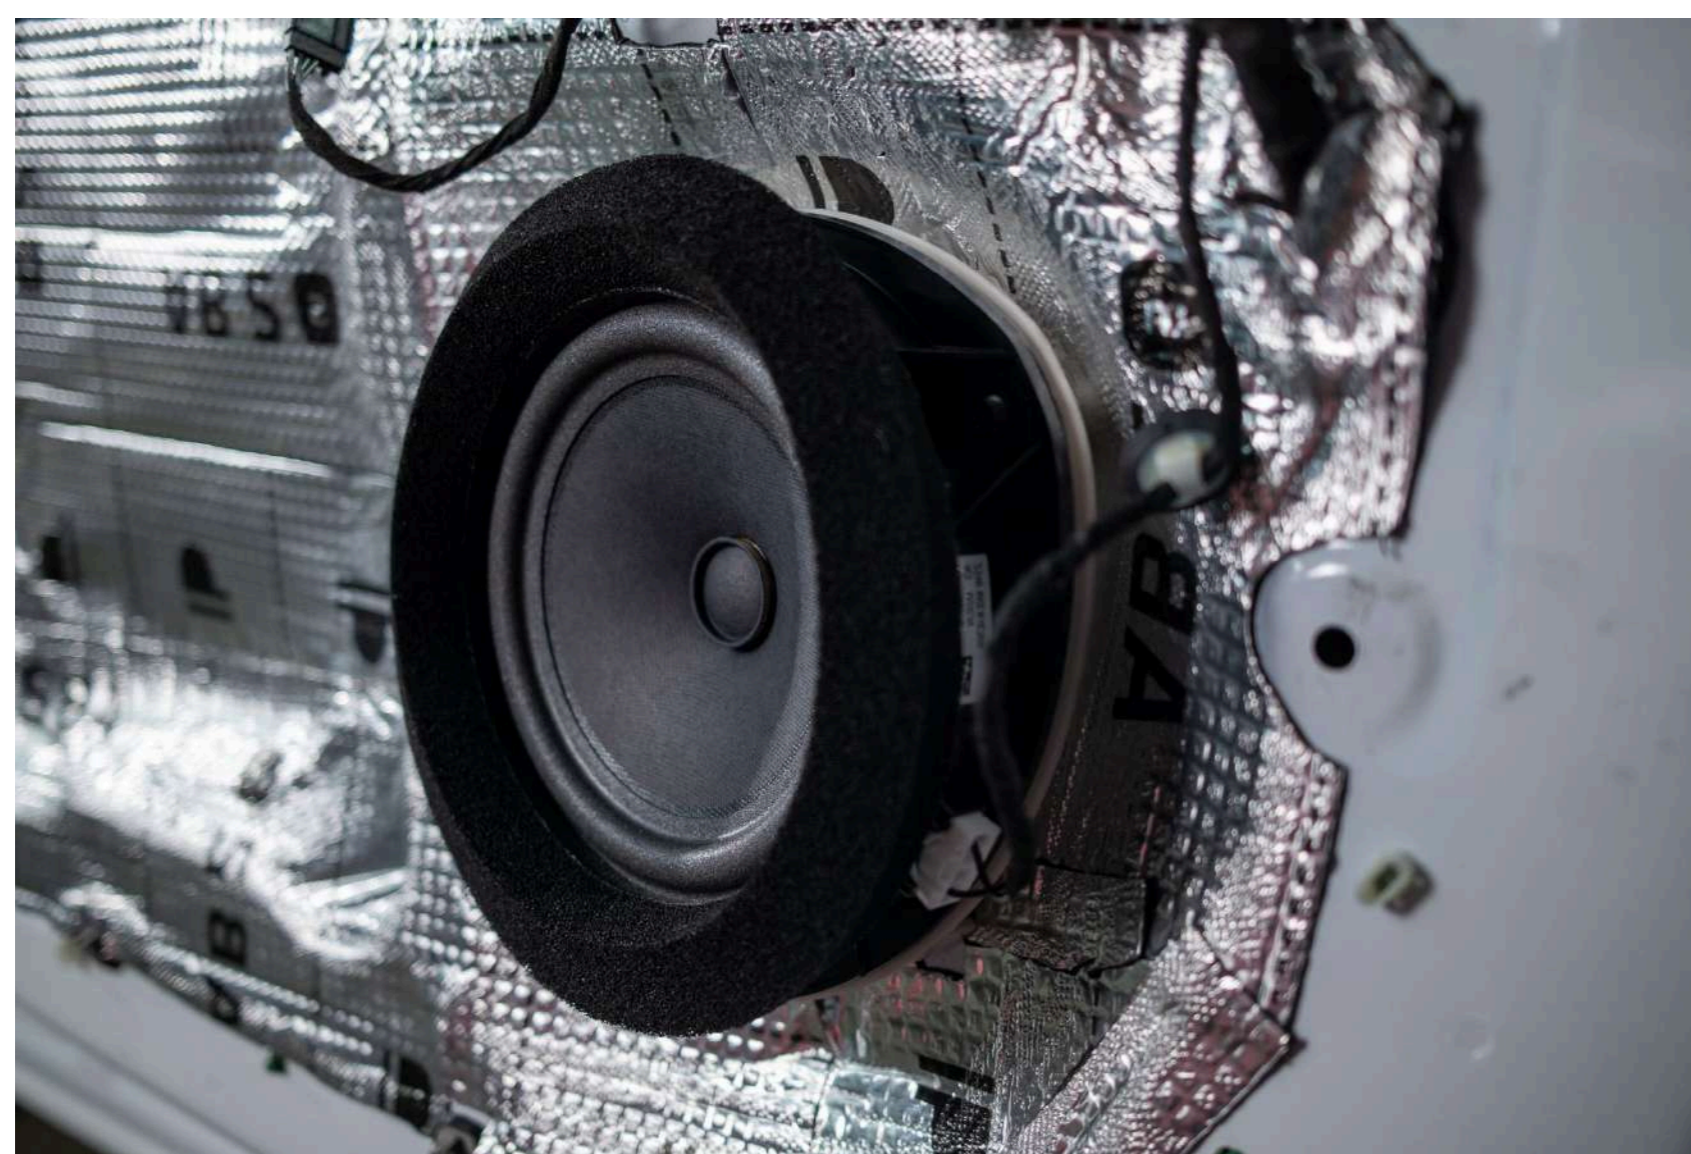

Montaż

- 1 Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię montażową w drzwiach za pomocą uniwersalnego zmywacza Bitmat.
- 2 Przyklej mniejszy pierścień (pierścień wewnętrzny) w otworze drzwi, a następnie mocno i równomiernie go dociśnij.
- 3 Przykręć głośnik, upewniając się, że stabilnie opiera się na zamontowanym pierścieniu.
- 4 Przyklej większy pierścień bezpośrednio do ramki głośnika. Po złożeniu panelu bocznego drzwi pierścień ten ma uszczelnić głośnik z tapicerką.

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Impregnowana pianka poliuretanowa
Struktura komórkowa:	Otwarta
Gęstość:	90 kg/m ³
Samoprzylepność	Tak
Temperatura użytkowania:	-40°C do 110°C (brak zapłonu przy 380°C)
Kolor:	Czarny
Klasa palności:	UL94 V-0

Najważniejsze właściwości

Poprawa jakości dźwięku

Pierścienie eliminują niepożądane rezonanse i wibracje, co prowadzi do czystszej, bardziej zdefiniowanego brzmienia.

Ochrona głośników

Dzięki właściwościom tłumiącym pierścienie chronią głośniki przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi wibracjami.

Redukcja szumów

Izolują głośnik od metalowej konstrukcji drzwi, co minimalizuje przenikanie szumów z zewnątrz i poprawia akustykę wnętrza pojazdu.

Odporność na wilgoć

Dzięki specjalnej impregnacji pianka poliuretanowa ma wysoką odporność na wilgoć.

Łatwy i szybki montaż

Pierścienie są samoprzylepne, co znacząco ułatwia instalację. Wyposażone w mocny klej wzmocniony siatką techniczną, zapewnia trwałe i pewne mocowanie.

