尺　：390x70mm　　材质：80g 双铜

CZUJNIK DYMU

Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem oraz zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

1

Wprowadzenie:

Ten produkt jest inteligentnym fotoelektrycznym czujnikiem dymu Wi-Fi. Umożliwia wykrywanie obecności dymu w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego czerwona dioda LED czujnika zapala się, a urządzenie uruchamia alarm, aby w porę ostrzec Ciebie i Twoją rodzinę.
Może być szeroko stosowany w domach, salonach, kawiarniach, salach tanecznych oraz w innych miejscach wymagających monitorowania zagrożenia pożarowego. (Czujnik ten nie wykrywa gazu, ciepła ani ognia).

Specyfikacja:

Napięcie zasilania: DC 3 V (LR03)
Prąd spoczynkowy: ≤ 10 μA
Prąd alarmu: ≤ 120 mA
Powiadomienie o niskim napięciu: ≤ 2,4 V
Poziom głośności alarmu: 80 dB / 1 m

2

Typ czujnika Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Typ czujnika ZigBe: ZigBee 3.0
Zasięg wykrywania: 20 m²
Sposób montażu: montaż sufitowy
Temperatura pracy: -10℃ ~ +50℃
Wilgotność robocza: ≤ 95% RH
Wymiary: 90 × 90 × 40 mm

Montaż na płaskim suficie

Najlepszym miejscem do montażu czujnika dymu jest środek sufitu. Dzieje się tak, ponieważ dym, ciepło oraz produkty spalania unoszą się ku górze i następnie rozprzestrzeniają się poziomo pod sufitem. Należy zachować co najmniej 30 cm odstępu od lamp lub innych elementów dekoracyjnych.

Montaż na skośnym suficie

3

Jeśli sufit jest skośny, czujnik dymu należy zamontować w odległości poziomej 90 cm od najwyższego punktu sufitu.



Zalecane i niewskazane miejsca montażu

Miejsce montażu na skośnym suficie

Jak używać:

1. Obróć uchwyt montażowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdejmij go. Następnie włóż do czujnika 2 baterie AAA.



4

2. Przycisk „Test” w czujniku dymu służy do samokontroli urządzenia.

3. Pobierz aplikację „Smart Life” z Google Play lub App Store albo zeskanuj poniższy kod QR. Zainstaluj aplikację i zarejestruj konto za pomocą adresu e-mail.

iOS/Android

4

4. Sposoby połączenia czujnika Wi-Fi / ZigBee :

1 - Tryb Bluetooth (Wi-Fi)

1)Włącz Bluetooth oraz Wi-Fi w telefonie komórkowym, uruchom aplikację i kliknij „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.
2)Naciśnij i przytrzymaj przycisk “ ”czujnika przez 5 sekund, aż wskaźnik zacznie migać.
3)Aplikacja wyszuka pobliskie urządzenia za pomocą Bluetooth. Po znalezieniu urządzenia naciśnij je, aby je wybrać.
4)Wprowadź poprawne hasło do sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij „Dalej”, aby skonfigurować połączenie sieciowe.

5

2 - Tryb EZ (Wi-Fi)

1)Otwórz aplikację i kliknij „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.
2)Wybierz „Czujniki” i następnie „Czujnik dymu (Wi-Fi)”, wprowadź poprawne hasło do sieci Wi-Fi i naciśnij „Dalej”.
3)Naciśnij i przytrzymaj przycisk “ ” czujnika przez 5 sekund, aż wskaźnik zacznie migać, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację sieci.

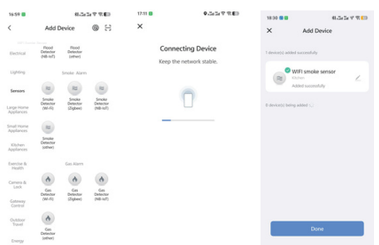

6

3 - Tryb ZigBee

1)Wejdź do bramki wielotrybowej, wybierz „Zigbee”, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”.
2)Naciśnij i przytrzymaj przycisk “
wskaźnik zacznie migać. ”czujnika przez 5 sekund, aż
3)Bramka wyszuka pobliskie urządzenia wymagające konfiguracji sieci. Kliknij, aby je dodać.

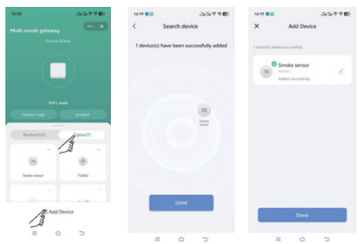

7

5. Po nawiązaniu połączenia naciśnij przycisk „Test” na czujniku. Usłyszysz sygnał dźwiękowy „Di, Di, Di” oraz otrzymasz powiadomienie „Test własny zakończony pomyślnie”. Gdy czujnik wykryje dym, aplikacja wyśle powiadomienie „Alarm dymu”.





8

6. Użytkownik może wyciszyć alarm dźwiękowy czujnika po otrzymaniu powiadomienia „Alarm dymu”.





9