

STEROWNIK ZDALNEGO STEROWANIA 1 KANAŁOWY

AL-STER 1K/12V-48V DC, 12V-36V AC

Sterownik AL-STER 1k AG-C104 jest urządzeniem zbudowanym w oparciu o najnowszą technologię SMD. Do jego produkcji wykorzystywane są nowoczesne mikroprocesory, oraz elementy SMD, jak i moduły zdalnej komunikacji. Wyjście kanału zakończone jest przekaźnikiem jako elementem wykonawczym. Można je konfigurować w zależności od potrzeb. Jest to urządzenie uniwersalne do sterowania oświetleniem, bramami garażowymi, zdalnymi zasłonami, systemami kontroli dostępu itp.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania - 12V-48V DC, 12V-36V AC

Pobór prądu - 10mA

Częstotliwość pracy odbiornika - 433,92MHz

Obciążalność styków przekaźnika do - 30A / 230VAC

Wymiary 75mm x 55mm x 30mm

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

Nacisnąć przycisk NAUKA na centralce i puścić. Zapali się niebieska dioda LED, która będzie świecić około 15 s. W tym czasie nacisnąć przycisk pilota. Dioda LED niebieska mrugnie 4 razy i doprogramuje pilota do centralki. Powtórzyć te same czynności przy wprogramowywaniu następnych pilotów.

Do centralki można doprogramować 40 pilotów.

KASOWANIE PILOTÓW

Nacisnąć na około 8 s. przycisk NAUKA . W tym czasie świeci LED niebieski. Następnie mrugnie 4 krotnie i zgaśnie. Puścić przycisk NAUKA. Wszystkie piloty z pamięci wykasowane.

TRYBY PRACY


UWAGA. Przy każdorazowym ustawianiu trybu pracy odłączyć urządzenie od zasilania

Tryb pracy ustawiamy zworą na płytce centralki. Należy zdjąć obudowę.

1-szy tryb pracy – CHWILOWY (MONOSTABILNY)- zwora zdjęta – tryb fabryczny. Tak długo jak będzie przyciśnięty przycisk na pilocie, tak długo będzie załączony kanał sterownika. Po zwolnieniu przycisku pilota kanał zostanie rozłączony.

2-gi tryb pracy – BISTABILNY – zewrzeć zworą punkty 1 i 2 (działający z dwóch przycisków pilota) Jedym przyciskiem załączamy kanał , drugim przyciskiem rozłączamy kanał.

3-ci tryb pracy – BISTABILNY – zewrzeć zworą punkty 2 i 3 (działający z jednego przycisku pilota) Naciskamy przycisk pilota. Kanał zostanie załączony. Przyciskając powtórnie ten sam przycisk. Kanał zostanie rozłączony.

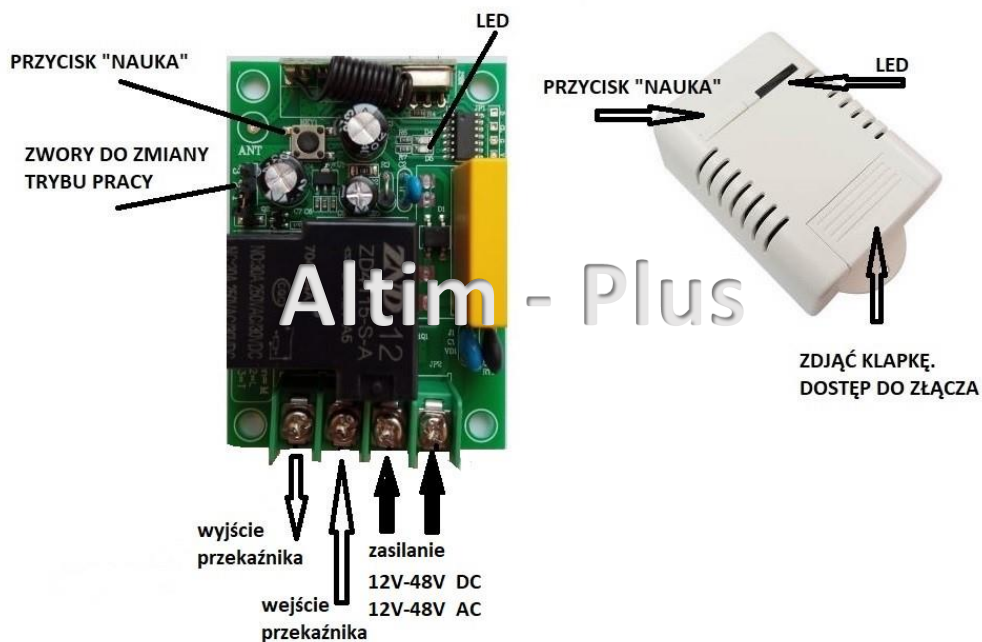

Urządzenie posiada certyfikat CE HTT 170305096

Produkt podlega recyklingowi Numer rejestrowy: 000008236

Wyprodukowano w Chinach

Importer: ALTIM-PLUS s.c.

Altim – Plus s.c.

92-516 Łódź ul. Puszkina 80 www.altimplus.pl biuro@altimplus.pl

Importer udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprawne działanie urządzenia

Urządzenie może być podłączane tylko przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń wysokonapięciowych

Za niefachowy montaż i jego skutki importer nie odpowiada.

