

Cechy:


- Uniwersalna obudowa do rack 19" o wysokości 2U, lub wolnostojąca,
- Wyposażone w akumulatory AGM MW POWER
- Pojemność wewnętrzna max 6szt akumulatorów 12V 7Ah/9Ah,
- Współpraca z modelami UPS serii RTS, oraz TS1,
- Praca w temperaturze pokojowej,

Zastosowanie: Wydłużenie czasu podtrzymania UPS serii RTS, TS1.

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

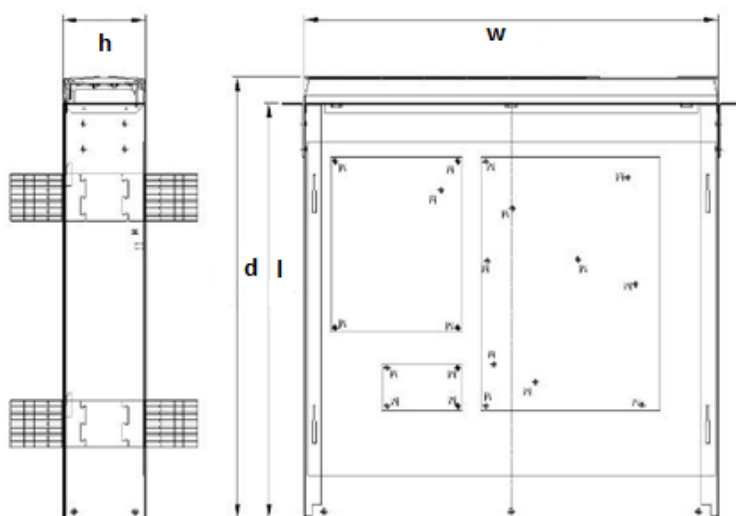

w – 19" / 482,6mm

h – 2U / 88mm

l – 440mm

d – 465mm

Parametry techniczne:

MODEL	KU-BAT-2URT-2x7-BC24
Napięcie nominalne:	24Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	2x MW 7.2-12
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-1k0-MC-LCD-2x7 RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7 TS1-ON-1k0-MC-LCD-2x7 RTS1-ON-1k0-2U-LCD-2x7

MODEL	KU-BAT-2URT-4x7-BC24
Napięcie nominalne:	24Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	4x MW 7.2-12
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-1k0-MC-LCD-2x7 RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7 TS1-ON-1k0-MC-LCD-2x7 RTS1-ON-1k0-2U-LCD-2x7

MODEL	KU-BAT-2URT-6x7-BC24
Napięcie nominalne:	24Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	6x MW 7.2-12
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-1k0-MC-LCD-2x7 RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7 TS1-ON-1k0-MC-LCD-2x7 RTS1-ON-1k0-2U-LCD-2x7

MODEL	KU-BAT-2URT-2x9-BC24
Napięcie nominalne:	24Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	2x MWL 9-12L
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-1k0-MC-LCD-2x9 RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x9 TS1-ON-1k0-MC-LCD-2x9 RTS1-ON-1k0-2U-LCD-2x9

MODEL	KU-BAT-2URT-4x9-BC24
Napięcie nominalne:	24Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	4x MWL 9-12L
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-1k0-MC-LCD-2x9 RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x9 TS1-ON-1k0-MC-LCD-2x9 RTS1-ON-1k0-2U-LCD-2x9

MODEL	KU-BAT-2URT-6x9-BC24
Napięcie nominalne:	24Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	6x MWL 9-12L
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-1k0-MC-LCD-2x9 RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x9 TS1-ON-1k0-MC-LCD-2x9 RTS1-ON-1k0-2U-LCD-2x9

MODEL	KU-BAT-2URT-3x9-BC36
Napięcie nominalne:	36Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	3x MWL 9,2-12L
Wysokość:	2U
Głębokość:	Mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-2k0-MC-LCD-3x9 RTS-LI-2k0-2U-LCD-3x9 TS1-ON-2k0-MC-LCD-3x9 RTS1-ON-k0-2U-LCD-3x9

MODEL	KU-BAT-2URT-6x9-BC36
Napięcie nominalne:	36Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	6x MWL 9,2-12L
Wysokość:	2U
Głębokość:	Mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-2k0-MC-LCD-3x9 RTS-LI-2k0-2U-LCD-3x9 TS1-ON-2k0-MC-LCD-3x9 RTS1-ON-k0-2U-LCD-3x9

MODEL	KU-BAT-2URT-4x9-BC48
Napięcie nominalne:	48Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	4x MWL 9,2-12L
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	M
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-LI-3k0-MC-LCD-4x9 RTS-LI-3k0-2U-LCD-4x9 TS1-ON-2k0-MC-LCD-4x9 RTS1-ON-k0-2U-LCD-4x9

MODEL	KU-BAT-2URT-6x9-BC72
Napięcie nominalne:	48Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	6x MWL 9,2-12L
Wysokość:	2U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	M
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	TS1-ON-3k0-MC-LCD-6x9 RTS1-ON-3k0-2U-LCD-6x9