

Galpões e obras industriais

Problema:

A empresa decidiu construir um novo armazém industrial, e necessitava de um piso que oferecesse um bom nível de acabamento superficial, de alta performance, durabilidade, baixo custo e rápida execução.

Nome do Cliente: ATLANDEP**Projeto / Consultoria:** Propaco SRL**Construtora:** Constructora Civil e Industrial CCI
SAECA**Produtos usados (Qtd)**

Wirand ----

FibroMac ----

Data da obra: 05/2008 - 05/2008**Solução:**

Realizando estudos de viabilidade técnica e econômica, a solução que apresentou melhor resultado e consequentemente escolhida foi a de realizar o pavimento em concreto fibro reforçado, pois apresentou maior facilidade de aplicação e menor custo comparado com as demais soluções pré-avaliadas. O pavimento possui área total de 2000m² e foi executado com juntas de mais de 11 metros de lado, e finalizado em menos de uma semana de trabalho.



Antes da Obra



Antes da Obra



Antes da Obra



Durante a obra




Durante a obra



Obra Concluída



Obra Concluída

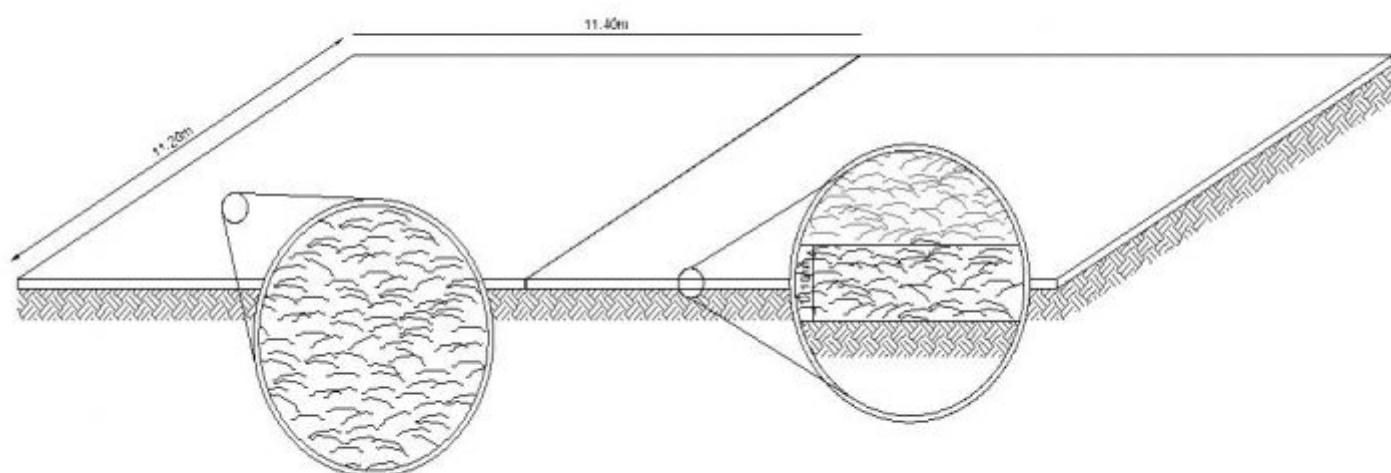

Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 - Jundiaí - SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com