

Tracklight 743

Reflektory Tracklight 743 Alaska LED powstały z myślą o użytkownikach systemu FIBARO oraz innych systemów inteligentnego domu.

Zastosowano najlepszej jakości komponenty europejskich marek. Estetyczna i nowoczesna obudowa aluminiowa sprawia, że Tracklight 743 Alaska jest lekkim reflektorem z wielkimi możliwościami.



Regulacja jasności Phase-Cut umożliwia zastosowanie sterownika FIBARO FGD-212 oraz jego odpowiedników dostępnych w różnych formach i kształtach.

Nasze produkty znalazły zastosowanie w :

- apartamentach
- hotelach
- sieciach restauracji
- biurach

Zapraszamy do współpracy.



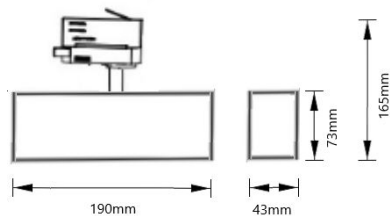

REFLEKTOR TRACKLIGHT 743

PARAMETRY ELEKTRYCZNE



Model	XTS-743W.18.830.O.DF	XTS-743W.18.830.F.DF	XTS-743W.18.830.P.DF
Ważone zużycie energii (Ec)	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9	>0,9	>0,9
Układ zasilania	350mA	350mA	350mA
Napięcie zasilania (V)	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40°	-10 - +40°	-10 - +40°



PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	907	1598	1879
Barwa światła (K)	3000	3000	3000
Wskaźnik oddawania barw	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Regulacja jasności	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%

POZOSTAŁE

Sposób montażu	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F
Materiał obudowy	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały
Dyfuzor	Opal PMMA	Frost PMMA	Prisma PC
Waga netto (kg)	0,45	0,45	0,45
Certyfikat	CE	CE	CE



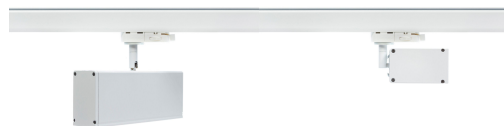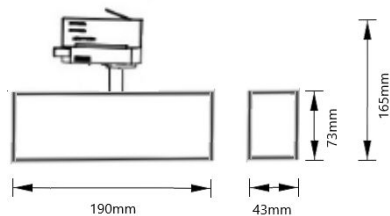

REFLEKTOR TRACKLIGHT 743

PARAMETRY ELEKTRYCZNE



Model	XTS-743W.18.840.O.DF	XTS-743W.18.840.F.DF	XTS-743W.18.840.P.DF
Ważone zużycie energii (Ec)	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9	>0,9	>0,9
Układ zasilania	350mA	350mA	350mA
Napięcie zasilania (V)	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40°	-10 - +40°	-10 - +40°


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	907	1598	1879
Barwa światła (K)	4000	4000	4000
Wskaźnik oddawania barw	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Regulacja jasności	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%

POZOSTAŁE

Sposób montażu	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F
Materiał obudowy	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały
Dyfuzor	Opal PMMA	Frost PMMA	Prisma PC
Waga netto (kg)	0,45	0,45	0,45
Certyfikat	CE	CE	CE



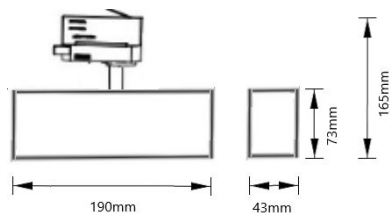

REFLEKTOR TRACKLIGHT 743

PARAMETRY ELEKTRYCZNE



Model	XTS-743B.18.830.O.DF	XTS-743B.18.830.F.DF	XTS-743B.18.830.P.DF
Ważone zużycie energii (Ec)	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9	>0,9	>0,9
Układ zasilania	350mA	350mA	350mA
Napięcie zasilania (V)	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40°	-10 - +40°	-10 - +40°


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	907	1598	1879
Barwa światła (K)	3000	3000	3000
Wskaźnik oddawania barw	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Regulacja jasności	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%

POZOSTAŁE

Sposób montażu	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F
Materiał obudowy	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Czarny
Dyfuzor	Opal PMMA	Frost PMMA	Prisma PC
Waga netto (kg)	0,45	0,45	0,45
Certyfikat	CE	CE	CE



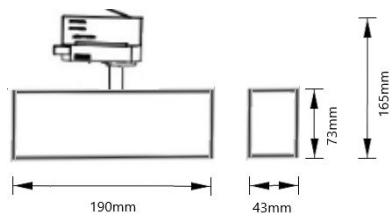

REFLEKTOR TRACKLIGHT 743

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	XTS-743B.18.840.O.DF	XTS-743B.18.840.F.DF	XTS-743B.18.840.P.DF
Ważone zużycie energii (Ec)	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h	14,4 KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9	>0,9	>0,9
Układ zasilania	350mA	350mA	350mA
Napięcie zasilania (V)	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40°	-10 - +40°	-10 - +40°

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	907	1598	1879
Barwa światła (K)	4000	4000	4000
Wskaźnik oddawania barw	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Regulacja jasności	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%	Phase-Cut 0-100%

POZOSTAŁE

Sposób montażu	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F	Szynoprzewód 3F
Materiał obudowy	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Czarny
Dyfuzor	Opal PMMA	Frost PMMA	Prisma PC
Waga netto (kg)	0,45	0,45	0,45
Certyfikat	CE	CE	CE

